


محصولات صنعتی

Industrial Products

2025
CATALOGUE

هواکش های صنعتی


هواکش های صنعتی از نوع فن های اکسیال یا جریان محوری هستند. بر خلاف فن های سانتریفیوژ که جهت ورود و خروج هوا یکسان نیست، این فن ها هوا را در راستای محور مکش کرده و در همان راستا تخلیه می کنند.

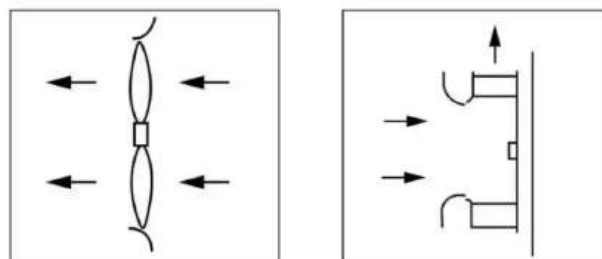

فن اکسیال یا محوری

فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز

این نوع فن ها جهت جابجایی جریان زیاد هوا در فشار کم مناسب هستند و به همین دلیل برای استفاده در تجهیزاتی که افت فشار زیاد داشته و یا مسیرهای طولانی کانال کشی دارند مناسب نیستند. این فن ها با نصب روی دیوار و یا نصب در ابتدا و یا انتهای مسیر کانال در محیط های صنعتی مانند موتورخانه ها، کارگاه های صنعتی، مزارع استخراج بیت کوین و غیره به تهویه مناسب محیط کمک می کنند. با توجه به اینکه این نوع فن ها برای غلبه بر فشارهای استاتیکی بالا مناسب نیستند، در صورتی که طول کانال کشی زیاد باشد و از اتصالات (مانند زانویی، سه راهی، تبدیل و ...) در مسیر استفاده شود و یا ابعاد کانال از ابعاد قاب و یا قطر فن کوچکتر باشد، این فن ها کارایی لازم را نخواهند داشت. شرکت دمنده فن های اکسیال را با موتورهای اینترنال و اکسترنال در طیف وسیعی از ظرفیت های هوادهی و فشار تولید می کند. موتورهای اینترنال موتورهای معمولی هستند که گشتاور از طریق چرخش یک شفت به پروانه منتقل می شود. در مقابل، موتورهای اکسترنال با گردش کل مجموعه روتور گشتاور را به پروانه منتقل می نمایند.



فن اکسیال با موتور اکسترنال (سمت راست) با موتور اینترنال (سمت چپ)

مرحله اول : جریان هوای فن

انتخاب صحیح مقدار هوادهی فن بسیار مهم است . مقدار هوادهی را می توان از طریق محاسبات مهندسی روی سیستم و یا از اطلاعات ارایه شده توسط طراح سیستم ، بدست آورد . هوادهی فن ها معمولا بر مبنای فوت مکعب بر دقیقه یا معادل متریک آن مترمکعب بر ساعت اندازه گیری شود . برای تبدیل واحد فوت مکعب بر دقیقه به مترمکعب بر ساعت آن را در عدد ۱٫۷ ضرب کنید .

مرحله دوم : فشار استاتیک


فشار استاتیک در واقع مقاومت یا اصطکاک ناشی از جریان هوا هنگام عبور از کانال ها یا لوله ها می باشد . در سیستم متریک این مقدار با پاسکال بیان می شود . فشار استاتیک مورد استفاده برای انتخاب فن باید شامل افت فشار دورترین مسیر کانال کشی از فن به علاوه افت فشار ناشی از فیلترها ، دمپر ها و سایر المان های سیستم در این مسیر باشد .

مرحله سوم : تصحیحات چگالی، دمای هوا و ارتفاع از سطح دریا

اطلاعات عملکردی فن در کاتالوگ ها معمولا بر اساس شرایط هوای استاندارد (هوا در ۲۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱ اتمسفر) ارایه می شوند . در صورت تغییر شرایط ارتفاعی و یا دمایی نسبت به این شرایط ، ممکن است اصلاحاتی در اطلاعات ارایه شده نیاز باشد که روش آن در مراجع مربوط به فن ها موجود است .

مرحله چهارم : منحنی عملکرد فن

یکی از اصلی ترین اطلاعاتی که مشتریان فن از سازنده درخواست می کنند منحنی عملکرد فن است . این منحنی علاوه بر اطلاعات میزان هوادهی بر حسب فشار سرعت فن ، فشار استاتیک و توان فن می تواند نواحی ناپایداری عملکرد فن را نیز نشان دهد . با اطلاعات پایه ای در مورد منحنی عملکرد ، می توان به راحتی در مورد انتخاب فن تصمیم گیری نمود . بجز برای فن های خیلی بزرگ ، منحنی فن معمولا بر اساس اتصال فن به دستگاه استاندارد تست عملکرد فن به دست می آید . منحنی فشار استاتیک مبنای تمام محاسبات فشار و دبی می باشد . این منحنی از طریق رسم فشار تولید شده توسط فن در دبی های مختلف ایجاد می شود .

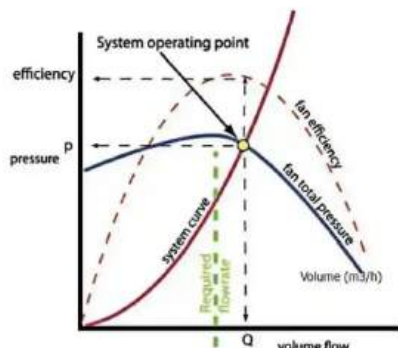

هر فن منحنی عملکرد ویژه خود را دارد ، که بستگی به نوع فن ، شکل پروانه ، تعداد پروانه ها و مشخصات موتور آن دارد . برای مشخص کردن نقطه عملکرد فن ، ابتدا فشار استاتیک را محاسبه کرده و سپس مقدار آن را در محور سمت چپ مشخص کنید . یک خط افقی از این مقدار فشار رسم کرده و تقاطع آن را با منحنی عملکرد تعیین کنید . حال یک خط عمودی از نقطه تقاطع تا محور افقی پایین رسم کنید تا مقدار هوادهی در آن فشار معین بدست آید .

از آنجا که فن ها به صورت مستقل از سیستمی که قرار است روی آن نصب شوند تست می شوند ، باید به طریقی بتوان عملکرد هر فن را روی سیستم های مختلف محاسبه نمود . قوانین فن در مورد تمام سیستم ها صادق است و لذا باید توانست تغییرات افت فشار و هوادهی هر فن را در سیستم پیش بینی کرد . این کار در واقع از طریق رسم منحنی سیستم روی منحنی عملکرد فن انجام می گیرد . منحنی سیستم در واقع چیزی جز تمامی مقادیر هوادهی ممکن بر حسب افت فشار سیستم نیست . هر ترکیبی از فن و سیستم باید در نقطه ای روی منحنی سیستم و منحنی عملکرد فن ، نقطه کار آن فن روی آن سیستم خواهد بود بهتر است فن نزدیک نقطه حداکثر راندمان انتخاب شود .

نکات نصب

- ۱- در صورت نصب هواکش به کانال و یا لوله از پس نزدن هوا به داخل اطمینان حاصل نمایید .
- ۲- برای تمیز کردن هواکش می بایست پس از خاموش کردن دستگاه و اطمینان از قطع بودن منبع تغذیه اقدام به نظافت سطح خارجی هواکش از هرگونه گرد و غبار نمود. این کار بهتر است با دستمال پارچه ای نرم و نم دار انجام پذیرد و بعد از نظافت ترجیحا با دستمال خشک، محصول پاک و خشک گردد.
- ۳- در صورت امکان در محل های که دارای برق گیر (ارت) می باشد نصب گردد.
- ۴- حداقل ارتفاع مجاز محل نصب ، تا زیر پروانه ۲/۳ متر می باشد.

ضمانت محصولات دمنده

محصولات دمنده بر مبنای اصول نوین مهندسی طراحی و ساخته شده اند و در تمامی مراحل تولید، حفظ کیفیت مطلوب و ارتقای آن از اهداف اصلی شرکت می باشد.

تمامی محصولات شرکت دمنده (به هر نحو که خریداری شده باشند چه از طریق نمایندگی ها یا شبکه فروشندگان) از تاریخ مندرج بر روی فن به مدت ۱۸ ماه ضمانت می شوند. چنانچه نقص کالای دریافتی پیش از استفاده از آن احراز گردد، کالای جایگزین به خریدار تحویل می گردد در غیر این صورت، شرکت با تعویض و تعمیر قطعات اقدام به رفع عیوب می نماید. مدت زمان لازم برای تعمیر با توجه به نوع کالا و نوع نقص آن متفاوت است و از طرف کارخانه اعلام خواهد شد.

موارد ذیل شامل گارانتی نمی شود :

- ۱- نقض فنی به علت استفاده و یا نصب نادرست
- نکته : نصب دستگاه و نصب هرگونه قطعات الکتریکی در دستگاه می بایست توسط متخصص این کار انجام گیرد تا مشمول خدمات گردد.
- ۲- نقض فنی به دلیل عدم توجه در نظافت
- ۳- هرگونه خرابی های فنی ناشی از ضربه، نوسانات برق، آب، آتش و عملکرد اشخاص غیر مسئول
- ۴- در صورت عدم تطابق شماره سریال ضمانت نامه با سریال دستگاه یا مخدوش بودن آن ضمانت نامه فاقد اعتبار خواهد بود.
- ۵- هرگونه شکستگی یا ضربه در هنگام حمل دستگاه توسط خریدار، مشمول خدمات گارانتی نمی شود.
- ۶- استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محیطی که با درج حفاظت الکتروموتور مطابقت نداشته باشد.

نرخ تعویض هوا در محیط های مختلف

مقدار هوای تازه مورد نیاز برای اماکن مختلف از رابطه ذیل به دست می آید:

$$Q \text{ (Cfm, m}^3\text{/hr)} = V \text{ (ft}^3, \text{ m}^3\text{)} \times n$$

حجم هوای تازه مورد نیاز = حجم فضای مورد نظر * تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت

تعداد دفعات تعویض هوا برای هر فضا را می توان از جدول صفحات بعدی به دست آورد .

Target Space	دفعات تعویض هوا بر ساعت	محیط مورد نظر
Fundries	15-40	سالن ریخته گری
Dining rooms hotels	5	سالن غذاخوری هتل ها
Dining Halls	12-15	سالن غذاخوری
Auditoriums	8-15	سالن کنفرانس
Music hall	6-8	سالن موسیقی
Hall of animals kept	6-10	سالن نگهداری حیوانات
Galvanizing plants	20-30	سالن آبکاری
Public toilet	20-80	سرویس بهداشتی های عمومی
Supermarkets	4-10	سوپرمارکت ها
Luncheonettes	12-15	غذاخوری
Department Stores	6-10	فروشگاه بزرگ
Shops, paint	15-20	فروشگاه رنگ
Shoe shops	6-10	فروشگاه کفش
Dress shops	6-10	فروشگاه های لباس
Factories with none pollution machinery	2-4	کارخانجات با ماشین آلات غیر آلاینده
Factory Buildings, fumes and moisture	10-15	کارخانجاتی با ماشین آلاتی که تولید بخار و رطوبت میکنند
Mills, textile general buildings	4	کارخانه تولید منسوجات
Mills, textile dye houses	15-20	کارخانه رنگرزی منسوجات
Mills, paper	15-20	کارخانه کاغذ سازی
Turning workshop	5-10	کارگاه تراشکاری - ماشین ابزار
Paint workshop	30-60	کارگاه رنگ سازی
Industrial Painting Workshop	20-30	کارگاه نقاشی صنعتی
Libraries, public	4	کتابخانه های عمومی
School Classrooms	2-8	کلاس های مدرسه
Churches	8-15	کلیساها
Medical Clinics	8-12	کلینیک های پزشکی
Photography and printing lab	10-20	لابراتورهای عکاسی و چاپ
Place of Industrial furnaces	30-60	محیط کاری کوره های صنعتی
Medical Centers	8-12	مراکز پزشکی
Police Stations	4-10	مراکز پلیس
Shopping Center	6-10	مراکز خرید
Malls	6-10	مراکز خرید بزرگ
Dental Centers	8-12	مراکز دندان پزشکی
Poultry	5-10	مرغ داری ها
Medical Offices	8-12	مطب های پزشکی
Boiler rooms	15-20	موتورخانه
Pump rooms	5	موتورخانه-استخر ها و سوناها
Engine rooms	4-6	موتورخانه-اتاق برق
Museums	12-15	موزه ها
Bakery and confectionary baking hall	20-40	نانوایی و سالن پخت قنادی ها
Lunch Rooms	12-15	ناهارخوری ها
Carpentry	5	نجاری
Trade machine	5	نمایشگاه ماشین

Target Space	دفعات تعویض هوا بر ساعت	محیط مورد نظر
Beauty Shops	6-12	آرایشگاه زنانه
Barber Shops	6-10	آرایشگاه مردانه
Nursing home and dormitories	5-10	آسایشگاه و خوابگاه
Domestic kitchen	10-15	آشپزخانه های خانگی
Kitchen	15-60	آشپزخانه های عمومی و صنعتی
Turbine rooms, electric	5-10	اتاق توربین های الکتریکی
Homes, night cooling	10-18	اتاق تهویه
Attic spaces for cooling	12-15	اتاق زیر شیروانی
Computer Rooms	15-20	اتاق کامپیوتر
Offices , private	4	اتاق های کارهای خصوصی
Offices , public	3	اتاق های کار عمومی
Municipal Buildings	4-10	اتاقک های خدمات شهرداری
Post Offices	4-10	اداره پست
Public Swimming Pool	20-30	استخر های عمومی
Fruit Warehouse	20-30	انبارمیوه
Warehouse	2	انبارها
Fire Stations	4-10	ایستگاه های آتشنشانی
Banks	4-10	بانک ها
Garages Storage	4-6	پارکینگ و انباری
Substations , electric	5-10	پست برق
Garages repair	20-30	تعمیرگاه ماشین
All spaces in general	4	تمام فضاهای عمومی
Retail	6-10	جزئی
Jewelry shops	6-10	جواهرفروشی
Laundries	10-25	خشکشویی
Court Houses	4-10	دادگاه ها
Drug shops	6-10	داروخانه ها
Cafeterias	12-15	رستوران های سلف سرویس
Restaurants	8-12	رستوران ها
Clubhouses	20-30	ساختمان باشگاه ورزشی و تفریحی
Town Halls	4-10	ساختمان شهرداری
Waiting rooms, public	4	سالن انتظار عمومی
Bowling Alleys	10-15	سالن بولینگ
Biliard	6-8	سالن بلیارد
Theaters	8-15	سالن تئاتر و سینما
Precision Manufacturing	10-50	سالن تولید

VIF

Series Axial Flow Fan, German Model

Frame and Impeller material: Steel with electrostatic paint coating

Direction of Rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises like mech rooms and industrial Spaces.



هواکش صنعتی آکسیال

VIF Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی آکسیال طرح آلمان سری VIF

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه و فضاهای

صنعتی

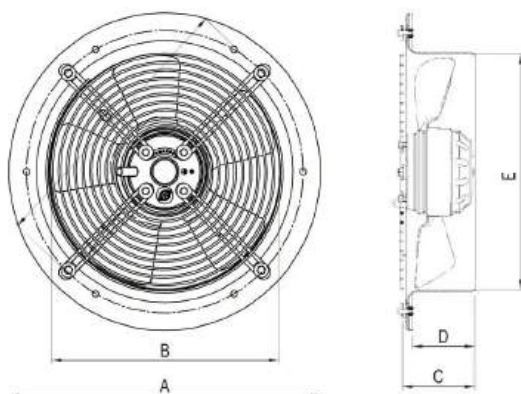





Model	A	B	C	D	E	G
VIF-20	280	192	70	58	200	248
VIF-25	330	240	80	68	250	298
VIF-30	380	290	90	68	300	348

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIF-20V2S	200	220	0.26	54	2400	750	54	2.2	61
2	VIF-25V2S	250	220	0.42	90	2500	1450	54	3	68
3	VIF-25V4S	250	220	0.23	46	1400	830	54	3	61
4	VIF-30V4S	300	220	0.3	63	1350	1400	54	3.6	65

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

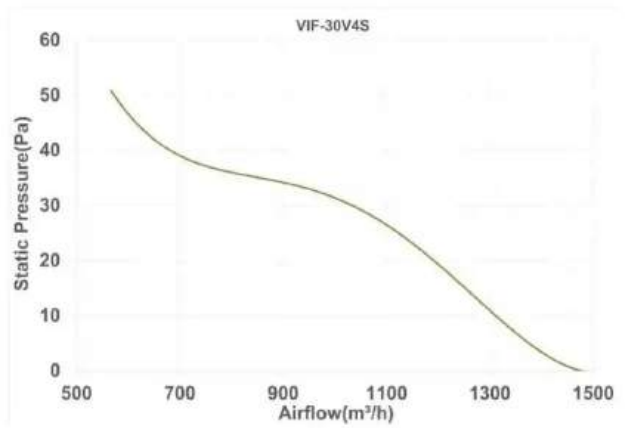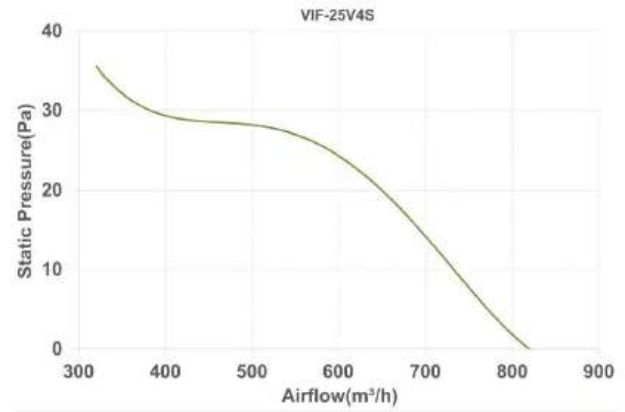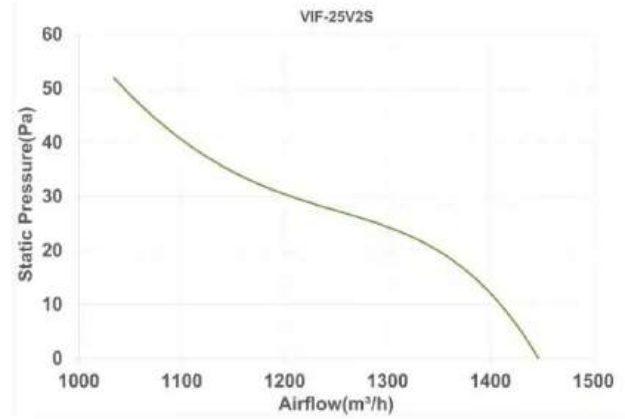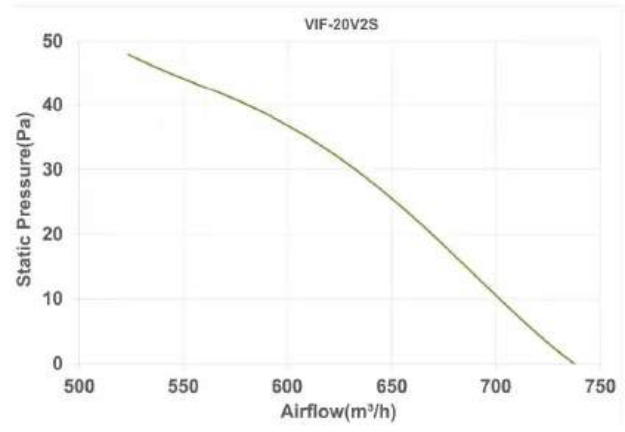

VIF

Series Axial Flow Fan, German Model

Frame and Impeller material: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises like mech rooms and industrial premises.



هواکش صنعتی آکسیال

VIF Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی آکسیال طرح آلمان سری VIF

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه و فضاهای

صنعتی

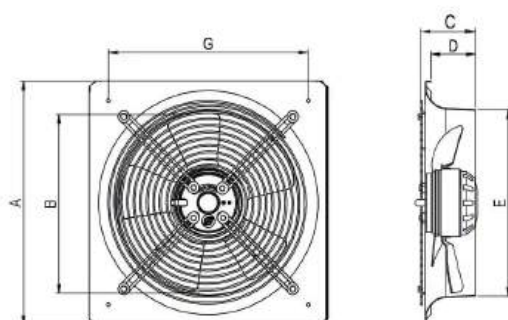





Model	A	B	C	D	E	G
VIF-20	280	192	70	52	200	228
VIF-25	330	240	80	60	250	280
VIF-30	380	290	90	72	300	330

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIF-20V2S	200	220	0.26	54	2400	750	54	2.2	61
2	VIF-25V2S	250	220	0.42	90	2500	1450	54	3	68
3	VIF-25V4S	250	220	0.23	46	1400	830	54	3	61
4	VIF-30V4S	300	220	0.3	63	1350	1400	54	3.6	65

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

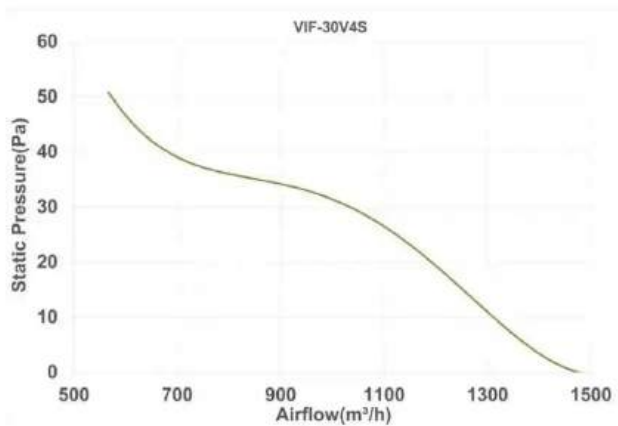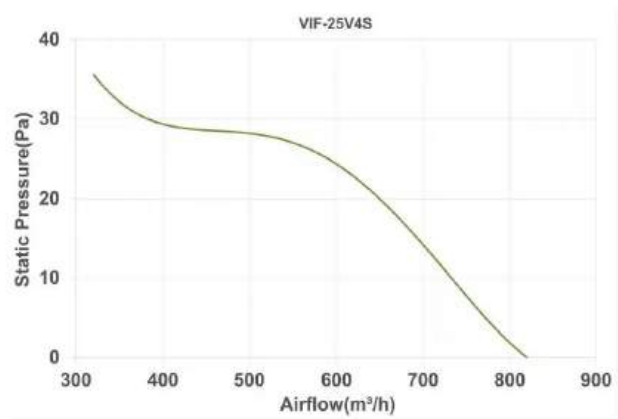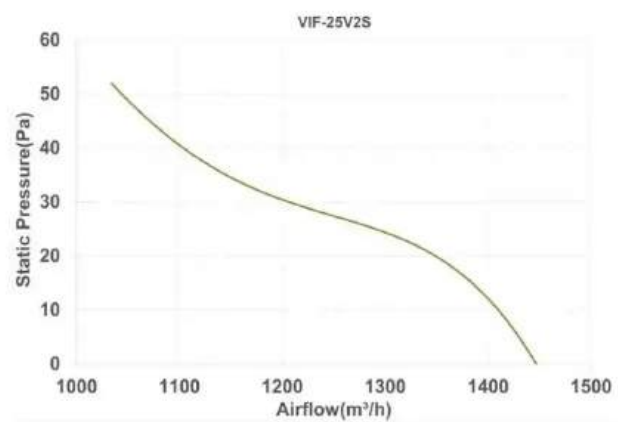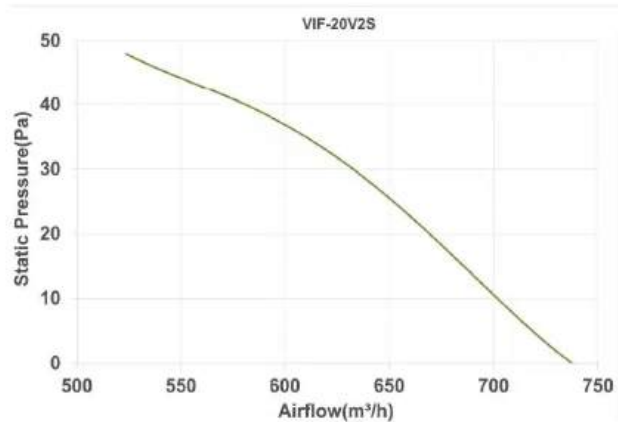

VIA Plate Mounted Axial Extract Fan,

Frame material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP44

Insulation class: B


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation system installed in various premises like mechrrooms, industrial facilities and commercial Spaces.



هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی
VIA Plate Mounted Axial Extract Fan

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی سری VIA

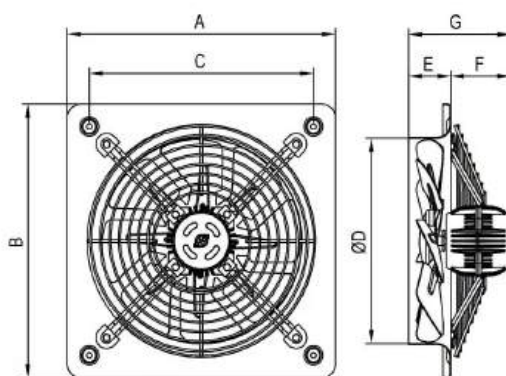

Model	A	B	C	D	E	F	G
VIA-30	400	400	345	300	60	89	149
VIA-35	450	450	365	352	70	84	154
VIA-40	500	500	425	405	80	78	158

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP44

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار




کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه ها،

کاربردهای صنعتی و فضاهای تجاری

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIA-30C2S	300	220	0.85	160	2400	2200	44	4.6	60
2	VIA-30C4S	300	220	0.24	46	1400	1300	44	3.9	52
3	VIA-35C4S	350	220	0.43	82	1430	1950	44	4.6	53
4	VIA-40C4S	400	220	0.6	120	1400	2850	44	6	54

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

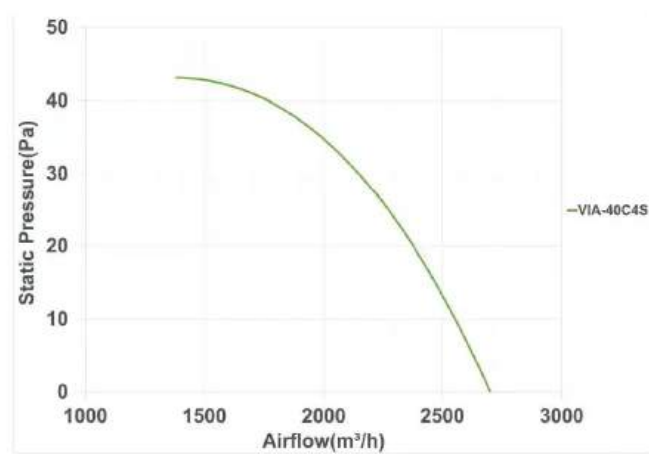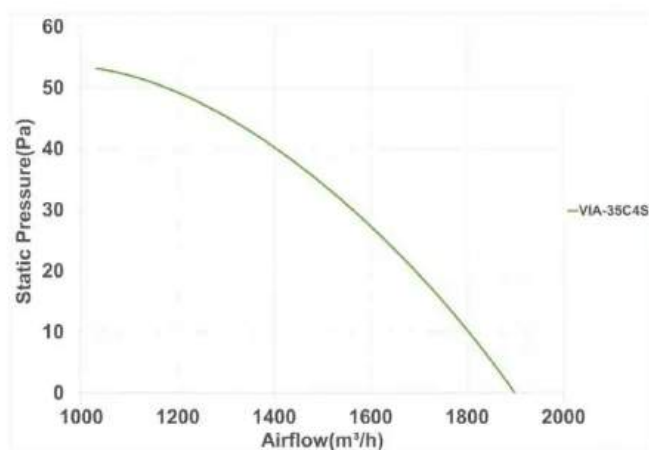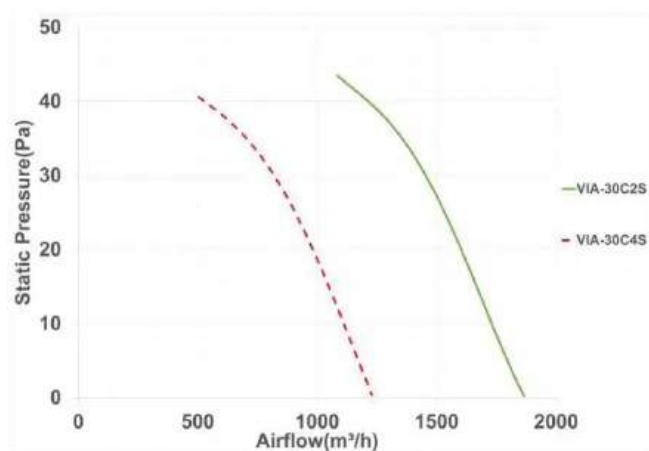

VIS Series Axial Flow Fan, With Steel Propeller

Frame material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Stainless steel

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP44

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises, medium humid spaces like pools.



هواکش صنعتی پروانه استیل

VIS Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی پروانه استیل سری VIS

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : فولاد ضد زنگ


جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP44

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف، فضاهایی با رطوبت متوسط مانند استخر

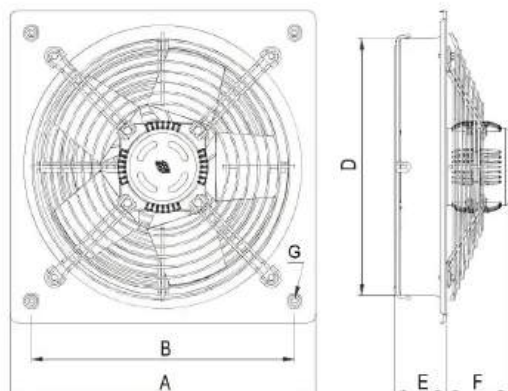




Model	A	B	D	E	F	G
VIS-30	400	345	300	60	130	6
VIS-40	500	427	405	80	103	6
VIS-50	605	517	500	90	95	6

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIS-30D4S	300	220	0.6	120	1430	1450	44	6.6	58
2	VIS-40D4S	400	220	0.8	170	1370	3200	44	7.5	65
3	VIS-50D4S	500	220	0.85	185	1350	4500	44	9	69

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

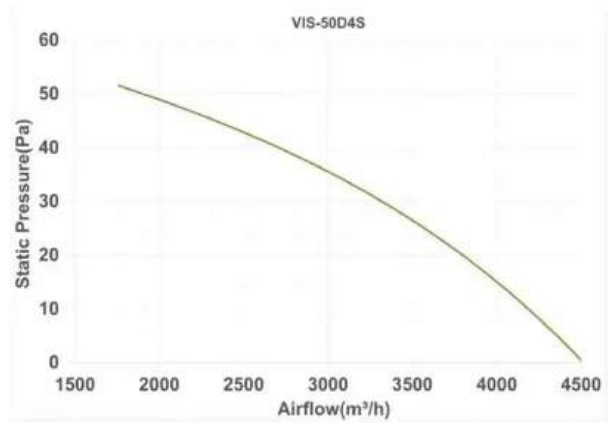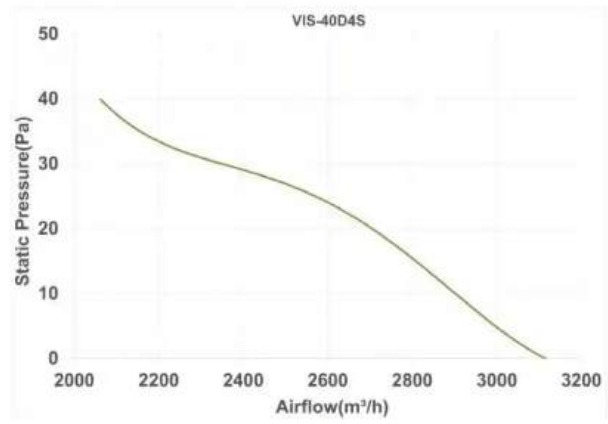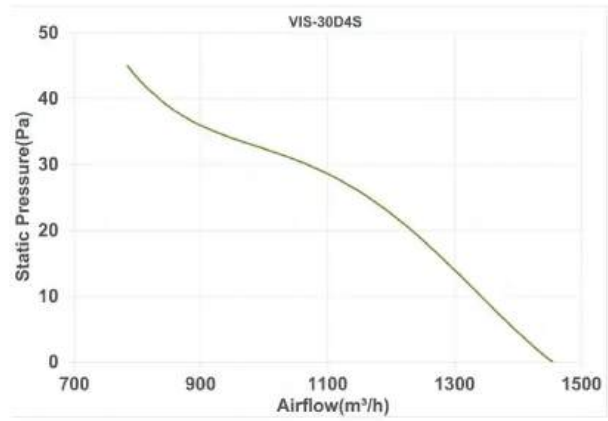

VID Series Axial Flow Fan, With Metallic Propeller

Frame and Impeller material : Steel with electrostatic paint coating


Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP44

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation system installed in various premises like mechrrooms, industrial facilities and commercial premises.



هواکش صنعتی سبک فلزی

VID Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی سبک فلزی

سری VID

جنس پروانه و بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP44

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار


کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه ها،

کاربردهای صنعتی و فضاهای تجاری

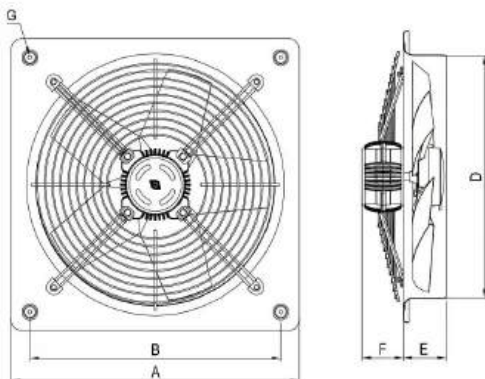

Model	A	B	D	E	F	G
VID-30	400	345	300	60	130	6
VID-35	450	365	352	70	112	6
VID-40	500	425	405	80	103	6
VID-45	575	487	450	90	100	6
VID-50	605	517	505	90	95	6
VID-60	725	615	600	120	74	8




ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.


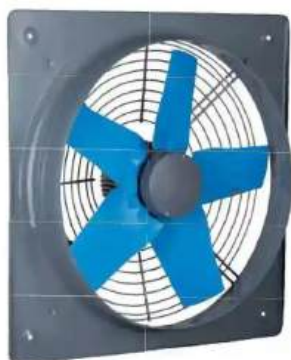


تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VID-30D2S	300	220	0.7	150	2600	1750	44	6.6	60
2	VID-30D4S	300	220	0.55	115	1430	1400	44	6.3	63
3	VID-35D2S	350	220	0.95	200	2500	2600	44	7.1	74
4	VID-35D4S	350	220	0.6	130	1420	2300	44	6.7	63
5	VID-40D2S	400	220	1.4	300	2650	3600	44	7.5	75
6	VID-40D4S	400	200	0.75	150	1370	2900	44	7.5	65
7	VID-50D4S	500	220	0.8	170	1370	4400	44	8.6	67
8	VID-50D4T	500	380	0.65	220	1400	4500	44	8.6	71
9	VID-60D4S	600	220	1.55	340	1340	8700	44	12	74
10	VID-60D4T	600	380	0.8	340	1360	8800	44	12	75

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

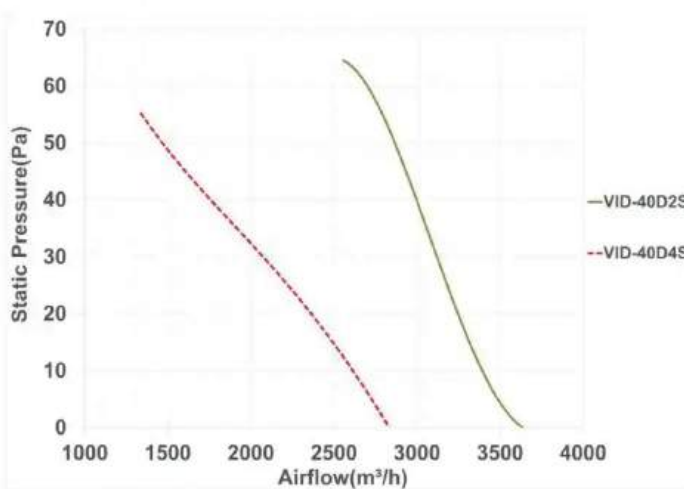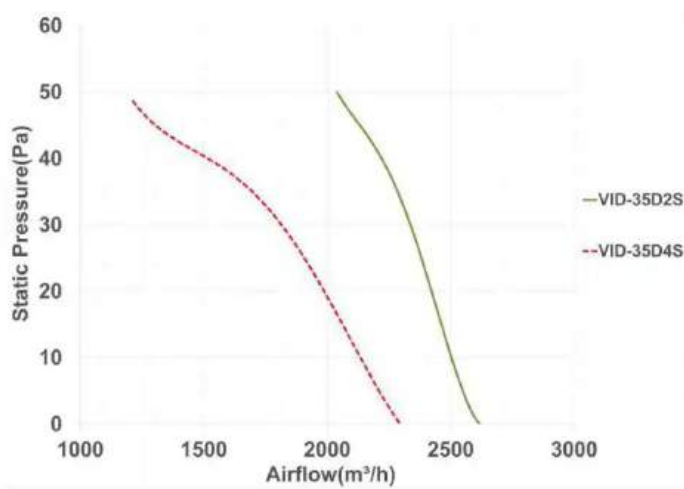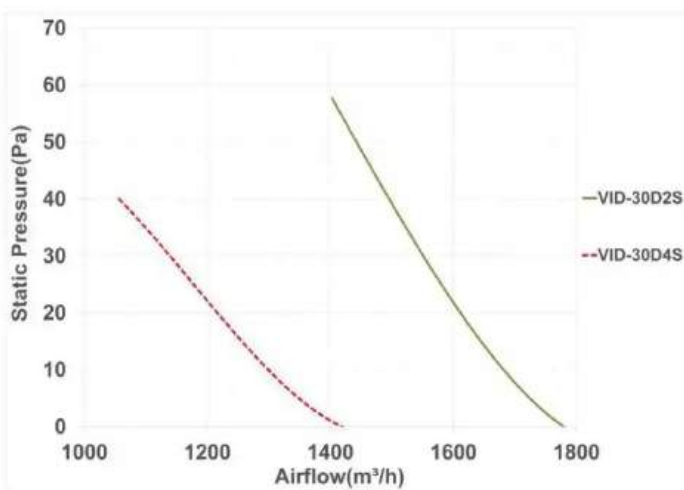

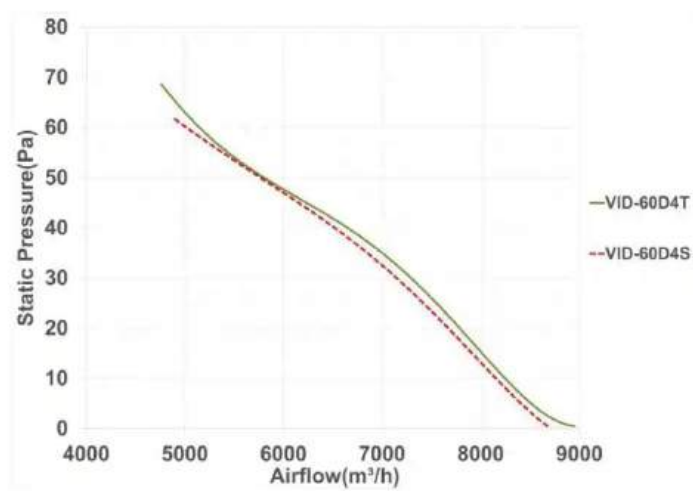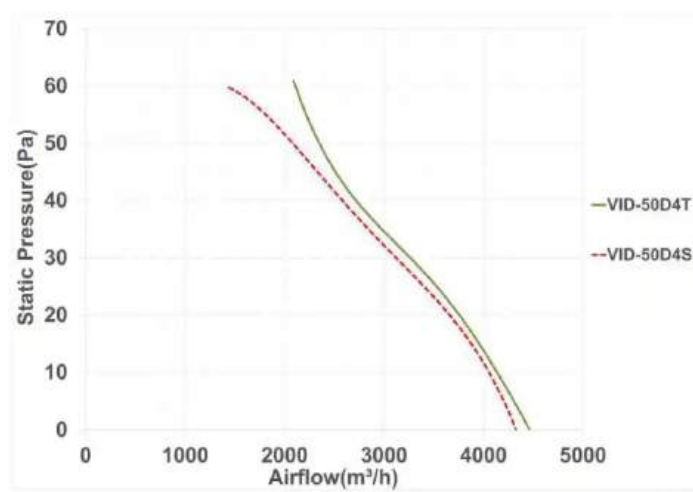

VIM Series Axial Flow Fan, With Metallic Propeller

Frame and Impeller material : Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP44

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises like industrial premises, greenhouses, commercial premises and parking.



هواکش صنعتی سنگین فلزی

VIM Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی سنگین فلزی

سری VIM

جنس پروانه و بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP44

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند فضاهای صنعتی،

گلخانه ها، فضاهای تجاری و پارکینگ

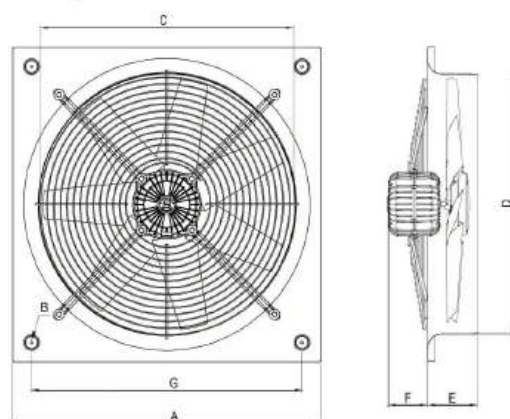




Model	A	B	C	D	E	F	G
VIM-60	725	8	580	600	120	80	625
VIM-71	850	8	680	710	130	125	735
VIM-80	960	8	780	800	125	125	830

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی ابعاد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIM-60K4S	600	220	2.3	-	500	-	1440	9000	44	17	76
2	VIM-60K4T	600	380	0.9	-	430	-	1460	9200	44	17	76
3	VIM-71K4S	710	220	2.25	-	500	-	1460	10000	44	19.5	79
4	VIM-71K4T	710	380	0.85	1	420	480	1430	10000	44	19.5	79
5	VIM-80K6S	800	220	2.8	-	600	-	920	14000	44	22	80
6	VIM-80K6T	800	380	1.2	-	530	-	940	14200	44	22	80

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

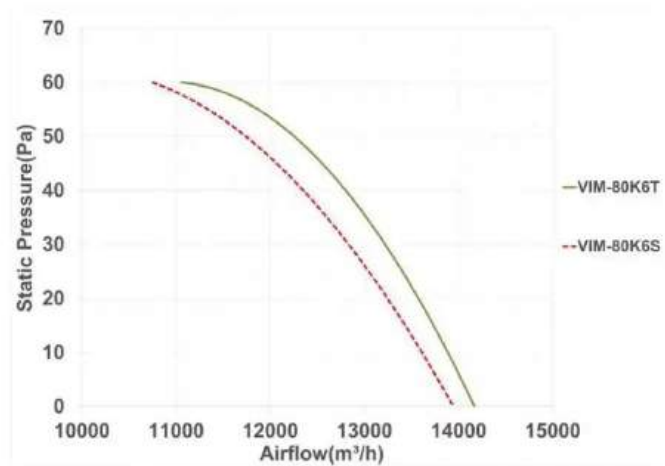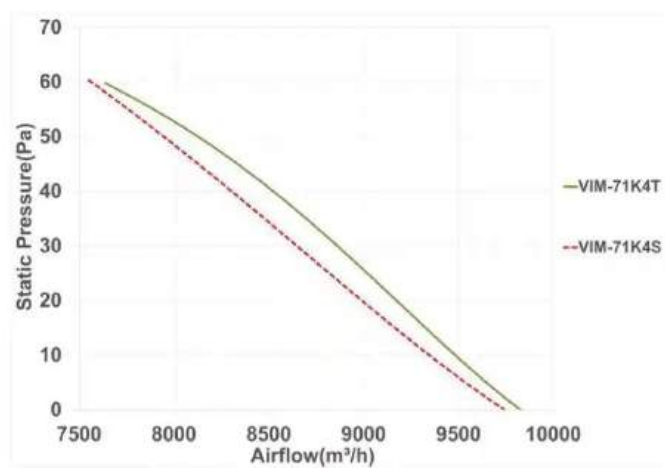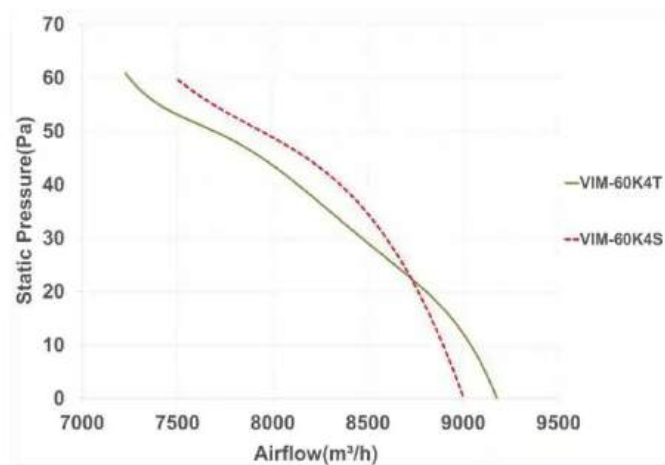

VIE Series Axial Flow Fan, With Plastic Propeller

Frame material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Polyamide & ABS

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises like industrial, commercial premises, greenhouses, poultry houses, mining farms, parking and warehouse.



هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی

VIE Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی سری VIE

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن: پلی آمید و ABS

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند صنعتی، تجاری،

گلخانه ها، مرغداری ها، مزارع صنعتی، پارکینگ و انبارها .

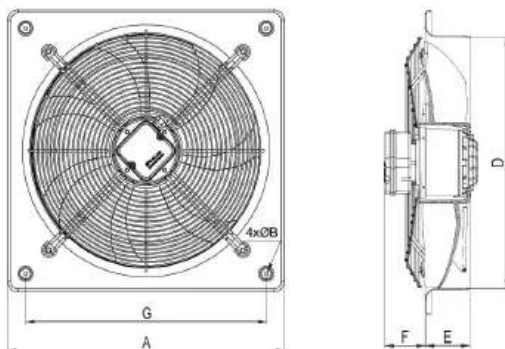

Model	A	B	D	E	F	G
VIE-30	400	6	300	60	95	345
VIE-35	450	6	352	70	95	365
VIE-40	500	6	405	80	85	425
VIE-50	605	6	505	90	110	517
VIE-60	725	8	600	120	110	615
VIE-71	850	8	710	130	120	735




ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است .






تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIE-30A4S	300	220	0.55	90	1430	1400	54	5.5	52
2	VIE-35A4S	350	220	0.6	100	1375	2500	54	6	57
3	VIE-40A4S	400	220	0.75	150	1300	2900	54	6.8	58
4	VIE-50A4S	500	220	1.4	300	1280	5600	54	9	70
5	VIE-50A4T	500	380	0.7	300	1320	5900	54	9	70
6	VIE-60R4S	600	220	3.6	750	1350	11000	54	20.5	74
7	VIE-60R4T	600	380	1.8	750	1400	11300	54	20.5	74
8	VIE-71R4T	710	380	2.6	1450	1350	17000	54	30	82

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

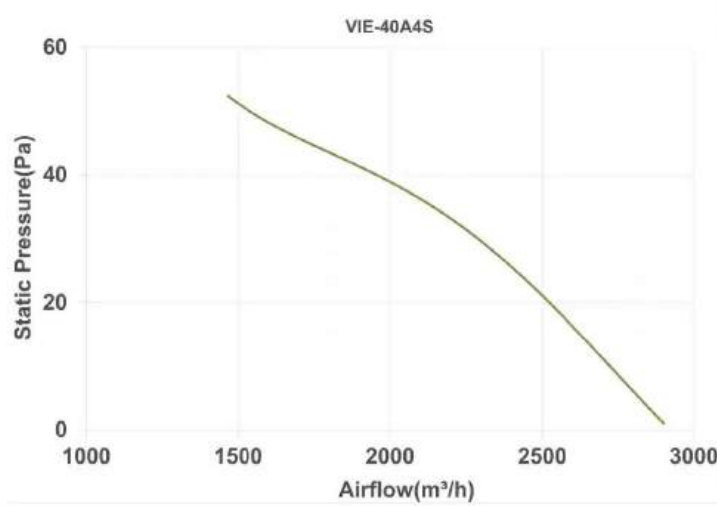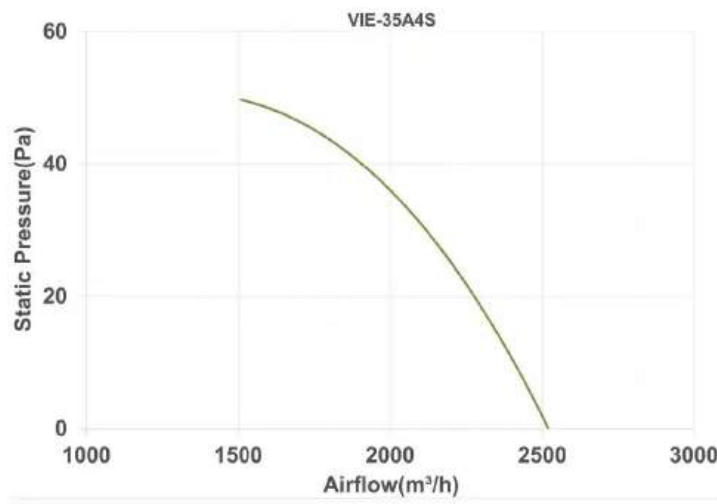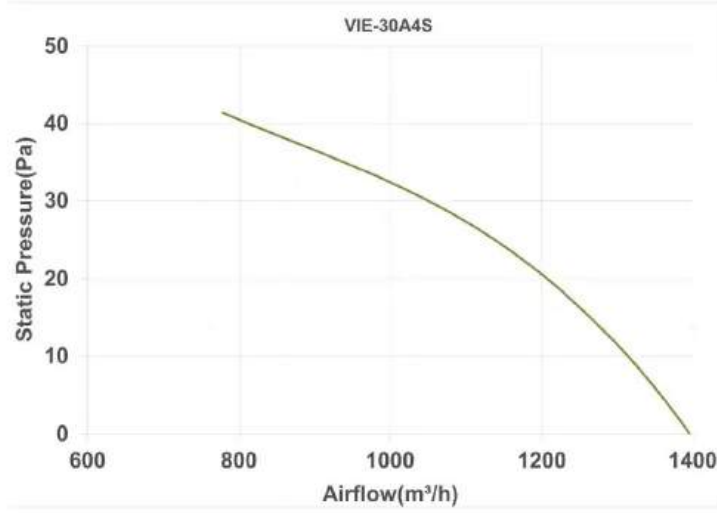

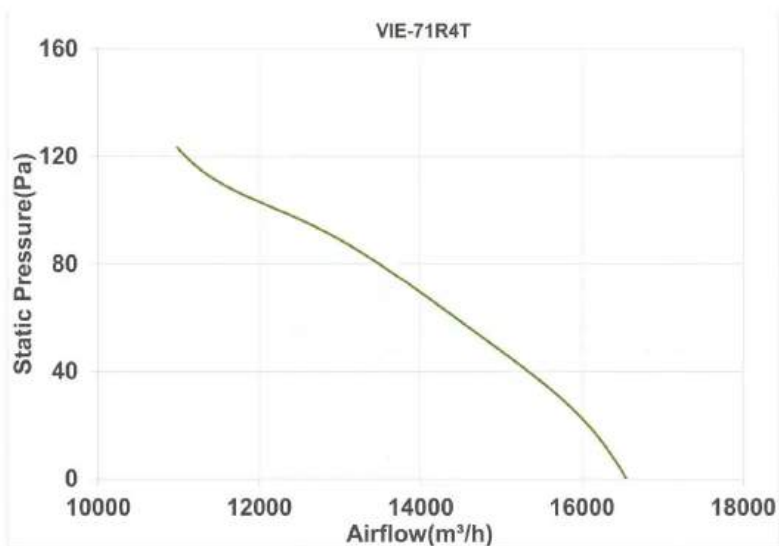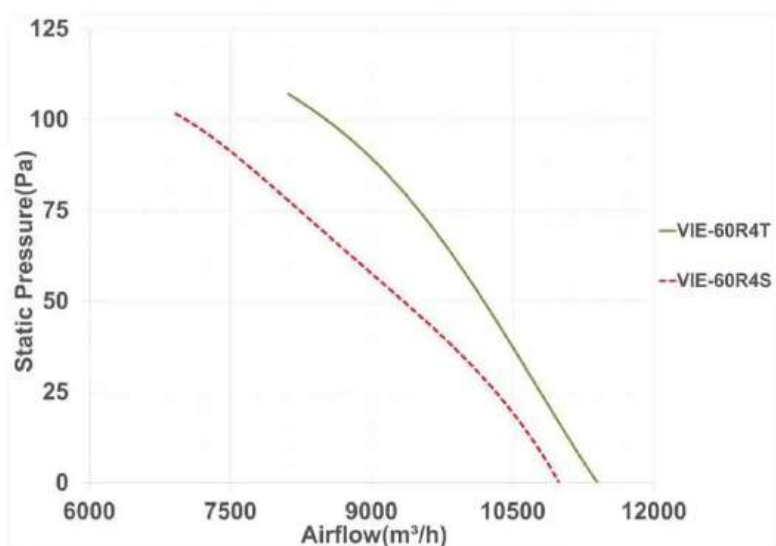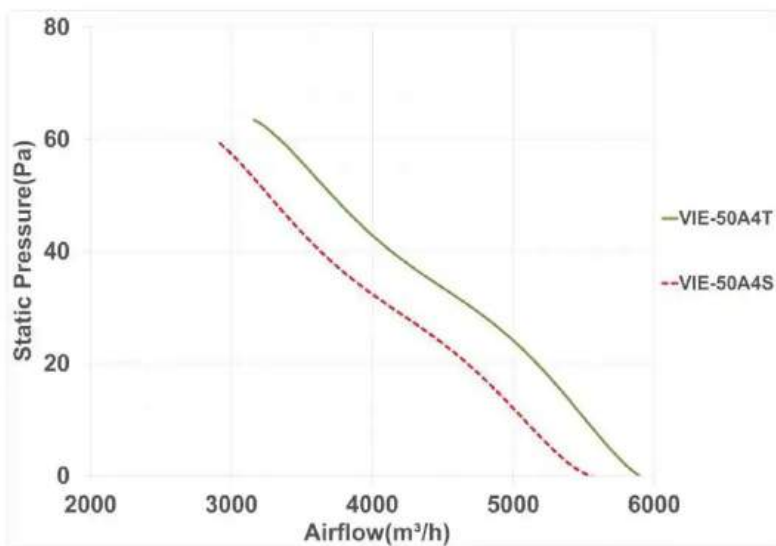

DVMP Series Axial Flow Fan, Diecast Aluminum Impeller

Frame material : Steel with electrostatic paint coating
Impeller material: Diecast Aluminum
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller
Fan ingress protection: IP55
Insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Supply and extract ventilation installed in various premises, like Industrial and Commercial spaces , mechrooms , parking and warehouse



هواکش صنعتی آلومینیوم
DVMP Series Axial Flow Fan

هواکش صنعتی آلومینیوم پروانه دایکست آلومینیوم سری DVMP

جنس بدنه : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه : دایکست آلومینیوم

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای مختلف مانند فضاهای صنعتی و

تجاری ، موتورخانه ، پارکینگ و انبار

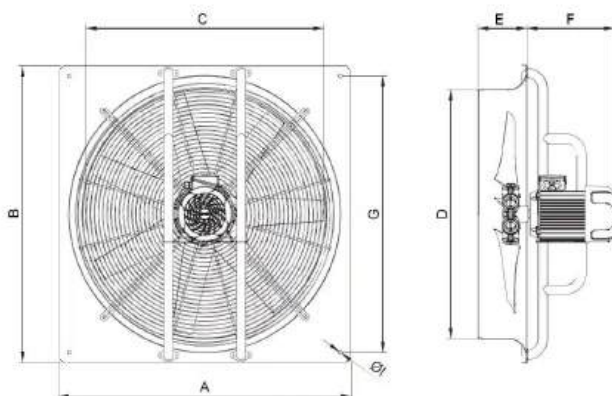






Model	A	B	C	D	E	F	G	I
DVMP - 500	600	600	480	510	115	250	525	8
DVMP - 600	730	730	580	600	130	245	620	8
DVMP - 710	850	850	690	710	145	325	745	12
DVMP - 800	970	970	780	805	155	320	910	16
DVMP - 900	1090	1090	880	905	155	340	1010	14



ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	DVMP-DN60- 4T-500	500	380	2	1000	1370	8400	55	23	78
2	DVMP-DN90- 4T-600	600	380	2.4	1250	1390	13750	55	30	81
3	DVMP-KN70- 4T-710	710	380	3.7	1980	1430	20700	55	43	86
4	DVMP-KN100- 4T-800	800	380	5.8	3250	1430	29000	55	51	92
5	DVMP-KN140- 4T-900	900	380	8.3	4400	1440	35100	55	59	96

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

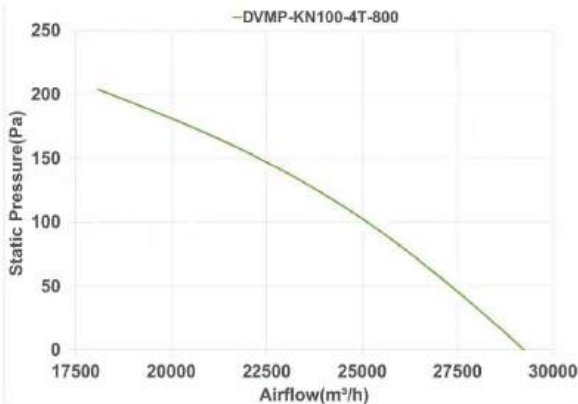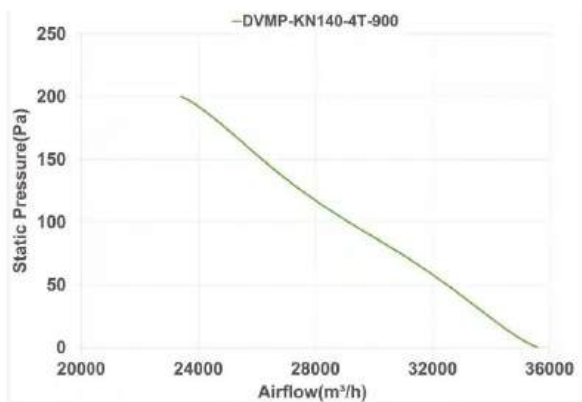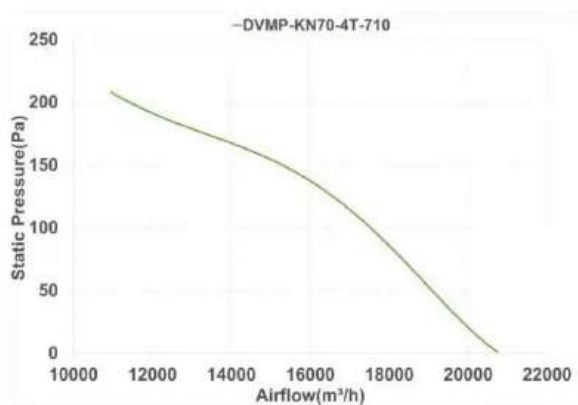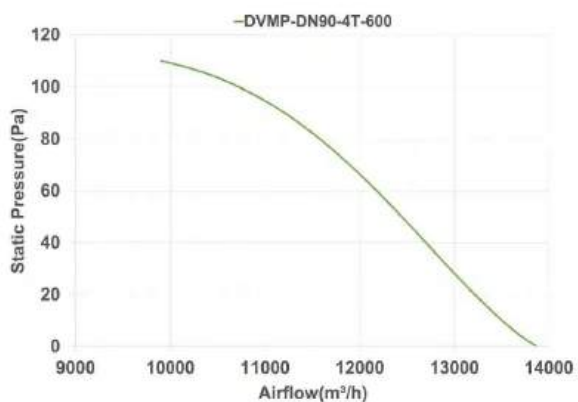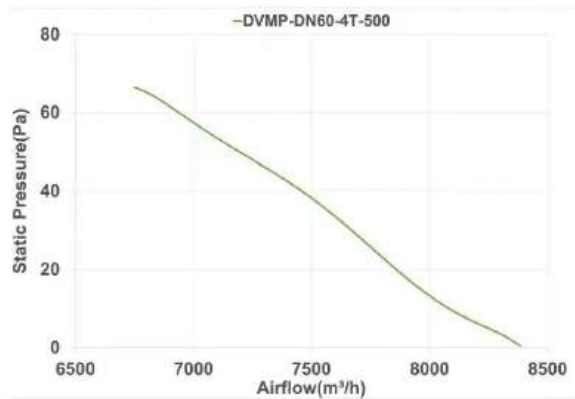

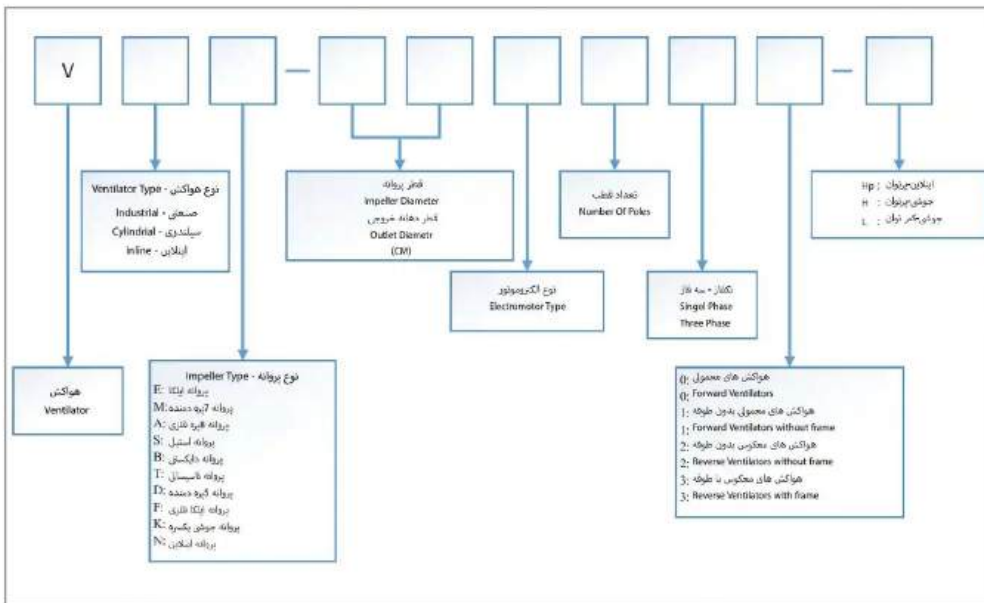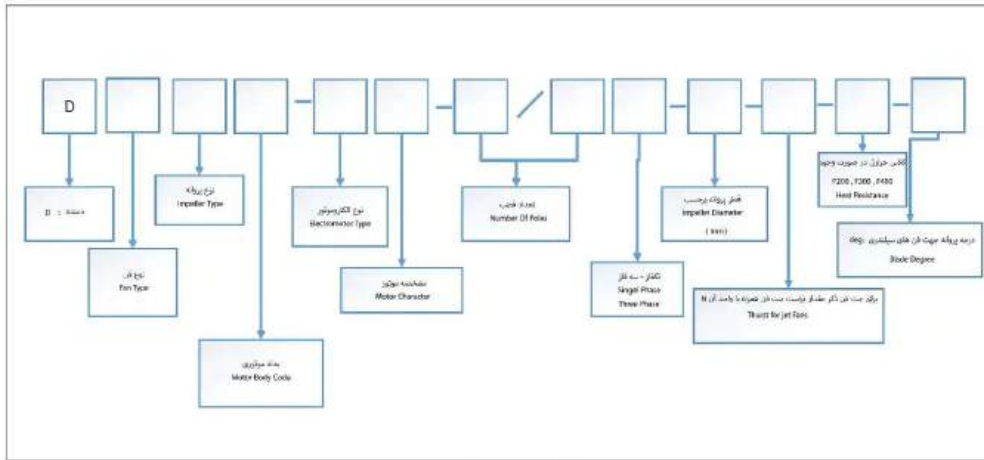

ISO & CODING



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



دمنده
DAMANDEH

تولیدکننده انواع الکتروموتور و فن های خانگی، صنعتی، تاسیساتی، تونلی و پارکینگ و لوازم خانگی

Manufacture of Electromotors, Residential Ventilators, Industrial Fans, Car-parks and Tunnel Ventilation Systems, Home Appliances