

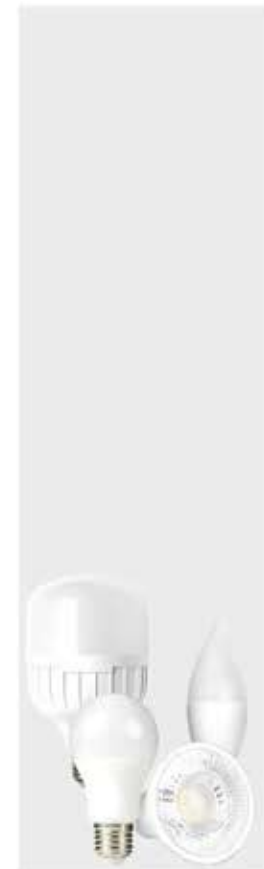
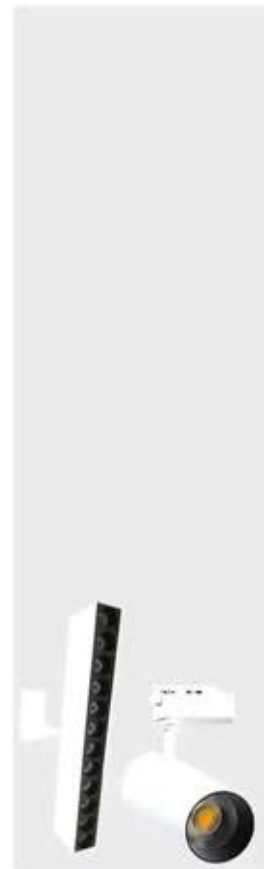
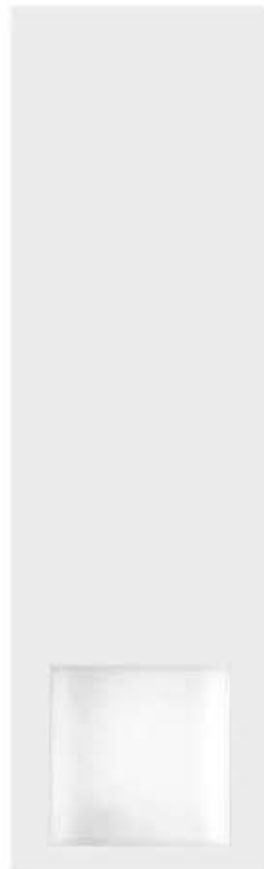
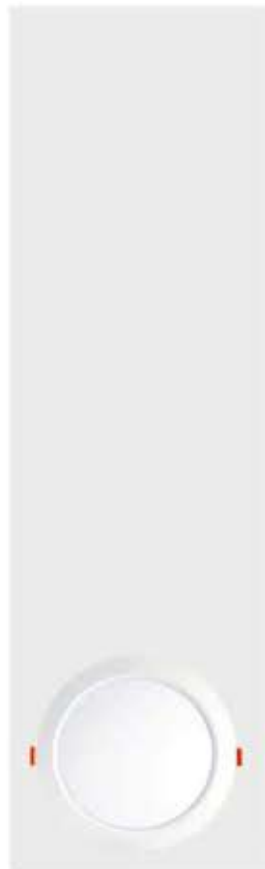


PLI
پرشین
لایت
ایران

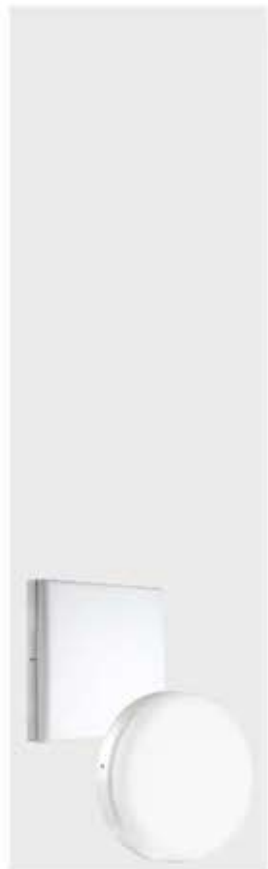

P E R S I A N

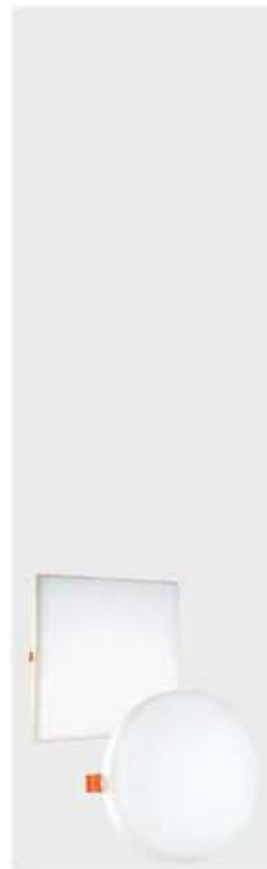

تمام نور فنر متغیر

گرد 01
مربع

تمام نور روکار

گرد 02
مربع

بک لایت توکار

توکار 03

بک لایت اداری

توکار 04
روکار

چراغ های پایه ریلی

COB 05
ماتریکس 06








چراغ تمام نور

براکت 07
ضد رطوبت 08

لامپ

هالوژن 09
شمعی
حبابی 10
استوانه

L I G H T

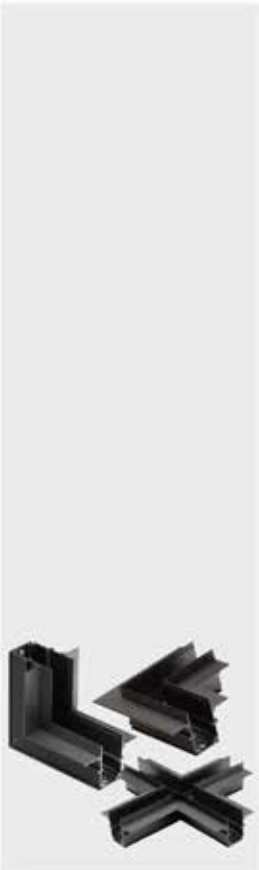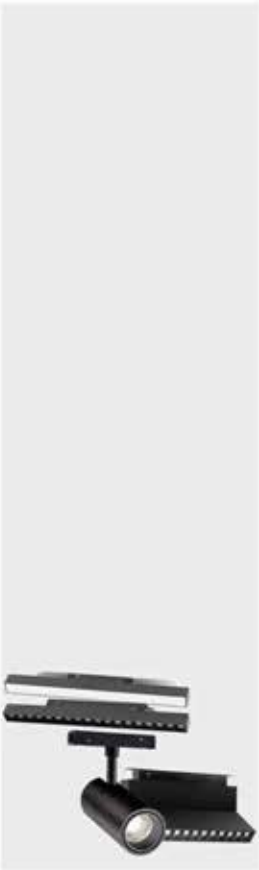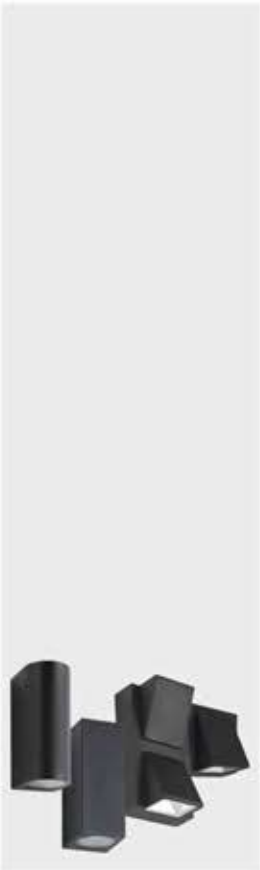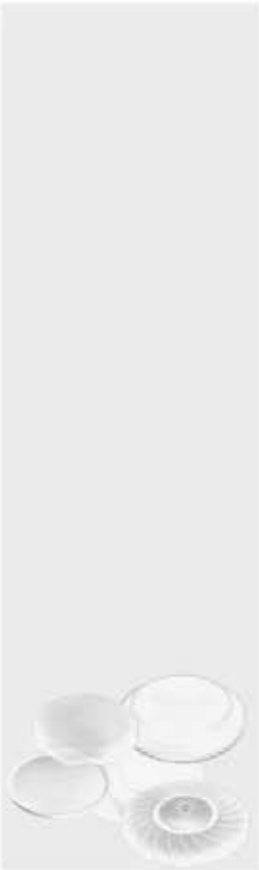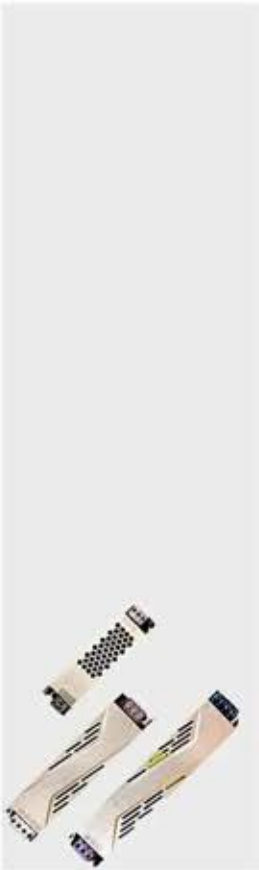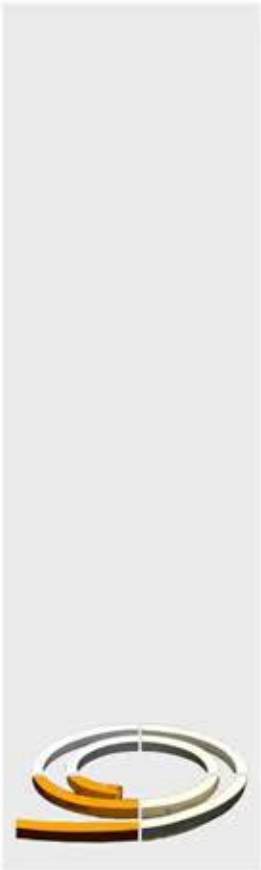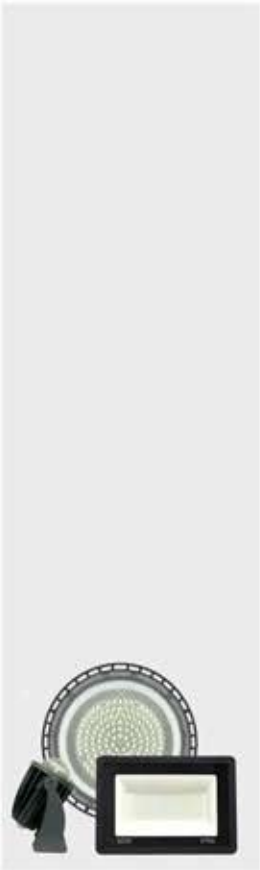

پروژکتور

- 11 واید SMD
- 12 لنزدار UFO
- 13 جت لایت

استریپ لایت

- 14 شلنگی
- 15 لاینری
- 16 نئونی

منبع تغذیه

- 17 ۱۲ و ۲۴ ولت

چراغ سقفی

- 18 - 19 - 20 روکار

دکوراتیو


- 21 - 22 دکوراتیو

مگنتار

- 23-24-25-26 ۴۸ ولت

قطعات جانبی

- 27 پاور ریل
- 28 رابط

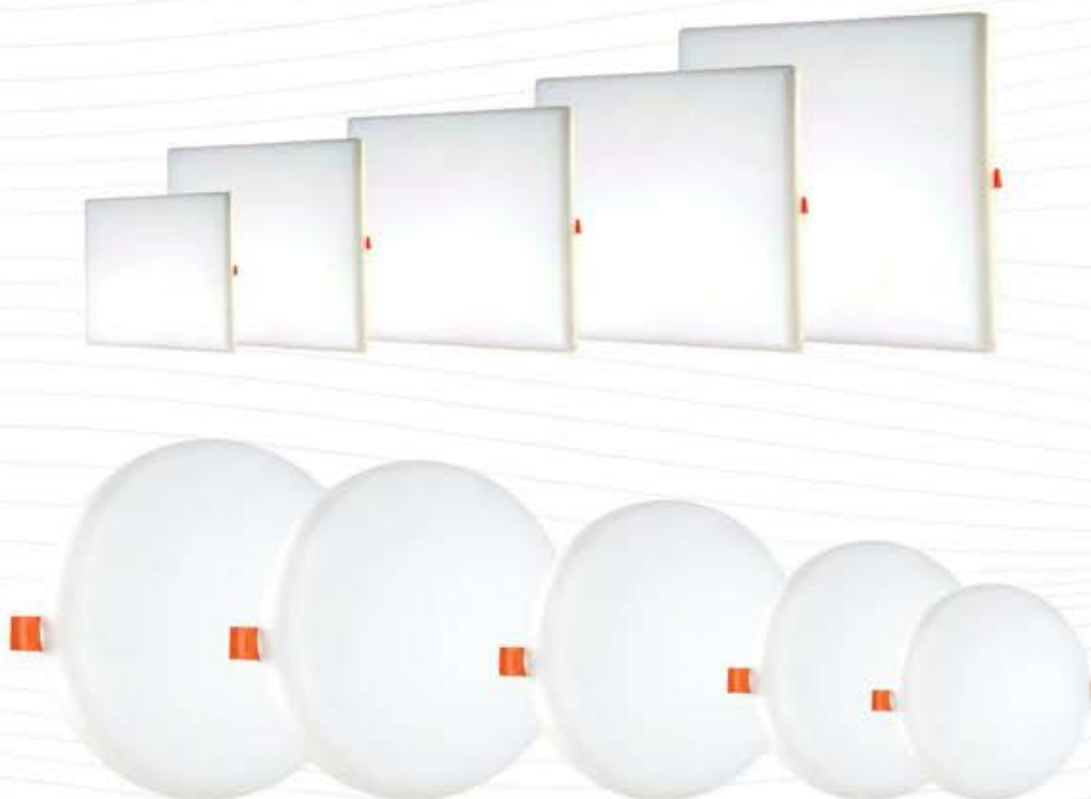

⚡ ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ 👁 فاقد فلیکر 🖱 فلز صنعتی خنک کننده Ⓢ ۸۰۰ شاخص نمود رنگ بالا



توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۱۲ وات	لومن ۱۲۰۰	۳*۱۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۱۸ وات	لومن ۱۸۰۰	۳*۱۲ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۲۴ وات	لومن ۲۴۰۰	۳*۱۴ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۳۸ وات	لومن ۳۸۰۰	۳*۲۲ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۴۸ وات	لومن ۴۸۰۰	۳*۳۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه

پنل های تمام نور فدر متغیر آرتا

این دسته از محصولات توکار با قابلیت تغییر فاصله بین دوفنر پشتی توانایی جایگزاری در ابعاد مختلف حفره ها را دارند.

☐ مهتابی ☐ آفتابی ☐ طبیعی



۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلیکر فلز صنعتی خنک کننده شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۱۸ وات	لومن ۱۸۰۰	۴*۱۲ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۲۴ وات	لومن ۲۴۰۰	۴*۱۷ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۳۸ وات	لومن ۳۸۰۰	۴*۲۲ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه
۴۸ وات	لومن ۴۸۰۰	۴*۳۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۸۰ درجه



پنل های تمام نور روکار آریا

این دسته از محصولات بدون نیاز به ایجاد حفره و بصورت روکار قابل نصب می باشد

مختاب آفتابی طبیعی



۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلیکر هیت سینک آلومینیومی شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور	ابعاد حفره	ابعاد پنل	شار نوری	توان مصرفی
۱۲۰ درجه	۷.۵ CM	۴.۵*۱۱ CM	لومن ۵۶۰	۷ وات
۱۲۰ درجه	۷.۵ CM	۴.۵*۱۱ CM	لومن ۷۲۰	۹ وات
۱۲۰ درجه	۹.۵ CM	۲.۵*۱۲ CM	لومن ۸۰۰	۱۰ وات
۱۲۰ درجه	۱۱.۵ CM	۲.۵*۱۴ CM	لومن ۹۶۰	۱۲ وات
۱۲۰ درجه	۱۴.۵ CM	۲.۵*۱۸ CM	لومن ۱۴۴۰	۱۸ وات
۱۲۰ درجه	۱۹.۵ CM	۲.۵*۲۲ CM	لومن ۱۹۲۰	۲۴ وات




پنل های بک لایت توکار سورنا

این دسته از محصولات دارای تکنولوژی بک لایت (نور از پشت) میباشند و بصورت توکار نصب میشوند.

مهربانی آفتابی طبیعی

2
YEAR
GUARANTEE

PLI

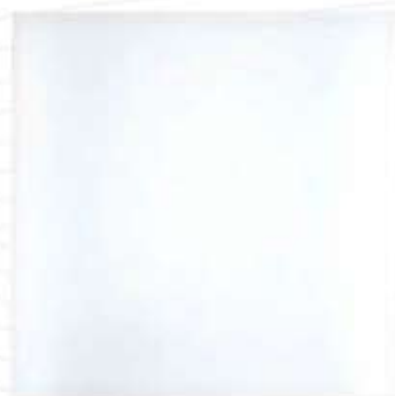

توکار اداری



روکار اداری

۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ
 فاقد فلیکر
 فلز صنعتی خنک کننده
 شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور

قابلیت دوپل

ابعاد پنل

شار نوری

توان مصرفی

۱۲۰ درجه	ندارد	۳۹.۵*۳۹.۵ CM	لومن ۵۰۴۰	۵۶ وات
۱۲۰ درجه	ندارد	۵۹.۵*۵۹.۵ CM	لومن ۵۴۰۰	۶۰ وات
۱۲۰ درجه	ندارد	۵۹.۵*۵۹.۵ CM	لومن ۸۱۰۰	۹۰ وات
۱۲۰ درجه	دارد	۵۹.۵*۵۹.۵ CM	لومن ۹۰۰۰	۱۰۰ وات
۱۲۰ درجه	دارد	۵۹.۵*۵۹.۵ CM	لومن ۱۰۸۰۰	۱۲۰ وات
۱۲۰ درجه	ندارد	۴۰*۴۰ CM	لومن ۵۰۴۰	۵۶ وات
۱۲۰ درجه	ندارد	۶۰*۶۰ CM	لومن ۸۱۰۰	۹۰ وات
۱۲۰ درجه	دارد	۶۰*۶۰ CM	لومن ۹۰۰۰	۱۰۰ وات

توکار اداری

روکار اداری

پنل های بک لایت توکار و روکار اداری

این دسته از محصولات با قابلیت جایگزین داخل تایل های سقفی و نصبی آسان مناسب استفاده در ادارات ، بیمارستان ، مراکز تجاری و ... می باشند .

طبیعی

آفتابی

مهتابی



⚡ ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ 👁 فاقد فلیکر (AL) بدنه تمام آلومینیوم دایکاست (Ra>95) شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۳۰ وات	لومن ۲۷۰۰	۱۵*۸ CM	۲۲۰ ولت	۲۸ درجه
۵۰ وات	لومن ۴۵۰۰	۱۷*۹ CM	۲۲۰ ولت	۲۸ درجه
۶۰ وات	لومن ۵۴۰۰	۱۴*۹ CM	۲۲۰ ولت	۲۸ درجه

چراغ پایه ریلی COB


این دسته از محصولات با داشتن پایه بر روی ریل نصب شده و مناسب نورپردازی محیطی خانه، ادارات، مراکز تجاری و ... می باشند.

☉ مهتابی ☉ آفتابی ☉ طبیعی



⚡ ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ 👁 فاقد فلیکر (AL) بدنه تمام آلومینیوم دایکاست (95%) شاخص نمود رنگ بالا


توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۳۰ وات	لومن ۲۷۰۰	۱۶*۵*۳ CM	۲۲۰ ولت	۲۸ درجه
۶۰ وات	لومن ۵۴۰۰	۳۲*۵*۳ CM	۲۲۰ ولت	۲۸ درجه

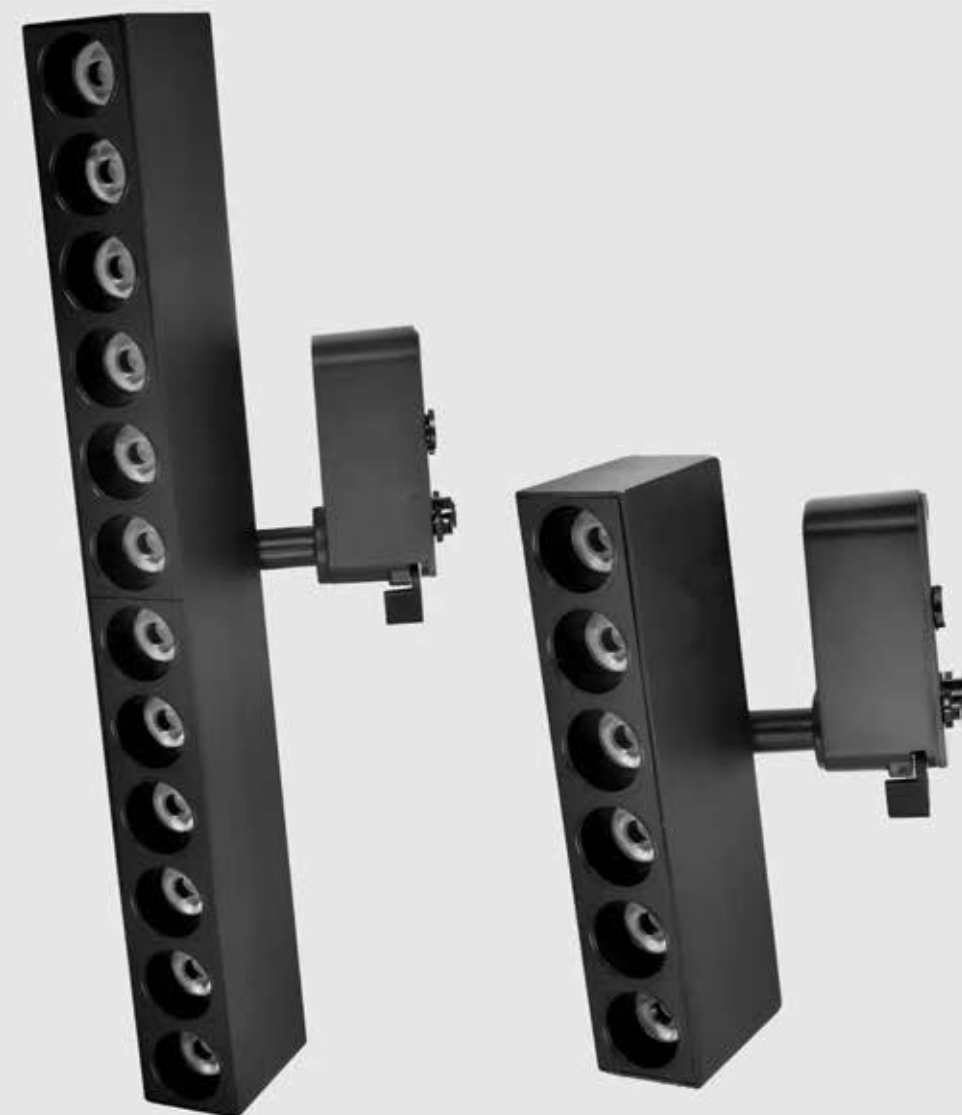

چراغ پایه ریلی ماتریکس

این دسته از محصولات با داشتن پایه بر روی ریل نصب شده و مناسب نورپردازی محیطی خانه، ادارات، مراکز تجاری و ... می باشند.

☉ مهتابی ☉ آفتابی ☉ طبیعی

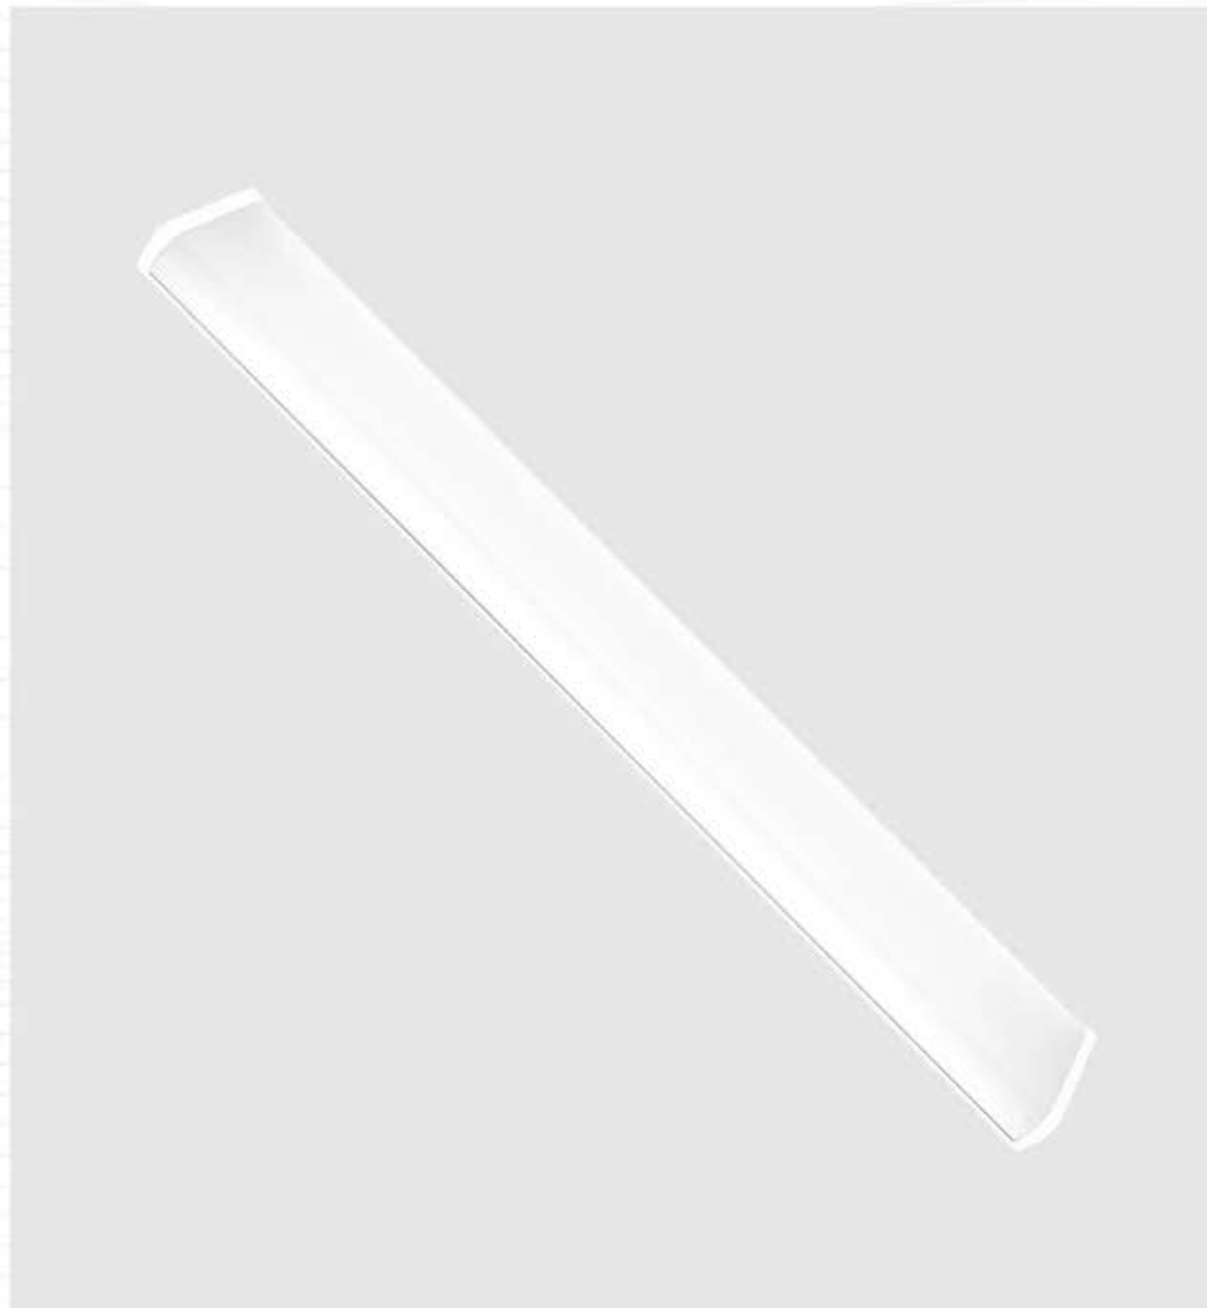


۲۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلیکر بدنه تمام آلومینیوم اکستروژن شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور	طول	شار نوری	توان مصرفی
۱۸۰ درجه	۳۰ CM	۲۷۰۰ لومن	۳۰ وات
۱۸۰ درجه	۶۰ CM	۴۰۵۰ لومن	۴۵ وات
۱۸۰ درجه	۸۰ CM	۶۳۰۰ لومن	۷۰ وات
۱۸۰ درجه	۱۱۲ CM	۸۱۰۰ لومن	۹۰ وات

براکت تمام نور

این دسته از محصولات به صورت روکار نصب شده و با پخش نور بالایی که دارند گزینه مناسبی برای تامین نور محیط های تجاری و خانگی می باشد.

مهندسی آفتابی طبیعی

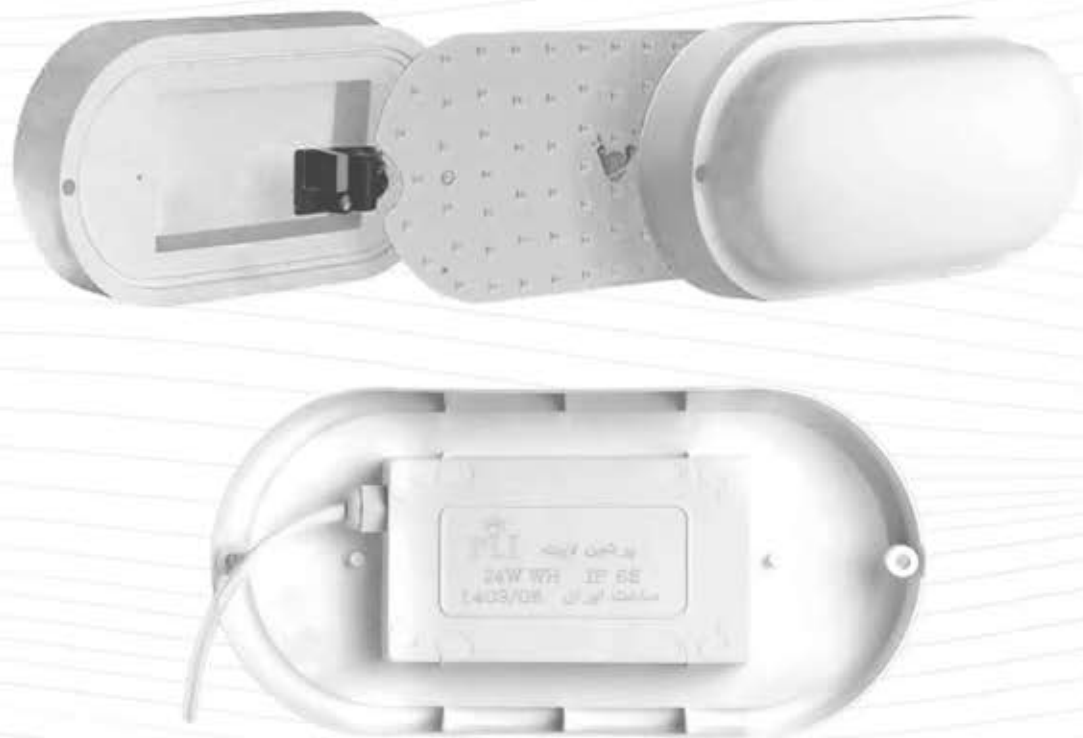

۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ  فاقد فلیکر  درجه حفاظت IP65  شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور

فرم

ابعاد چراغ

شار نوری

توان مصرفی

۱۲۰ درجه

بیضی

۵*۱۱*۲۴ CM

لومن ۱۹۲۰

۲۴ وات

چراغ روکار بیضی ضد رطوبت

این محصول بصورت روکار نصب شده و با دارا بودن استاندارد IP65 مقاوم در برابر نفوذ بخار آب و گرد و غبار بوده و مناسب استفاده در حمام و سرویس بهداشتی و ... است.

مختاب  آفتابی  طبیعی 



⚡ ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ 👁 فاقد فلیر (AL) بدنه تمام آلومینیوم داخلی (Ra>80) شاخص نمود رنگ بالا



توان مصرفی	شار نوری	ابعاد چراغ	نوع کلاهک	زاویه پخش نور
هالوزن ۷ وات	لومن ۵۶۰	۶*۵ CM	GU10_GU5.3	۴۳ درجه
شمعی ۷ وات	لومن ۶۳۰	۱۳*۴ CM	E14	۱۲۰ درجه

لامپ هالوزن و شمع

لامپ هالوزن مناسب برای نصب درون قاب هالوزن و لامپ شمع مناسب برای نصب در لوسترها می باشد .

☐ مهتابی
 ☒ آفتابی
 ☐ طبیعی



⚡ ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ 👁 فاقد فلایکتر (AL) بدنه تمام آلومینیوم داخلی (Ra>80) شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	قطر حباب	نوع کلاهک	زاویه پخش نور
۹ وات	لومن ۸۱۰	A60	E27	۱۲۰ درجه
۱۲ وات	لومن ۱۰۲۰	A65	E27	۱۲۰ درجه
۱۵ وات	لومن ۱۳۵۰	A70	E27	۱۲۰ درجه
۲۰ وات	لومن ۱۶۵۰	A80	E27	۱۲۰ درجه
۳۰ وات	لومن ۲۷۰۰	T100	E27	۱۲۰ درجه
۴۰ وات	لومن ۳۸۰۰	T125	E27	۱۲۰ درجه
۵۰ وات	لومن ۴۷۵۰	T135	E27	۱۲۰ درجه



لامپ های حبابی و استوانه

این دسته از محصولات با داشتن پایه E27 و قابلیت نصب روی سرپیچ از متداول ترین محصولات برای کاربرد روشنایی عمومی محیط می باشند.

☉ مهتابی ☉ آفتابی ☉ طبیعی



⚡ ۳۰۰۰ ولت محافظ ولتاژ 🌀 فاقد فلایر (AL) بدنه تمام آلومینیوم دایکاست (RoHS) شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد	زاویه پخش نور
۵۰ وات	۵۰۰۰ لومن	۱۵*۲۱ CM	۱۲۰ درجه
۱۰۰ وات	۹۰۰۰ لومن	۲۱*۲۷ CM	۱۲۰ درجه
۲۰۰ وات	۱۶۰۰۰ لومن	۲۸*۳۹ CM	۱۲۰ درجه

پرژکتور واید SMD

این دسته از محصولات با داشتن پخش نور با زاویه باز مناسب نورپردازی و تامین روشنایی محیط های باز و وسیع کاربرد دارند.

☉ مهتابی ☉ آفتابی ☉ طبیعی



۳۰۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلایکر بدنه تمام آلومینیوم دایکاست (Ra>80) شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور

۶۵ درجه

ابعاد چراغ


۲۶*۴CM

شار نوری

لومن ۱۰۰۰۰

توان مصرفی

۱۰۰ وات

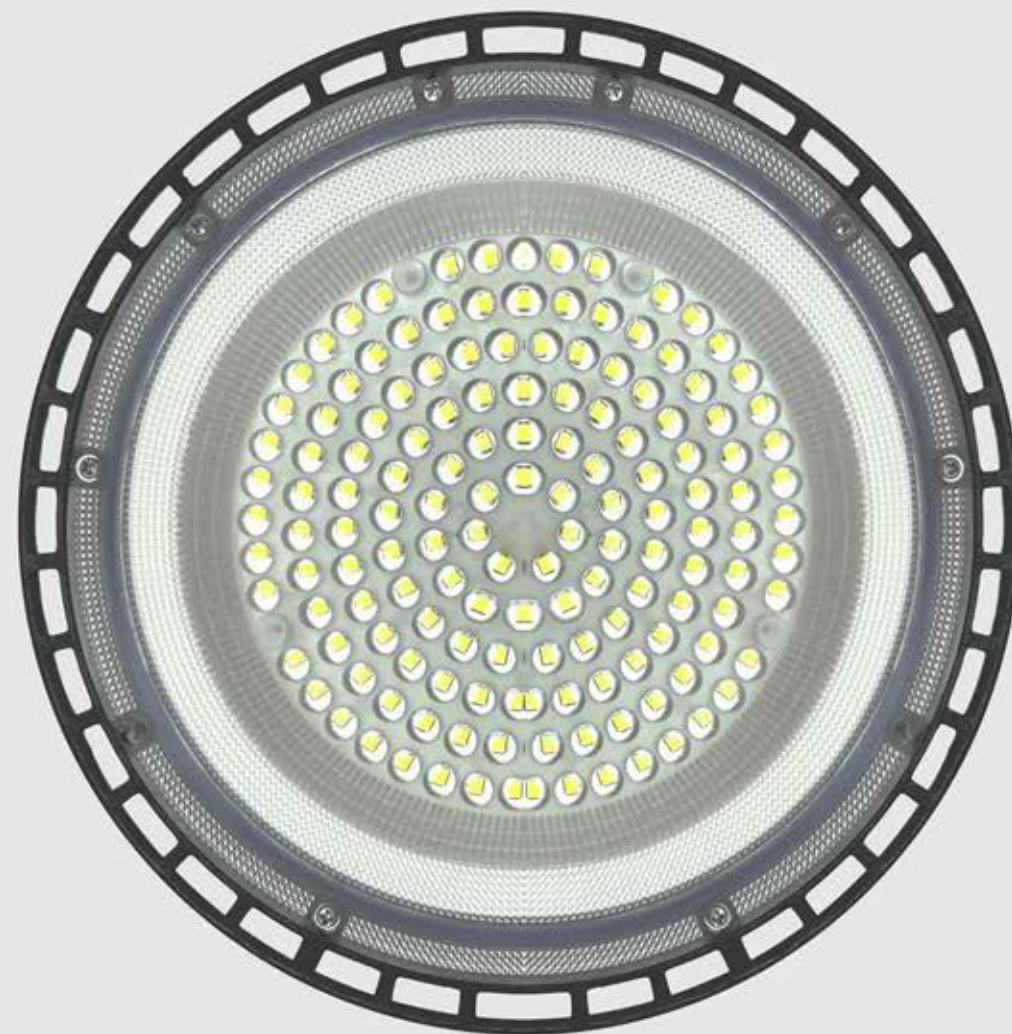

پروژکتور UFO

این دسته از محصولات با داشتن شدت و پرتاب نور بالا مناسب نورپردازی و تامین روشنایی محیط های با ارتفاع سقف بالا و محیط های تجاری و صنعتی می باشد .

☉ مهتابی ☼ آفتابی ☀ طبیعی



۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلیکر بدنه تمام آلومینیوم دایکاست شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد چراغ	ویژگی	زاویه پخش نور
۵ وات	لومن ۲۷۰	۶*۱۱ CM	چیپ CREE	۱۴ درجه
۱۲ وات	لومن ۱۰۸۰	۱۰*۱۶ CM	چیپ CREE	۱۴ درجه



پروژکتور جت لایت

این دسته از محصولات بصورت روکار نصب شده و با استفاده از چیپ CREE پخش نور تیز و خطی دارد که گزینه مناسبی برای نورپردازی نمای بیرونی ساختمان می باشد.

مهتابی آفتابی طبیعی انبه ای



مقاوم در برابر
اشعه UV
درجه حفاظت
IP65



قابلیت
دایمر



20 cm
50 cm



تکنولوژی
بدون سیم



تراکم	سایز برش	عرض مدار	شار نوری	توان مصرفی
۱۲۰ لامپ	۵۰ سانتی متر	۱۲ MM	۸۰۰ لومن	۸ وات
۱۲۰ لامپ	۲۰ سانتی متر	۱۲ MM	۱۲۰۰ لومن	۹ وات
۶۰ لامپ	۱۰۰ سانتی متر	۱۴ MM	۴۸۰ لومن	۸ وات RGB

استریپ لایت شلنگی بدون سیم

این دسته از محصولات گزینه مناسب و به صرفه برای نورپردازی محیط های داخلی و خارجی ساختمان مانند سقف کاذب، نمای بیرونی، دکورها و سایر کاربرد های مشابه است.






شاخص نمود
رنگ بالا



قابلیت
دایمر



چیپ و برد
تمام مس



چیپ
SANAN



استریپ لایت لاینری

این دسته از محصولات در ولتاژهای مختلف برای استفاده در چراغ های لاینری و محیط های تجاری و خانگی بکار میرود.

طبیعی

آفتابی

مهتابی



درجه حفاظت
IP65



مقاوم در برابر
اشعه UV



قابلیت
دایمر



20 cm
100 cm



تکنولوژی
بدون سیم



تراکم	سایز برش	ابعاد	شار نوری	توان مصرفی
۱۲۰ لامپ	۱۰۰ سانتی متر	۶*۱۲MM	لومن ۴۵۰	۹ وات
۱۲۰ لامپ	۲۰ سانتی متر	۶*۱۲MM	لومن ۵۵۰	۱۰ وات

استریپ لایت نئون

این دسته از محصولات یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد خط نور یک دست و پیوسته در نورپردازی احجام معماری و ساخت اشکال و خطوط نور و سایر کاربردهای مشابه است.

مهتابی آفتابی طبیعی انبه ای



ایمن در برابر
مصرف بار اضافی



حفاظت در برابر
اتصال کوتاه



حفاظت در برابر
ولتاژهای غیر عادی



حفظ عملکرد و پایداری
در دراز مدت

جریان خروجی

۵A

۲/۵A

۸/۳A

۴/۱A

۱۶/۶A

۸/۳A

۲۵A

۱۲/۵A

۳۳/۳A

۱۶/۶A

ولتاژ خروجی

۱۲ ولت

۲۴ ولت

۱۲ ولت

۲۴ ولت

۱۲ ولت

۲۴ ولت

۱۲ ولت

۲۴ ولت

۱۲ ولت

۲۴ ولت

توان مصرفی

۶۰ وات

۱۰۰ وات

۲۰۰ وات

۳۰۰ وات

۴۰۰ وات



منبع تغذیه اسلیم

این دسته از محصولات برای تبدیل ولتاژ ۲۲۰ ولت شهری به ۱۲ و ۲۴ ولت مستقیم کاربرد دارند.



مروارید



زحل



خورشید



موج



ستاره



مرجان



گلبرگ



نگین



شن



توان مصرفی	شار نوری	قطر چراغ	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
------------	----------	----------	-------------	---------------

۲۵ وات	لومن ۲۰۰۰	۳۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۲۰ درجه
۴۰ وات	لومن ۳۶۰۰	۴۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۲۰ درجه
۸۰ وات	لومن ۶۸۰۰	۵۰ CM	۲۲۰ ولت	۱۲۰ درجه

چراغ سقفی روکار

این سری محصولات با داشتن طراحی های متفاوت و نصب بصورت روکار گزینه مناسبی برای تامین روشنایی محیط داخلی و خارجی میباشد.

۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ فاقد فلیکر فلز صنعتی خنک کننده شاخص نمود رنگ بالا

سه حالت





کریستال لایت



صدف



گلکسی



سلولی



سنگ



مه



توپ



منشوری



لوتوس



چراغ سقفی روکار

این سری محصولات با داشتن طراحی های متفاوت و نصب بصورت روکار گزینه مناسبی برای تامین روشنایی محیط داخلی و خارجی میباشد.

سه حالت



زاویه پخش نور	ولتاژ ورودی	قطر چراغ	شار نوری	توان مصرفی
۱۲۰ درجه	۲۲۰ ولت	۳۰ CM	۲۰۰۰ لومن	۲۵ وات
۱۲۰ درجه	۲۲۰ ولت	۴۰ CM	۳۶۰۰ لومن	۴۰ وات
۱۲۰ درجه	۲۲۰ ولت	۵۰ CM	۶۸۰۰ لومن	۸۰ وات



سفینه وایت



سفینه بلک



سفینه بلو



سفینه گلد



مرمر



زمین



مرجان تاب



مون دارک



مون لایت

توان مصرفی شار نوری قطر چراغ ولتاژ ورودی زاویه پخش نور

۲۵ وات ۲۰۰۰ لومن ۳۰ CM ۲۲۰ ولت ۱۲۰ درجه

۴۰ وات ۳۶۰۰ لومن ۴۰ CM ۲۲۰ ولت ۱۲۰ درجه

۸۰ وات ۶۸۰۰ لومن ۵۰ CM ۲۲۰ ولت ۱۲۰ درجه



چراغ سقفی روکار

این سری محصولات با داشتن طراحی های متفاوت و نصب بصورت روکار گزینه مناسبی برای تامین روشنایی محیط داخلی و خارجی میباشند.

فلز صنعتی خنک کننده فاقد فلایکر ۱۵۰۰ ولت محافظ ولتاژ شاخص نمود رنگ بالا

سه حالت





درجه حفاظت
IP65



چیپ
SANAN



بدنه تمام
آلومینیوم دایکاست



فاقد فلیکر



۱۵۰۰ ولت
محافظ ولتاژ



توان مصرفی	شار نوری	ابعاد چراغ	ولتاژ ورودی	پخش نور
۲ وات	لومن ۲۰۰	۷*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه
۴ وات	لومن ۴۰۰	۱۰*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه
۶ وات	لومن ۶۰۰	۱۵*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه
۸ وات	لومن ۸۰۰	۲۰*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه
۱۰ وات	لومن ۱۰۰۰	۲۸*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه
۱۲ وات	لومن ۱۲۰۰	۳۲*۸ CM	۲۲۰ ولت	دو طرفه

دکوراتیو قطاری

این محصول به صورت روکار بر روی دیوار نصب شده و با داشتن استاندارد IP65 و طراحی مینیمال و مدرن گزینه ای مناسب برای نورپردازی در فضای های داخلی و خارجی میباشد.

آفتابی



استوانه مکعب



گلס مکعب



کلبه یک طرفه



استوانه منحنی



گلס استوانه



کلبه دو طرفه



جت کراس



سفینه



دمپر دار

نام محصول	توان	شار نوری	ولتاژ ورودی	پخش نور
گلס	۱۰ وات	لومن ۱۰۰۰	۲۲۰ ولت	دو طرفه
استوانه	-	-	۲۲۰ ولت	دو طرفه
کلبه یک طرفه	۳ وات	لومن ۳۰۰	۲۲۰ ولت	یک طرفه
کلبه دو طرفه	۶ وات	لومن ۶۰۰	۲۲۰ ولت	دو طرفه
دمپر دار	۶ وات	لومن ۶۰۰	۲۲۰ ولت	قابل تنظیم
سفینه	۶ وات	لومن ۶۰۰	۲۲۰ ولت	شش طرفه
جت کراس	۱۲ وات	لومن ۱۲۰۰	۲۲۰ ولت	چهار طرفه



دکوراتیو

این دسته از محصولات علاوه بر تامین نور محیط، نقش زیباسازی فضا را نیز در دکوراسیون های داخلی و خارجی ایفا میکنند.



درجه حفاظت
IP65



چیپ
SANAN



بدنه تمام
آلومینیوم دایکاست



فاقد فلپکر



۱۵۰۰ ولت
محافظ ولتاژ



آفتابی



چیپ
SANAN



بدنه تمام
آلومینیوم



فاقد فلیکر



شاخص نمود
رنگ بالا




چراغ مگنتار متحرک

این محصول به صورت مگنتی درون ریل نصب شده و با قابلیت تنظیم زاویه توانایی استفاده برای تنظیم نوردهی محل مورد نظر را دارند..

2
YEAR
GUARANTEE

PLI

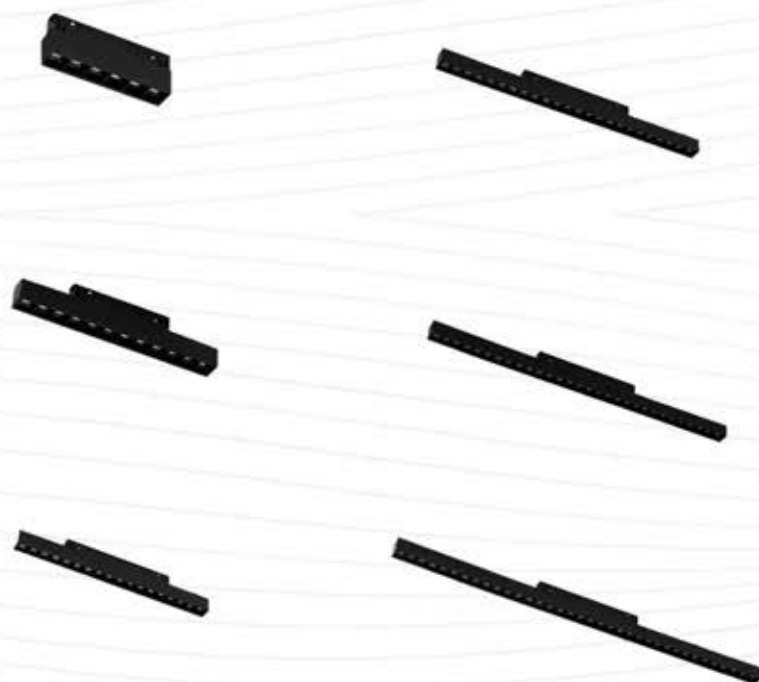چیپ
SANANبدنه تمام
آلومینیوم

فاقد فلیکر

شاخص نمود
رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	طول چراغ	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۶ وات	لومن ۶۰۰	۱۱ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۱۲ وات	لومن ۱۲۰۰	۲۲ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۱۸ وات	لومن ۱۸۰۰	۳۳ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۲۴ وات	لومن ۲۴۰۰	۴۴ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۳۰ وات	لومن ۳۰۰۰	۵۴ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۳۶ وات	لومن ۳۶۰۰	۶۵ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه 24



چراغ مگنتار دات ثابت

این محصول به صورت مگنتی درون ریل نصب شده و با استفاده از پخش نور بصورت نقطه ای قابلیت استفاده برای نوردهی تاکیدی را دارد.



زاویه پخش نور	ولتاژ ورودی	طول چراغ	شار نوری	توان مصرفی
۱۲۰ درجه	۴۸ ولت	۳۰ CM	۱۲۰۰ لومن	۱۲ وات
۱۲۰ درجه	۴۸ ولت	۶۰ CM	۲۴۰۰ لومن	۲۴ وات
۱۲۰ درجه	۴۸ ولت	۹۰ CM	۳۶۰۰ لومن	۳۶ وات
۱۲۰ درجه	۴۸ ولت	۱۲۰ CM	۴۸۰۰ لومن	۴۸ وات

چراغ مگنتار خطی

این دسته از چراغ های مگنتی با داشتن پخش نور یکنواخت، مناسب برای تامین نور عمومی محیط میباشد.



چیپ
SANAN



بدنه تمام
آلومینیوم



فاقد فلیکر



شاخص نمود
رنگ بالا



توان مصرفی	شار نوری	طول چراغ	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
۱۰ وات	لومن ۱۰۰۰	۴*۳۰ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۲۰ وات	لومن ۲۰۰۰	۶*۳۰ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۵ وات	لومن ۵۰۰	۸*۱۲ CM	۴۸ ولت	در چند جهت
۱۰ وات	لومن ۱۰۰۰	۵*۱۲ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۲۰ وات	لومن ۲۰۰۰	۷*۱۴ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه
۳۰ وات	لومن ۳۰۰۰	۷*۱۵ CM	۴۸ ولت	۲۸ درجه

چراغ مگنتار آویز و اسپات COB

این سری محصولات نوعی سیستم روشنایی مدرن و مازولار هستند که به وسیله نیروی اکترومغناطیس به ریل وصل شده و امکان جابه جایی و نصب آسان انواع مازول های نوری را فراهم می کنند.



ریل توکار مگنتار



ریل روکار مگنتار



پاور مگنتار ۱۰۰ وات



پاور مگنتار ۲۰۰ وات



ایمن در برابر
مصرف بار اضافی



حفاظت در برابر
اتصال کوتاه



حفاظت در برابر
ولتاژهای غیر عادی



حفظ عملکرد و پایداری
در دراز مدت

ویژگی

ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی

رنگ بدنه

توان مصرفی

خروجی ولتاژ
بی خطر
خروجی ولتاژ
بی خطر

۲۲۰ ولت
۲۲۰ ولت

۴۸ ولت
۴۸ ولت

مشکی
مشکی

۱۰۰ وات
۲۰۰ وات



ریل و پاور مگنتار

این محصول به صورت مگنتی درون ریل نصب شده و نقش منبع تغذیه را برای سری چراغ های مگنتی دارد. این محصول با ولتاژ خروجی به صورت ۴۸ ولت مستقیم، امنیت کامل را در برابر هرگونه تماس دست با ریل و یا چراغ ها را قادر میسازد.



رابط توکار
سقف به دیوار



رابط توکار
سقف به سقف



رابط روکار
سقف به سقف



ریل سه طرفه روکار
سقف به سقف



رابط ۴ طرفه توکار
سقف به سقف



رابط روکار
سقف به دیوار



رابط ۴ طرفه روکار
سقف به سقف



رابط الکتریکی
مستقیم



رابط الکتریکی
متحرک



رابط

این محصول برای اتصال دو و یا چند ریل مورد استفاده قرار می گیرد.