


Catalogue

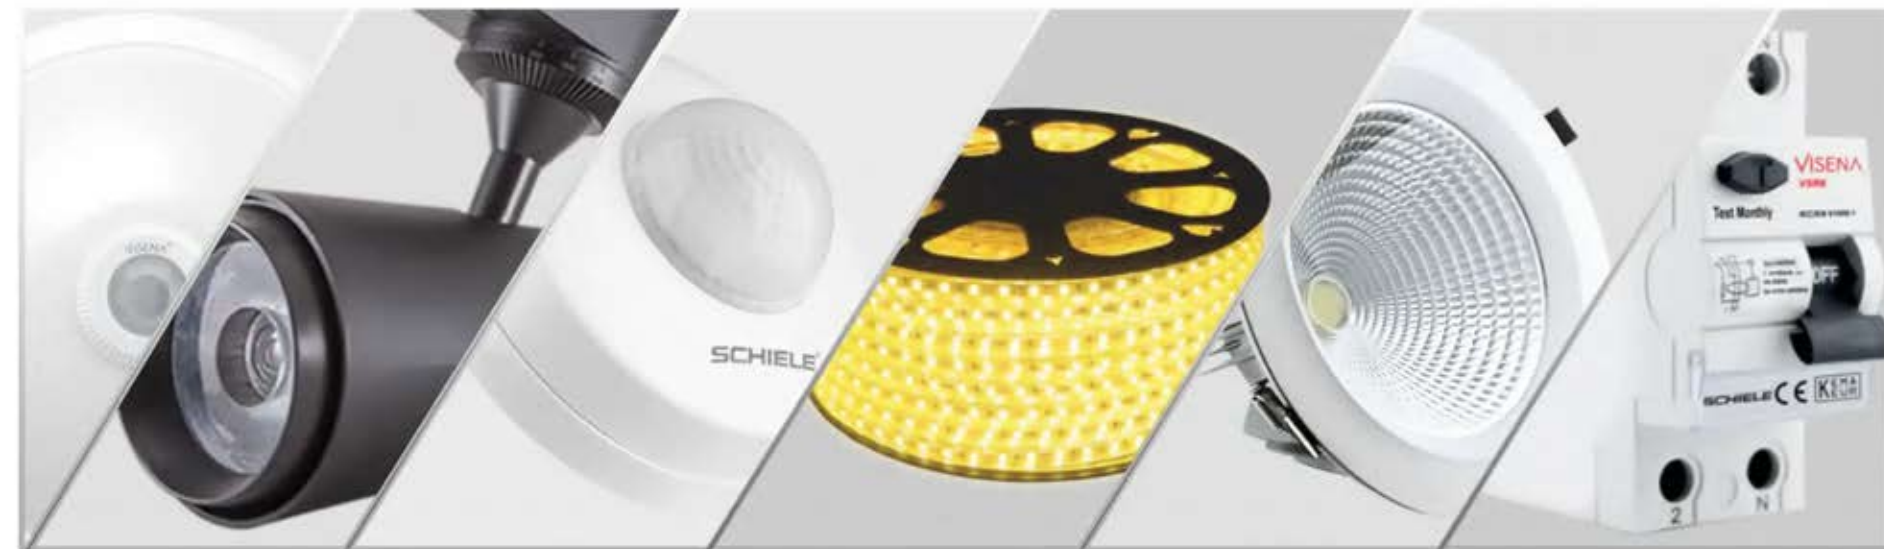

VISENA

ELECTRIC CO.

SCHIELE

INDUSTRIAL GROUP

SCHIELE

Light is  N

VISENA



ساخت ایران

MADE IN IRAN



Main Product Series

PROTECTIVE PRODUCT:

- MCB
- RCCB
- RCBO

SMART LIGHTING:

- SENSORLIGHTS
- MOTION SENSORS
- SENSOR EQUIPPED PANELS

LIGHTING:

- SMD, COB ROPELIGHTS
- SMD AC BACKLIGHT PANELS
- A-PLAST SMD BACKLIGHT PANELS
- FRAMELESS SMD BACKLIGHT PANELS (MOVEABLE SPRING)
- ECONOMY SMD BACKLIGHT PANELS
- COB DOWNLIGHTS
- METALITE COB DOWNLIGHTS
- FRAMELESS SURFACE PANELS
- BACKLIGHT SURFACE PANELS
- COB TRACKLIGHTS
- SPOTLIGHT TRACKLIGHTS
- COB & SMD FLOODLIGHTS
- FRAMELESS LINEAR LIGHTS (SLIMLINE)

محصولات :

حفاظتی:

- کلید های مینیاتوری
- کلید های محافظ جان
- کلید های محافظ جان ترکیبی

روشنایی هوشمند:

- چراغ های سنسور دار و بدون سنسور
- سنسور های حرکتی PIR , MICROWAVE
- پنل های سنسور دار روکار و توکار

روشنایی :

- ریسه های روشنایی SMD و COB
- پنل های بک لایت AC
- پنل های بک لایت آ پلاست
- پنل های فول لایت توکار (فنر متحرک)
- پنل های بک لایت اکونومی
- چراغ های COB
- پنل های متالایت COB
- پنل های فول لایت روکار
- پنل های بک لایت روکار
- چراغ های ریلی COB
- چراغ ریلی اسپات لایت
- پروژکتور های SMD و COB
- براکت های فول لایت روکار



گروه صنعتی شيله در سال ۱۳۸۷ توسط جمعی از متخصصین با سابقه صنعت برق در مساحتی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی شماره ۱ منطقه آزاد انزلی با هدف تولید و توزیع تجهیزات حفاظتی نظیر : کلید های مینیاتوری و کلید های محافظ جان و ترکیبی، تجهیزات کنترل هوشمند روشنایی نظیر : چراغ های سنسوردار ، انواع سنسور های روکار و توکار **PIR, MICROWAVE** ، انواع پنل های روکار و توکار سنسور دار تجهیزات روشنایی نظیر:

ریسه های بدون سیم **SMD** و **COB** انواع پنل ها و چراغ های **SMD** و **COB** روکار و توکار پروژکتور های **SMD** و **COB** براکت های روکار **SMD** در ۱۵ واحد تخصصی فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت **ویسنا الکتریک** به عنوان زیر مجموعه این گروه در سال ۱۳۹۸ شروع به کار نمود و از آن زمان تا کنون با راه اندازی ۱۱ خط تولید فعال و بهره گیری از نیرو های مجرب و کار آمد و همچنین بروزترین ماشین آلات تولید و تست ، اقدام به تولید و توزیع محصولات فوق بر اساس استاندارد های بین المللی می نماید.

از مهم ترین اهداف پیش رو این شرکت می توان به افزایش عمق ساخت داخل محصولات فعلی ، افزایش تنوع سبد محصولی با بالاترین کیفیت بر اساس آخرین تکنولوژی های روز جهانی و کاهش هزینه های مصرف کننده از طریق بهینه سازی مصرف انرژی اشاره نمود.



SCHIELE

IP66

SCHIELE



SMD Floodlight

پروژکتور های SMD

زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	3.5	17*15	2800	30
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	4.5	24*20	4500	50
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	5	27*24	7200	80
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	6	31*27	12000	130
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	6	34*31	14000	160

VSFD-SCFD

IP66

WW
WH

POWER/QUALITY/DESIGN

Guaranteed



SCHIELE



COB Floodlight

پروژکتور های COB

زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	تعداد درایور	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
60°	85lm/W<EFF	80<(CRI)	1	6	24*18	4500	50
90°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	2	11	30*22.5	7500	100
120°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	3	13	36*27	11500	150
140°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	4	6	48*36	18500	200

SCFLCOB

IP66

WW
WH

FLICKER
FREE

QUALITY MATTERS



SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان W
120°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	7.5	10.5	980	12
120°	80 lm/W<EFF	85<(CRI)	9.5	12	1330	16
120°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	14.5	17	2060	24
120	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	19	23	3670	42

AC BACKLIGHTS

پنل های بک لایت AC



DESIGN
&
QUALITY

VISENA



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	7.5	11	450	6
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	11	14.5	900	12
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	14	17.5	1350	18
120	75lm/W<EFF	80<(CRI)	19.5	22.5	1800	24

ECONOMY BACKLIGHT PANELS

پنل های بک لایت اکونومی

COB is an acronym meaning
Chips On Board



SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان W
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	9.5	12*6.5	1250	15
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	14.5	17*7.5	2050	25
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*11	3200	40
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*13	4900	60
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*14	6600	80

COB downlight

چراغ های سی او بی + IC درایور مجزا

SCFCOB

بدنه : آلومینیوم دایکاست

IP20

WW
WH
NW

FLICKER
FREE

COB Downlight
Metalite



VISENA



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
60 °	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	9.5	12*4.5	700	10
60 °	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	14.5	16*5.5	1100	15
60 °	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	19.5	23*7.5	2250	30

COB Panels (Metalite)

پنل سی او بی (متالایت)



BODY:POLYCARBONATE

Aluminium Heatsink

A-PLAST

SCHIELE



A-plast Backlights

پنل های آپلاست توکار

توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	ابعاد برش cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری	زاویه نور
7	450	9,5*4,2	7	85<(CRI)	65 lm/W<EFF	110°
9	650	11*4,2	8	85<(CRI)	70 lm/W<EFF	110°
12	960	15*4,5	12	85<(CRI)	80 lm/W<EFF	110°
18	1600	19*4,5	16	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	110°
42	3700	25*5,7	19,5	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	110°
42	3700	25*5,7	20,5	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	110°



**EASY
TO
INSTALL**

Moveable Spring

SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان W
160°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	4~7	10	850	10
160°	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	4~11	12	1500	18
160°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	4~14	16.5	2100	24
160°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	4~19	22	3100	36

Frameless Panels

Moveable Spring

پنل های فول لایت توکار (فنر متحرک)

IC+ درایور مجزا

SCFM


بدنه: آلومینیوم AL

رویه: پلی کربنات PC

IP20

WH
NW

FLICKER
FREE

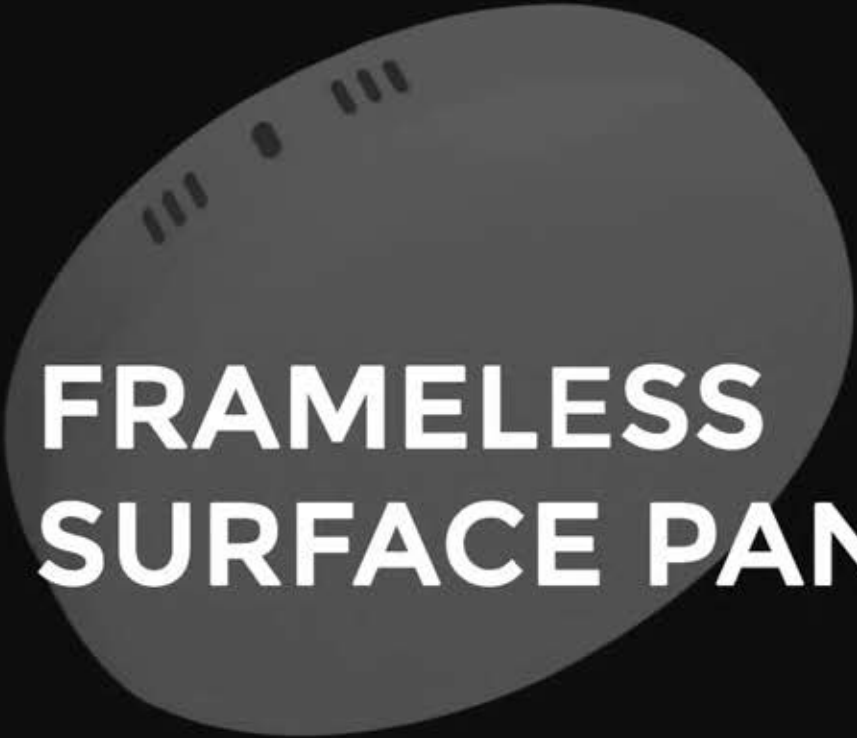

FRAMELESS SURFACE PANEL

MADE BY
SCHIELE




SCHIELE



پنل فول لایت روکار Frameless Surface Panel

توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
30W	2550	30	5.5	85<(CRI)	85 L/W<EFF

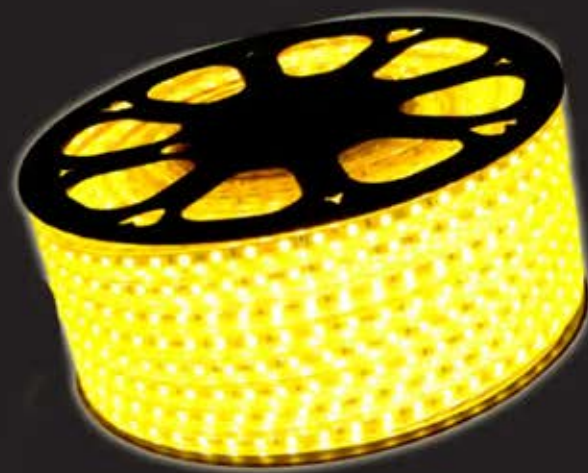

Golden Series

WIRELESS ROPELIGHTS

SCHIELE

SCHIELE



تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس PCB	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
120	13W/M	1000 LM/M	تمام مس	8 mm	75<(CRI)	75 lm/W<EFF
180	17W/M	1600 LM/M	تمام مس	11 mm	75<(CRI)	90 lm/W<EFF

Wireless Rope Light *Golden Series*

ریسه روشنایی وایرلس (بدون سیم)

سری طلایی

SCWLC-2835-120
SCWLC-2835-180





SCHIELE

SCHIELE



تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس PCB	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
120	13W/M	700 LM/M	تمام مس	8 MM	75<(CRI)	55 lm/W<EFF

Wireless Rope Light *silver Plus Series*

ریسه روشنایی وایرلس (بدون سیم)

سری سیلور پلاس

SCWLSP-2835-120




SCHIELE

COLORS IN WIRE
COLORS IN WIRE



Copyrighted by
SCHIELE

VISENA

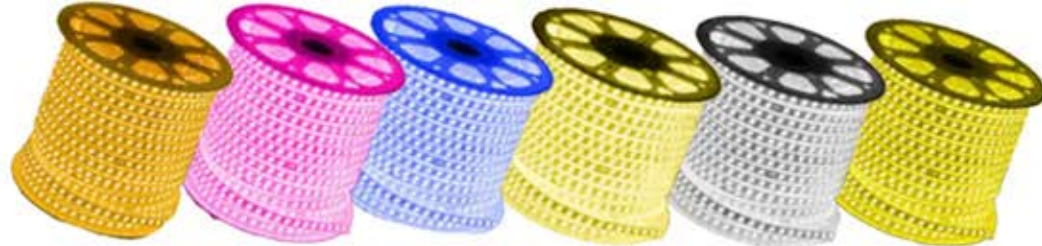

تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس سیم	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره توری
120	13W/M	700 LM/M	آلیاژ مس	8 MM	85<(CRI)	55 lm/W<EFF

Wired SMD Rope Light Silver Series

ریسه روشنایی اس ام دی (سیم دار)

سری نقره ای

VSSILVER-5730-2-120





WELCOME TO THE NEW MEMBER OF SCHIELE FAMILY
COB ROPELIGHTS

SCHIELE



COB Rope Light

ریسه روشنایی سی او بی

تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	ولتاژ LED	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
288	10W/M	900 LM/M	0.3 v	8 MM	75<(CRI)	90 lm/W<EFF

SCWLC-SLIM-288



THE BEST FOR LIGHT DESIGNING



SCHIELE



COB Tracklights+IC Driver

چراغ های ریلی سی او بی + IC درایور مجزا

زاویه پرتاب نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
24 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	6.5	8.8*11	1600	20
36 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	7.5	10*12	2400	30
36 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	11	11*15	4000	50

SCTR W/B

بدنه خنک کننده: آلومینیوم

8001
COLOR
BLACK &
WHITE

PMMA
LENS

IP20

WH
NW
WW

FLICKER
FREE



NEW DESIGN

30W

VISENA



COB Tracklights (Spotlight)

چراغ های ریلی (اسپات لایت)

زاویه پرتاب نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
24 °	80 L/W<EFF	80<(CRI)	6.5	8.8*11	2400	30

VSLTR/B

بدنه خنک کننده: آلومینیوم

BODY
COLOR
BLACK

PMMA
LENS

IP20

WH
WW

FLICKER
FREE

Frameless Linear Lights



SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان W
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	40*5*3.5 cm	2300	25
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	60.5*5.3*3.5 cm	3600	40
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	80*5*3.5	4650	50
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	120*5.3*3.5	7300	80

Frameless Linear Lights (Slimline)

براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)

SCLF T1

IP20

WH
NW

FLICKER
FREE

AC BACKLIGHT PANELS



VISENA



پنل های بک لایت روکار AC Backlight Panels

فرم بدنه	توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
<i>Rounded</i>	18	1530	22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Square</i>	18	1530	22.5*22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Rounded</i>	24	2040	28 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Square</i>	24	2040	28.8*28.8 cm	3.5 cm	85<(CRI)	85 L/W<EFF

LUMEN
MATTERS



VIENA



توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
72W	7920	60*60	3.2	80<(CRI)	85 L/W<EFF

پنل بک لایت ۶۰*۶۰ 60*60 Backlight Panel

2X 36W IC DRIVER
(DOUBLE)

VSB60-72W

دیپریور:
پلی استایرن

قریم:
آلومینیوم

پدنه خنک کننده:
ورق آهن رنگ شده ضد زنگ

IP20

WH
NW

FLICKER
FREE

SAFETY **TRUST** **TECHNOLOGY**

MADE BY
SCHIELE





1P

تعداد در کابین	قدرت قطع و اتصال کوتاه (آمپر)	آمپر	منحنی قطع	مدل
120	6000	2	B / C	1B/1C-02
120	6000	4	B / C	1B/1C-04
120	6000	6	B / C	1B/1C-06
120	6000	10	B / C	1B/1C-10
120	6000	16	B / C	1B/1C-16
120	6000	20	B / C	1B/1C-20
120	6000	25	B / C	1B/1C-25
120	6000	32	B / C	1B/1C-32
120	6000	40	B / C	1B/1C-40
120	6000	50	B / C	1B/1C-50
120	6000	63	B / C	1B/1C-63



2P

تعداد در کابین	قدرت قطع و اتصال کوتاه (آمپر)	آمپر	منحنی قطع	مدل
60	6000	2	B / C	2B/2C-02
60	6000	25	B / C	2B/2C-25
60	6000	32	B / C	2B/2C-32



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و
پارک های انرژی
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره تماس: ۰۲۱-۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
سایت: www.mep.ir



NRI
تأییدیه
پژوهشگاه نیرو



تأییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

SCHIELE
INDUSTRIAL GROUP

VISENA
ELECTRIC CO.



سازمان ملی استاندارد ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پیامک اعلام
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تاییدیه
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

5 years Warranty

۵ سال ضمانت تعویض کلید های مینیاتوری و محافظ جان



3P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع و اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
3B/3C-02	B / C	2	6000	40
3B/3C-04	B / C	4	6000	40
3B/3C-06	B / C	6	6000	40
3B/3C-10	B / C	10	6000	40
3B/3C-16	B / C	16	6000	40
3B/3C-20	B / C	20	6000	40
3B/3C-25	B / C	25	6000	40
3B/3C-32	B / C	32	6000	40
3B/3C-40	B / C	40	6000	40
3B/3C-50	B / C	50	6000	40
3B/3C-63	B / C	63	6000	40



4P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع و اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
4B/4C-02	B / C	2	6000	30
4B/4C-04	B / C	4	6000	30
4B/4C-06	B / C	6	6000	30
4B/4C-10	B / C	10	6000	30
4B/4C-16	B / C	16	6000	30
4B/4C-20	B / C	20	6000	30
4B/4C-25	B / C	25	6000	30
4B/4C-32	B / C	32	6000	30
4B/4C-40	B / C	40	6000	30
4B/4C-50	B / C	50	6000	30
4B/4C-63	B / C	63	6000	30





MADE BY
SCHIELE

• RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

کلید های محافظ جان

• RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVER CURRENT PROTECTION (RCBO)

کلید های محافظ جان ترکیبی



2P

دو پل (تک فاز)

ولتاژ	تعداد در کارتن	قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر	آمپر	مدل
240	60	6000	25	VSR6-225.30
240	60	6000	32	VSR6-232.30



4P

چهار پل (سه فاز)

ولتاژ	تعداد در کارتن	قدرت قطع و اتصال کوتاه	آمپر	مدل
415	30	6000	25	VSR6-425.30
415	30	6000	32	VSR6-432.30
415	30	6000	40	VSR6-440.30
415	30	6000	50	VSR6-450.30
415	30	6000	63	VSR6-463.30



RCBO-2P

دو پل

محافظ جان ترکیبی

ولتاژ	تعداد در کارتن	قدرت قطع و اتصال کوتاه	آمپر	مدل
230/240	60	6000	25	VSRO-225.30
230/240	60	6000	32	VSRO-232.30

SHINE
BRIGHT
LIKE A
DIAMOND



SC888

چراغ سقفی سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs

● رویه : Glass

● پایه: Metal

● نگهدارنده سنسور: PC

SC886

چراغ سقفی سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs

● رویه: PS

● پایه: PE

● نگهدارنده سنسور: PC

SC444

چراغ دیواری سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	23*24 cm	8pcs

● رویه : Glass

● پایه: Metal

● نگهدارنده سنسور: ABS

SC890

چراغ سقفی دولامپ

توان	ولتاژ	عمق	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	85-265 VAC	9.5 cm	29.5*9.5	8pcs

● رویه : Glass

● پایه: Metal



سنسور PIR شیشه
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

پدنه: PC

مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



Components and features

- Cooling capability
- Strong Holding
- High accuracy
- Spreading light
- Easy to move

چراغ های SMD سنسوردار شیشه

SC976

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29 cm	8PCS
نگهدارنده سنسور: PC			رویه: P.P.			

SC976E

چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29 cm	8PCS
نگهدارنده سنسور: PC			رویه: P.P.			

مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



SC986

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
16	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8PCS
نگهدارنده سنسور: PC			رویه: P.P.			

SC986E

چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
16+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8PCS
نگهدارنده سنسور: PC			رویه: P.P.			

مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



سنسور PIR شیشه
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

بدنه: PC
مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



برد SMD



VISENA

SENSORLIGHT

VS626

چراغ سقفی سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9W	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: ABS			● پایه: PE			● رویه: PS

VS558

چراغ سقفی سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9W	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: ABS			● پایه: Metal			● رویه: Glass

VS384

چراغ دیواری سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9W	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	23*24 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: ABS			● پایه: Metal			● رویه: Glass

VS460

چراغ سقفی دولامپ

توان	ولتاژ	عمق	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9W	85-265 VAC	9.5 CM	29.5*9.5	8pcs
● پایه: Metal ● رویه: Glass				




سنسور PIR ویسنا
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

مدت زمان روشن ماندن:

5s~3min

VISENA

LED TECHNOLOGY

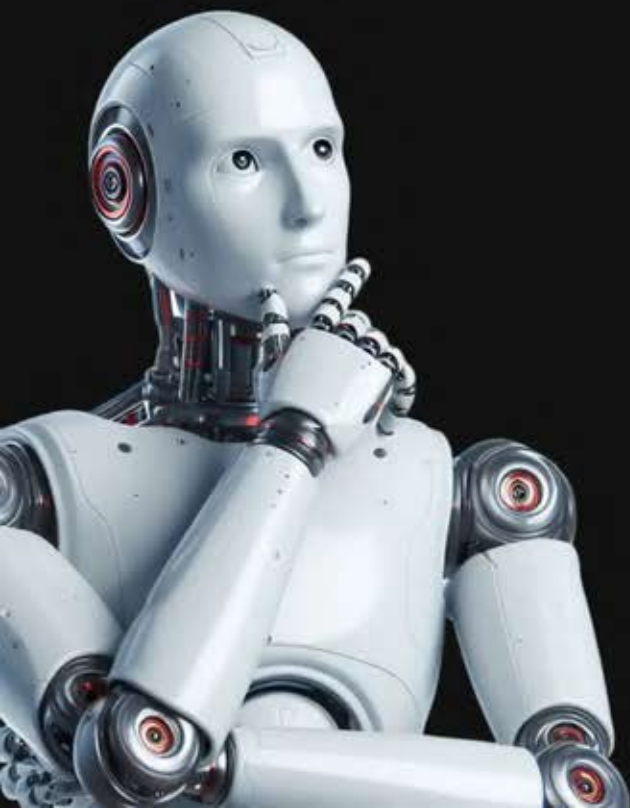

VS966

چراغ سقفی سنسور دار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15W	PIR	85-265 VAC	7 cm	360	29*7 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			

VS966E

چراغ سقفی سنسور دار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29*7 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			

● مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



VS986E

چراغ سقفی سنسور دار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2w	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			

● مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



● سنسور PIR ویسنا
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

● بدنه: PC

● مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



● برد SMD

motion sensors



It costs to stay on TOP

 **Eternal**

سنسور دیواری توکار

SC 02E



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
250 100	160°	9 m	3-2000 LX	3s~7min	1~1.8 m

● مجهز به فیوز شیشه ای محافظ

سنسور هالوژنی توکار سه سنسور

SC 42C



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 300	360°	20 m	3-2000 LX	3s~15min	2.2~6 m

● قطر بیرونی: ۹ سانتی متر ● برش ۸ سانتی متر ● هالوژنی

سنسور سقفی توکار

SC 45B



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
400 200	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2~4 m

● قطر بیرونی: ۹ سانتی متر ● برش ۸ سانتی متر ● هالوژنی



Real Motion Detector Sensor

سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 100	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15 min	2.2~4 m

برش ۴ سانتی متر • قطر بیرونی ۵ سانتی متر

SC 40A



سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
400 200	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2~4 m

برش ۷ سانتی متر • قطر بیرونی ۸ سانتی متر

SC 45A



SCHIELE

MOTION SENSOR



تک سنسور سقفی روکار

ارتفاع نصب	محدوده زمانی عملکرد	محدوده نوری عملکرد	محدوده آشکار سازی	زاویه آشکار سازی	توان
2.2~4m	10s~15min	3-2000 LX	6 m	360°	600 300

SC 05



سنسور سقفی روکار (سه سنسور)

ارتفاع نصب	محدوده زمانی عملکرد	محدوده نوری عملکرد	محدوده آشکار سازی	زاویه آشکار سازی	توان
2.2~4m	10s~15 min	3-2000 LX	12 m	360°	600 150

SC 05 B

سه سنسور سقفی روکار (حضور)

ارتفاع نصب	محدوده زمانی عملکرد	محدوده نوری عملکرد	محدوده آشکار سازی	زاویه آشکار سازی	توان
2.2~4 m	10s~30min	3-2000 LX	3~20 m	360°	1000 500

SC05 K




سنسور دیواری روکار

ارتفاع نصب	محدوده زمانی عملکرد	محدوده نوری عملکرد	محدوده آشکار سازی	زاویه آشکار سازی	توان
1.8~2.5m	10s~15 min	3-2000 LX	12 m	180°	320 80

SC11

Microwave Sensor

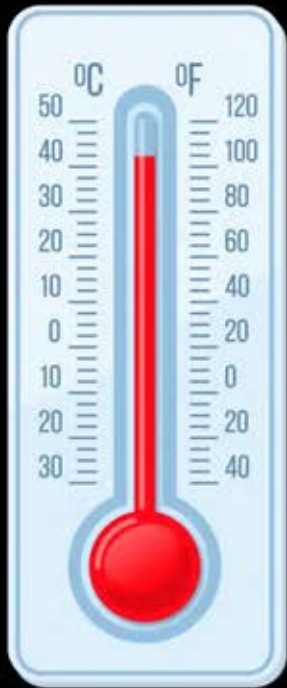

- Accurate **High Temperature** Performance •

سنسور مایکروویو توکار



SC 701E

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 150	360°	5~15 m	3-2000 LX	10s~12min	1.5~3.5 m

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)
- قابل نصب روی دیوار از ارتفاع ۱.۵ تا ۳.۵ متر
- محدود آشکار سازی از سقف ۱ تا ۹ متر (قابل تنظیم)
- محدود آشکار سازی دیوار ۵ تا ۱۵ متر

سنسور مایکروویو سقفی روکار



SC 70 C

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
1000 500	360°	1~8 m	3-2000 LX	10s~12min	2~6 m

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)



Motion Sensors

Excellent Performance
Competitive Price

VISENA

سنسور سقفی روکار



VS 05M

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	8 m	3-2000 LX	75~10 min	2~2.4 m

سه سنسور سقفی روکار

VS 06B



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	360°	3~12 m	3-2000 LX	10s~7 min	2.2 ~4 m

سه سنسور ●

سنسور مایکروویوو روکار



VS70

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	160°	1~8 m	3-2000 LX	1~8 min	1.5~3.5 m

عملکرد دقیق در دمای بالا ●

سنسور دیواری توکار

VS02E



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
240 60	160°	9 m	3-2000 LX	3S~7 min	1~1.8 m

مجهز به فیوز شیشه ای محافظ ●

VIENA

ENERGY SAVING
#TRUST

PIR

RoHS



سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	6 m	3-2000 LX	10s ~15min	2~2.4 m

● برش ۳.۵ سانتی متر ● قطر بیرونی ۴.۳

VS 40B



سنسور سقفی توکار



توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2 ~4m

● برش ۸ سانتی متر ● قطر بیرونی ۱۰ سانتی متر

VS 42F

سنسور دیواری روکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
320 80	180°	12 m	3-2000 LX	10s ~ 7 Min	1.8-2.5 m

VS 09



سنسور سرپیچی



توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	360°	6 m	3-2000 LX	10s~12 min	2~3.5 m

VS 451