

شرکت صنعتی الکتریک خراسان

افشارشاد



افشارشاد



فهرست

© کابلهای نصب ثابت

کابلهای با عایق PVC

کابلهای قدرت

کابلهای کنترل

کابلهای مسلح

کابلهای شیلد

کابلهای شیلد مسلح

کابلهای تخت با هادی محافظ

کابلهای با عایق XLPE

کابلهای قدرت

کابلهای مسلح

کابلهای بدون هالوژن

کابلهای بدون هالوژن مقاوم در برابر آتش

© کابلهای افشان

کابلهای افشان سبک

کابلهای کنترل افشان

کابلهای افشان مقاوم در برابر حرارت 105 °C

سیمهای تخت بدون روکش

© سیمها

سیمهای ساختمانی و ارت

سیمهای اتومبیلی

سیمهای سخت هوایی

© کابلهای تلفنی و ابزار دقیق

کابلهای تلفنی هوایی

کابلهای تلفنی زمینی

کابلهای تلفنی داخلی

کابلهای ابزار دقیق با عایق و روکش PVC

کابلهای ابزار دقیق با عایق و روکش PE

سیمهای رانژه

© کابلهای کواکسیال

© گرانول

گرانولهای PVC برای مواد عایقی و روکش

مستربجهای PVC

© اطلاعات فنی

NYM , NYY-J , NYY-O

NYY-J , NYY-O

NYRY , NYBY

NYCY

NYCYRY

N2XY , NA2XY , NA2XBY

N2XRY , N2XBY

N2XH

NYMHY

NYSLY , NYSLCY

NYAF , NYA

AVSS , PSA

JY(st)Y

A2Y(st)2Y

J-YY

RE-Y(st)Y

RE-2Y(st)2Y

Y , YV

صفحه شماره: ۱ - ۴

صفحه شماره: ۵

صفحه شماره: ۶ - ۱۰

صفحه شماره: ۱۱ - ۱۳

صفحه شماره: ۱۴ - ۱۶

صفحه شماره: ۱۷

صفحه شماره: ۱۸ - ۲۱

صفحه شماره: ۲۲ - ۲۵

صفحه شماره: ۲۶ - ۲۷

صفحه شماره: ۲۸

صفحه شماره: ۲۹ - ۳۰

صفحه شماره: ۳۱ - ۳۴

صفحه شماره: ۳۵

صفحه شماره: ۳۶

صفحه شماره: ۳۷ - ۳۸

صفحه شماره: ۳۹ - ۴۱

صفحه شماره: ۴۲

صفحه شماره: ۴۳ - ۴۴

صفحه شماره: ۴۵

صفحه شماره: ۴۶

صفحه شماره: ۴۷

صفحه شماره: ۴۸

صفحه شماره: ۴۹

صفحه شماره: ۵۰

صفحه شماره: ۵۱ - ۵۲

صفحه شماره: ۵۳

صفحه شماره: ۵۴ - ۸۱



کابل قدرت NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1 KV



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NYY-O (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو 5°C تا 50°C
 در نصب ثابت 30°C تا 70°C
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - روکش 90°C PVC/ST2

کاربرد :

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ،
 در آب ، داخل کانال ، نیروگاهها ، صنعت و
 همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین در
 جایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 4	1.0	1.4	7.4	4.61	47	112
1 x 6	1.0	1.4	8.0	3.08	59	136
1 x 10	1.0	1.4	8.9	1.83	81	180
1 x 16	1.0	1.4	10.0	1.15	107	235
1 x 25	1.2	1.4	11.7	0.727	144	365
1 x 35	1.2	1.4	12.8	0.524	176	468
1 x 50	1.4	1.4	14.0	0.387	214	616
1 x 70	1.4	1.4	16.0	0.268	270	814
1 x 95	1.6	1.5	18.2	0.193	334	1120
1 x 120	1.6	1.6	20.2	0.153	389	1372
1 x 150	1.8	1.6	22.0	0.124	446	1660
1 x 185	2.0	1.7	24.5	0.0991	516	2065
1 x 240	2.2	1.8	27.5	0.0754	618	2642
1 x 300	2.4	1.9	30.0	0.0601	717	3220
1 x 400	2.6	2.0	33.5	0.0470	843	4170
1 x 500	2.8	2.1	37.2	0.0366	994	5190
1 x 630	2.8	2.3	43.0	0.0283	1180	6650


2 x 1.5	0.8	1.8	11.6	12.10	19.5	185
2 x 2.5	0.8	1.8	12.5	7.41	25	225
2 x 4	1.0	1.8	14.2	4.61	34	300
2 x 6	1.0	1.8	15.2	3.08	43	370
2 x 10	1.0	1.8	16.9	1.83	59	495
2 x 16	1.0	1.8	19.8	1.15	79	705
2 x 25	1.2	1.8	23.0	0.727	106	960

3 x 1.5re	0.8	1.8	12.0	12.10	19.5	207
3 x 2.5re	0.8	1.8	12.9	7.41	25	255
3 x 4 re	1.0	1.8	14.8	4.61	34	350
3 x 6re	1.0	1.8	15.8	3.08	43	430
3 x 10rm	1.0	1.8	18.6	1.83	59	635
3 x 16rm	1.0	1.8	20.9	1.150	79	870
3 x 25rm	1.2	1.8	24.6	0.727	106	1310
3 x 35rm	1.2	1.8	26.3	0.524	129	1523
3 x 50sm	1.4	1.8	24.5	0.387	157	1860
3 x 70sm	1.4	1.8	28.0	0.268	199	2435
3 x 95sm	1.6	1.9	32.0	0.193	246	3290
3x120sm	1.6	2.0	34.5	0.153	285	4115
3x150sm	1.8	2.1	38.0	0.124	326	4930
3x185sm	2.0	2.2	42.0	0.0991	374	6480
3x240sm	2.2	2.4	47.0	0.0754	445	8270



افشارنژاد

کابل قدرت NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1 KV

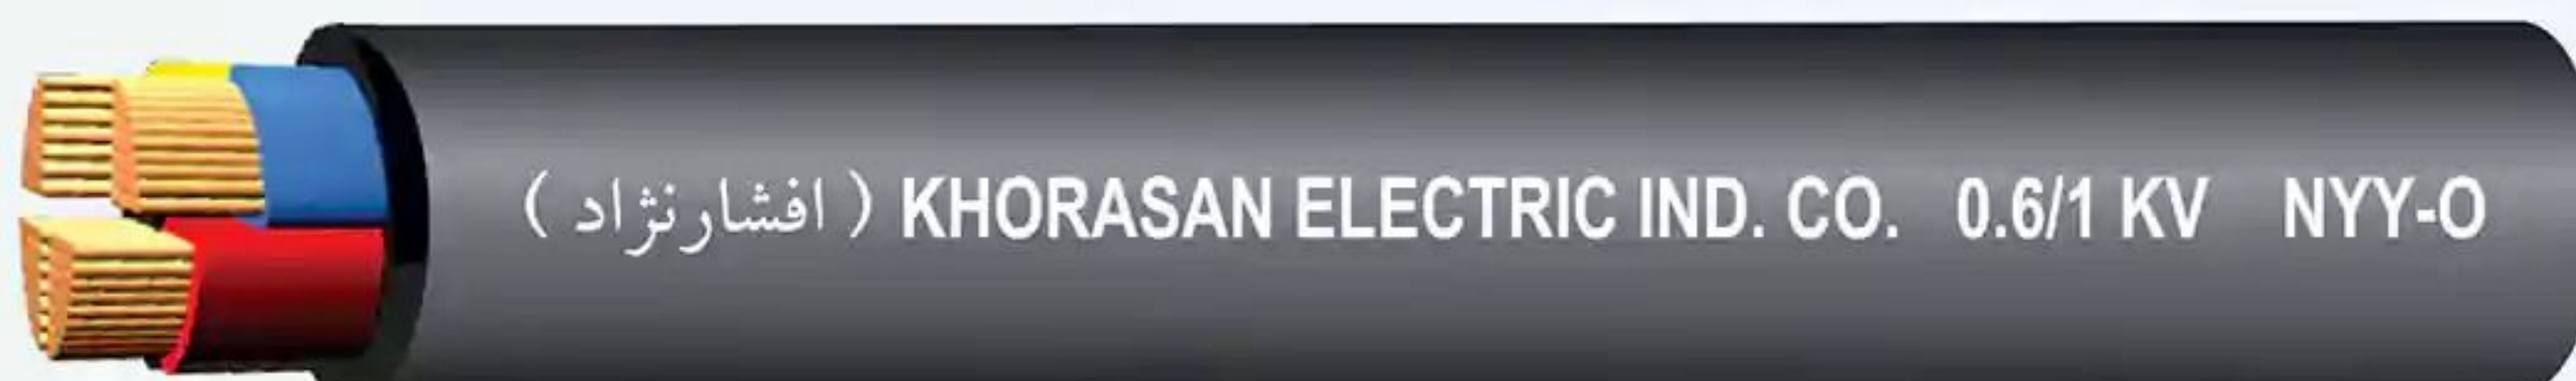

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NYY-O (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - DIN VDE 0271 و ISIRI 3569
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu / PVC / PVC
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - روکش 90°C PVC/ST2

کاربرد :

کابل های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ،
 در آب ، داخل کانال ، نیروگاهها ، صنعت و
 همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین در
 جایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
3 x 25/16	1.2/1	1.8	26.5	0.727/1.15	106	1525
3 x 35/16	1.2/1	1.9	28.5	0.524/1.15	129	1740
3 x 50/25	1.4/1.2	1.8	28.5	0.387/0.727	157	2360
3 x 70/35	1.4/1.2	1.9	31.0	0.268/0.524	199	2870
3 x 95/50	1.6/1.4	2.1	36.0	0.193/0.387	246	3855
3x120/70	1.6/1.4	2.1	39.0	0.153/0.268	285	4792
3x150/70	1.8/1.4	2.3	43.2	0.124/0.268	326	5825
3x185/95	2/1.6	2.4	47.0	0.0991/0.193	374	7630
3x240/120	2.2/1.6	2.6	54.0	0.0754/0.153	445	9830
3x300/150	2.4/1.8	2.8	61.0	0.0601/0.124	511	11460

4 x 1.5re	0.8	1.8	12.8	12.1	19.5	239
4 x 2.5re	0.8	1.8	13.8	7.41	25	300
4 x 4 re	1.0	1.8	15.9	4.61	34	413
4 x 6 re	1.0	1.8	17.1	3.08	43	520
4 x 10 rm	1.0	1.8	20.2	1.83	59	772
4 x 16 rm	1.0	1.8	22.7	1.15	79	1068
4 x 25 rm	1.2	1.8	26.9	0.727	106	1650
4 x 35 rm	1.2	1.9	29.0	0.524	129	1910
4 x 50sm	1.4	1.8	29.0	0.387	157	2340
4 x 70sm	1.4	2.0	33.0	0.268	199	3090
4 x 95sm	1.6	2.1	38.0	0.193	246	4260
4x120sm	1.6	2.2	41.0	0.153	285	5315
4x150sm	1.8	2.3	46.0	0.124	326	6395
4x185sm	2.0	2.5	50.0	0.0991	374	8483
4x240sm	2.2	2.7	56.5	0.0754	445	11020

5 x 1.5	0.8	1.8	13.7	12.1	14.6	272
5 x 2.5	0.8	1.8	14.8	7.41	18.5	350
5 x 4	1.0	1.8	17.1	4.61	25.5	490
5 x 6	1.0	1.8	18.5	3.08	32.0	608
5 x 10	1.0	1.8	22.0	1.83	44.0	915
5 x 16	1.0	1.8	22.8	1.15	59.0	1280
5 x 25	1.2	1.9	29.6	0.727	79.0	1950
5 x 35	1.2	2.0	32.5	0.524	97.0	2390
5 x 50	1.4	2.1	38.0	0.387	118.0	3480



کابل سبک با عایق و روکش 300/500 V (NYM) PVC



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60227 ,
ISIRI 607-10 و BS 6004 , VDE 0250 ,
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2000\text{V a.c.}, 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/C
- روکش PVC/ST4

کاربرد :

این کابلها به منظور کابل کشی صنعتی ، داخل و خارج ساختمان ، روی کار و توی کار کاربرد دارد و قابلیت کاربرد محیطهای خشک و مرطوب را نیز دارا می باشد . جهت استفاده مستقیم در بتن مناسب نبوده و در محیطهای باز به شرطی قابل استفاده است که روکش در برابر تابش مستقیم خورشید مقاوم باشد.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
135	19.5	12.1	9.5	1.2	0.7	1 x 1.38	2 x 1.5
150		13.3	10.5			7 x 0.50	
175	26.0	7.4	11.0	1.2	0.8	1 x 1.78	2 x 2.5
200		8.0	11.5			7 x 0.67	
232	35.0	4.6	12.0	1.2	0.8	1 x 2.25	2 x 4
248		5.0	12.6			7 x 0.85	
295	46.0	3.1	12.9	1.2	0.8	1 x 2.76	2 x 6
315		3.3	13.6			7 x 1.04	
455	63.0	1.8	16.0	1.4	1.0	1 x 3.57	2 x 10
490		1.9	17.0			7 x 1.35	
670	87.0	1.2	19.0	1.4	1.0	7 x 1.70	2 x 16
985	115.0	0.8	22.5	1.4	1.2	7 x 2.14	2 x 25
1290	143.0	0.6	25.3	1.6	1.2	7 x 2.25	2 x 35
160	19.5	12.1	10.0	1.2	0.7	1 x 1.38	3 x 1.5
171		13.3	10.6			7 x 0.50	
215	26.0	7.4	11.3	1.2	0.8	1 x 1.78	3 x 2.5
235		8.0	12.0			7 x 0.67	
275	35.0	4.6	12.4	1.2	0.8	1 x 2.25	3 x 4
300		5.0	13.1			7 x 0.85	
370	46.0	3.1	14.0	1.4	0.8	1 x 2.76	3 x 6
398		3.3	14.8			7 x 1.04	
550	63.0	1.8	16.8	1.4	1.0	1 x 3.57	3 x 10
600		1.9	17.8			7 x 1.35	
840	87.0	1.2	20.0	1.4	1.0	7 x 1.70	3 x 16
1260	115.0	0.8	24.0	1.6	1.2	7 x 2.14	3 x 25
1620	143.0	0.6	26.8	1.6	1.2	7 x 2.25	3 x 35



کابل سبک با عایق و روکش 300/500 V (NYM) PVC



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60227 ,
ISIRI 607-10 و BS 6004 , VDE 0250 ,
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2000\text{V a.c.}, 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/C
- روکش PVC/ST4

کاربرد :

این کابلها به منظور کابل کشی صنعتی ، داخل و خارج ساختمان ، روی کار و توی کار کاربرد دارد و قابلیت کاربرد محیطهای خشک و مرطوب را نیز دارا می باشد . جهت استفاده مستقیم در بتن مناسب نبوده و در محیطهای باز به شرطی قابل استفاده است که روکش در برابر تابش مستقیم خورشید مقاوم باشد.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
190	17.5	12.1	10.8	1.2	0.7	1 x 1.38	4 x 1.5
200		13.3	11.1			7 x 0.50	
255	24.0	7.4	12.2	1.2	0.8	1 x 1.78	4 x 2.5
275		8.0	12.7			7 x 0.67	
350	32.0	4.6	13.5	1.4	0.8	1 x 2.25	4 x 4
370		5.0	14.5			7 x 0.85	
450	41.0	3.1	15.1	1.4	0.8	1 x 2.76	4 x 6
480		3.3	16.0			7 x 1.04	
685	57.0	1.8	18.0	1.4	1.0	1 x 3.57	4 x 10
735		1.9	19.2			7 x 1.35	
1030	76.0	1.2	21.9	1.4	1.0	7 x 1.70	4 x 16
1560	96.0	0.8	26.5	1.6	1.2	7 x 2.14	4 x 25
2030	135.0	0.6	29.2	1.6	1.2	7 x 2.25	4 x 35
220	17.5	12.1	11.3	1.2	0.7	1 x 1.38	5 x 1.5
230		13.3	12.0			7 x 0.50	
300	24.0	7.4	13.0	1.2	0.8	1 x 1.78	5 x 2.5
322		8.0	13.6			7 x 0.67	
412	32.0	4.6	15.0	1.4	0.8	1 x 2.25	5 x 4
440		5.0	16.0			7 x 0.85	
532	41.0	3.1	16.3	1.4	0.8	1 x 2.76	5 x 6
570		3.3	17.2			7 x 1.04	
810	57.0	1.8	19.6	1.4	1.0	1 x 3.57	5 x 10
876		1.9	21.0			7 x 1.35	
1260	76.0	1.2	24.4	1.6	1.0	7 x 1.70	5 x 16
1875	96.0	0.8	29.0	1.6	1.2	7 x 2.14	5 x 25
2485	135.0	0.6	32.6	1.6	1.2	7 x 2.25	5 x 35



کابل کنترل NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- Cu / PVC / PVC
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می شود ولی برای هوای باز مناسب نیست .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
7 x 1.5	0.8	1.8	14.5	12.1	12.5	330
8 x 1.5	0.8	1.8	15.7	12.1	11.7	360
10x 1.5	0.8	1.8	18.0	12.1	10.5	485
12x 1.5	0.8	1.8	18.5	12.1	10	520
14x 1.5	0.8	1.8	19.2	12.1	9.7	555
16x 1.5	0.8	1.8	20.0	12.1	9.1	590
19x 1.5	0.8	1.8	21.0	12.1	8.5	690
21x 1.5	0.8	1.8	22.5	12.1	8.3	750
24x 1.5	0.8	1.8	24.0	12.1	7.6	910
30x 1.5	0.8	1.8	25.5	12.1	7.2	1036
40x 1.5	0.8	1.8	28.0	12.1	6.5	1400
52x 1.5	0.8	1.9	32.0	12.1	6.2	1655
61x 1.5	0.8	2.0	35.0	12.1	5.8	1940
7 x 2.5	0.8	1.8	16.0	7.41	16.9	420
8 x 2.5	0.8	1.8	16.8	7.41	15.6	450
10x 2.5	0.8	1.8	19.5	7.41	14.3	580
12x 2.5	0.8	1.8	20.0	7.41	13.5	650
14x 2.5	0.8	1.8	21.0	7.41	13	750
16x 2.5	0.8	1.8	22.0	7.41	12.2	820
19x 2.5	0.8	1.8	23.0	7.41	11.7	905
21x 2.5	0.8	1.8	23.8	7.41	11.4	1060
24x 2.5	0.8	1.8	26.5	7.41	10.4	1280
30x 2.5	0.8	1.8	28.0	7.41	9.6	1450
40x 2.5	0.8	1.9	31.3	7.41	9.1	1910
52x 2.5	0.8	2.1	37.0	7.41	8.3	2400
61x 2.5	0.8	2.1	38.0	7.41	7.8	2720

افشارنژاد



کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYRY ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ،
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC} / \text{SWA} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ،
 در آب ، داخل کانالها ، نیروگاهها ، صنعت و
 همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد .
 جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود ،
 برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده میشود .
 برای کابلهای تک رشته ، آرمور آلومینیومی پیشنهاد میشود .

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	قطر مفتول آرمور ϕmm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2
340	81	1.83	14.5	1.8	0.9	1.0	1 x 10
415	107	1.15	15.5	1.8	0.9	1.0	1 x 16
600	144	0.727	18.0	1.8	1.25	1.2	1 x 25
690	176	0.524	19.0	1.8	1.25	1.2	1 x 35
850	214	0.387	20.2	1.8	1.25	1.4	1 x 50
1160	270	0.268	22.7	1.8	1.6	1.4	1 x 70
1460	334	0.193	25.0	1.8	1.6	1.6	1 x 95
1750	389	0.153	27.0	1.8	1.6	1.6	1 x 120
2100	446	0.124	28.5	1.8	1.6	1.8	1 x 150
2500	516	0.0991	31.0	1.9	1.6	2.0	1 x 185
3280	618	0.0754	35.0	2.0	2.0	2.2	1 x 240
4000	717	0.0601	38.0	2.1	2.0	2.4	1 x 300
4900	843	0.047	42.0	2.2	2.0	2.6	1 x 400
6100	994	0.0366	45.0	2.4	2.0	2.8	1 x 500

وزن تقریبی کابلهای تک رشته بر اساس آرمور آلومینیومی مشخص شده است .

تهیه کابلهای فوق با آرمور فولادی گالوانیزه طبق سفارش امکانپذیر است (برای سیستمهای D.C).

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	قطر مفتول آرمور ϕmm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2
385	19.5	12.1	14.2	1.8	0.90	0.8	2 x 1.5
440	26	7.41	15.0	1.8	0.90	1.0	2 x 2.5
645	34	4.61	17.5	1.8	1.25	1.0	2 x 4
735	44	3.08	18.5	1.8	1.25	1.0	2 x 6
900	60	1.83	20	1.8	1.25	1.0	2 x 10
970	80	1.15	21.2	1.8	1.25	1.0	2 x 16
1770	108	0.727	27.5	1.8	1.60	1.2	2 x 25


وزن تقریبی کابلهای چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است .

افشار نژاد



افشار نژاد

کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYRY ولتاژ نامی 0.6/1 KV

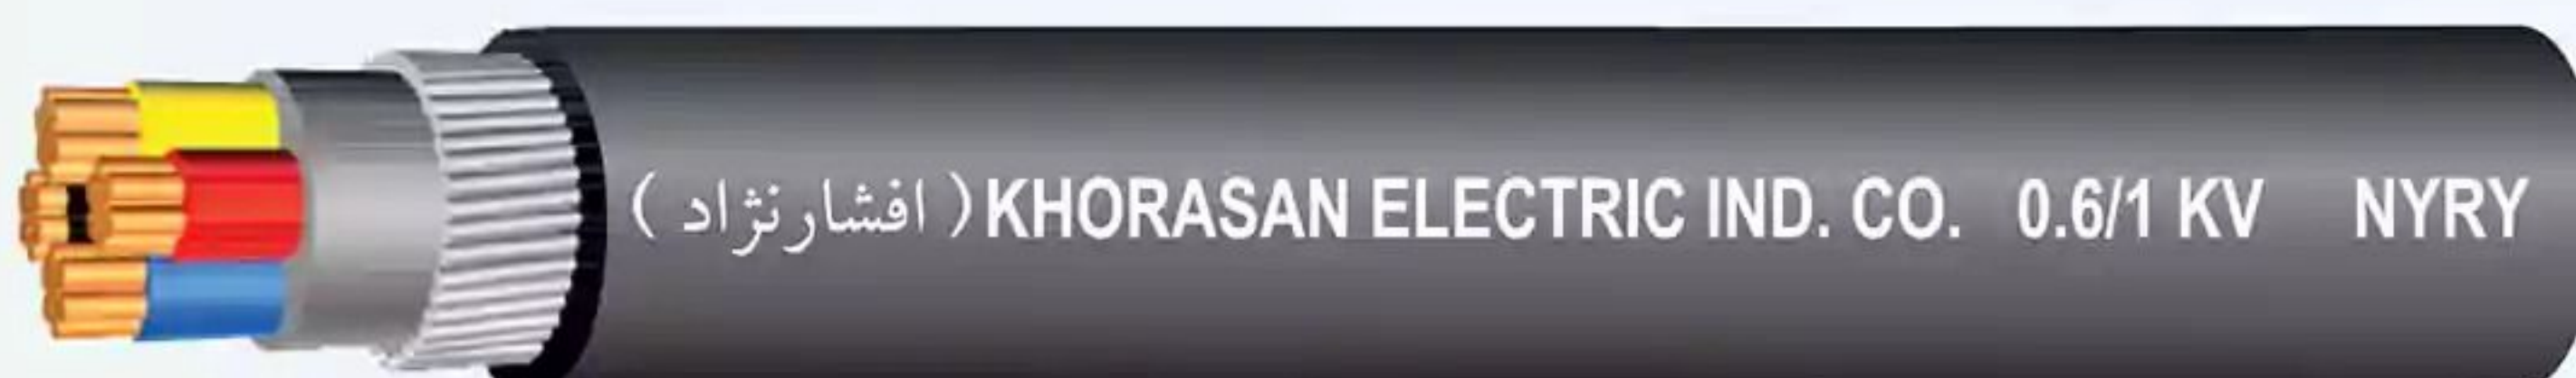

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد. جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود، برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده میشود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد میشود.

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC / SWA / PVC
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/A
- آرمور با مفتول‌های فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
- روکش PVC/ST2 90°C

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور φmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
3 x 1.5	0.8	0.9	1.8	15	12.1	19.5	415
3 x 2.5	0.8	0.9	1.8	15.5	7.41	26	480
3 x 4	1.0	1.25	1.8	18.0	4.61	34	705
3 x 6	1.0	1.25	1.8	19.1	3.08	44	815
3 x 10	1.0	1.25	1.8	21.0	1.83	60	1020
3 x 16	1.0	1.6	1.8	25.0	1.15	80	1530
3 x 25	1.2	1.6	1.9	29.0	0.727	108	2070
3 x 35	1.2	1.6	1.9	30.5	0.524	132	2380
3 x 50sm	1.4	1.6	1.9	31.0	0.387	160	2550
3 x 70sm	1.4	2.0	2.0	35.0	0.268	202	3600
3 x 95sm	1.6	2.0	2.1	39.0	0.193	249	4550
3x120sm	1.6	2.0	2.2	41.5	0.153	289	5400
3x150sm	1.8	2.0	2.3	45.0	0.124	329	6400
3x185sm	2.0	2.5	2.5	50.0	0.0991	377	8150
3x240sm	2.2	2.5	2.6	55.0	0.0754	443	10200
3x300sm	2.4	2.5	3.0	65.0	0.0601	504	12900

ØPwj


3x25/16	1.2/1	1.6	1.9	32.5	0.727/1.15	108	2250
3x35/16	1.2/1	1.6	2.0	34.5	0.524/1.15	132	2650
3x50/25	1.4/1.2	2.0	2.0	36.0	0.387/0.727	160	3300
3x70/35	1.4/1.2	2.0	2.1	39.0	0.268/0.524	202	4100
3x95/50	1.6/1.4	2.0	2.3	44.0	0.193/0.387	249	5300
3x120/70	1.6/1.4	2.5	2.4	48.0	0.153/0.268	289	6800
3x150/70	1.8/1.4	2.5	2.6	52.0	0.124/0.268	329	7980
3x185/95	2/1.6	2.5	2.7	56.5	0.0991/0.193	377	9600
3x240/120	2.2/1.6	2.5	2.9	63.5	0.0754/0.153	443	12100
3x300/150	2.4/1.8	2.5	3.1	70.0	0.0601/0.124	504	14500

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.

افشار نژاد



کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYRY ولتاژ نامی 0.6/1 KV

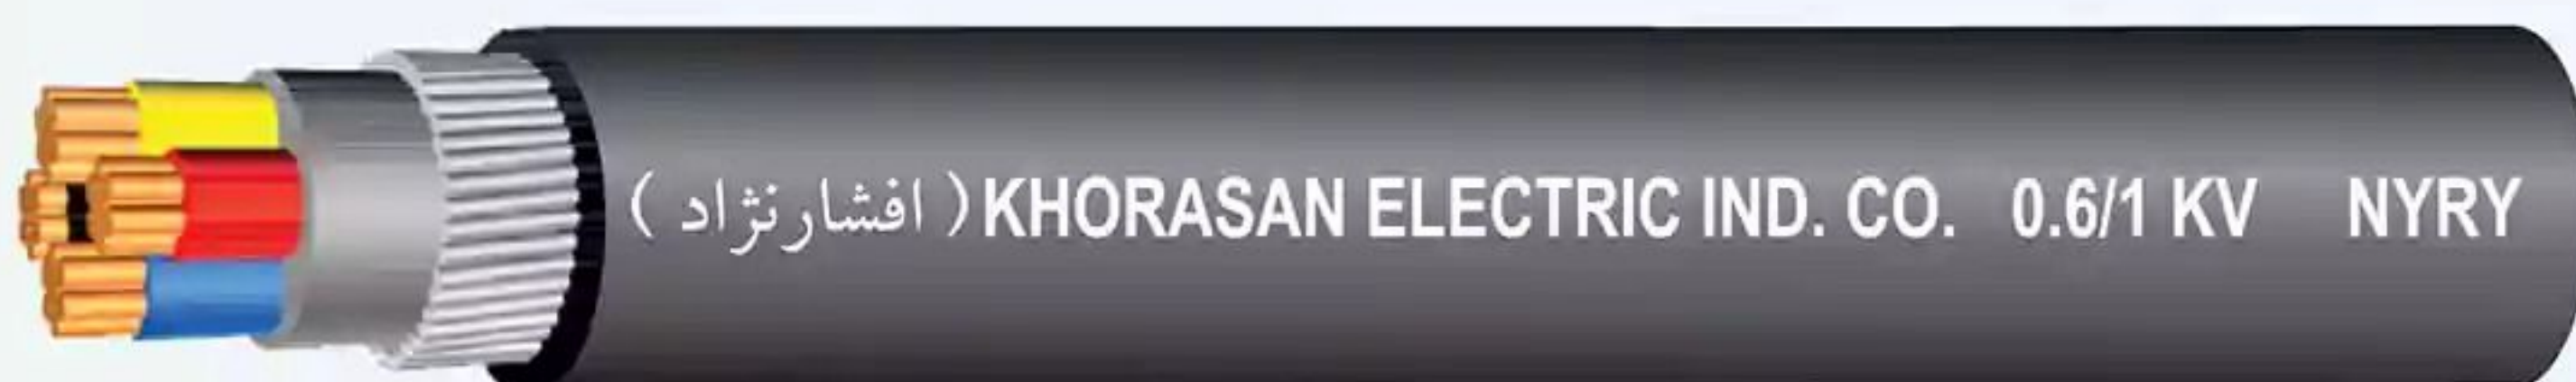

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد. جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود، برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده میشود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد میشود.

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC / SWA / PVC
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/A
- آرمور با مفتول‌های فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
- روکش PVC/ST2 90°C

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
- ISIRI 3569 و DIN VDE 0271،
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	قطر مفتول آرمور φmm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
460	19.5	12.1	15.6	1.8	0.90	0.8	4 x 1.5re
640	26	7.41	17.2	1.8	1.25	0.8	4 x 2.5re
820	34	4.61	19.5	1.8	1.25	1.0	4 x 4 re
950	44	3.08	21.0	1.8	1.25	1.0	4 x 6 re
1450	60	1.83	24.5	1.8	1.6	1.0	4 x 10 rm
1820	80	1.15	27.0	1.8	1.6	1.0	4 x 16 rm
2500	108	0.727	31.5	1.8	1.6	1.2	4 x 25 rm
3100	132	0.524	34.5	2.0	2.0	1.2	4 x 35 rm
3550	160	0.387	36.0	2.1	2.0	1.4	4 x 50sm
4550	202	0.268	41.0	2.2	2.0	1.4	4 x 70sm
4800	249	0.193	45.5	2.3	2.0	1.6	4 x 95sm
7350	289	0.153	49.5	2.5	2.5	1.6	4x120sm
8800	329	0.124	54.0	2.6	2.5	1.8	4x150sm
1066	377	0.0991	58.8	2.8	2.5	2.0	4x185sm
13500	443	0.0754	65.0	3.0	2.5	2.2	4x240sm
16100	504	0.0601	70.5	3.1	2.5	2.4	4x300sm

600	14.6	12.1	17.0	1.8	1.25	0.8	5 x 1.5
700	19.5	7.41	18.2	1.8	1.25	0.8	5 x 2.5
900	25.5	4.61	20.5	1.8	1.25	1.0	5 x 4
1200	33	3.08	22.5	1.8	1.6	1.0	5 x 6
1510	45	1.83	24.8	1.8	1.6	1.0	5 x 10
2090	60	1.15	29.5	1.9	1.6	1.0	5 x 16
3150	99	0.727	35.5	2.1	2.0	1.2	5 x 25

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.



کابل قدرت با عایق و روکش PVC نوار آرمور NYBY ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 و DIN VDE 0271
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
- تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu / PVC / PVC / DTA / PVC}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/A
- آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
- روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ، در آب ، داخل کانالها ، نیروگاهها ، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد .
جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود . برای کابل‌های تک رشته ، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت نوار آرمور mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
2 x 1.5	0.8	0.2	1.8	13.0	12.1	19.5	260
2 x 2.5	1.0	0.2	1.8	13.5	7.41	26	305
2 x 4	1.0	0.2	1.8	15.5	4.61	34	395
2 x 6	1.0	0.2	1.8	16.5	3.08	44	510
2 x 10	1.0	0.2	1.8	18	1.83	60	615
2 x 16	1.0	0.2	1.8	21	1.15	80	845
2 x 25	1.2	0.2	1.8	25	0.727	108	1200

3 x 1.5	0.8	0.2	1.8	13.5	12.1	19.5	300
3 x 2.5	0.8	0.2	1.8	14.2	7.41	26	350
3 x 4	1.0	0.2	1.8	16.0	4.61	34	457
3 x 6	1.0	0.2	1.8	17.5	3.08	44	575
3 x 10	1.0	0.2	1.8	19.5	1.83	60	740
3 x 16	1.0	0.2	1.8	22.0	1.15	80	1020
3 x 25	1.2	0.2	1.8	26.0	0.727	108	1480
3 x 35	1.2	0.2	1.8	28.0	0.524	132	1730
3x50sm	1.4	0.2	1.8	28.5	0.387	160	2050
3x70sm	1.4	0.2	1.9	32.0	0.268	202	2740
3x95sm	1.6	0.2	2.0	36.0	0.193	249	3800
3x120sm	1.6	0.5	2.1	39.0	0.153	289	4780
3x150sm	1.8	0.5	2.2	43.0	0.124	329	5860
3x185sm	2.0	0.5	2.3	46.0	0.0991	377	7150
3x240sm	2.2	0.5	2.5	52.0	0.0754	443	9190
3x300sm	2.4	0.5	2.9	61.0	0.0601	504	11200

$\varnothing P_{wj}$

3 x 25/16	1.2/1	0.2	1.8	29.0	0.727/1.15	108	1650
3 x 35/16	1.2/1	0.2	1.9	41.5	0.524/1.15	132	2020
3 x 50/25	1.4/1.2	0.2	1.9	32.0	0.387/0.727	160	2400
3 x 70/35	1.4/1.2	0.2	2.0	35.0	0.268/0.524	202	3170
3 x 95/50	1.6/1.4	0.5	2.2	41.0	0.193/0.387	249	4520
3x 120/70	1.6/1.4	0.5	2.3	44.0	0.153/0.268	289	5530
3x 150/70	1.8/1.4	0.5	2.4	48.0	0.124/0.268	329	6600
3x 185/95	2/1.6	0.5	2.6	53.0	0.0991/0.193	377	8200
3x240/120	2.2/1.6	0.5	2.8	59.0	0.0754/0.153	443	10450
3x300/150	2.4/1.8	0.5	3.0	65.0	0.0601/0.124	504	12800

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است .



کابل قدرت با عایق و روکش PVC نوار آرمور NYBY ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 و DIN VDE 0271
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1 \text{ KV}$
- تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu / PVC / PVC / DTA / PVC}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/A
- آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
- روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ، در آب ، داخل کانالها ، نیروگاهها ، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد .
جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود . برای کابل‌های تک رشته ، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود .


وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت نوار آرمور mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
350	19.5	12.1	13.9	1.8	0.2	0.8	4 x 1.5re
410	26	7.41	14.9	1.8	0.2	0.8	4 x 2.5re
550	34	4.61	17.0	1.8	0.2	1.0	4 x 4 re
670	44	3.08	18.1	1.8	0.2	1.0	4 x 6 re
940	60	1.83	21.3	1.8	0.2	1.0	4 x 10 rm
1260	80	1.15	24.0	1.8	0.2	1.0	4 x 16 rm
1780	108	0.727	28.0	1.8	0.2	1.2	4 x 25 rm
2150	132	0.524	30.0	1.9	0.2	1.2	4 x 35 rm
2530	160	0.387	32.5	1.9	0.2	1.4	4 x 50sm
3750	202	0.268	38.0	2.1	0.5	1.4	4 x 70sm
4990	249	0.193	42.5	2.2	0.5	1.6	4 x 95sm
6020	289	0.153	45.5	2.3	0.5	1.6	4x120sm
7380	329	0.124	50.0	2.5	0.5	1.8	4x150sm
9020	377	0.0991	54.5	2.6	0.5	2.0	4x185sm
11610	443	0.0754	61.0	2.8	0.5	2.2	4x240sm
380	14.6	12.1	14.7	1.8	0.2	0.8	5 x 1.5
470	19.5	7.41	16.0	1.8	0.2	0.8	5 x 2.5
640	25.5	4.61	18.3	1.8	0.2	1.0	5 x 4
790	33	3.08	19.6	1.8	0.2	1.0	5 x 6
1100	45	1.83	23.1	1.8	0.2	1.0	5 x 10
1550	60	1.15	26.0	1.8	0.2	1.0	5 x 16
2230	81	0.727	31.0	1.9	0.2	1.2	5 x 25

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است .



افشار نژاد

کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY ولتاژ نامی 0.6/1 KV

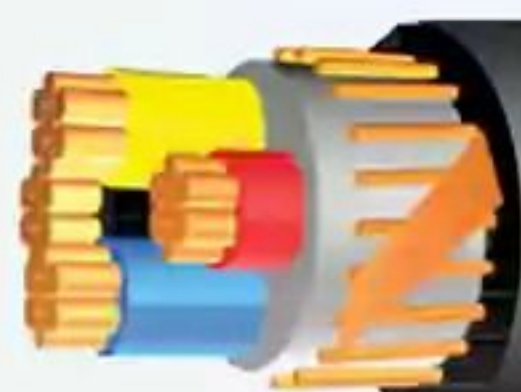

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NYCY (افشار نژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو 5°C تا 50°C
 در نصب ثابت 30°C تا 70°C
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC} / \text{Cu} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ و ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - روکش 90°C PVC/ST2


کاربرد :

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع ، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده می شوند و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی افزایش می یابد مورد نیاز می باشند. این کابلها در زیر خاک ، در آب و داخل کانال نصب می شوند.
 استفاده هادی هم محور برای هادی نول ، محافظ یا ارت مجاز می باشد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 6 + 6	1.0	1.4	9.2	3.08	46.0	203
1 x 10 + 10	1.0	1.4	10.8	1.83	62.0	305
1 x 16 + 16	1.0	1.4	12.1	1.15	83.0	440
1 x 25 + 25	1.2	1.5	16.5	0.73	111.0	740
2x1.5+1.5	0.8	1.8	12.8	12.10	20	207
2x2.5+2.5	0.8	1.8	13.6	7.41	26	260
2 x 4 + 4	1.0	1.8	15.5	4.61	34	355
2 x 6 + 6	1.0	1.8	17.0	3.08	44	435
2 x 10 + 10	1.0	1.8	20.0	1.83	60	635
2 x 16 + 16	1.0	1.8	22.3	1.15	80	880
3x1.5+1.5	0.8	1.8	13.1	12.1	18.5	230
3x2.5+2.5	0.8	1.8	14.2	7.4	25.0	290
3 x 4 + 4	1.0	1.8	16.3	4.6	32.0	400
3 x 6 + 6	1.0	1.8	17.5	3.1	41.0	505
3 x 10 + 10	1.0	1.8	21.0	1.8	57.5	770
3 x 16 + 16	1.0	1.8	23.5	1.15	75	1050
3 x 25 + 16	1.2	1.8	26.8	0.727/1.15	100	1450
3 x 25 + 25	1.2	1.8	27.5	0.727	100	1615
3 x 35 + 16	1.2	1.9	28.7	0.524/1.15	132	1720
3 x 35 + 35	1.2	1.9	30.2	0.524	132	2060
3 x 50 + 25	1.4	1.9	29.2	0.387/0.727	160	2100
3 x 50 + 50	1.4	1.9	30	0.387	160	2300
3 x 70 + 35	1.4	2.0	32.6	0.268/0.524	202	2850
3 x 70 + 70	1.4	2.0	34	0.268	202	3200
3 x 95 + 50	1.6	2.1	37.8	0.193/0.387	249	3900
3 x 95 + 95	1.6	2.1	38.4	0.193	249	4290
3x120+70	1.6	2.2	41	0.153/0.268	289	4750
3x120+120	1.6	2.2	41.2	0.153	289	5250
3x150+70	1.8	2.3	44.5	0.124/0.268	329	5900
3x150+150	1.8	2.3	45	0.124	329	6600
3x185+95	2.0	2.4	49.0	0.0991/0.193	377	7320
3x240+120	2.2	2.6	55.0	0.0754/0.153	443	9460



کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY ولتاژ نامی 0.6/1 KV

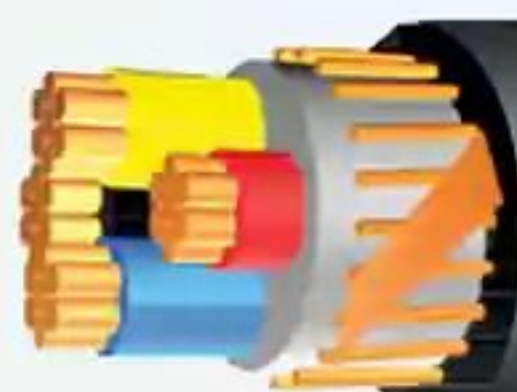

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NYCY (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC} / \text{Cu} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ و ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - روکش 90°C PVC/ST2

کاربرد :

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع ، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده می شوند و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی افزایش می یابد مورد نیاز می باشند. این کابلها در زیر خاک ، در آب و داخل کانال نصب می شوند.
 استفاده هادی هم محور برای هادی نول ، محافظ یا ارت مجاز می باشد.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
262	18.5	12.1	14.0	1.8	0.8	4x1.5+1.5
340	25	7.41	15.1	1.8	0.8	4x2.5+2.5
470	33	4.61	17.1	1.8	1.0	4 x 4 + 4
590	42	3.08	18.6	1.8	1.0	4 x 6 + 6
890	57	1.83	22.0	1.8	1.0	4 x 10+10
1300	75	1.15	25.0	1.8	1.0	4 x 16+16
300	14.5	12.1	14.9	1.8	0.8	5x1.5+1.5
400	19.5	7.41	16.0	1.8	0.8	5x2.5+2.5
550	25.5	4.61	18.5	1.8	1.0	5 x 4 + 4
708	33	3.08	20.5	1.8	1.0	5 x 6 + 6
1000	45	1.83	23	1.8	1.0	5 x 10+10
1500	60	1.15	27	1.8	1.0	5 x 16+16
630	22	4.61	20	1.8	1.0	7 x 4 + 4
795	28.5	3.08	22	1.8	1.0	7 x 6 + 6



کابل کنترل NYCY (با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1 \text{ KV}$
 - تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu / PVC / PVC / Cu / PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می شود ولی برای هوای باز مناسب نیست . اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستمهای انتقال اطلاعات اندازه گیری و کنترل تضمین می کند .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
7x1.5+1.5	0.8	1.8	15.6	12.1/12.1	12.6	345
7x1.5+2.5	0.8	1.8	15.8	12.1/7.41	12.6	360
8x1.5+1.5	0.8	1.8	16.0	12.1/12.1	11.7	380
8x1.5+2.5	0.8	1.8	16.3	12.1/7.41	11.7	390
10x1.5+2.5	0.8	1.8	18.5	12.1/7.41	10.7	475
12x1.5+2.5	0.8	1.8	19.0	12.1/7.41	10.1	530
14x1.5+2.5	0.8	1.8	19.7	12.1/7.41	9.7	582
16x1.5 + 4	0.8	1.8	20.8	12.1/4.61	9.1	650
19x1.5 + 4	0.8	1.8	22.0	12.1/4.61	8.7	735
21x1.5 + 6	0.8	1.8	23.0	12.1/3.08	8.3	810
24x1.5 + 6	0.8	1.8	25.4	12.1/3.08	7.8	985
30x1.5 + 6	0.8	1.8	27.0	12.1/3.08	7.2	1135
40x1.5+10	0.8	1.9	30.0	12.1/1.83	6.7	1415
52x1.5+10	0.8	2.0	32.5	12.1/1.83	6.2	1750
61x1.5+10	0.8	2.1	35.0	12.1/1.83	5.8	2050

7x2.5+2.5	0.8	1.8	17.0	7.41/7.41	16.9	450
8x2.5+2.5	0.8	1.8	18.0	7.41/7.41	15.6	490
10x2.5 + 4	0.8	1.8	20.5	7.41/4.61	14.3	675
12x2.5 + 4	0.8	1.8	21.0	7.41/4.61	13.5	735
14x2.5 + 4	0.8	1.8	22.0	7.41/4.61	13	810
14x2.5 + 6	0.8	1.8	22.4	7.41/3.08	13	855
16x2.5 + 6	0.8	1.8	23.0	7.41/3.08	12.7	920
19x2.5 + 6	0.8	1.8	24.5	7.41/3.08	11.7	1100
21x2.5+10	0.8	1.8	26.0	7.41/1.83	11.4	1190
24x2.5+10	0.8	1.8	28.3	7.41/1.83	10.4	1400
30x2.5+10	0.8	1.9	30.0	7.41/1.83	9.6	1625
40x2.5+10	0.8	2.0	33.5	7.41/1.83	9.1	2020
52x2.5+10	0.8	2.1	37.2	7.41/1.83	8.3	2530
61x2.5+10	0.8	2.2	39.3	7.41/1.83	7.8	2810



کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1 \text{ KV}$
 - تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu /PVC /PVC /Cu /PVC /SWA /PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ و ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
 - روکش $\text{PVC /ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :


کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع ، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده می شوند و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی و همچنین مکانیکی افزایش می یابد مورد نیاز می باشند. این کابلها در زیر خاک ، در آب و داخل کانال نصب می شوند. استفاده هادی هم محور برای هادی نول ، محافظ یا ارت مجاز می باشد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور ϕmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
2x1.5+1.5	0.8	1.25	1.8	18.0	12.1/12.1	19.5	625
2x2.5+2.5	0.8	1.25	1.8	19.0	7.41/7.41	26	710
2 x 4 + 4	1.0	1.25	1.8	21.0	4.61/4.61	34	870
2 x 6 + 6	1.0	1.25	1.8	21.7	3.08/3.08	44	970
2x10+10	1.0	1.6	1.8	25.0	1.83/1.83	60	1360
2x16+16	1.0	1.6	1.8	28.4	1.15/1.15	80	1770
3x1.5+1.5	0.8	1.25	1.8	18.5	12.1/12.1	19.5	661
3x2.5+2.5	0.8	1.25	1.8	19.5	7.41/7.41	26	760
3 x 4 + 4	1.0	1.25	1.8	21.5	4.61/4.61	34	935
3 x 6 + 6	1.0	1.6	1.8	23.1	3.08/3.08	44	1200
3x10+10	1.0	1.6	1.8	25.5	1.83/1.83	60	1490
3x16+16	1.0	1.6	1.9	30.0	1.15/1.15	80	1985
3x25+16	1.2	2.0	2.0	34.0	0.727/1.15	108	2770
3x25+25	1.2	2.0	2.1	35.0	0.727/0.727	108	2910
3x35+16	1.2	2.0	2.1	36.0	0.524/1.15	132	3110
3x35+35	1.2	2.0	2.1	37.5	0.524/0.524	132	3380
3x50+25	1.4	2.0	2.1	37.5	0.387/0.727	160	3450
3x50+50	1.4	2.0	2.1	39	0.387/0.387	160	3750
3x70+35	1.4	2.0	2.2	41	0.268/0.524	202	4350
3x70+70	1.4	2.0	2.3	43	0.268/0.268	202	4800
3x95+50	1.6	2.0	2.3	46	0.193/0.387	249	5600
3x95+95	1.6	2.0	2.3	46.2	0.193/0.193	249	6000
3 x 120+70	1.6	2.5	2.4	49	0.153/0.268	289	7000
3x120+120	1.6	2.5	2.5	50.5	0.153/0.153	289	7550
3 x 150+70	1.8	2.5	2.6	55	0.124/0.268	329	8250
3x150+150	1.8	2.5	2.6	56	0.124/0.124	329	9000
3 x 185+95	2.0	2.5	2.7	59.0	0.0991/0.193	377	9850
3x240+120	2.2	2.5	2.9	65.0	0.0754/0.153	443	12220



افشار تراژ

کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1 KV

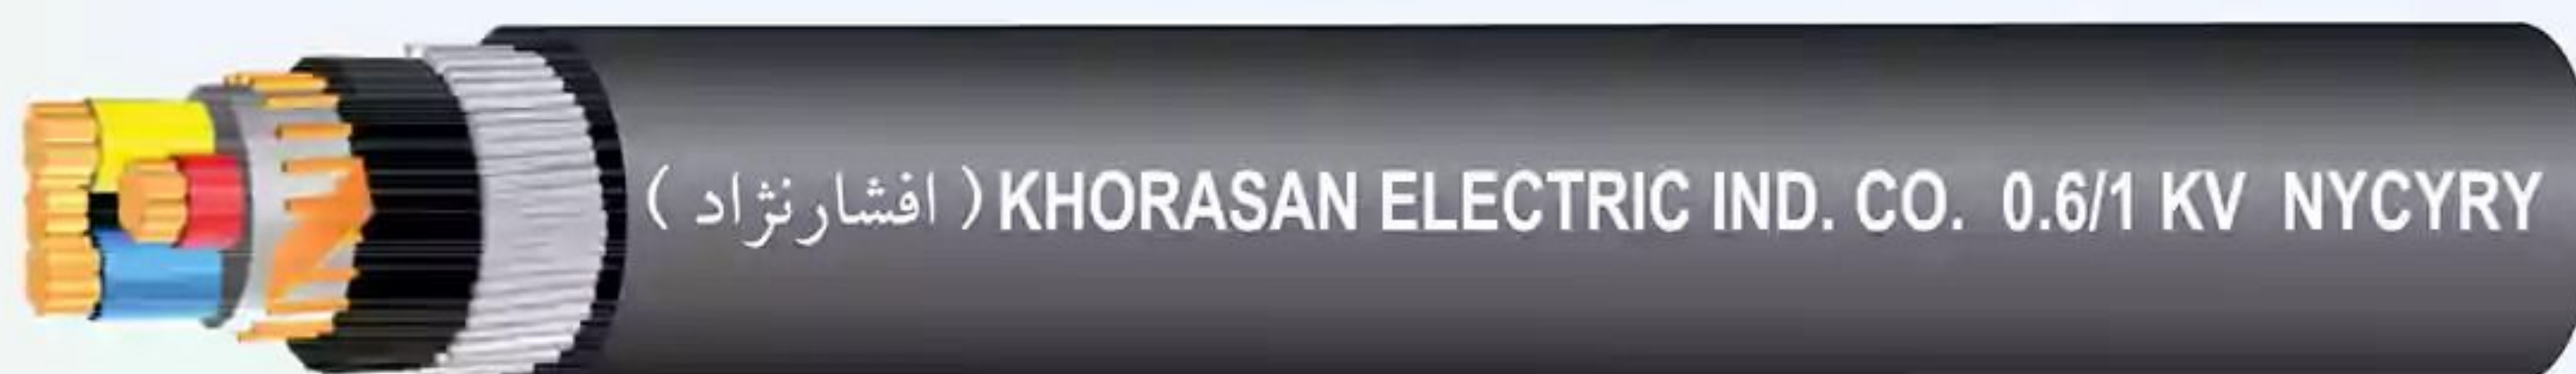

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NYCYRY (افشار تراژ)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1 \text{ KV}$
 - تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu/PVC/PVC/Cu/PVC/SWA/PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ و ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع ، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده می شوند و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی و همچنین مکانیکی افزایش می یابد مورد نیاز می باشند. این کابلها در زیر خاک ، در آب و داخل کانال نصب می شوند. استفاده هادی هم محور برای هادی نول ، محافظ یا ارت مجاز می باشد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور ϕmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
4x1.5+1.5	0.8	1.25	1.8	19.2	12.1	19.5	720
4x2.5+2.5	0.8	1.25	1.8	20.5	7.41	26	840
4 x 4 + 4	1.0	1.6	1.8	23.3	4.61	34	1170
4 x 6 + 6	1.0	1.6	1.8	25.0	3.08	44	1350
4x10+10	1.0	1.6	1.8	27.5	1.83	60	1690
4x16+16	1.0	1.6	1.9	31.5	1.15	80	2250
5x1.5+1.5	0.8	1.25	1.8	20.0	12.1	14.6	790
5x2.5+2.5	0.8	1.25	1.8	21.5	7.41	19.5	910
5 x 4 + 4	1.0	1.6	1.8	25.0	4.61	25.5	1280
5 x 6 + 6	1.0	1.6	1.8	26.4	3.08	33	1500
5x10+10	1.0	1.6	1.9	29	1.83	45	1900
5x16+16	1.0	2.0	2.0	34.7	1.15	60	2800
7 x 4 + 4	1.0	1.6	1.8	26	4.61	22.1	1400
7 x 6 + 6	1.0	1.6	1.8	28	3.08	28.6	1670



کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271 ,
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu/PVC/PVC/Cu/PVC/SWA/PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/A
 - هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
 - آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک در جاهایی که حفاظت مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز است ، استفاده میشوند .
 اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستمها اندازه گیری و کنترل تضمین می کند .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور ϕmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
7x1.5 + 1.5	0.8	1.25	1.8	21.0	12.1/12.1	12.6	900
7x1.5 + 2.5	0.8	1.25	1.8	21.3	12.1/7.41	12.6	920
8x1.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	22.7	12.1/7.41	11.7	1110
10x1.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	25.0	12.1/7.41	10.7	1320
12x1.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	25.5	12.1/7.41	10.1	1390
14x1.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	26.0	12.1/7.41	9.7	1450
16x1.5 + 4	0.8	1.6	1.8	27.0	12.1/4.61	9.1	1550
19x1.5 + 4	0.8	1.6	1.8	28.0	12.1/4.61	8.7	1700
21x1.5 + 6	0.8	1.6	1.9	29.5	12.1/3.08	8.3	1780
24x1.5 + 6	0.8	1.6	1.9	31.7	12.1/3.08	7.8	2050
30x1.5 + 6	0.8	1.6	2.0	33.0	12.1/3.08	7.2	2250
40x1.5 + 10	0.8	2.0	2.1	37.0	12.1/1.83	6.7	2950
52x1.5 + 10	0.8	2.0	2.2	40.5	12.1/1.83	6.2	3450
61x1.5 + 10	0.8	2.0	2.3	43.0	12.1/1.83	5.8	3850
7x2.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	23.0	7.41/7.41	16.9	1260
8x2.5 + 2.5	0.8	1.6	1.8	24.3	7.41/7.41	15.6	1300
10x2.5 + 4	0.8	1.6	1.8	27.0	7.41/4.61	14.3	1550
12x2.5 + 4	0.8	1.6	1.8	27.5	7.41/4.61	13.5	1660
14x2.5 + 4	0.8	1.6	1.8	28.2	7.41/4.61	13	1760
14x2.5 + 6	0.8	1.6	1.8	28.5	7.41/3.08	13	1780
16x2.5 + 6	0.8	1.6	1.9	30.0	7.41/3.08	12.2	1920
19x2.5 + 6	0.8	1.6	1.9	31.0	7.41/3.08	11.7	2070
21x2.5 + 10	0.8	1.6	2.0	32.8	7.41/1.83	11.4	2300
24x2.5 + 10	0.8	2.0	2.1	36.0	7.41/1.83	10.4	2810
30x2.5 + 10	0.8	2.0	2.1	37.5	7.41/1.83	9.6	3110
40x2.5 + 10	0.8	2.0	2.2	41.0	7.41/1.83	9.1	3520
52x2.5 + 10	0.8	2.0	2.4	45.0	7.41/1.83	8.3	4330
61x2.5 + 10	0.8	2.5	2.5	48.5	7.41/1.83	7.8	5220



افشار نژاد

کابل سبک تخت با سیم زمین 300/500 V



مشخصات فنی :

- کابلهای تخت با عایق و روکش PVC
 به همراه سیم ارت مطابق استاندارد BS 6004
 ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500$ V
 - رنگبندی رشته ها :
 تک رشته قرمز یا مشکی
 دو رشته قرمز و مشکی
 سه رشته قرمز، زرد (رشته مرکزی) و آبی

ساختار کابل :

- $Cu / PVC / PVC$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC نوع TI1
 - سیم ارت بصورت موازی با رشته ها
 - روکش PVC خاکستری یا سفید رنگ
 - در کابلهای دو رشته سیم زمین بین رشته های
 قرمز و مشکی و در کابلهای سه رشته بین رشته های
 آبی و زرد قرار می گیرد.

کاربرد :

این کابلها برای سیمکشی های داخلی ، برای روشنایی و وسایل الکتریکی استفاده می شوند.
 این کابلها می توانند بصورت دائم در رو و یا زیر گچ نصب شوند. نصب آنها در زمین مجاز نمی باشد .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	کلاس هادی	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین ابعاد خارجی mm	وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)
1x1.0+1.0	1	0.6	0.9	4.1x5.3	40	25
1x1.5+1.0	1	0.7	0.9	4.6x5.7	49	40
2x1.0+1.0	1	0.6	0.9	4.2x7.6	68	16
2x1.5+1.0	1	0.7	0.9	4.6x8.5	85	25
2x2.5+1.5	1	0.8	1.0	5.4x9.9	127	35
2x4+1.5	2	0.8	1.0	5.6x11.7	170	45
2x6+2.5	2	0.8	1.1	7.0x13.5	235	56
2x10+4	2	1.0	1.2	8.5x17.1	382	75
2x16+6	2	1.0	1.3	9.7x20	545	100
3x1.0+1.0	1	0.6	0.9	4.2x10.5	90	16
3x1.5+1.0	1	0.7	0.9	4.6x11.5	115	25
3x2.5+1.0	1	0.8	1.0	5.4x13.6	171	35
3x4+1.5	2	0.8	1.1	6.4x16.3	241	45
3x6+2.5	2	0.8	1.1	7x18.5	325	56
3x10+4	2	1.0	1.2	8.5x23.5	525	75
3x16+6	2	1.0	1.3	9.7x27.5	762	100



کابل قدرت N2XY با عایق XLPE ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 ISIRI 3569 و DIN VDE 0271, BS 5467,
 - دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
 حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
 حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ: $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل:

- $\text{Cu} / \text{XLPE} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق XLPE
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 4	0.7	1.4	6.5	4.61	60	77
1 x 6	0.7	1.4	7.0	3.08	75	100
1 x 10	0.7	1.4	7.9	1.83	96	140
1 x 16	0.7	1.4	9.5	1.15	128	210
1 x 25	0.9	1.4	11.2	0.727	173	315
1 x 35	0.9	1.4	12.0	0.524	212	390
1 x 50	1.0	1.4	13.2	0.387	258	520
1 x 70	1.1	1.4	15.2	0.268	328	720
1 x 95	1.1	1.5	17.1	0.193	404	980
1 x 120	1.2	1.6	19.3	0.153	471	1230
1 x 150	1.4	1.6	21.0	0.124	541	1500
1 x 185	1.6	1.7	23.4	0.0991	626	1880
1 x 240	1.7	1.8	26.5	0.0754	750	2440
1 x 300	1.8	1.9	28.8	0.0601	864	3050
1 x 400	2.0	2.0	32.5	0.047	1020	3850
1 x 500	2.2	2.1	36.0	0.0366	1173	4950

2 x 1.5	0.7	1.8	11.5	12.1	24	170
2 x 2.5	0.7	1.8	12.2	7.41	32	210
2 x 4	0.7	1.8	13.2	4.61	42	260
2 x 6	0.7	1.8	14.1	3.08	53	320
2 x 10	0.7	1.8	16.0	1.83	73	440
2 x 16	0.7	1.8	19.0	1.15	96	640
2 x 25	0.9	1.8	22.5	0.727	130	940

3x1.5re	0.7	1.8	11.8	12.1	24	190
3x2.5re	0.7	1.8	12.7	7.41	32	240
3 x 4 re	0.7	1.8	13.7	4.61	42	305
3 x 6 re	0.7	1.8	14.8	3.08	53	380
3 x 10rm	0.7	1.8	16.6	1.83	73	535
3 x 16rm	0.7	1.8	19.8	1.15	96	790
3 x 25rm	0.9	1.8	23.7	0.727	130	1170
3 x 35rm	0.9	1.8	25.5	0.524	160	1430
3 x 50sm	1.0	1.8	26.0	0.387	195	1600
3 x 70sm	1.1	1.8	28.5	0.268	247	2250
3 x 95sm	1.1	1.9	31.5	0.193	305	3200
3x120sm	1.2	2.0	36.0	0.153	355	3950
3x150sm	1.4	2.1	38.0	0.124	407	4860
3x185sm	1.6	2.2	41.0	0.0991	469	6050
3x240sm	1.7	2.3	47.0	0.0754	551	8020
3x300sm	1.8	2.6	55.0	0.0601	638	10030



کابل قدرت N2XY با عایق XLPE ولتاژ نامی 0.6/1 KV



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV N2XY (افشار نژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 ISIRI 3569 و DIN VDE 0271, BS 5467,
 - دامنه حرارتی : در حال نصب تا -5°C
 حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
 حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu / XLPE / PVC
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق XLPE
 - روکش PVC/ST2 90°C

کاربرد :

کابل های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ، در آب ،
 داخل کانالها ، نیروگاهها ، صنعت و همچنین جهت شبکه
 توزیع و مشترکین کاربرد دارد .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
3 x 25/16	0.9/0.7	1.8	25.0	0.727/1.15	130	1280
3 x 35/16	0.9/0.7	1.8	27.0	0.524/1.15	160	1590
3 x 50/25	1.0/0.9	1.8	27.5	0.387/0.727	195	1830
3 x 70/35	1.1/0.9	1.9	31.0	0.268/0.524	247	2540
3 x 95/50	1.1/1.0	2.0	35.3	0.193/0.387	305	3452
3 x 120/70	1.2/1.1	2.1	38.2	0.153/0.268	355	4385
3 x 150/70	1.4/1.1	2.3	42.5	0.124/0.268	407	5250
3 x 185/95	1.6/1.1	2.4	47.0	0.0991/0.193	469	6640
3x240/120	1.7/1.2	2.6	53.0	0.0754/0.153	551	8580
3x300/150	1.8/1.4	2.8	58.3	0.0601/0.124	638	10700

4 x 1.5re	0.7	1.8	12.5	12.1	24	220
4 x 2.5re	0.7	1.8	13.5	7.41	32	275
4 x 4 re	0.7	1.8	14.6	4.61	42	350
4 x 6 re	0.7	1.8	15.8	3.08	53	450
4 x 10 rm	0.7	1.8	17.8	1.83	73	640
4 x 16 rm	0.7	1.8	21.5	1.15	96	960
4 x 25 rm	0.9	1.8	25.7	0.727	130	1490
4 x 35 rm	0.9	1.8	27.6	0.524	160	1850
4 x 50sm	1.0	1.8	28.5	0.387	195	2000
4 x 70sm	1.1	2.0	33.0	0.268	247	2820
4 x 95sm	1.1	2.1	37.0	0.193	305	3920
4x120sm	1.2	2.2	40.5	0.153	355	4860
4x150sm	1.4	2.3	44.8	0.124	407	6030
4x185sm	1.6	2.5	49.0	0.0991	469	7450
4x240sm	1.7	2.6	55	0.0754	551	9740

5 x 1.5	0.7	1.8	13.3	12.1	18	250
5 x 2.5	0.7	1.8	14.3	7.41	24	315
5 x 4	0.7	1.8	15.7	4.61	31.5	410
5 x 6	0.7	1.8	17.0	3.08	40	530
5 x 10	0.7	1.8	19.3	1.83	55	760
5 x 16	0.7	1.8	23.5	1.15	72	1160
5 x 25	0.9	1.8	28.2	0.727	98	1790
5 x 35	0.9	1.9	30.8	0.524	120	2230
5 x 50	1.0	2.1	35.1	0.387	146	3020



افشار نژاد

کابل قدرت NA2XY آلومینیومی با عایق XLPE ولتاژ نامی 0.6/1 KV



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV NA2XY (افشار نژاد)

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 BS 5467 و DIN VDE 0271,
 - دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
 حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
 حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- AL / XLPE / PVC / PVC
 - هادی آلومینیومی کلاس ۲ یا ۳ مطابق IEC 60228
 - عایق XLPE
 - روکش PVC/ST2 90°C

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 16	0.7	1.4	9.6	1.91	70	117
1 x 25	0.9	1.4	11.3	1.20	120	162
1 x 35	0.9	1.4	12.4	0.868	163	200
1 x 50	1.0	1.4	14.0	0.641	200	263
1 x 70	1.1	1.4	16.0	0.443	254	347
1 x 95	1.1	1.5	18.0	0.320	313	442
1 x 120	1.2	1.6	19.7	0.253	366	553
1 x 150	1.4	1.6	21.9	0.206	420	666
1 x 185	1.6	1.7	24.2	0.164	486	841
1 x 240	1.7	1.8	27.0	0.125	585	1039
1 x 300	1.8	1.9	29.6	0.100	675	1311
1 x 400	2.0	2.0	33.2	0.0778	798	1602
1 x 500	2.2	2.1	36.8	0.0605	926	2050

3 x 50sm	1.0	1.8	26.0	0.641	147	715
3 x 70sm	1.1	1.8	28.0	0.443	189	970
3 x 95sm	1.1	1.9	31.0	0.320	232	1250
3x120sm	1.2	2.0	36.0	0.253	270	1540
3x150sm	1.4	2.1	38.0	0.206	308	1865
3x185sm	1.6	2.2	41.0	0.164	357	2332
3x240sm	1.7	2.3	47.0	0.125	435	2975
3x300sm	1.8	2.6	55.0	0.100	501	3666

3 x 50/25	1.0/0.9	1.8	27.0	0.641/1.20	147	873
3 x 70/35	1.1/0.9	1.9	30.8	0.443/0.868	189	1200
3 x 95/50	1.1/1.0	2.0	35.0	0.320/0.641	232	1522
3x120/70	1.2/1.1	2.1	38.0	0.253/0.443	270	1915
3x150/70	1.4/1.1	2.3	42.1	0.206/0.443	308	2280
3x185/95	1.6/1.1	2.4	46.8	0.164/0.320	357	2875
3x240/120	1.7/1.2	2.6	52.5	0.125/0.253	435	3664
3x300/150	1.8/1.4	2.8	58.0	0.100/0.206	501	4452

4 x 50sm	1.0	1.8	28.0	0.641	147	953
4 x 70sm	1.1	2.0	33.0	0.443	189	1258
4 x 95sm	1.1	2.1	37.0	0.320	232	1653
4x120sm	1.2	2.2	40.0	0.253	270	2075
4x150sm	1.4	2.3	44.2	0.206	308	2511
4x185sm	1.6	2.5	49.0	0.164	357	3136
4x240sm	1.7	2.6	55.0	0.125	435	4016
4x300sm	1.8	2.8	60.0	0.100	501	4942



کابل قدرت NA2XBY آلومینیومی باعایق XLPE و نوار آرمور ولتاژ نامی 0.6/1KV



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1

ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,

- دامنه حرارتی : در حال نصب تا -5°C حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$ حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$ - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$

- تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- AL/XLPE/PVC/DTA/PVC

- هادی آلومینیومی کلاس ۲ یا ۳ مطابق IEC 60228

- عایق XLPE

- آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه

- روکش PVC/ST2 90°C

کاربرد :

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک ، در آب ، داخل کانالها ، نیروگاهها ، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد .

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود .

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت نوار آرمور mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
1000	147	0.641	27.0	1.8	0.2	1.0	3 x 50sm
1210	189	0.443	30.4	1.9	0.2	1.1	3 x 70sm
1650	232	0.320	34.2	2.0	0.2	1.1	3 x 95sm
2250	270	0.253	38.0	2.1	0.2	1.2	3x120sm
2770	308	0.206	41.0	2.2	0.5	1.4	3x150sm
3350	357	0.164	45.0	2.3	0.5	1.6	3x185sm
4280	435	0.125	51.0	2.5	0.5	1.7	3x240sm
5020	501	0.100	59.0	2.8	0.5	1.8	3x300sm
1200	147	0.641/1.20	31.0	1.9	0.2	1.0/0.9	3 x 50/25
1550	189	0.443/0.868	34.0	2.0	0.2	1.1/0.9	3 x 70/35
1970	232	0.320/0.641	40.0	2.2	0.5	1.1/1.0	3 x 95/50
2410	270	0.253/0.443	43.0	2.3	0.5	1.2/1.1	3 x 120/70
3290	308	0.206/0.443	47.0	2.4	0.5	1.4/1.1	3 x 150/70
3980	357	0.164/0.320	51.2	2.5	0.5	1.6/1.1	3 x 185/95
4910	435	0.125/0.253	58.0	2.7	0.5	1.7/1.2	3x240/120
5920	501	0.100/0.206	63.0	2.9	0.5	1.8/1.4	3x300/150
1290	147	0.641	32.0	1.9	0.2	1.0	4 x 50sm
1750	189	0.443	37.0	2.1	0.2	1.1	4 x 70sm
2540	232	0.320	41.0	2.2	0.5	1.1	4 x 95sm
3020	270	0.253	44.5	2.3	0.5	1.2	4x120sm
3670	308	0.206	49.0	2.5	0.5	1.4	4x150sm
4380	357	0.164	53.6	2.6	0.5	1.6	4x185sm
5430	435	0.125	60.0	2.8	0.5	1.7	4x240sm
6510	501	0.100	65.0	3.0	0.5	1.8	4x300sm



کابل قدرت N2XRY (وایر آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1 KV



مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 ISIRI 3569 و DIN VDE 0271, BS 5467,
 - دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
 حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
 حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ: $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل:

Cu / XLPE / PVC / SWA / PVC -
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق XLPE
 - آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
 - روکش PVC/ST2 90°C

کاربرد:

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.
 جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود. برای کابلهای تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور φmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 4	0.7	0.9	1.8	12.0	4.61	60	207
1 x 6	0.7	0.9	1.8	12.5	3.08	75	236
1 x 10	0.7	0.9	1.8	13.3	1.83	95	290
1 x 16	0.7	0.9	1.8	14.8	1.15	128	385
1 x 25	0.9	1.25	1.8	17.2	0.727	173	550
1 x 35	0.9	1.25	1.8	18.0	0.524	212	640
1 x 50	1.0	1.25	1.8	19.3	0.387	258	790
1 x 70	1.1	1.25	1.8	21.3	0.268	328	1020
1 x 95	1.1	1.6	1.8	23.7	0.193	404	1350
1 x 120	1.2	1.6	1.8	25.7	0.153	471	1630
1 x 150	1.4	1.6	1.8	27.3	0.124	541	1920
1 x 185	1.6	1.6	1.9	29.7	0.0991	626	2330
1 x 240	1.7	1.6	2.0	32.6	0.0754	750	2960
1 x 300	1.8	2.0	2.1	35.8	0.0601	864	3680
1 x 400	2.0	2.0	2.2	39.5	0.0470	1020	4550
1 x 500	2.2	2.0	2.3	43.0	0.0366	1173	5690


وزن تقریبی کابلهای تک رشته بر اساس آرمور آلومینیومی مشخص شده است.
 تهیه کابلهای فوق با آرمور طبق سفارش امکانپذیر است (برای سیستمهای D.C)

2 x 1.5	0.7	0.9	1.8	13.9	12.1	24	360
2 x 2.5	0.7	0.9	1.8	14.7	7.41	32	610
2 x 4	0.7	0.9	1.8	15.7	4.61	42	480
2 x 6	0.7	1.25	1.8	17.3	3.08	53	650
2 x 10	0.7	1.25	1.8	19.0	1.83	73	810
2 x 16	0.7	1.6	1.8	22.8	1.15	96	1220
2 x 25	0.9	1.6	1.8	26.2	0.727	130	1625

3 x 1.5re	0.7	0.9	1.8	14.3	12.1	24	390
3 x 2.5re	0.7	0.9	1.8	15.2	7.41	32	450
3 x 4 re	0.7	1.25	1.8	16.9	4.61	42	624
3 x 6 re	0.7	1.25	1.8	18.0	3.08	53	730
3 x 10rm	0.7	1.25	1.8	20.8	1.83	73	990
3 x 16rm	0.7	1.6	1.8	23.8	1.15	96	1400
3 x 25rm	0.9	1.6	1.8	27.5	0.727	130	1890
3 x 35rm	0.9	1.6	1.9	29.3	0.524	160	2300
3 x 50sm	1.0	1.6	1.9	30.0	0.387	195	2510
3 x 70sm	1.1	1.6	2.0	32.5	0.268	247	3250
3 x 95sm	1.1	2.0	2.1	38.0	0.193	305	4390
3x120sm	1.2	2.0	2.2	41.0	0.153	355	5250
3x150sm	1.4	2.0	2.3	44.0	0.124	407	6400
3x185sm	1.6	2.5	2.4	49.0	0.0991	469	8020
3x240sm	1.7	2.5	2.6	53.7	0.0754	551	10150
3x300sm	1.8	2.5	2.9	64.0	0.0601	638	12350



کابل قدرت N2XRY (وایر آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1 KV

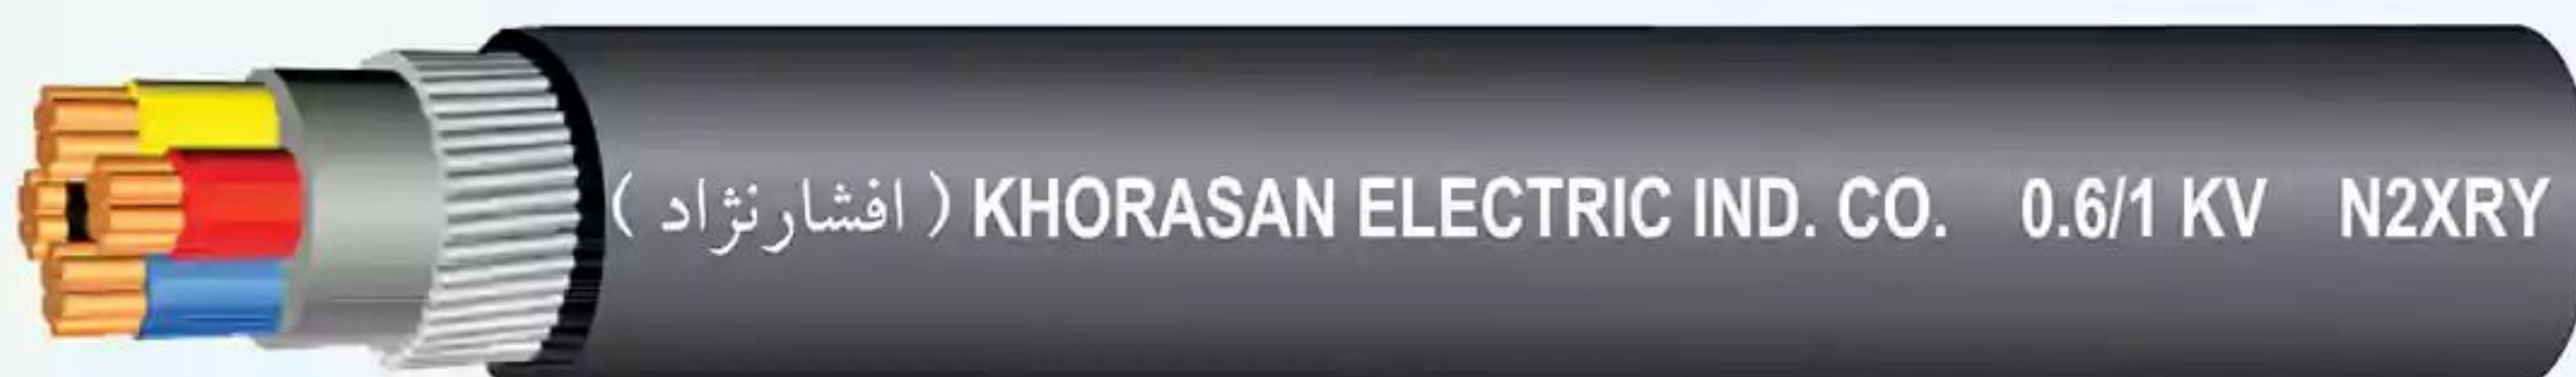

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود.

ساختار کابل:

- Cu / XLPE / PVC / SWA / PVC
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق XLPE
- آرمور با مفتول‌های فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
- روکش PVC/ST2 90°C

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
- ISIRI 3569, DIN VDE 0271, BS 5467,
- دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
- حداکثر دمای هادی +90°C
- حداکثر دمای اتصال کوتاه +250°C
- ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1$ KV
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	قطر مفتول آرمور φmm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
3 x 25/16	0.9/0.7	1.6	1.9	31.0	0.727/1.15	130	2080
3 x 35/16	0.9/0.7	1.6	1.9	32.5	0.524/1.15	160	2450
3 x 50/25	1.0/0.9	1.6	2.0	34.2	0.387/0.727	195	2860
3 x 70/35	1.1/0.9	2.0	2.1	38.0	0.268/0.524	247	3890
3 x 95/50	1.1/1.0	2.0	2.2	42.5	0.193/0.387	305	4950
3 x 120/70	1.2/1.1	2.0	2.3	45.5	0.153/0.268	355	5600
3 x 150/70	1.4/1.1	2.5	2.5	51.0	0.124/0.268	407	7520
3 x 185/95	1.6/1.1	2.5	2.7	56.0	0.0991/0.193	469	9100
3x240/120	1.7/1.2	2.5	2.9	62.0	0.0757/0.153	551	11450
3x300/150	1.8/1.4	2.5	3.0	67.0	0.0601/0.124	638	13800


4 x 1.5 re	0.7	0.9	1.8	15.0	12.1	24	430
4 x 2.5 re	0.7	0.9	1.8	16.0	7.41	32	500
4 x 4 re	0.7	1.25	1.8	17.8	4.61	42	700
4 x 6 re	0.7	1.25	1.8	19.0	3.08	53	830
4 x 10 rm	0.7	1.6	1.8	22.8	1.83	73	1270
4 x 16 rm	0.7	1.6	1.8	25.4	1.15	96	1630
4 x 25 rm	0.9	1.6	1.9	30.0	0.727	130	2247
4 x 35 rm	0.9	1.6	2.0	31.9	0.524	160	2800
4 x 50 sm	1.0	2.0	2.0	35.5	0.387	195	3300
4 x 70 sm	1.1	2.0	2.2	40.5	0.268	247	4300
4 x 95 sm	1.1	2.0	2.3	44.5	0.193	305	5450
4x120 sm	1.2	2.5	2.4	49.0	0.153	355	7100
4x150 sm	1.4	2.5	2.6	53.0	0.124	407	8460
4x185 sm	1.6	2.5	2.7	57.5	0.0991	469	10130
4x240 sm	1.7	2.5	2.9	63.7	0.0754	551	13020
4x300 sm	1.8	2.5	3.1	70.0	0.0601	638	15500

5 x 1.5	0.7	0.9	1.8	15.8	12.1	18	475
5 x 2.5	0.7	1.25	1.8	17.7	7.41	24	660
5 x 4	0.7	1.25	1.8	18.9	4.61	31.5	785
5 x 6	0.7	1.25	1.8	20.3	3.08	40	935
5 x 10	0.7	1.6	1.8	24.5	1.83	55	1445
5 x 16	0.7	1.6	1.8	27.5	1.15	72	1880
5 x 25	0.9	1.6	2.0	32.5	0.727	98	2630
5 x 35	0.9	2.0	2.1	35.8	0.524	120	3360

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.



کابل قدرت N2XBY (نوار آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1 KV

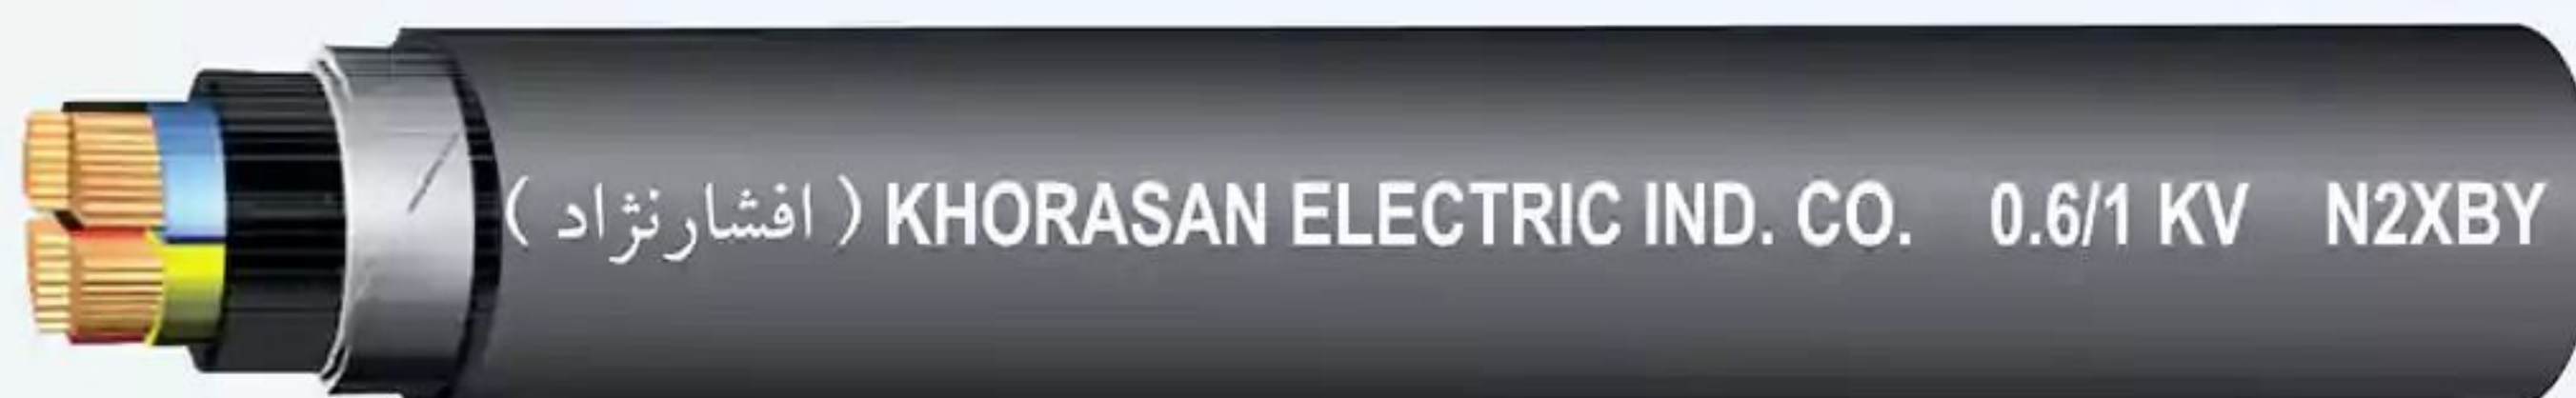

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
 - ISIRI 3569 و DIN VDE 0271,
 - دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
 - حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
 - حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
 - تست ولتاژ: $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{XLPE} / \text{PVC} / \text{DTA} / \text{PVC}$
 - هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
 - عایق XLPE
 - آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه
 - روکش $\text{PVC/ST2 } 90^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.
 جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود. برای کابلهای تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت نوار آرمور mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
285	96	1.83	12.7	1.8	0.5	0.7	1 x 10
375	128	1.15	14.2	1.8	0.5	0.7	1 x 16
500	173	0.727	16.0	1.8	0.5	0.9	1 x 25
590	212	0.524	17.0	1.8	0.5	0.9	1 x 35
740	258	0.387	18.2	1.8	0.5	1.0	1 x 50
965	328	0.268	20.0	1.8	0.5	1.1	1 x 70
1240	404	0.193	21.8	1.8	0.5	1.1	1 x 95
1520	471	0.153	23.8	1.8	0.5	1.2	1 x 120
1820	541	0.124	25.5	1.8	0.5	1.4	1 x 150
2200	626	0.0991	27.7	1.8	0.5	1.6	1 x 185
2820	750	0.0754	30.6	1.9	0.5	1.7	1 x 240
3470	864	0.0601	33.2	2.0	0.5	1.8	1 x 300
4350	1020	0.0470	36.7	2.1	0.5	2.0	1 x 400
5500	1173	0.0366	40.5	2.2	0.5	2.2	1 x 500

وزن تقریبی کابلهای تک رشته بر اساس آرمور آلومینیومی مشخص شده است.
 تهیه کابلهای فوق با آرمور فولادی گالوانیزه طبق سفارش امکانپذیر است (برای سیستمهای D.C)

252	24	12.1	12.6	1.8	0.2	0.7	2x1.5
300	32	7.41	13.3	1.8	0.2	0.7	2x2.5
360	42	4.61	14.2	1.8	0.2	0.7	2 x 4
430	53	3.08	15.2	1.8	0.2	0.7	2 x 6
555	73	1.83	17.0	1.8	0.2	0.7	2 x 10
795	96	1.15	20.0	1.8	0.2	0.7	2 x 16
1120	130	0.727	23.5	1.8	0.2	0.9	2 x 25

285	24	12.1	13.0	1.8	0.2	0.7	3x1.5 re
335	32	7.41	13.8	1.8	0.2	0.7	3x2.5 re
410	42	4.61	14.8	1.8	0.2	0.7	3 x 4 re
500	53	3.08	15.9	1.8	0.2	0.7	3 x 6 re
660	73	1.83	17.6	1.8	0.2	0.7	3 x 10 rm
950	96	1.15	21.0	1.8	0.2	0.7	3 x 16 rm
1350	130	0.727	24.8	1.8	0.2	0.9	3 x 25 rm
1640	160	0.524	26.4	1.8	0.2	0.9	3 x 35 rm
1850	195	0.387	27.2	1.8	0.2	1.0	3 x 50 sm
2540	247	0.268	31.2	1.9	0.2	1.1	3 x 70 sm
3420	305	0.193	34.0	2.0	0.2	1.1	3 x 95 sm
4300	355	0.153	37.0	2.1	0.2	1.2	3x120 sm
5500	407	0.124	41.0	2.2	0.5	1.4	3x150 sm
6800	469	0.0991	44.8	2.3	0.5	1.6	3x185 sm
8700	551	0.0754	50.0	2.5	0.5	1.7	3x240 sm
10630	638	0.0601	60.0	2.8	0.5	1.8	3x300 sm

وزن تقریبی کابلهای چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.



افشارنژاد

کابل قدرت N2XBY (نوار آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1 KV



کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می شود.

ساختار کابل:

- Cu / XLPE / PVC / DTA / PVC
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق XLPE
- آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه
- روکش PVC/ST2 90°C

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1
- ISIRI 3569 و DIN VDE 0271
- دامنه حرارتی: در حال نصب تا -5°C
- حداکثر دمای هادی +90°C
- حداکثر دمای اتصال کوتاه +250°C
- ولتاژ نامی: $U_0/U=0.6/1$ KV
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت نوار آرمور mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
1500	130	0.727/1.15	26.2	1.8	0.2	0.9/0.7	3 x 25 / 16
1850	160	0.524/1.15	28.0	1.8	0.2	0.9/0.7	3 x 35 / 16
2200	195	0.387/0.727	31.0	1.9	0.2	1.0/0.9	3 x 50 / 25
2900	247	0.268/0.524	34.4	2.0	0.2	1.1/0.9	3 x 70 / 35
4200	305	0.193/0.387	39.8	2.2	0.5	1.1/1.0	3 x 95 / 50
5200	355	0.153/0.268	43.0	2.3	0.5	1.2/1.1	3 x 120/70
6200	407	0.124/0.153	47.2	2.4	0.5	1.4/1.1	3 x 150/70
7600	469	0.0991/0.193	50.5	2.5	0.5	1.6/1.1	3 x 185/95
9800	551	0.0754/0.153	57.7	2.7	0.5	1.7/1.2	3x240/120
12050	638	0.0601/0.124	63.2	2.9	0.5	1.8/1.4	3x300/150

305	24	12.1	13.5	1.8	0.2	0.7	4x1.5 re
372	32	7.41	14.5	1.8	0.2	0.7	4x2.5 re
460	42	4.61	15.7	1.8	0.2	0.7	4 x 4 re
570	53	3.08	16.9	1.8	0.2	0.7	4 x 6 re
780	73	1.83	18.9	1.8	0.2	0.7	4 x 10 rm
1135	96	1.15	22.8	1.8	0.2	0.7	4 x 16 rm
1640	130	0.727	27.0	1.8	0.2	0.9	4 x 25 rm
2000	160	0.524	28.9	1.9	0.2	0.9	4 x 35 rm
2400	195	0.387	31.8	1.9	0.2	1.0	4 x 50 sm
3270	247	0.268	36.6	2.1	0.2	1.1	4 x 70 sm
4660	305	0.193	41.4	2.2	0.5	1.1	4 x 95 sm
5700	355	0.153	44.7	2.3	0.5	1.2	4x120 sm
6980	407	0.124	49.3	2.5	0.5	1.4	4x150 sm
8520	469	0.0991	53.5	2.6	0.5	1.6	4x185 sm
11000	551	0.0754	59.8	2.8	0.5	1.7	4x240 sm
13500	638	0.0601	65.3	3.0	0.5	1.8	4x300 sm

350	18	12.1	14.4	1.8	0.2	0.7	5x1.5
420	24	7.41	15.5	1.8	0.2	0.7	5x2.5
525	31.5	4.61	16.8	1.8	0.2	0.7	5 x 4
650	40	3.08	18.1	1.8	0.2	0.7	5 x 6
910	55	1.83	20.5	1.8	0.2	0.7	5x10
1330	72	1.15	24.6	1.8	0.2	0.7	5x16
1950	98	0.727	29.5	1.9	0.2	0.9	5x25
2410	120	0.524	32.0	2.0	0.2	0.9	5x35

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.



افشار نژاد

کابل قدرت بدون هالوژن 0.6/1 KV N2XH



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد

HD 604 S1, DIN VDE 0276

- دامنه حرارتی

در حال نصب تا -5°C حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$ حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$ - ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$

- تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu /XLPE /Thermoplastic polyolefine

- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق

VDE 0295 یا IEC 60228

- عایق XLPE

- روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن Hm4

مطابق استاندارد HD604S1 بدون هالوژن.

کاربرد :

کابل های قدرت بدون هالوژن با مشخصه های بهبود یافته در مقابل آتش جهت جلوگیری از آسیب های انسانی و خسارات مالی استفاده می شوند.

این کابل ها در مکان های صنعتی ، موسسات و اماکن عمومی ، هتل ها ، فرودگاه ها ، متروها ، بیمارستان ها ، بانک ها ، مدارس ، مجتمع های تجاری ، اتاق های کنترل فرایند در کارخانجات و ... نصب می شوند .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
1 x 4	0.7	1.8	8.0	4.61	60	85
1 x 6	0.7	1.8	8.5	3.08	75	105
1 x 10	0.7	1.8	10.0	1.83	96	165
1 x 16	0.7	1.8	11.0	1.15	128	205
1 x 25	0.9	1.8	12.2	0.727	173	310
1 x 35	0.9	1.8	13.5	0.524	212	410
1 x 50	1.0	1.8	15.0	0.387	258	600
1 x 70	1.1	1.8	17.0	0.268	328	800
1 x 95	1.1	1.8	19.0	0.193	404	1080
1 x 120	1.2	1.8	21.0	0.153	471	1320
1 x 150	1.4	1.8	22.5	0.124	541	1600
1 x 185	1.6	1.8	24.8	0.0991	626	1950
1 x 240	1.7	1.8	28.0	0.0754	750	2500
1 x 300	1.8	1.9	31.0	0.0601	864	3150
2 x 1.5	0.7	1.8	11.7	12.1	24	165
2 x 2.5	0.7	1.8	12.2	7.41	32	200
2 x 4	0.7	1.8	13.2	4.61	42	270
2 x 6	0.7	1.8	14.0	3.08	53	320
2 x 10	0.7	1.8	16.0	1.83	73	430
2 x 16	0.7	1.8	19.0	1.15	96	635
2 x 25	0.9	1.8	22.5	0.727	130	930
3 x 1.5 re	0.7	1.8	11.8	12.1	24	185
3 x 2.5 re	0.7	1.8	12.7	7.41	32	230
3 x 4 re	0.7	1.8	13.7	4.61	42	280
3 x 6 re	0.7	1.8	14.8	3.08	53	350
3 x 10 rm	0.7	1.8	17.0	1.83	73	525
3 x 16 rm	0.7	1.8	19.8	1.15	96	740
3 x 25 rm	0.9	1.8	23.7	0.727	130	1120
3 x 35 rm	0.9	1.8	25.5	0.524	160	1390
3 x 50 sm	1.0	1.8	25.0	0.387	195	1530
3 x 70 sm	1.1	1.8	28.5	0.268	247	2150
3 x 95 sm	1.1	1.9	31.5	0.193	305	3100
3 x 120sm	1.2	2.0	36.0	0.153	355	3800
3 x 150sm	1.4	2.1	38.0	0.124	407	4700
3 x 180sm	1.6	2.2	41.0	0.0991	469	5900
3 x 240sm	1.7	2.3	47.0	0.0754	551	7800
3 x 300sm	1.8	2.6	55.0	0.601	638	9700



کابل قدرت بدون هالوژن 0.6/1 KV N2XH



مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد
HD 604 S1, DIN VDE 0276
- دامنه حرارتی
در حال نصب تا -5°C
حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$
حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1\text{ KV}$
- تست ولتاژ : $4\text{KV a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu /XLPE /Thermoplastic polyolefine}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق
VDE 0295 یا IEC 60228
- عایق XLPE
- روکش از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن Hm4
مطابق استاندارد HD604S1 بدون هالوژن.

کاربرد :

کابل‌های قدرت بدون هالوژن با مشخصه های بهبود یافته در مقابل آتش جهت جلوگیری از آسیبهای انسانی و خسارات مالی استفاده می شوند.
این کابلها در مکانهای صنعتی ، موسسات و اماکن عمومی ، هتل ها ، فرودگاهها ، متروها ، بیمارستانها ، بانکها ، مدارس ، مجتمع های تجاری ، اتاقهای کنترل فرایند در کارخانجات و ... نصب می شوند .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm^2	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
3 x 25/16	0.9/0.7	1.8	25.0	0.727/1.15	130	1230
3 x 35/16	0.9/0.7	1.8	27.0	0.524/1.15	160	1550
3 x 50/25	1.0/0.9	1.8	27.5	0.387/0.727	195	1800
3 x 70/35	1.1/0.9	1.9	31.0	0.268/0.524	247	2500
3 x 95/50	1.1/1.0	2.0	35.3	0.193/0.387	305	3410
3 x 120/70	1.2/1.1	2.1	38.2	0.153/0.268	355	4300
3 x 150/70	1.4/1.1	2.3	42.5	0.124/0.268	407	5220
3 x 185/95	1.6/1.1	2.4	47.0	0.0991/0.193	469	6600
3x240/120	1.7/1.2	2.6	53.0	0.0754/0.153	551	8520
3x300/150	1.8/1.4	2.8	58.3	0.0601/0.124	638	10620

4 x 1.5 re	0.7	1.8	12.5	12.1	24	210
4 x 2.5 re	0.7	1.8	13.5	7.41	32	260
4 x 4 re	0.7	1.8	14.6	4.61	42	340
4 x 6 re	0.7	1.8	15.8	3.08	53	440
4 x 10 rm	0.7	1.8	17.8	1.83	73	630
4 x 16 rm	0.7	1.8	21.5	1.15	96	920
4 x 25 rm	0.9	1.8	25.7	0.727	130	1410
4 x 35 rm	0.9	1.8	27.6	0.524	160	1830
4 x 50 sm	1.0	1.8	28.5	0.387	195	1960
4 x 70 sm	1.1	2.0	33.0	0.268	247	2730
4 x 95 sm	1.1	2.1	37.0	0.193	305	3900
4 x 120sm	1.2	2.2	40.5	0.153	355	4800
4 x 150sm	1.4	2.3	44.8	0.124	407	6010
4 x 185sm	1.6	2.5	49.0	0.0991	469	7400
4 x 240sm	1.7	2.6	55.0	0.0754	551	9700

5 x 1.5	0.7	1.8	13.3	12.1	18	240
5 x 2.5	0.7	1.8	14.3	7.41	24	310
5 x 4	0.7	1.8	15.7	4.61	31.5	400
5 x 6	0.7	1.8	17.0	3.08	40	525
5 x 10	0.7	1.8	19.3	1.83	55	750
5 x 16	0.7	1.8	23.5	1.15	72	1120
5 x 25	0.9	1.8	28.2	0.727	98	1750
5 x 35	0.9	1.9	30.8	0.524	120	2200
5 x 50	1.0	2.1	35.1	0.387	146	2950



کابل های قدرت ضد حریق با مواد بدون هالوژن و دیرگداز 0.6/1 KV



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. 0.6/1 KV Fire resisting (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل قدرت مطابق استاندارد
IEC 60502-1 , IEC 60331

- دامنه حرارتی

در نصب ثابت -5°C

حداکثر دمای هادی $+90^{\circ}\text{C}$

حداکثر دمای اتصال کوتاه $+250^{\circ}\text{C}$

- ولتاژ نامی : $U_0/U=0.6/1 \text{ KV}$

- تست ولتاژ : 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu / MGT / XLPE / LSHF

- هادی مسی کلاس ۲ مطابق IEC 60228

- نوار میکا

- عایق XLPE

- فیلر : مواد بدون هالوژن

- روکش : مواد بدون هالوژن و دیرگداز

کاربرد :

در اماکن عمومی جهت حفظ جان انسان ، هوشیاری آنها و همچنین تاسیسات و اموال مهم که باید در مقابل آتش محافظت شوند استفاده می شوند .

از آن جمله می توان مجموعه های صنعتی، ساختمانهای عمومی، هتلها، فرودگاهها، شبکه های ریلی زیرزمینی و بیمارستانها را نام برد .

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20 °C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
2 x 1.5 re	0.7	1.8	12.0	12.1	24	205
2 x 2.5 re	0.7	1.8	12.8	7.41	32	242
2 x 4 re	0.7	1.8	13.8	4.61	42	300
2 x 6 re	0.7	1.8	14.7	3.08	53	380
2 x 10 rm	0.7	1.8	17.5	1.83	73	510
2 x 16 rm	0.7	1.8	19.3	1.15	96	670
2 x 25 rm	0.9	1.8	22.7	0.727	130	980
3 x 1.5 re	0.7	1.8	12.6	12.1	24	230
3 x 2.5 re	0.7	1.8	13.5	7.41	32	278
3 x 4 re	0.7	1.8	14.4	4.61	42	347
3 x 6 re	0.7	1.8	15.5	3.08	53	432
3 x 10 rm	0.7	1.8	18.2	1.83	73	625
3 x 16 rm	0.7	1.8	20.3	1.15	96	850
3 x 25 rm	0.9	1.8	24.0	0.727	130	1200
4 x 1.5 re	0.7	1.8	13.3	12.1	24	270
4 x 2.5 re	0.7	1.8	14.4	7.41	32	325
4 x 4 re	0.7	1.8	15.4	4.61	42	415
4 x 6 re	0.7	1.8	16.8	3.08	53	520
4 x 10 rm	0.7	1.8	19.8	1.83	73	770
4 x 16 rm	0.7	1.8	22.1	1.15	96	1020
4 x 25 rm	0.9	1.8	26.2	0.727	130	1560



کابل سبک افشان 300/500 V - (N)YMHY



کاربرد:

برای کنترل و اتصال در ماشینها، تسمه نقاله ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشینها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده می شوند.

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC
- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشته ها بدون رشته مرکزی استرنند می شوند
- روکش PVC/ST9 70°C

مشخصات فنی:

- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 و DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی:
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال: 70°C
در اتصال کوتاه: 150°C
در سطح کابل در حالت خم شو: 5°C تا 50°C
در نصب ثابت: 40°C تا 70°C
- ولتاژ نامی: U₀/U=300/500 V
- تست ولتاژ: 2KV a.c. 50HZ, 5 min

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	وزن تقریبی kg/km
2 x 4	0.8	1.3	11	4.95	34	197
3 x 4	0.8	1.3	11.7	4.95	34	240
4 x 4	0.8	1.4	13	4.95	34	300
5 x 4	0.8	1.4	14.2	4.95	25.5	360
7 x 4	0.8	1.4	15.5	4.95	22.1	480
12 x 4	0.8	1.6	21	4.95	17.85	830
2 x 6	0.8	1.3	12.2	3.3	43	281
3 x 6	0.8	1.4	13.1	3.3	43	360
4 x 6	0.8	1.4	14.5	3.3	43	420
5 x 6	0.8	1.5	16	3.3	32.25	520
7 x 6	0.8	1.5	18	3.3	27.95	645
2 x 10	1.0	1.5	15.8	1.91	59	400
3 x 10	1.0	1.5	16.3	1.91	59	532
4 x 10	1.0	1.5	18	1.91	59	693
5 x 10	1.0	1.6	20	1.91	44.25	860
7 x 10	1.0	1.6	22	1.91	38.35	1110
2 x 16	1.0	1.6	20	1.21	79	600
3 x 16	1.0	1.6	20.5	1.21	79	810
4 x 16	1.0	1.7	22.5	1.21	79	1020
5 x 16	1.0	1.7	25	1.21	59.25	1250
7 x 16	1.0	1.8	28	1.21	51.35	1770
2 x 25	1.2	1.8	22.5	0.78	106	730
3 x 25	1.2	1.8	24	0.78	106	1210
4 x 25	1.2	1.8	27.2	0.78	106	1560
5 x 25	1.2	1.9	30.5	0.78	79.5	1850



افشار نژاد

کابل سبک افشان (NYMHY) 300/500 V H05VV-F



مشخصات فنی :

- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 و DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی :
- حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال : $+70^{\circ}\text{C}$
- در اتصال کوتاه : $+150^{\circ}\text{C}$
- در سطح کابل در حالت خم شو : -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت : -40°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2\text{KV a.c. } 50\text{HZ } 5\text{ min}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشته ها بدون رشته مرکزی استرند می شوند
- روکش 70°C PVC/ST9

کاربرد :

برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده می شوند .

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
57	12	26	6.3	0.8	0.6	2 x 0.75
65	15	19.5	6.7	0.8	0.6	2 x 1
88	18	13.3	7.6	0.8	0.7	2 x 1.5
136	26	7.48	9.4	1	0.8	2 x 2.5
67	12	26	6.7	0.8	0.6	3 x 0.75
78	15	19.5	7.1	0.8	0.6	3 x 1
110	18	13.3	8.3	0.9	0.7	3 x 1.5
169	26	7.48	10.1	1.1	0.8	3 x 2.5
81	12	26	7.3	0.8	0.6	4 x 0.75
99	15	19.5	7.9	0.9	0.6	4 x 1
138	18	13.3	9.3	1	0.7	4 x 1.5
207	26	7.48	11.1	1.1	0.8	4 x 2.5
97	12	26	8.2	0.9	0.6	5 x 0.75
116	15	19.5	8.6	0.9	0.6	5 x 1
174	18	13.3	10.3	1.1	0.7	5 x 1.5
258	26	7.48	12.3	1.2	0.8	5 x 2.5



افشار نژاد

کابل کنترل افشان NYSLY - 300/500 V



مشخصات فنی :

- کابل کنترل انعطاف پذیر مطابق استاندارد IEC 60227-7 و DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی :
- حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال : $+70^{\circ}\text{C}$
- در اتصال کوتاه : $+150^{\circ}\text{C}$
- در سطح کابل در حالت خم شو : -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت : -40°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2\text{KV a.c. } 50\text{HZ } 5\text{ min}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشته ها بدون رشته مرکزی استرنده می شوند
- روکش $\text{PVC/ST9 } 70^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

- برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده می شوند .

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
45	9.0	39	5.7	0.7	0.6	2 x 0.5
53	9.0	39	6	0.7	0.6	3 x 0.5
66	9.0	39	6.8	0.8	0.6	4 x 0.5
78	6.7	39	7.4	0.8	0.6	5 x 0.5
100	6.7	39	8.2	0.9	0.6	6 x 0.5
120	5.8	39	8.2	0.9	0.6	7 x 0.5
125	5.8	39	9.1	1.0	0.6	8 x 0.5
166	5.0	39	10.6	1.0	0.6	10 x 0.5
186	4.8	39	11.1	1.1	0.6	12 x 0.5
264	4.0	39	13.1	1.2	0.6	18 x 0.5
294	4.0	39	13.1	1.2	0.6	19 x 0.5
366	3.6	39	15.4	1.3	0.6	25 x 0.5
393	3.5	39	16	1.4	0.6	27 x 0.5
510	3.3	39	18	1.5	0.6	36 x 0.5
520	3.3	39	18	1.5	0.6	37 x 0.5
556	3.1	39	18.9	1.6	0.6	40 x 0.5
608	3.1	39	19.5	1.6	0.6	42 x 0.5
710	3.0	39	21.5	1.7	0.6	50 x 0.5
826	3.0	39	22.9	1.8	0.6	61 x 0.5

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
57	12	26	6.4	0.8	0.6	2 x 0.75
68	12	26	6.7	0.8	0.6	3 x 0.75
81	12	26	7.3	0.8	0.6	4 x 0.75
109	9.0	26	8.2	0.9	0.6	5 x 0.75
130	9.0	26	8.9	0.9	0.6	6 x 0.75
143	8.0	26	9.1	1.0	0.6	7 x 0.75
165	7.2	26	9.8	1.0	0.6	8 x 0.75
215	6.6	26	11.7	1.1	0.6	10 x 0.75
231	6.3	26	12	1.1	0.6	12 x 0.75
336	6.0	26	14.5	1.3	0.6	18 x 0.75
342	5.4	26	14.5	1.3	0.6	19 x 0.75
466	4.8	26	17	1.4	0.6	25 x 0.75
512	4.8	26	17.6	1.5	0.6	27 x 0.75
665	4.2	26	19.7	1.6	0.6	36 x 0.75
680	4.2	26	19.7	1.6	0.6	37 x 0.75
706	4.2	26	20.7	1.7	0.6	40 x 0.75
762	4.0	26	21.6	1.8	0.6	42 x 0.75
900	4.0	26	23.5	1.8	0.6	50 x 0.75
1062	4.0	26	25.2	2.0	0.6	61 x 0.75



افشار نژاد

کابل کنترل افشان NYSLY - 300/500 V



مشخصات فنی :

- کابل کنترل انعطاف پذیر مطابق استاندارد IEC 60227-7

و DIN VDE 0245

- دامنه حرارتی :

- حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال : $+70^{\circ}\text{C}$ در اتصال کوتاه : $+150^{\circ}\text{C}$ در سطح کابل در حالت خم شو : -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$ در نصب ثابت : -40°C تا $+70^{\circ}\text{C}$ - ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$ - تست ولتاژ : $2\text{KV a.c. } 50\text{HZ } 5\text{ min}$

ساختار کابل :

- Cu / PVC / PVC

- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/D

- رشته ها بدون رشته مرکزی استرنده می شوند

- روکش $\text{PVC/ST9 } 70^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ،

صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات

اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده می شوند .

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
66	15.0	19.5	6.7	0.8	0.6	2 x 1
79	15.0	19.5	7.1	0.8	0.6	3 x 1
103	15.0	19.5	7.7	0.8	0.6	4 x 1
121	11.2	19.5	8.6	0.9	0.6	5 x 1
150	11.2	19.5	9.6	1.0	0.6	6 x 1
180	9.7	19.5	9.6	1.0	0.6	7 x 1
206	9.7	19.5	10.6	1.1	0.6	8 x 1
243	8.3	19.5	12.5	1.2	0.6	10 x 1
278	8.0	19.5	12.9	1.2	0.6	12 x 1
397	6.7	19.5	15.3	1.3	0.6	18 x 1
442	6.7	19.5	15.3	1.3	0.6	19 x 1
552	6.0	19.5	18	1.4	0.6	25 x 1
590	5.8	19.5	18.6	1.5	0.6	27 x 1
772	5.5	19.5	21.1	1.7	0.6	36 x 1
800	5.5	19.5	21.1	1.7	0.6	37 x 1
850	5.2	19.5	22	1.8	0.6	40 x 1
905	5.2	19.5	23	1.8	0.6	42 x 1
1082	5.0	19.5	25.1	1.9	0.6	50 x 1
1275	5.0	19.5	27	2.1	0.6	61 x 1

88	18	13.3	7.7	0.8	0.7	2 x 1.5
111	18	13.3	8.3	0.9	0.7	3 x 1.5
135	18	13.3	9.1	0.9	0.7	4 x 1.5
165	13.5	13.3	10.1	1.0	0.7	5 x 1.5
209	13.5	13.3	11.3	1.1	0.7	6 x 1.5
225	12	13.3	11.5	1.2	0.7	7 x 1.5
261	10.8	13.3	12.5	1.2	0.7	8 x 1.5
353	9.9	13.3	14.7	1.3	0.7	10 x 1.5
390	9.5	13.3	15.1	1.3	0.7	12 x 1.5
565	9.0	13.3	18	1.5	0.7	18 x 1.5
575	8.1	13.3	18	1.5	0.7	19 x 1.5
795	7.2	13.3	21.5	1.7	0.7	25 x 1.5
847	7.2	13.3	22.1	1.8	0.7	27 x 1.5
1105	6.3	13.3	25.1	2.0	0.7	36 x 1.5
1115	6.3	13.3	25.1	2.0	0.7	37 x 1.5
1212	6.3	13.3	26.2	2.1	0.7	40 x 1.5
1290	6.0	13.3	27.2	2.1	0.7	42 x 1.5
1545	6.0	13.3	30	2.2	0.7	50 x 1.5
1815	6.0	13.3	32	2.4	0.7	61 x 1.5



افشار نژاد

کابل کنترل افشان با هادی هم محور (شیلد) 300/500 V NYSLYCY



مشخصات فنی :

- کابل کنترل انعطاف پذیر مطابق استاندارد IEC 60227-7 و DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی :
- حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال : $+70^{\circ}\text{C}$
- در اتصال کوتاه : $+150^{\circ}\text{C}$
- در سطح کابل در حالت خم شو : -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت : -40°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2\text{KV a.c. } 50\text{HZ } 5\text{ min}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PVC} / \text{PVC} / \text{Cu} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشته ها بدون رشته مرکزی استرند می شوند
- اسکرین بافته شده از مس قلع اندود با پوشش تقریبی ۸۵٪
- روکش $\text{PVC/ST9 } 70^{\circ}\text{C}$

کاربرد :

- برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت و انعطاف پذیر استفاده می شوند، ولی برای هوای باز مناسب نیست. اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده ها را بصورت غیرمغشوش برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل تضمین میکند.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
94	9.0	39	7.8	0.9	0.6	2 x 0.5
110	9.0	39	8.5	0.9	0.6	3 x 0.5
127	9.0	39	9.2	0.9	0.6	4 x 0.5
158	6.7	39	10.2	1.0	0.6	5 x 0.5
179	6.7	39	10.9	1.0	0.6	6 x 0.5
195	5.8	39	11.6	1.1	0.6	7 x 0.5
215	5.8	39	12.2	1.1	0.6	8 x 0.5
260	5.0	39	13.5	1.2	0.6	10 x 0.5
285	4.8	39	13.8	1.3	0.6	12 x 0.5
390	4.0	39	16.5	1.3	0.6	18 x 0.5
415	4.0	39	17	1.3	0.6	19 x 0.5
560	3.6	39	20	1.5	0.6	25 x 0.5
606	3.5	39	21	1.6	0.6	27 x 0.5
685	3.3	39	22	1.7	0.6	36 x 0.5
700	3.3	39	22	1.7	0.6	37 x 0.5
760	3.1	39	22.8	1.8	0.6	40 x 0.5
790	3.1	39	23.5	1.9	0.6	42 x 0.5
1000	3.0	39	25.9	1.9	0.6	50 x 0.5
1100	3.0	39	28	2.1	0.6	61 x 0.5

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
103	12.0	26	8.3	0.9	0.6	2 x 0.75
117	12.0	26	8.9	0.9	0.6	3 x 0.75
153	12.0	26	10.2	1.0	0.6	4 x 0.75
175	9.0	26	10.8	1.0	0.6	5 x 0.75
200	9.0	26	11.5	1.1	0.6	6 x 0.75
240	8.0	26	12.3	1.2	0.6	7 x 0.75
270	7.2	26	13	1.2	0.6	8 x 0.75
307	6.6	26	14.3	1.3	0.6	10 x 0.75
330	6.3	26	14.5	1.3	0.6	12 x 0.75
490	6.0	26	17.6	1.5	0.6	18 x 0.75
535	5.4	26	18.5	1.5	0.6	19 x 0.75
660	4.8	26	21	1.6	0.6	25 x 0.75
715	4.8	26	22.5	1.7	0.6	27 x 0.75
900	4.2	26	23.7	1.8	0.6	36 x 0.75
910	4.2	26	24	1.8	0.6	37 x 0.75
965	4.2	26	24.3	1.9	0.6	40 x 0.75
980	4.0	26	24.3	2.0	0.6	42 x 0.75
1180	4.0	26	27.5	2.1	0.6	50 x 0.75
1420	4.0	26	31.7	2.2	0.6	61 x 0.75



افشار نژاد

کابل کنترل افشان با هادی هم محور (شیلد) 300/500 V NYSLYCY



مشخصات فنی :

- کابل کنترل انعطاف پذیر مطابق استاندارد IEC 60227-7 و DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی :
- حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال : $+70^{\circ}\text{C}$
- در اتصال کوتاه : $+150^{\circ}\text{C}$
- در سطح کابل در حالت خم شو : -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت : -40°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : $U_0/U=300/500\text{ V}$
- تست ولتاژ : $2\text{KV a.c. } 50\text{HZ } 5\text{ min}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu / PVC / PVC / Cu / PVC}$
- هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشته ها بدون رشته مرکزی استرند می شوند
- اسکرین بافته شده از مس قلع اندود با پوشش تقریبی ۸۵٪
- روکش $\text{PVC/ST9 } 70^{\circ}\text{C}$

کاربرد :


- برای کنترل و اتصال در ماشینها ، تسمه نقاله ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشینها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت و انعطاف پذیر استفاده می شوند، ولی برای هوای باز مناسب نیست. اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده ها را بصورت غیرمغشوش برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل تضمین میکند.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
115	15.0	19.5	8.9	0.9	0.6	2 x 1
143	15.0	19.5	9.4	1.0	0.6	3 x 1
177	15.0	19.5	10.5	1.0	0.6	4 x 1
208	11.2	19.5	11.2	1.1	0.6	5 x 1
240	11.2	19.5	12	1.1	0.6	6 x 1
270	9.7	19.5	12.8	1.2	0.6	7 x 1
305	9.7	19.5	13.5	1.2	0.6	8 x 1
396	8.3	19.5	15.4	1.3	0.6	10 x 1
426	8.0	19.5	16.2	1.4	0.6	12 x 1
567	6.7	19.5	19	1.5	0.6	18 x 1
622	6.7	19.5	20	1.5	0.6	19 x 1
772	6.0	19.5	23	1.6	0.6	25 x 1
830	5.8	19.5	24.3	1.7	0.6	27 x 1
1060	5.5	19.5	25.9	1.9	0.6	36 x 1
1080	5.5	19.5	25.9	1.9	0.6	37 x 1
1140	5.2	19.5	26.3	2.0	0.6	40 x 1
1180	5.2	19.5	26.8	2.1	0.6	42 x 1
1320	5.0	19.5	30	2.1	0.6	50 x 1
1540	5.0	19.5	32	2.3	0.6	61 x 1

148	18	13.3	9.5	1.0	0.7	2 x 1.5
178	18	13.3	10.3	1.0	0.7	3 x 1.5
210	18	13.3	11.1	1.1	0.7	4 x 1.5
239	13.5	13.3	11.8	1.2	0.7	5 x 1.5
285	13.5	13.3	12.7	1.2	0.7	6 x 1.5
320	12	13.3	13.8	1.3	0.7	7 x 1.5
350	10.8	13.3	14.3	1.3	0.7	8 x 1.5
440	9.9	13.3	15.4	1.4	0.7	10 x 1.5
510	9.5	13.3	17.1	1.5	0.7	12 x 1.5
715	9	13.3	20.5	1.7	0.7	18 x 1.5
750	8.1	13.3	20.6	1.7	0.7	19 x 1.5
960	7.2	13.3	24.5	1.9	0.7	25 x 1.5
1030	7.2	13.3	25.7	2.0	0.7	27 x 1.5
1270	6.3	13.3	27.5	2.2	0.7	36 x 1.5
1310	6.3	13.3	27.5	2.3	0.7	37 x 1.5
1450	6.3	13.3	29.1	2.3	0.7	40 x 1.5
1480	6	13.3	29.5	2.4	0.7	42 x 1.5
1680	6	13.3	35	2.4	0.7	50 x 1.5
1880	6	13.3	37.5	2.4	0.7	61 x 1.5



کابلهای افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C

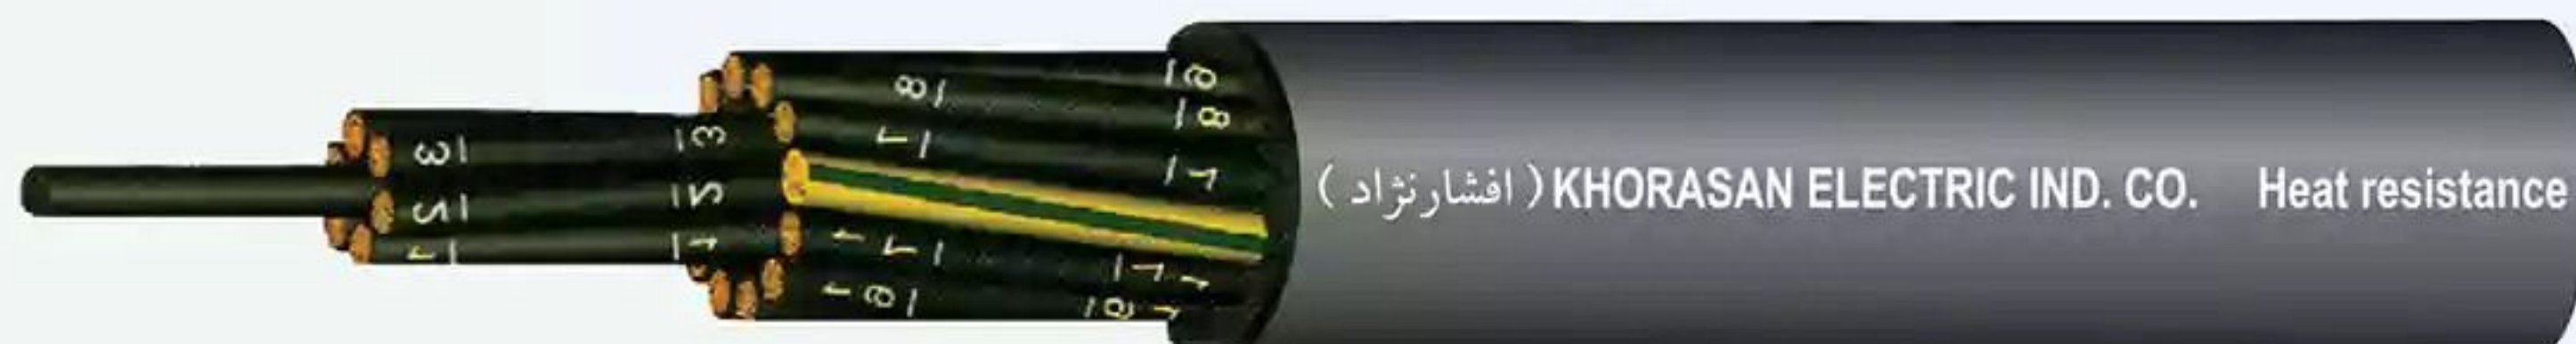

مشخصات فنی :

- کابل مقاوم در برابر حرارت
- با PVC مخصوص مشابه با DIN VDE 0281
- 0.5 تا 0.75 مشابه استاندارد
- ISIRI 607-56 , IEC 60227-56
- 1 تا 2.5 مشابه استاندارد
- ISIRI 607-57 , IEC 60227-57
- دامنه حرارتی :
- در حالت خم شو -5°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : 0.5 تا 1 $U_0/U=300/500\text{ V}$
- 1.5 و بالاتر $U_0/U=450/750\text{ V}$
- تست ولتاژ : 2500V a.c. 50Hz
- مقاومت عایقی : 20 MΩ.KM

ساختار کابل :

- Cu / PVC / PVC
- هادی مسی کلاس 5 مطابق IEC 60228
- عایق TI3 مطابق DIN VDE 0281 (100°C)
- روکش مقاوم در برابر حرارت Tm3 مطابق
- DIN VDE 0281

کاربرد :

کابلهای مقاوم در برابر حرارت در ماشینها و اطراف موتور که حرارت آنها بالا می باشد، استفاده می شوند.

وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²
45	9	39	5.7	0.7	0.6	2 x 0.5
53	9	39	6.0	0.7	0.6	3 x 0.5
78	6.7	39	7.4	0.8	0.6	5 x 0.5
120	5.8	39	8.2	0.9	0.6	7 x 0.5
166	5	39	10.6	1.0	0.6	10 x 0.5
186	4.8	39	11.1	1.1	0.6	12 x 0.5
294	4	39	13.1	1.2	0.6	19 x 0.5
366	3.6	39	15.4	1.3	0.6	25 x 0.5

57	12	26	6.4	0.8	0.6	2 x 0.75
68	12	26	6.7	0.8	0.6	3 x 0.75
81	12	26	7.3	0.8	0.6	4 x 0.75
109	9	26	8.2	0.9	0.6	5 x 0.75
143	8	26	9.1	1.0	0.6	7 x 0.75
215	6.6	26	11.7	1.1	0.6	10 x 0.75
231	6.3	26	12	1.1	0.6	12 x 0.75
342	5.4	26	14.5	1.3	0.6	19 x 0.75
466	4.8	26	17	1.4	0.6	25 x 0.75

66	15.0	19.5	6.7	0.8	0.6	2 x 1
79	15.0	19.5	7.1	0.8	0.6	3 x 1
103	15.0	19.5	7.7	0.8	0.6	4 x 1
121	11.2	19.5	8.6	0.9	0.6	5 x 1
170	9.7	19.5	9.6	1.0	0.6	7 x 1
243	8.3	19.5	12.5	1.2	0.6	10 x 1
278	8.0	19.5	12.9	1.2	0.6	12 x 1
442	6.7	19.5	15.3	1.3	0.6	19 x 1
552	6.0	19.5	18	1.4	0.6	25 x 1

88	18	13.3	7.7	0.8	0.7	2 x 1.5
111	18	13.3	8.3	0.9	0.7	3 x 1.5
135	18	13.3	9.1	0.9	0.7	4 x 1.5
165	13.5	13.3	10.1	1.0	0.7	5 x 1.5
225	12	13.3	11.5	1.2	0.7	7 x 1.5
353	9.9	13.3	14.7	1.3	0.7	10 x 1.5
390	9.5	13.3	15.1	1.3	0.7	12 x 1.5
575	8.1	13.3	18	1.5	0.7	19 x 1.5
795	7.2	13.3	21.5	1.7	0.7	25 x 1.5

140	26	7.98	9.5	1.0	0.8	2 x 2.5
175	26	7.98	10.1	1.1	0.8	3 x 2.5
210	26	7.98	11.2	1.1	0.8	4 x 2.5
260	19.5	7.98	12.5	1.2	0.8	5 x 2.5
310	17	7.98	14	1.4	0.8	7 x 2.5
470	14	7.98	17.8	1.5	0.8	10 x 2.5

200	34	4.95	11	1.3	0.8	2 x 4
310	34	4.95	13.1	1.4	0.8	4 x 4



سیم بند تخت قابل انعطاف



مشخصات فنی :

- سیم بند تخت قابل انعطاف مطابق استانداردهای H03VH-H , ISIRI 607-42 , IEC 60227
0.5 و 0.75 مطابق استاندارد
1mm² و بالاتر مشابه استاندارد
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا +50°C
در نصب ثابت -30°C تا +70°C
- ولتاژ نامی : 300/300 V

ساختار کابل :

- Cu / PVC
- هادی مسی کلاس ۶ با انعطاف پذیری بالا
مطابق استاندارد IEC 60228 , ISIRI 3084
- هادیها بصورت موازی در کنار یکدیگر عایق می شوند.
- عایق سفید رنگ PVC/D

کاربرد :

جهت تغذیه وسایل الکتریکی قابل حمل در محلهایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده می شود. استفاده از آنها در محیطهای داغ مجاز نمی باشد.

تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm ²	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	ضخامت عایق mm	میانگین قطر خارجی mm	وزن تقریبی kg/km	جریان مجاز در هوای 30°C (A)
2 x 0.5	24 x 0.16	0.8	2.6x5.4	21	9
2 x 0.75	37 x 0.16	0.8	2.8x5.8	26	13
2 x 1	50 x 0.16	0.8	3 x 6	35	15
2 x 1.5	70 x 0.16	1.0	3.6x7.4	50	18
2 x 2.5	116x0.16	1.0	4.6x9.3	80	25
2 x 4	187x0.16	1.2	5.8x11.4	125	34



سیم تک رشته انعطاف پذیر با عایق PVC

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. IEC 60227-03 450/750 V (افشارنژاد)

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. IEC 60227-03 450/750 V (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- سیم تک رشته افشان با عایق PVC مطابق استانداردهای
 ISIRI 607-3, VDE 0281-3, IEC 60227-3
 - دامنه حرارتی :
 در حالت خم شو -5°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
 در نصب ثابت -30°C تا $+80^{\circ}\text{C}$
 - ولتاژ نامی : 0.5 تا 1 $U_0/U=300/500\text{ V}$
 1.5 و بالاتر $U_0/U=450/750\text{ V}$
 - تست ولتاژ : 2500V a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu / PVC
 - هادی مسی کلاس ۵ مطابق IEC 60228
 - عایق PVC/C

کاربرد :

استفاده این سیمها در لوله خرطومی های نصب شده در
 رو و زیر گچ ، کانالهای بسته و در پانلها و وسایل برقی
 مناسب می باشد.
 نصب مستقیم این سیمها در زیر گچ مناسب نمی باشد .

ولتاژ نامی V	وزن تقریبی kg/km	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت عایق mm	سطح مقطع نامی mm ²
300/500	8.9	39.0	2.13	0.6	0.5
	11.8	26.0	2.35	0.6	0.75
	14.5	19.5	2.55	0.6	1.0
	21.0	13.3	3.0	0.7	1.5
	33.0	7.98	3.65	0.8	2.5
450/750	48.5	4.95	4.2	0.8	4
	68.5	3.3	4.8	0.8	6
	114.5	1.91	6.2	1.0	10
	184	1.21	7.95	1.0	16
	284	0.78	9.8	1.2	25
	395	0.554	11.3	1.2	35
	557	0.386	13.4	1.4	50
	759	0.272	15.3	1.4	70
	1024	0.206	17.7	1.6	95
	1280	0.161	19.7	1.6	120
	1601	0.129	22	1.8	150
	2000	0.106	24.6	2.0	185
	2552	0.0801	27.8	2.2	240



افشارنژاد

سیم تک رشته مفتولی با عایق PVC



مشخصات فنی :

- سیم تک رشته مفتولی با عایق PVC مطابق استانداردهای
ISIRI 607-3, VDE 0281-3, IEC 60227-3
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+80^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : 0.5 تا 1 $U_0/U=300/500\text{ V}$
1.5 و بالاتر $U_0/U=450/750\text{ V}$
- تست ولتاژ : 2500V a.c. 50Hz

ساختار کابل :

- Cu / PVC
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/C

کاربرد :

استفاده این سیمها در لوله خرطومی های نصب شده در
رو و زیر گچ ، کانالهای بسته و در پانلها و وسایل برقی
مناسب می باشد.
نصب مستقیم این سیمها در زیر گچ مناسب نمی باشد .

ولتاژ نامی V	وزن تقریبی kg/km	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت عایق mm	سطح مقطع نامی mm^2
300/500	8.4	36.0	2.0	0.6	0.5
	11.2	24.5	2.2	0.6	0.75
	13.9	18.1	2.25	0.6	1.0
	20.2	12.1	2.8	0.7	1.5
	31.8	7.41	3.4	0.8	2.5
450/750	46.6	4.61	3.9	0.8	4
	66	3.08	4.4	0.8	6
	110	1.83	5.6	1.0	10
	176	1.15	7.1	1.0	16
	276	0.727	8.8	1.2	25
	373	0.524	10	1.2	35
	500	0.387	11.7	1.4	50
	700	0.268	14	1.4	70
	970	0.193	16	1.6	95
	1200	0.163	17.5	1.6	120
	1500	0.124	19.5	1.8	150
	1850	0.0991	21.8	2.0	185
	2400	0.0764	24.7	2.2	240



سیمهای اتومبیلی با عایقهای کاهش یافته AVS و AVSS

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. AVSS (افشارنژاد)

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. AVS (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

ساختار کابل :

کاربرد :

قابل استفاده در اتومبیلها ، جاهاییکه دور از حرارت زیاد باشد.

- سیمهای اتومبیلی مطابق KES D-C626 , JASO D611	- ضخامت عایق :
- هادی مسی استرند شده با انیل	AVS : 0.5 تا 0.7 میلی متر
- عایق PVC با ضخامت کاهش یافته	AVSS : 0.3 تا 0.4 میلی متر
	- تست ولتاژ :
	اسپارک : 5000V به مدت حداقل ۱۵ ثانیه
	در آب : 1000V به مدت حداقل یک دقیقه

سطح مقطع نامی mm ²	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	قطر هادی	ضخامت عایق mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20 °C
----------------------------------	--------------------------------------	----------	------------------	----------------------------	--------------------------------

AVS

0.3	7x0.26	0.8	0.5	1.8	0.0502
0.5	7x0.32	1.0	0.5	2.0	0.0327
0.85a	16x0.26	1.2	0.5	2.2	0.022
0.85b	11x0.32	1.2	0.5	2.2	0.0208
1.25	16x0.32	1.5	0.5	2.5	0.0143
2.0	26x0.32	1.9	0.5	2.9	0.00881
3.0	41x0.32	2.4	0.6	3.6	0.00559
5.0	65x0.32	3.0	0.7	4.4	0.00352

AVSS

0.3	7x0.26	0.8	0.3	1.4	0.0502
0.5	7x0.32	1.0	0.3	1.6	0.0327
0.85	19x0.24	1.2	0.3	1.8	0.0217
1.25	19x0.29	1.5	0.3	2.1	0.0149
2.0	37x0.26	1.8	0.4	2.6	0.0095

سیمهای اتومبیلی $T_2, 100^{\circ}\text{C}$ مطابق PSA

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. (افشارنژاد)

KHORASAN ELECTRIC IND. CO. (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- سیمهای اتومبیلی مطابق استاندارد STE 9609503299
 - جهت اتومبیل پژو
 - کلاس حرارتی : $T_2, 100^{\circ}\text{C}$
 - مقاوم در برابر روغنها و مواد شیمیایی
 - مقاوم در برابر ازن


ساختار کابل :

- Cu / PVC
 - هادی مسی استرند شده با انیل
 - حد اکثر طول تاب : ۲۵ برابر قطر هادی
 - عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

کاربرد :

قابل استفاده در اتومبیلها، جاهاییکه حرارت حدود 100°C باشد.

سطح مقطع نامی mm^2	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	قطر هادی mm	ضخامت عایق mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C
0.35	7x0.25	0.75	0.22	1.34	55.9
0.6	12x0.25	1.0	0.28	1.83	33
1.0	19x0.25	1.25	0.30	2.07	19.5
1.4	27x0.25	1.5	0.32	2.32	13.9
2.0	37x0.25	1.75	0.36	2.7	10
3.0	45x0.30	2.3	0.40	3.35	6.06
4.0	56x0.30	2.7	0.40	3.8	4.95
5.0	70x0.30	2.8	0.40	3.9	3.94
7.0	105x0.30	3.4	0.48	4.9	2.72
10	144x0.30	4.1	0.48	5.9	1.91
16	126x0.40	5.1	0.52	6.9	1.21
20	150x0.40	5.6	0.52	7.4	0.99
25	192x0.40	6.45	0.52	8.1	0.78
40	189x0.50	8.8	0.64	10.8	0.493

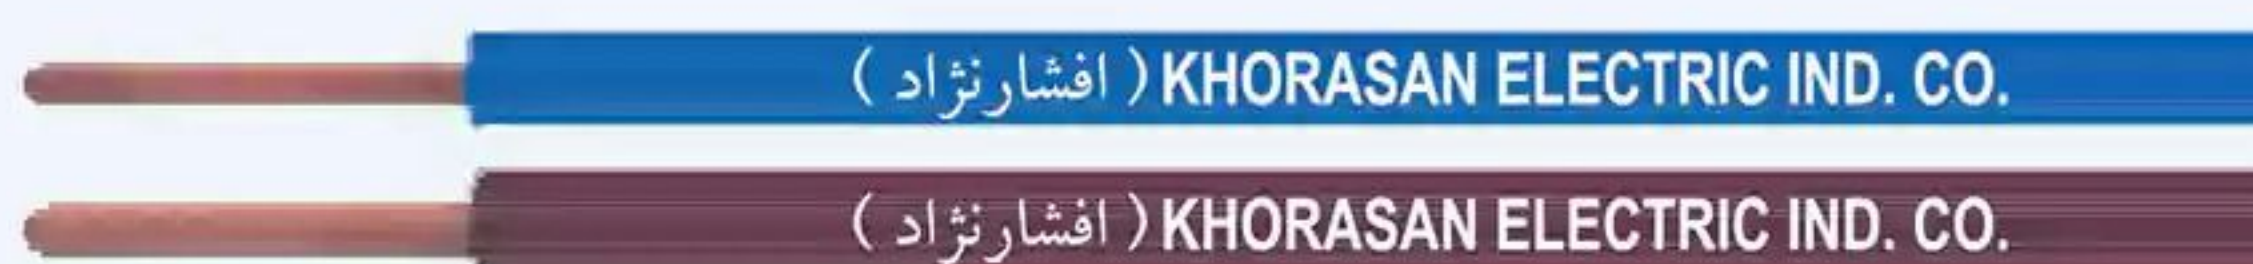سیمهای اتومبیلی با عایق بدون هالوژن و دمای کاری $T_3, 125^{\circ}\text{C}$ مطابق PSA

مشخصات فنی :

- سیمهای اتومبیلی مطابق استاندارد STE 9609503299
- جهت اتومبیل پژو
- کلاس حرارتی : $T_3, 125^{\circ}\text{C}$
- دمای تست : 150°C
- مقاوم در برابر روغنها و مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر ازن

ساختار کابل :

- Cu / PVC
- هادی مسی استرند شده با انیل
- حد اکثر طول تاب : ۲۵ برابر قطر هادی
- عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

کاربرد :

- قابل استفاده در اتومبیلها ، جاهاییکه حرارت حدود 125°C ، نزدیک موتور و آگزوز می باشد.

سطح مقطع نامی mm^2	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	قطر هادی	ضخامت عایق mm	میانگین قطر خارجی mm	حداکثر مقاومت هادی در 20°C
0.6	12x0.25	1.0	0.28	1.83	33
1.0	19x0.25	1.25	0.30	2.07	19.5
1.4	27x0.25	1.5	0.32	2.32	13.9
2	37x0.25	1.75	0.36	2.70	10
3	45x0.30	2.3	0.40	3.35	6.06
4	56x0.30	2.7	0.40	3.8	4.95
5	70x0.30	2.8	0.40	3.9	3.94
7	105x0.30	3.4	0.48	4.9	2.72



سیمهای سخت هوایی



مشخصات فنی :

- سیم سخت هوایی از گرید E-CU

- استاندارد :

BS 125 و DIN 48201

- حداقل استحکام کششی : 400 N/mm^2

ساختار کابل :

- هادی مسی استرنده شده بدون انیل و روکش

کاربرد :

توزیع جریان برق از مسیرهای هوایی

نیروی پارگی KN	وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	سطح مقطع نامی هادی mm ²
6.4	140	5.1	7 x 1.70	16
9.7	221	6.42	7 x 2.14	25
13.6	312	7.56	7 x 2.52	35
19.2	440	8.9	19 x 1.78	50
26.4	600	10.7	19 x 2.14	70
37.2	845	12.6	19 x 2.52	95
47	1047	14.2	37 x 2.03	120
58.7	1325	15.8	37 x 2.26	150

افشارشاد



افشارنژاد

کابل‌های تلفنی با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی J-Y(st)Y



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. JY(ST)Y (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل تلفنی مطابق استاندارد	
TCI , VDE 0815 , IEC 60189	
- دامنه حرارتی:	
در حالت خم شو	-5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت	-30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : حداکثر	200 V
- تست ولتاژ :	
رشته / رشته	2000V a.c. 50Hz
رشته / اسکرین	1000V a.c. 50Hz
- مقاومت عایقی : حداقل	500 Mohm x km
- خازن متقابل :	100 nF/Km at 1000 Hz

ساختار کابل :

- هادی مسی انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع
با قطرهای ۰.۴ ، ۰.۵ ، ۰.۶ و ۰.۸ میلی‌متر
- عایق PVC
- رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند .
- حفاظ الکترواستاتیکی:
نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل
- روکش خاکستری رنگ PVC

کاربرد :

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب می گردد. در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمی باشد.

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
26	4.5	0.8	0.2	0.4	2
36	5.5	0.8	0.2	0.4	4
52	6.5	1.0	0.2	0.4	6
60	7.0	1.0	0.2	0.4	8
70	7.5	1.0	0.2	0.4	10
95	9.0	1.0	0.2	0.4	15
118	10.0	1.0	0.2	0.4	20
140	11.0	1.0	0.2	0.4	25
170	12.0	1.2	0.2	0.4	30
220	13.2	1.2	0.2	0.4	40
260	14.5	1.2	0.2	0.4	50
300	15.5	1.2	0.2	0.4	60
390	17.5	1.2	0.2	0.4	80
470	19.5	1.2	0.2	0.4	100
690	23	1.4	0.2	0.4	150
900	27	1.6	0.2	0.4	200

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
32	4.9	0.8	0.25	0.5	2
47	6.1	0.8	0.25	0.5	4
66	7.2	1.0	0.25	0.5	6
81	8.0	1.0	0.25	0.5	8
95	8.6	1.0	0.25	0.5	10
128	10	1.0	0.25	0.5	15
160	11	1.0	0.25	0.5	20
205	12.5	1.2	0.25	0.5	25
236	13.5	1.2	0.25	0.5	30
300	15.0	1.2	0.25	0.5	40
360	16.5	1.2	0.25	0.5	50
438	18.0	1.4	0.25	0.5	60
560	20.5	1.4	0.25	0.5	80
690	22.5	1.4	0.25	0.5	100
1100	27.0	1.6	0.25	0.5	150
1450	31.5	1.8	0.25	0.5	200



افشارنژاد

کابل‌های تلفنی با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی J-Y(st)Y



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. JY(ST)Y (افشارنژاد)

مشخصات فنی :

- کابل تلفنی مطابق استاندارد

TCI , VDE 0815 , IEC 60189

- دامنه حرارتی:

در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$

در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$

- ولتاژ نامی : حداکثر 200 V

- تست ولتاژ :

رشته / رشته 2000V a.c. 50Hz

رشته / اسکرین 1000V a.c. 50Hz

- مقاومت عایقی : حداقل 500 Mohm x km

- خازن متقابل : 100 nF/Km at 1000 Hz

ساختار کابل :

- هادی مسی انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع

با قطرهای ۰.۴ ، ۰.۵ ، ۰.۶ و ۰.۸ میلی‌متر

- عایق PVC

- رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند .

- حفاظ الکترواستاتیکی:

نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل

- روکش خاکستری رنگ PVC

کاربرد :

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن

بطور ثابت در زیر ویا روی دیوار نصب می گردد.

در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب

بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز

نمی باشد.

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
41	5.6	1.0	0.25	0.6	2
65	7.0	1.0	0.25	0.6	4
85	8.0	1.0	0.25	0.6	6
105	9.0	1.0	0.25	0.6	8
120	9.7	1.0	0.25	0.6	10
169	11.1	1.0	0.25	0.6	15
210	12.5	1.0	0.25	0.6	20
270	14.0	1.2	0.25	0.6	25
305	15.0	1.2	0.25	0.6	30
390	16.7	1.2	0.25	0.6	40
472	18.2	1.2	0.25	0.6	50
570	20.0	1.4	0.25	0.6	60
730	22.6	1.4	0.25	0.6	80
895	25.0	1.4	0.25	0.6	100
1310	30.0	1.6	0.25	0.6	150
1740	35.0	1.8	0.25	0.6	200

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
59	6.5	1.0	0.3	0.8	2
90	8.0	1.0	0.3	0.8	4
122	9.5	1.0	0.3	0.8	6
152	10.5	1.0	0.3	0.8	8
182	11.2	1.0	0.3	0.8	10
260	13.5	1.2	0.3	0.8	15
335	15.0	1.2	0.3	0.8	20
420	17.0	1.4	0.3	0.8	25
500	18.2	1.4	0.3	0.8	30
640	20.5	1.4	0.3	0.8	40
796	23.0	1.6	0.3	0.8	50
930	25.0	1.6	0.3	0.8	60
1250	28.5	1.8	0.3	0.8	80
1550	32.0	1.8	0.3	0.8	100



کابل‌های تلفنی مشترکین با عایق و روکش PE A-2Y(st)2Y



مشخصات فنی :

- کابل تلفنی مطابق استاندارد TCI , IEC 60708
- دامنه حرارتی :
- در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
- در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : حداکثر 200 V
- تست ولتاژ : a.c. 50HZ
- رشته / رشته 1000V d.c در یک دقیقه
- رشته / اسکرین 3000V d.c در یک دقیقه
- مقاومت عایقی : حداقل 5 Gohm x km
- خازن متقابل : 55 nF/Km at 1000 Hz

ساختار کابل :

- هادی مسی انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع با قطرهای ۰.۴ و ۰.۶ میلیمتر
- عایق PE
- رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند .
- حفاظ الکترواستاتیکی :
- نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل
- روکش سیاه رنگ PE

کاربرد :

- در خارج از ساختمان جهت نصب در شبکه های محلی
- تلفن و در زیر خاک ، داخل لوله و یا کانال بکار می روند.
- نصب این کابلها در محیطهایی که احتمال آتش سوزی می رود ، بدون اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مجاز نمی باشد.

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
19	4.6	1.0	0.2	0.4	2
28	5.5	1.0	0.2	0.4	4
37	6.2	1.0	0.2	0.4	6
44	6.7	1.0	0.2	0.4	8
53	7.3	1.0	0.2	0.4	10
76	8.7	1.2	0.2	0.4	15
102	10.2	1.4	0.2	0.4	20
121	10.8	1.4	0.2	0.4	25
148	12.0	1.6	0.2	0.4	30
185	13.3	1.6	0.2	0.4	40
222	14.5	1.6	0.2	0.4	50
270	15.9	1.8	0.2	0.4	60
340	17.7	1.8	0.2	0.4	80
430	19.5	2.0	0.2	0.4	100
620	23.6	2.2	0.2	0.4	150
820	27.0	2.4	0.2	0.4	200

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
28	5.4	1.0	0.25	0.6	2
46	6.6	1.0	0.25	0.6	4
63	7.6	1.0	0.25	0.6	6
79	8.4	1.0	0.25	0.6	8
100	9.5	1.2	0.25	0.6	10
145	11.3	1.4	0.25	0.6	15
185	12.5	1.4	0.25	0.6	20
224	13.8	1.4	0.25	0.6	25
270	15.2	1.6	0.25	0.6	30
345	17.0	1.6	0.25	0.6	40
416	18.5	1.6	0.25	0.6	50
490	20	1.8	0.25	0.6	60
650	23	1.8	0.25	0.6	80
820	26	2.0	0.25	0.6	100
1200	31	2.2	0.25	0.6	150
1590	35.5	2.4	0.25	0.6	200



کابل‌های تلفنی ساده با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) J-YY



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. J-YY (افشار نژاد)

مشخصات فنی :

- کابل تلفنی مطابق استاندارد

VDE 0815 , IEC 60189-1

- دامنه حرارتی :

-5°C تا +50°C

در حالت خم شو

-30°C تا +70°C

در نصب ثابت

200 V

- ولتاژ نامی : حداکثر

a.c. 50Hz

- تست ولتاژ :

800V

رشته / رشته

100 Mohm×km

- مقاومت عایقی : حداقل

100 nF/Km at 1000 Hz

- خازن متقابل :

ساختار کابل :

- هادی مسی انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع

با قطر ۰.۵ و ۰.۶ میلی‌متر

- عایق PVC

- رشته‌ها با گام مناسبی زوج می‌شوند.

- زوج‌ها به واحدهای حداکثر ۲۵ تایی تابیده می‌شوند.

- یک نوار پلی‌استر بر روی رشته‌ها تابیده می‌شود.

- روکش خاکستری رنگ PVC

کاربرد :

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن

بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب می‌گردد.

در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب

بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز

نمی‌باشد.

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
24	4.4	0.8	0.25	0.5	2.0
39	5.5	0.8	0.25	0.5	4.0
58	6.7	1.0	0.25	0.5	6.0
72	7.5	1.0	0.25	0.5	8.0
86	8.1	1.0	0.25	0.5	10
120	9.5	1.0	0.25	0.5	15
153	10.7	1.0	0.25	0.5	20
195	12.0	1.2	0.25	0.5	25
227	12.9	1.2	0.25	0.5	30
290	14.6	1.2	0.25	0.5	40
350	15.9	1.2	0.25	0.5	50
430	17.6	1.4	0.25	0.5	60
550	19.9	1.4	0.25	0.5	80
680	22.0	1.4	0.25	0.5	100
995	26.6	1.6	0.25	0.5	150
1320	31.0	1.8	0.25	0.5	200

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	قطر هادی mm	تعداد زوجها
33	5.0	1.0	0.25	0.6	2.0
53	6.2	1.0	0.25	0.6	4.0
71	7.2	1.0	0.25	0.6	6.0
90	8.0	1.0	0.25	0.6	8.0
108	8.7	1.0	0.25	0.6	10
150	10.2	1.0	0.25	0.6	15
190	11.4	1.0	0.25	0.6	20
245	13.2	1.2	0.25	0.6	25
285	14.1	1.2	0.25	0.6	30
368	16.0	1.2	0.25	0.6	40
450	17.5	1.2	0.25	0.6	50
545	19.3	1.4	0.25	0.6	60
703	22.0	1.4	0.25	0.6	80
870	24.2	1.4	0.25	0.6	100
1280	29.3	1.6	0.25	0.6	150
1680	33.5	1.8	0.25	0.6	200



کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC و اسکرین زوجی RE-Y(st)Y PIMF



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. RE-Y(ST)Y (افشار نژاد)

مشخصات فنی :

- کابل ابزار دقیق مطابق استاندارد BS 5308
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : حداکثر 300V
- تست ولتاژ : a.c. , 50Hz
رشته / رشته 1000 v
رشته / اسکرین 1000 v
- مقاومت عایقی : 500V d.c
- برای هر هادی : حداقل 25 Mohm x km
- برای هر اسکرین : حداقل 1 Mohm x km
- خازن متقابل : 250 pf/m 1KHz
- خازن بین هر رشته یا اسکرین : 400 pf/m at 1KHz

ساختار کابل :

- هادی مسی کلاس ۲ یا ۵
- عایق PVC
- رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند.
- فویل آلومینیومی بر روی زوجها تابیده می شود.
- یک نوار الکترواستاتیکی بطور کلی بر روی زوجها تابیده می شود.
- روکش خاکستری رنگ PVC

کاربرد :

کابلهای ابزار دقیق برای کنترل فرآیند و پردازش داده ها استفاده می شود. اسکرین تک زوجی تضعیف بالایی را در همسایگی تضمین می کند. اسکرین الکترواستاتیکی، زوجهای اسکرین شده را در مقابل تداخل میدانهای الکترواستاتیکی خارجی محافظت می کند. حد پایین تضعیف خط و خازنهای متقابل منجر به فواصل انتقال طولانی و شتاب سریع پالسها می شود.

تعداد زوجها x سطح مقطع نامی mm ²	کلاس هادی	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	وزن تقریبی kg/km
2 x2 x0.5	5	0.6	1.1	12.5	130
5 x2 x0.5	5	0.6	1.2	16.0	235
10x2x0.5	5	0.6	1.3	22.5	415
15x2x0.5	5	0.6	1.5	26.2	592
20x2x0.5	5	0.6	1.5	29.1	745
30x2x0.5	5	0.6	1.7	34.8	1095
50x2x0.5	5	0.6	2.2	45.4	1800
2 x2 x0.75	5	0.6	1.1	13.3	145
5 x2 x0.75	5	0.6	1.2	17.2	270
10x2x0.75	5	0.6	1.3	24.2	490
15x2x0.75	5	0.6	1.5	28.2	700
20x2x0.75	5	0.6	1.7	31.8	920
30x2x0.75	5	0.6	2.0	38.2	1350
50x2x0.75	5	0.6	2.2	50.0	2130
2 x2 x1.5	2	0.6	1.2	15.3	195
5 x2 x1.5	2	0.6	1.3	19.7	380
10x2x1.5	2	0.6	1.5	28.0	705
15x2x1.5	2	0.6	1.7	32.6	1020
20x2x1.5	2	0.6	1.7	36.3	1300
30x2x1.5	2	0.6	2.0	43.5	1930
50x2x1.5	2	0.6	2.2	56.0	3100



کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PE و اسکرین زوجی RE-2Y(st)2Y PIMF



KHORASAN ELECTRIC IND. CO. RE-2Y(ST)2Y (افشار نژاد)

مشخصات فنی :

- کابل ابزار دقیق مطابق استاندارد BS 5308
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+50^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
- ولتاژ نامی : حداکثر 300v
- تست ولتاژ : a.c. ,50HZ
رشته / رشته 1000 v
رشته / اسکرین 1000 v
- مقاومت عایقی : 500V d.c
- برای هر هادی : حداقل 5 Gohm x km
- برای هر اسکرین : حداقل 1 Mohm x km
- خازن متقابل : 115 pf/m 1KHz
- نامتعادلی خازن : 250 pf در 250 m

ساختار کابل :

- هادی مسی کلاس ۲،۱ و ۵
- عایق PE
- رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند.
- فویل آلومینیومی بر روی زوجها تابیده می شود.
- یک نوار الکترواستاتیکی بطور کلی بر روی زوجها تابیده می شود.
- روکش مشکی رنگ PE

کاربرد :

کابلهای ابزار دقیق برای کنترل فرآیند و پردازش داده ها استفاده می شود. اسکرین تک زوجی تضعیف بالایی را در همشنوایی تضمین می کند. اسکرین الکترواستاتیکی، زوجهای اسکرین شده را در مقابل تداخل میدانهای الکترواستاتیکی خارجی محافظت می کند. حد پایین تضعیف خط و خازنهای متقابل منجر به فواصل انتقال طولانی و شتاب سریع پالسها می شود. این کابلها برای نصب ثابت در مکانهای مرطوب و در زمین استفاده می شوند.

وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت روکش mm	ضخامت عایق mm	کلاس هادی	تعداد زوجها x سطح مقطع نامی mm ²
90	11.0	0.9	0.5	1	2 x2 x0.5
105	12.5	1.1	0.6	5	2 x2 x0.5
170	14.5	1.2	0.5	1	5 x2 x0.5
195	16.1	1.2	0.6	5	5 x2 x0.5
290	19.7	1.2	0.5	1	10x2x0.5
340	22.5	1.3	0.6	5	10x2x0.5
405	22.6	1.3	0.5	1	15x2x0.5
500	26.4	1.5	0.6	5	15x2x0.5
510	25.0	1.3	0.5	1	20x2x0.5
620	29.1	1.4	0.6	5	20x2x0.5
750	30.0	1.4	0.5	1	30x2x0.5
900	34.8	1.7	0.6	5	30x2x0.5
1270	39.5	2.0	0.5	1	50x2x0.5
1500	45.4	2.2	0.6	5	50x2x0.5
125	13.3	1.1	0.6	1	2 x2 x1
250	17.0	1.2	0.6	1	5 x2 x1
455	24.2	1.3	0.6	1	10x2x1
660	28.1	1.5	0.6	1	15x2x1
853	31.7	1.7	0.6	1	20x2x1
1263	38.0	2.0	0.6	1	30x2x1
2040	49.0	2.2	0.6	1	50x2x1
170	15.2	1.2	0.6	2	2 x2 x1.5
330	19.7	1.3	0.6	2	5 x2 x1.5
600	28.0	1.5	0.6	2	10x2x1.5
890	32.6	1.7	0.6	2	15x2x1.5
1140	36.3	1.7	0.6	2	20x2x1.5
1660	43.5	2.0	0.6	2	30x2x1.5
2670	56.0	2.2	0.6	2	50x2x1.5



Jumper wires Y , YV



مشخصات فنی :

- سیمهای رانژه با عایق PVC
- مطابق استاندارد DIN VDE 0812 و DIN VDE 0815
- دامنه حرارتی :
در حالت خم شو -5°C تا $+70^{\circ}\text{C}$
در نصب ثابت -30°C تا $+70^{\circ}\text{C}$

ساختار کابل :

- Cu / PVC
- هادی مسی مفتولی ساده و یا قلع اندود
- عایق PVC/C
- طول تاب : تقریباً ۵۰ میلیمتر
- رنگبندی بر اساس DIN 47002
- سفید-قهوه ای / سفید-سبز / سفید-زرد / سفید-آبی
- سفید-قرمز / سفید-مشکی / قهوه ای-سبز / قهوه ای-زرد
- قهوه ای-آبی / قهوه ای-مشکی / سبز-زرد / سبز-قرمز
- سبز-مشکی / سبز-آبی / زرد-قرمز / زرد-مشکی
- خاکستری-قرمز / خاکستری-مشکی / صورتی-مشکی
- صورتی-بنفش / قرمز-آبی / قرمز-مشکی / بنفش-قرمز

کاربرد :

- سیمهای رانژه جهت سیمکشی تابلوهای الکترونیکی، آمپلی فایرها، سیستمهای داخلی تلفن، ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات پردازش داده ها استفاده می شوند.
- استفاده این سیمها در توانهای بالا مجاز نمی باشد.

ولتاژ تست ac. V	حداکثر ولتاژ عملکرد V	حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/KM)	وزن تقریبی kg/km	میانگین قطر خارجی mm	ضخامت عایق mm	قطر هر سیم/تعداد سیمها mm
-----------------------	-----------------------------	---	---------------------	----------------------------	------------------	------------------------------

سیمهای بدون قلع Y

1x0.6/1.4	0.4	1.4	4.2	65	600	1500
2x0.6/1.4	0.4	2.8	8.5	65	600	1500
3x0.6/1.4	0.4	3.0	12.8	65	600	1500
4x0.6/1.4	0.4	3.4	17.0	65	600	1500
5x0.6/1.4	0.4	3.8	21.4	65	600	1500
1x0.8/1.6	0.4	1.6	6.5	36.6	600	1500
2x0.8/1.6	0.4	3.2	13.3	36.6	600	1500
3x0.8/1.6	0.4	3.4	19.9	36.6	600	1500
4x0.8/1.6	0.4	3.9	26.5	36.6	600	1500
5x0.8/1.6	0.4	4.3	33.2	36.6	600	1500

سیمهای قلع اندود YV

1x0.5/0.9	0.2	0.9	2.5	92.2	500	1200
2x0.5/0.9	0.2	1.8	5.0	95	500	1200
3x0.5/0.9	0.2	2.0	7.5	95	500	1200
4x0.5/0.9	0.2	2.2	10	95	500	1200
1x0.5/1.1	0.3	1.1	3.0	92.2	900	2500
2x0.5/1.1	0.3	2.2	6.0	95	900	2500
1x0.6/1.1	0.25	1.1	3.7	64	900	2500
2x0.6/1.1	0.25	2.2	7.5	66	900	2500
3x0.6/1.1	0.25	2.4	11	66	900	2500
4x0.6/1.1	0.25	2.7	15	66	900	2500
5x0.6/1.1	0.25	3.0	19	66	900	2500
1x0.6/1.4	0.4	1.4	4.5	65	900	2500
2x0.6/1.4	0.4	2.8	9.0	66	900	2500
3x0.6/1.4	0.4	3.0	13.5	66	900	2500
4x0.6/1.4	0.4	3.4	18	66	900	2500
5x0.6/1.4	0.4	3.8	23	66	900	2500
1x0.8/1.4	0.3	1.4	6	36	900	2500
2x0.8/1.4	0.3	2.8	12	36.7	900	2500
1x1.0/1.8	0.4	1.8	10	22.8	900	2500
2x1.0/1.8	0.4	3.6	20	23.3	900	2500
1x1.4/2.2	0.4	2.2	17.5	11.6	900	2500
1x1.8/2.8	0.5	2.8	28	7.1	1500	3000



کابل کواکسیال فرکانس بالا (۵۰ و ۷۵ اهم)



مشخصات فنی :

- کابل کواکسیال فرکانس بالا
- مطابق استاندارد JIS 3501
- دامنه حرارتی : -35°C تا -80°C
- مقاومت عایقی : حداقل $10000\text{ M}\Omega\cdot\text{Km}$
- تست ولتاژ : $2000\text{V a.c. } 50\text{Hz}$

ساختار کابل :

- $\text{Cu} / \text{PE} / \text{Cu} / \text{PVC}$
- هادی مسی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PE
- شیلد مسی بافته شده
- روکش PVC ، سفید یا خاکستری رنگ

کاربرد :

- کابلهای کواکسیال در انتقالهای فرکانس بالا ، خصوصاً در فرستنده ها ، گیرنده ها ، کامپیوترها و انتقالهای رادیویی و تلویزیونی استفاده می شوند .
- خواص متغیر مکانیکی ، حرارتی و الکترونیکی کابلهای کواکسیال نشان می دهند که این کابلها تا سطوح GHz می توانند استفاده شوند .

نوع کابل کواکسیال	تعداد رشته ها x قطر رشته ها mm	ضخامت عایق mm	ضخامت روکش mm	میانگین قطر خارجی mm	وزن تقریبی kg/km	قدرت تضعیف در 10 MHz db/km	امپدانس ohm	خازن در 1 KHz nF/km
1.5C-2V	1 x 0.26	0.67	0.4	2.9	13	96	75	69±4
2.5C-2V	1 x 0.4	1.0	0.5	4.0	22	52	75	69±4
3C-2V	1 x 0.5	1.3	0.8	5.4	42	42	75	67±3
4.5C-2V	1 x 1.0	1.75	0.6	6.4	47	22	75	67±3
5C-2V	1 x 0.8	2.05	0.9	7.4	74	27	75	67±3
5C-2W	1 x 0.8	2.05	1.0	8.3	120	27	75	67±3
7C-2V	7 x 0.4	3.05	1.1	10.4	140	22	75	67±3
10C-2V	7 x 0.5	3.95	1.4	13	220	18	75	67±3
1.5D-2V	7 x 0.18	0.55	0.4	3.0	14	85	50	100±4
2.5D-2V	1 x 0.8	0.95	0.5	4.3	35	45	50	100±4
3D-2V	7 x 0.32	1.05	0.8	5.3	44	47	50	100±4
5D-2V	1 x 1.4	1.7	0.9	7.3	80	27	50	100±4
5D-2W	1 x 1.4	1.7	0.9	8.0	110	27	50	100±4
8D-2V	7 x 0.8	2.7	1.2	11.1	180	20	50	100±4
10D-2V	1 x 2.9	3.4	1.2	13.1	260	14	50	100±4



گرانول PVC جهت عایق و روکش برای کابل‌های مختلف برقی و تلفنی



- عایق و روکش در کابل‌های مختلف برقی و تلفنی برای دامنه های حرارتی $70-90^{\circ}\text{C}$ مطابق استانداردهای IEC 60189 , IEC 60227 , IEC 60502 و TCI
- تولید گرانول‌های PVC بصورت رنگی یا بیرنگ امکان پذیر می باشد.
- انواع گرانول: A , C , D , E , ST1 , ST2 , ST4 , ST5 , KHF , KHTI و KHTS

نوع گرانول PVC	A	C	D	E	ST1	ST2
کاربرد	عایق کابل‌های 0.6/1 KV	عایق سیم‌های نصب ثابت تا ولتاژ 450/750 V	عایق سیم‌های افشان تا ولتاژ 450/750 V	عایق کابل‌های مقاوم در برابر حرارت با دمای کاری 90°C	روکش کابل‌های 0.6/1 KV	روکش کابل‌های 0.6/1 KV با دمای کاری 90°C

اطلاعات فنی				نوع گرانول PVC		A	C	D	E	ST1	ST2
خواص مکانیکی	No.	Item	Unit								
	1-1	خواص مکانیکی قبل از کهنگی	استحکام کششی	N/mm ²	12.5	12.5	10	15	12.5	12.5	
				درصد افزایش طول	%	150	125	150	150	150	150
	1-2	خواص مکانیکی بعد از کهنگی	استحکام کششی	N/mm ²	12.5	12.5	10	15	12.5	12.5	
				درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی	%	±25	±20	±20	±25	±25	±25
				درصد افزایش طول	%	150	125	150	150	150	150
				درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی	%	±25	±20	±20	±25	±25	±25
	1-3	چگالی		gr/cm ³	1.48	1.5	1.5	1.4	1.54	1.54	
	1-4	کاهش جرم	در مدت ۷ روز	mg/cm ²	-	2	2	2	-	1.5	
			در دمای			80° C	80° C	115°C(10days)		100° C	
1-5	سختی		shore A	84	78	72	78	82	82		
الکتریکی	2	مقاومت حجمی در 70°C		Ω.cm	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	-	-	
گرمايي	3-1	دمای کارکرد دائمی		° C	70	70	70	90	80	90	
	3-2	دمای ذوب		° C	150	145	150	160	160	160	



گرانول PVC جهت عایق و روکش برای کابل‌های مختلف برقی و تلفنی




- عایق و روکش در کابل‌های مختلف برقی و تلفنی برای دامن‌های حرارتی $70-90^{\circ}\text{C}$ مطابق استانداردهای IEC 60189 , IEC 60227 , IEC 60502 و TCI
- تولید گرانول‌های PVC بصورت رنگی یا بیرنگ امکان پذیر می باشد.
- انواع گرانول: A , C , D , E , ST1 , ST2 , ST4 , ST5 , KHF , KHTI و KHTS

نوع گرانول PVC	ST4	ST5	KHF	KHTI	KHTS
کاربرد	روکش کابل‌های نصب ثابت تا ولتاژ 450/750 V	روکش کابل‌های افشان تا ولتاژ 450/750 V	مواد فیلری برای کابل‌های چند رشته	عایق کابل‌های تلفنی	روکش کابل‌های تلفنی

اطلاعات فنی				نوع گرانول PVC		ST4	ST5	KHF	KHTI	KHTS
خواص الکتریکی	No.	Item	Unit							
	1-1	خواص مکانیکی قبل از کهنگی	استحکام کششی	N/mm ²	12.5	10	10	15	12.5	
			درصد افزایش طول	%	125	150	150	150	150	
	1-2	خواص مکانیکی بعد از کهنگی	استحکام کششی	N/mm ²	12.5	12.5	—	15	12.5	
			درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی	%	±20	±20	—	±20	±20	
			درصد افزایش طول	%	125	125	—	150	150	
			درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی	%	±20	±20	—	±20	±20	
	1-3	چگالی	gr/cm ³	1.48	1.45	1.65	1.4	1.5		
	1-4	کاهش جرم	در مدت ۷ روز	mg/cm ²	2	2	—	—	—	
			در دمای	80° C	80° C					
1-5	سختی	shore A	80	72	60	82	70			
الکتریکی	2	مقاومت حجمی در 70°C	Ω.cm	—	—	—	—	—		
گرمايي	3-1	دمای کارکرد دائمی	° C	70	70	70	50	50		
	3-2	دمای ذوب	° C	150	145	150	155	160		



رنگهای فشرده PVC (مستر بیچ)

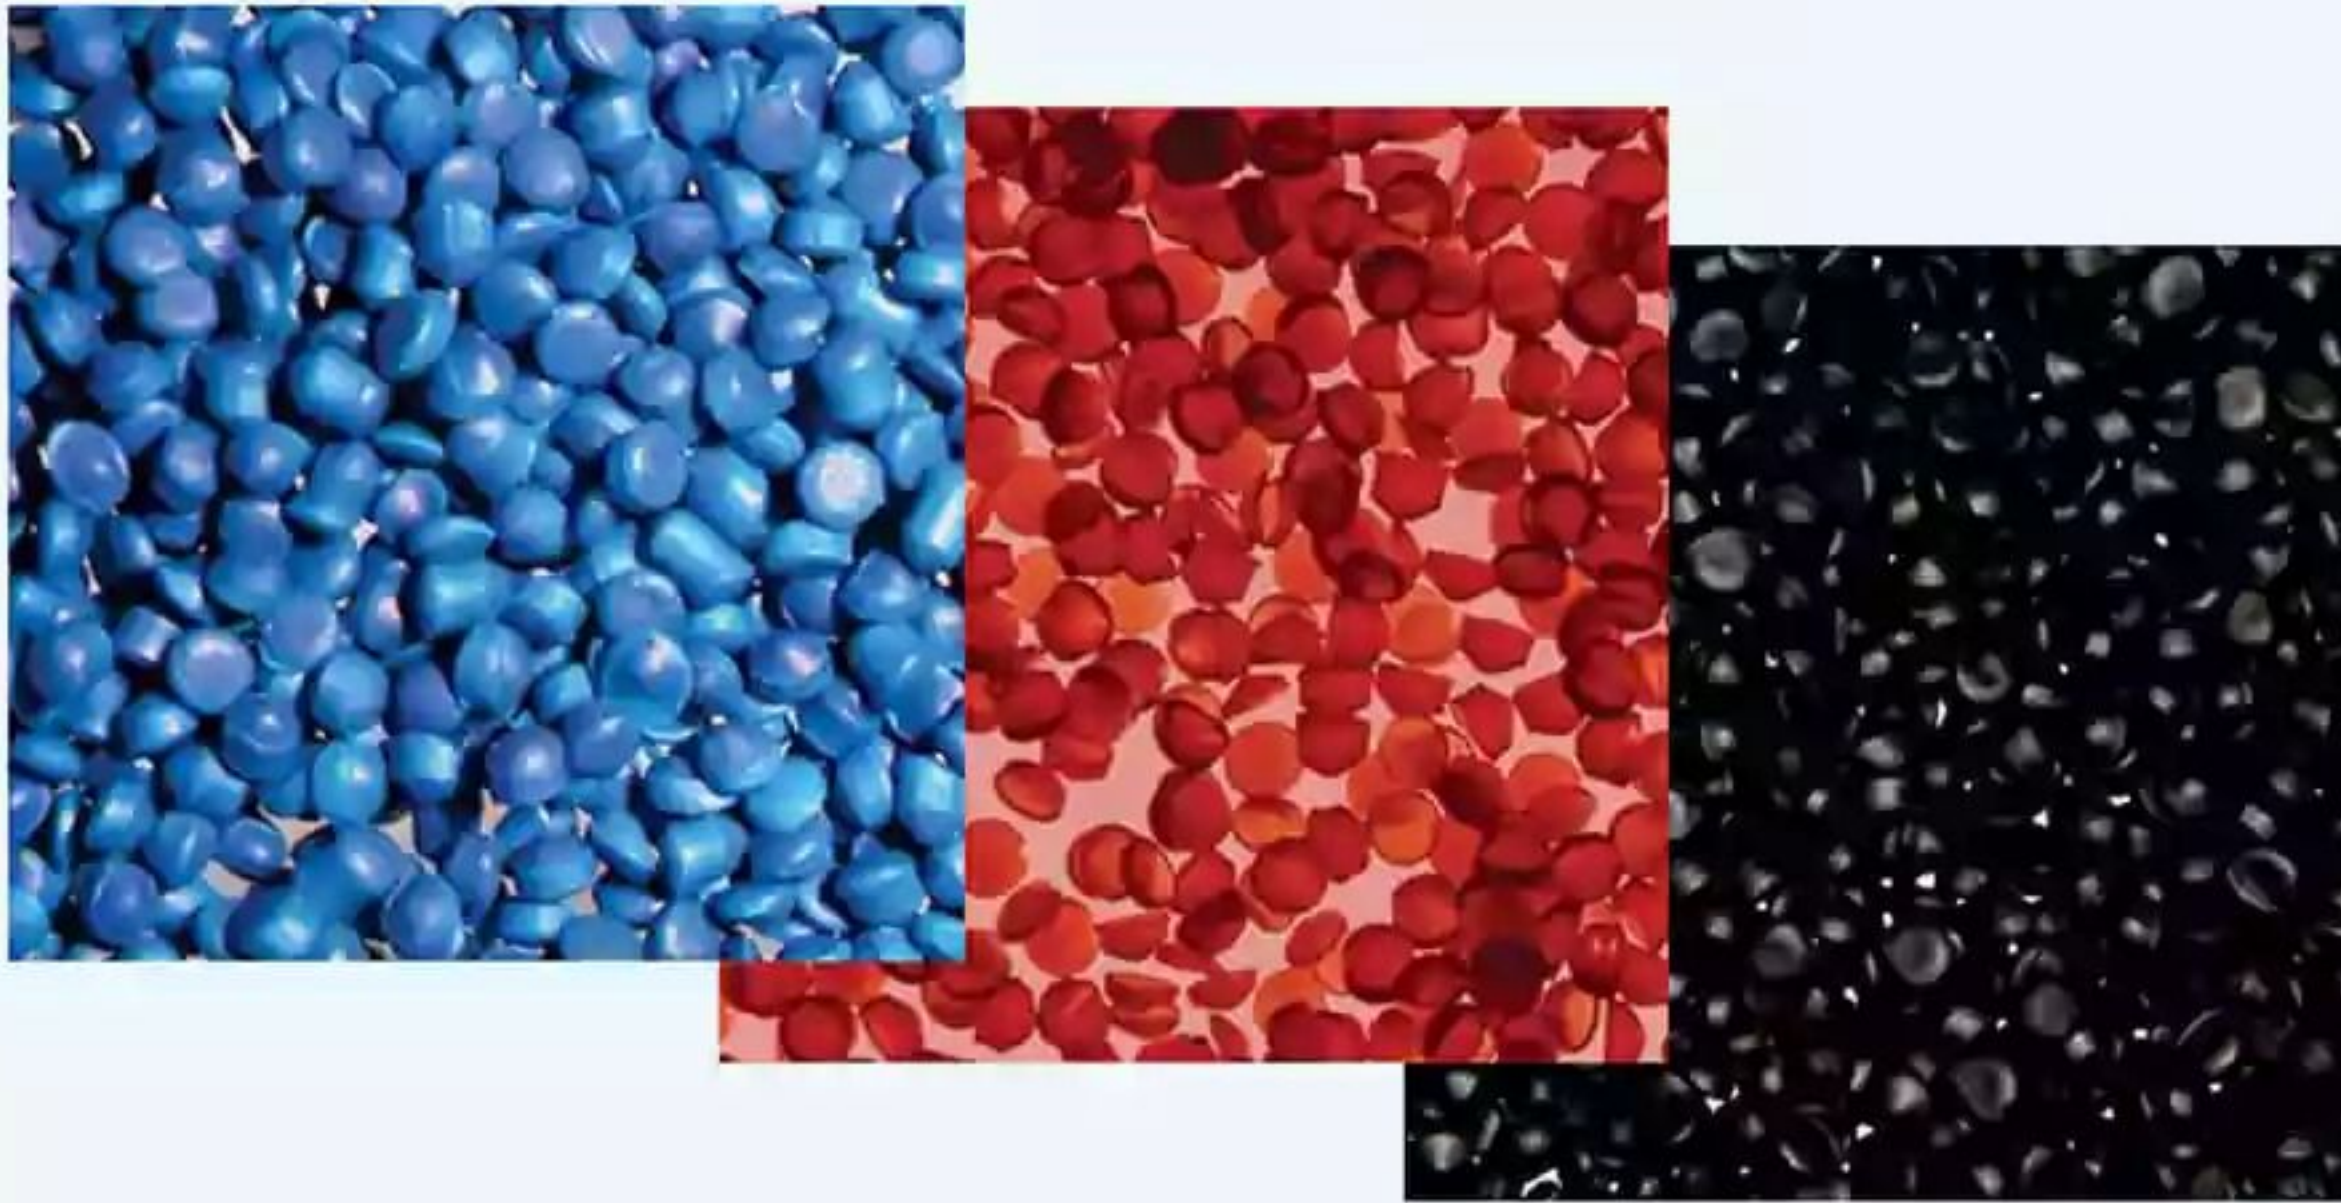

- مستر بیچ های بر پایه PVC با پیگمنت های مناسب در رنگهای مختلف برای کابل های مختلف الکتریکی و مخابراتی استفاده می شوند و سازگاری مناسبی با گرانول های PVC مختلف دارند.
- مستر بیچ های PVC پراکندگی رنگ مناسبی در سرعت های اکستروژن بالا تا 1000 m/min دارند.
- مستر بیچ های مشکی که به روکش اضافه می شوند در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم می باشند.
- درصد مصرف 1%
- چگالی 1.45 gr/cm^3
- سختی (shore A) 80 ± 2
- مقاومت حجمی حداقل $10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ at 20°C
- پایداری حرارتی دقیقه 100, 200°C

افشارشاد



ظرفیت تحمل جریان

از آنجاییکه ظرفیت جریان برای یک سطح مقطع مشخص از نقطه نظرافت و لتاژ و توزیع گرما محدود می شود، لذا انتخاب صحیح سطح مقطع در شبکه های برقی بسیار حائز اهمیت می باشد.

حداکثر دمای مجاز هادی با عایق PVC 70°C و در هادیهای با عایق XLPE 90°C می باشد.

اگر دمای محیط 30°C اختلاف داشته باشد برای کابلهایی که در هوا نصب شده اند ظرفیت مجاز جریان آنها باید در ضرایب جدول صفحه بعد ضرب شود.

افشارشاد



ضرایب تغییر جریان بر اساس دماهای مختلف محیط

جدول ۲

✓ ضرایب تغییر برای کابل‌های مقاوم در برابر گرما					
دمای عملکرد مجاز	80°C	90°C	110°C	135°C	180°C
دمای محیط °C					
bis 50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
55	0.91	0.94	1.00	1.00	1.00
60	0.82	0.87	1.00	1.00	1.00
65	0.71	0.79	1.00	1.00	1.00
70	0.58	0.71	1.00	1.00	1.00
75	0.41	0.61	1.00	1.00	1.00
80	—	0.50	1.00	1.00	1.00
85	—	0.35	0.91	1.00	1.00
90	—	—	0.82	1.00	1.00
95	—	—	0.71	1.00	1.00
100	—	—	0.58	0.94	1.00
105	—	—	0.41	0.87	1.00
110	—	—	—	0.79	1.00
115	—	—	—	0.71	1.00
120	—	—	—	0.61	1.00
125	—	—	—	0.50	1.00
130	—	—	—	0.35	1.00
135	—	—	—	—	1.00
140	—	—	—	—	1.00
145	—	—	—	—	1.00
150	—	—	—	—	1.00
155	—	—	—	—	0.91
160	—	—	—	—	0.82
165	—	—	—	—	0.71
170	—	—	—	—	0.58
175	—	—	—	—	0.41

جدول ۱

✓ ضرایب تغییر برای دماهای مختلف محیط						
دمای عملکرد مجاز	40°C	60°C	70°C	80°C	85°C	90°C
دمای محیط °C						
10	1.73	1.29	1.22	1.18	1.17	1.15
15	1.58	1.22	1.17	1.14	1.13	1.12
20	1.41	1.15	1.12	1.10	1.09	1.08
25	1.22	1.08	1.06	1.05	1.04	1.04
30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
35	0.71	0.91	0.94	0.95	0.95	0.96
40	—	0.82	0.87	0.89	0.90	0.91
45	—	0.71	0.79	0.84	0.85	0.87
50	—	0.58	0.71	0.77	—	0.82
55	—	0.41	0.61	0.71	—	0.76
60	—	—	0.50	0.63	—	0.71
65	—	—	0.35	0.55	—	0.65
70	—	—	—	0.45	—	0.58
75	—	—	—	0.32	—	0.50
80	—	—	—	—	—	0.41
85	—	—	—	—	—	0.29

جدول ۳

✓ ضرایب تغییر برای کابل‌های چند رشته ، برای سطح مقطع تا 10 mm ²	
تعداد رشته های تحت بار	ضرایب تغییر
5	0.75
7	0.65
10	0.55
14	0.50
19	0.45
24	0.40
40	0.35
61	0.30

جدول ۴

✓ ضرایب تغییر برای کابل‌های روی قرقره					
تعداد لایه های روی قرقره	1	2	3	4	5
ضرایب تغییر	0.80	0.61	0.49	0.42	0.38

Note: For spiral-reeling the conversion factor 0,80.



میزان جریان برای کابلهای

NYY,NAYY,NYCY,NYCWX,NAYCWX 0.6/1 KV

جدول ۵

ظرفیت تحمل جریان برای کابلهایی که در زمین 20°C نصب شده اند (به آمپر)

سطح مقطع نامی mm^2	هادی مسی					هادی آلومینیومی				
	NYY			NYCWX		NAYY			NAYCWX	
1.5	30	27	41	31	27	-	-	-	-	-
2.5	39	36	55	40	36	-	-	-	-	-
4	50	47	71	51	47	-	-	-	-	-
6	62	59	90	63	59	-	-	-	-	-
10	83	79	124	84	79	-	-	-	-	-
16	107	102	160	108	102	-	-	-	-	-
25	138	133	208	139	133	106	102	160	108	103
35	164	159	250	166	160	127	123	193	129	123
50	195	188	296	196	190	151	144	230	153	145
70	238	232	365	238	234	185	179	283	187	180
95	286	280	438	281	280	222	215	340	223	216
120	325	318	501	315	319	253	245	389	252	246
150	365	359	563	347	357	284	275	436	280	276
185	413	406	639	385	402	322	313	496	314	313
240	479	473	746	432	463	375	364	578	358	362
300	541	535	848	473	518	425	419	656	397	415
400	614	613	975	521	579	487	484	756	441	474
500	693	687	1125	574	624	558	553	873	489	528
630	777	-	1304	636	-	635	-	1011	539	-
800	859	-	1507	-	-	716	-	1166	-	-
1000	936	-	1715	-	-	796	-	1332	-	-

* نرخ جریان برای سیستمهای با جریان DC

جدول ۶

ظرفیت تحمل جریان برای کابلهایی که در هوای 30°C نصب شده اند (به آمپر)

سطح مقطع نامی mm^2	هادی مسی					هادی آلومینیومی				
	NYY			NYCWX		NAYY			NAYCWX	
1.5	21	19.5	27	22	19.5	-	-	-	-	-
2.5	28	25	35	29	26	-	-	-	-	-
4	37	34	47	39	34	-	-	-	-	-
6	47	43	59	49	44	-	-	-	-	-
10	64	59	81	67	60	-	-	-	-	-
16	84	79	107	89	80	-	-	-	-	-
25	114	106	144	119	108	87	82	110	91	83
35	139	129	176	146	132	107	100	135	112	101
50	169	157	214	177	160	131	119	166	137	121
70	213	199	270	221	202	166	152	210	173	155
95	264	246	334	270	249	205	186	259	212	189
120	307	285	389	310	289	239	216	302	247	220
150	352	326	446	350	329	273	246	345	280	249
185	406	374	516	399	377	317	285	401	321	287
240	483	445	618	462	443	378	338	479	374	339
300	557	511	717	519	504	437	400	555	426	401
400	646	597	843	583	577	513	472	653	488	468
500	744	669	994	657	626	600	539	772	556	524
630	858	-	1180	744	-	701	-	915	628	-
800	971	-	1396	-	-	809	-	1080	-	-
1000	1078	-	1620	-	-	916	-	1258	-	-

* نرخ جریان برای سیستمهای با جریان DC

جدول ۷

ضرایب تغییر برای کابلهای چند رشته (۵ رشته $\geq$)

ضرایب تغییر زیر برای کابلهای نصب در زمین یا هوا در داده های جداول فوق استفاده می شوند.

n تعداد رشته های تحت بار	f نصب در زمین	f نصب در هوا
5	0.70	0.75
7	0.60	0.65
10	0.50	0.55
14	0.45	0.50
19	0.40	0.45
24	0.35	0.40
40	0.30	0.35
61	0.25	0.30



میزان جریان برای کابلهای فشار متوسط با عایق XLPE با ولتاژهای 6/10 kv , 12/20 kv , 18/30 kv شامل

N2XSY
NA2XSY

N2XS2Y
NA2XS2Y

(N)2XS F 2Y
NA2XS(F)2Y

جدول ۸

ظرفیت تحمل جریان برای کابلهایی که در زمین 20°C نصب شده اند (به آمپر)

ظرفیت تحمل جریان برای کابل‌هایی که در زمین 20° C نصب شده اند (به آمپر)												
جنس هادی	هادی مسی						هادی آلومینیومی					
آرایش نصب												
U ₀ / U	6/10 kv		12/20 kv		18/30 kv		6/10 kv		12/20 kv		18/30 kv	
سطح مقطع mm ²	نرخ جریان به آمپر (A)											
25	157	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	187	212	189	213	-	-	145	165	-	-	-	-
50	220	249	222	250	225	251	171	194	172	195	174	195
70	268	302	271	303	274	304	208	236	210	237	213	238
95	320	359	323	360	327	362	248	281	251	282	254	283
120	363	405	367	407	371	409	283	318	285	319	289	321
150	405	442	409	445	414	449	315	350	319	352	322	354
185	456	493	461	498	466	502	357	394	361	396	364	399
240	526	563	532	568	539	574	413	452	417	455	422	458
300	591	626	599	633	606	640	466	506	471	510	476	514
400	662	675	671	685	680	695	529	558	535	564	541	570
500	744	748	754	760	765	773	602	627	609	634	616	642
این ضرایب همچنین برای کابل‌های ضد نفوذ آب معتبر می باشد .												

* این ضرایب همچنین برای کابلهای ضد نفوذ آب معتبر می باشد .

جدول ۹

ظرفیت تحمل جریان برای کابلهایی که در هوای 30°C نصب شده اند (به آمپر)

ظرفیت تحمل جریان برای کابلهایی که در هوای 30° C نصب شده اند (به آمپر)												
جنس هادی	هادی مسی						هادی آلومینیومی					
آرایش نصب												
U ₀ / U	6/10 kv		12/20 kv		18/30 kv		6/10 kv		12/20 kv		18/30 kv	
سطح مقطع mm ²	نرخ جریان به آمپر (A)											
25	163	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	197	235	200	235	-	-	153	182	-	-	-	-
50	236	282	239	282	241	282	183	219	185	219	187	219
70	294	350	297	351	299	350	228	273	231	273	232	273
95	358	426	361	426	363	425	278	333	280	332	282	331
120	413	491	416	491	418	488	321	384	323	384	325	382
150	468	594	470	549	472	548	364	432	366	432	367	429
185	535	625	538	625	539	624	418	496	420	494	421	492
240	631	731	634	731	635	728	494	583	496	581	496	578
300	722	831	724	830	725	828	568	666	569	663	568	659
400	827	920	829	923	831	922	660	755	660	753	650	750
500	949	1043	953	1045	953	1045	767	868	766	866	764	861

این ضرایب همچنین برای کابلهای ضد نفوذ آب معتبر می باشد .

* این ضرایب همچنین برای کابلهای ضد نفوذ آب معتبر می باشد .



فاکتورهای محاسباتی

فاکتورهای محاسبه جریان

۱ - کابل‌های نصب شده در زمین

در شرایط کارکردی که نسبت به شرایط نرمال مقاومت گرمایی زمین، دمای محیط یا تعداد کابل‌های نصب شده بصورت موازی اختلاف دارد، باید ضرایب محاسباتی که در جداول زیر آمده است بکار روند.

ضمناً در مواردیکه کابل‌های نصب شده در زمین بطور پیوسته تحت یک بار یکسان قرار دارند باید استحکام جریان آن را در ضریب ۰.۷۵ ضرب کرد. عبارت دیگر خاک می تواند بصورت گسترده ای خشک شود و عمر کابل بطور قابل ملاحظه ای تحت افزایش مقاومت گرمایی خاک، کاهش می یابد. این شرایط را در صورتیکه خشک شدن خاک بر اثر افزایش مقاومت گرمایی زمین و با ضرایب تصحیحی که در جداول پیوست آمده است در نظر گرفته شده است، نباید لحاظ نمود.

اگر کابل با حفاظ مخصوص و لایه های چسبیده پوشیده شده و اطراف آن بوسیله ماسه به اندازه کافی پر شده است، باید در یک فاکتور ۰.۹ ضرب شود. اگر لایه های چسبیده به اندازه کافی با ماسه احاطه نشده اند و فواصل هوایی موجود می باشد باید در ۰.۸ ضرب شود.

۲ - کابل‌هایی که در کانال، تیوپ (لوله) و ... نصب شده اند

از آنجاییکه شرایط خنک کاری در این حالت بسیار فرق می کند، نرخ مجاز جریان باید در هر مورد ویژه محاسبه گردد.

۳ - کابل‌هایی که در هوا نصب می شوند

اگر کابلها در هوایی غیر از 30°C یا بصورت گروهی نصب شوند، ضرایب تصحیح در جداول پیوست باید استفاده شوند.

برای کابل‌هایی که بر خلاف فرض نصب در هوا بر روی سطوح قرار گرفته اند مقادیر جریانی که در جداول ۵ تا ۹ مشخص شده اند با اعمال ضریب ۰.۹۵ کاهش می یابند، این مقادیر کاهش یافته در جداول ۱۶ و ۱۷ آمده اند.

با توجه به وابستگی نرخ جریان به مقاومت گرمایی زمین، اگر مقاومت گرمایی از $100^{\circ}\text{C} \cdot \text{cm/W}$ انحراف پیدا کند لازم است که مقادیر جریان در فاکتور اصلاحی

A (برای سطح مقطع) و فاکتور B (بر حسب نوع ولتاژ) که در جداول ۷ تا ۱۰ آمده است ضرب شود.

جدول ۱۰

مقاومت ویژه زمین $\text{C} \cdot \text{cm/W}$	70	100	120	150	200	250	300
ضریب A							
سطح مقطع نامی mm^2							
25 تا	1.11	1	0.94	0.87	0.78	0.72	0.67
35 تا 95	1.13	1	0.93	0.86	0.76	0.70	0.64
120 تا 240	1.14	1	0.93	0.85	0.76	0.69	0.63
300 تا 500	1.15	1	0.92	0.85	0.75	0.68	0.63
ضریب B							
نوع ولتاژ							
کابل سه و چهار رشته، $U=1 \text{ kv}$	1	1	1	1	1	1	1
کابل دو رشته، $U=1 \text{ kv}$	0.98	1	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03
کابل تک رشته، $U=1 \text{ kv}$	0.98	1	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03
کابل سه رشته با اسکرین مجزا، $U=6 \text{ kv}$ و 10 kv	0.97	1	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05
کابل‌های سه رشته و تک رشته بدون آرمور، $U=1 \text{ kv}$, 6 kv و 10 kv	1.01	1	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96



ضرایب تصحیح نرخ جریان مستقل از دمای خاک

جدول ۱۱

دمای محیط	15° C	20° C	25° C	30° C	35° C	40° C
برای کابلهای	ضرایب تصحیح					
U = 1 kv و 6 kv	1.05	1.00	0.95	0.89	0.84	0.77
U = 10 kv	1.05	1.00	0.94	0.88	0.82	0.75

ضرایب تصحیح نرخ جریان برای کابلهای تک رشته و d.c. همانند کابلهای چند رشته است.
 هنگامیکه تعدادی از کابلها در خاک قرار می گیرند .
 فاصله بین کابلها تقریباً 7 cm (ضخامت آجر) می باشد .

جدول ۱۲

تعداد کابلهای قرار گرفته در گودال	2	3	4	5	6	8	10
ضرایب تصحیح برای مقادیر از جدول شماره ۹ و ۸ معتبر می باشند.	0.85	0.75	0.68	0.64	0.60	0.56	0.53

ضرایب تصحیح نرخ جریان برای کابلهای تک رشته در سیستم سه فاز
 هنگامیکه تعدادی از کابلها در خاک قرار می گیرند .

جدول ۱۳

تعداد سیستمهای در گودال	2	3	4
برای سیستمهایی که بغل به بغل با فاصله 7cm در کنار هم قرار گرفته اند . این ضرایب برای مقادیر جدول ۹ معتبر می باشند .	0.82	0.74	0.68
هنگامیکه به صورت دسته ای که بین دسته ها 25cm فاصله می باشد قرار گرفته اند . این ضرایب برای مقادیر جدول ۱۰ معتبر می باشند .	0.85	0.77	0.72

وابستگی نرخ جریان به دمای محیط هنگامیکه کابلها در هوا نصب می شوند .

جدول ۱۴

دمای محیط	25° C	30° C	35° C	40° C
نرخ ولتاژ	ضرایب تصحیح			
U = 1 kv و 6 kv	1.06	1.00	0.94	0.87
U = 10 kv	1.07	1.00	0.93	0.85



نرخ جریان هنگامیکه تعدادی از کابل‌های تک رشته و چند رشته در سیستم های D.C در هوا نصب می شوند .
ضرایب تصحیح برای مقادیر بارگذاری مطابق جداول ۹ و ۸ می باشند .

جدول ۱۵

طرز قرار گرفتن کابلها	کابلها در یک صفحه قرار گرفته اند. (d) قطر کابل ، فاصله از دیوار 2 cm				
تعداد کابل‌هایی که کنار یکدیگر قرار گرفته اند.	1	2	3	6	9
کابل‌هایی که در خاک قرار گرفته اند.	0.95	0.90	0.88	0.85	0.84
تعداد قفسه ها					
1	0.95	0.90	0.88	0.85	0.84
2	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80
3	0.88	0.83	0.81	0.79	0.78
6	0.86	0.81	0.79	0.77	0.76
کابلها در قفسه قرار گرفته اند (گردش هوا امکان ندارد)					
1	0.95	0.90	0.88	0.85	0.84
2	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80
3	0.88	0.83	0.81	0.79	0.78
6	0.86	0.81	0.79	0.77	0.76
تعداد بست های دیوار کوب					
1	1.00	0.98	0.96	0.93	0.92
2	1.00	0.95	0.93	0.90	0.89
3	1.00	0.94	0.92	0.89	0.88
6	1.00	0.93	0.90	0.87	0.86
تعداد کابل‌هایی که در بالاسر یکدیگر قرار گرفته اند	1	2	3	6	9
کابلها بر روی تکیه گاه قرار گرفته و با روی دیوار ثابت شده اند	1.00	0.93	0.90	0.87	0.86
* روشی برای قرار گرفتن که در آن نیازی به تصحیح نمی باشد	تعداد کابل‌های قرار گرفته کنار هم اختیاری می باشد				

* این اطلاعات فقط هنگامی معتبر می باشد که دمای محیط بطور قابل ملاحظه ای بر اثر افتهای انرژی در کابلها تغییر نکرده باشد .

جدول ۱۵ (ادامه...)

کابلها با یکدیگر و با دیوار متقابلا در تماس هستند .		طرز قرار گرفتن کابلها				
تعداد کابلهایی که کنار یکدیگر قرار گرفته اند.	1	2	3	6	9	
کابلهایی که در خاک قرار گرفته اند.	0.90	0.84	0.80	0.75	0.73	
تعداد قفسه ها						
1	0.95	0.84	0.80	0.75	0.73	
2	0.95	0.80	0.76	0.71	0.69	
کابلها در قفسه قرار گرفته اند. (گردش هوا امکان ندارد)	0.95	0.78	0.74	0.70	0.68	
3	0.95	0.76	0.72	0.68	0.66	
تعداد بست های دیوار کوب						
1	0.95	0.84	0.80	0.75	0.73	
2	0.95	0.80	0.76	0.71	0.69	
کابلهایی که بر روی پایه قرار گرفته اند	0.95	0.78	0.74	0.70	0.68	
3	0.95	0.76	0.72	0.68	0.66	
تعداد کابلهایی که در بالاسر یکدیگر قرار گرفته اند	1	2	3	6	9	
کابلها بر روی تکیه گاه قرار گرفته و یا روی دیوار ثابت شده اند	0.95	0.78	0.73	0.68	0.66	
* روشی برای قرار گرفتن که در آن نیازی به تصحیح نمی باشد	تعداد کابلهای قرار گرفته کنار هم اختیاری می باشد					

* این اطلاعات فقط هنگامی معتبر می باشد که دمای محیط بطور قابل ملاحظه ای بر اثر افتهای انرژی در کابلها تغییر نکرده باشد .



ضرایب تصحیح نرخ جریان هنگامیکه کابل‌های تک رشته در سیستم های سه فاز که بطور موازی و در هوا نصب می شوند.
ضرایب تصحیح برای مقادیر بار کابل‌های نصب در هوا مطابق جداول ۹ و ۱۰ می باشد .

جدول ۱۶

طرز قرار گرفتن کابلها	کابلها در یک صفحه و به فاصله ۲۰cm از دیوار قرار گرفته اند.			
تعداد کابل‌هایی که کنار یکدیگر قرار گرفته اند.	1	2	3	
کابل‌هایی که در خاک قرار گرفته اند.	0.92	0.89	0.88	
تعداد قفسه ها				
1	0.92	0.89	0.88	
2	0.87	0.84	0.83	
3	0.84	0.82	0.81	
6	0.82	0.80	0.79	
تعداد بست های دیوار کوب				
1	1.00	0.97	0.96	
2	0.97	0.94	0.93	
3	0.96	0.93	0.92	
6	0.94	0.91	0.90	
تعداد کابل‌هایی که در بالاسر یکدیگر قرار گرفته اند و نیازی به تصحیح ندارند .	هنگامیکه در یک صفحه مشابه با فواصل افزایش یافته قرار دارند، گرمای تبادل شده کاهش یافته با افت های افزایش یافته در شیلدهای الکتریکی جبران می شود . لذا سایر داده ها نمی توانند مشخص شوند بجز آنهایی که تصحیح برای آنها نیاز می باشد.			
تعداد کابل‌هایی که در بالاسر یکدیگر قرار گرفته اند	1	2	3	
کابلها بر روی تکیه گاه قرار گرفته و یا روی دیوار ثابت شده اند	0.94	0.91	0.89	
* این اطلاعات فقط هنگامی معتبر می باشد که دمای محیط بطور قابل ملاحظه ای بر اثر افتهای انرژی در کابلها تغییر نکرده باشد .				



جدول ۱۶ (ادامه...)

طرز قرار گرفتن کابلها	کابلها به صورت دسته های مثلثی و با فاصله ۲۰cm از دیوار قرار گرفته اند.		
تعداد کابلهایی که کنار یکدیگر قرار گرفته اند.	1	2	3
کابلهایی که در خاک قرار گرفته اند.	0.95	0.90	0.88
تعداد قفسه ها			
1	0.95	0.90	0.88
2	0.90	0.85	0.83
3	0.88	0.83	0.81
6	0.86	0.81	0.79
کابلها در قفسه قرار گرفته اند (گردش هوا امکان ندارد)			
تعداد بست های دیوار کوب			
1	1.00	0.98	0.96
2	1.00	0.95	0.93
3	1.00	0.94	0.92
6	1.00	0.93	0.90
کابلهایی که بر روی پایه قرار گرفته اند			
* روشی برای قرار گرفتن که در آن نیازی به تصحیح نمی باشد			
تعداد کابلهایی که در بالاسر یکدیگر قرار گرفته اند	1	2	3
کابلها بر روی تکیه گاه قرار گرفته و یا روی دیوار ثابت شده اند	0.89	0.86	0.84

* این اطلاعات فقط هنگامی معتبر می باشد که دمای محیط بطور قابل ملاحظه ای بر اثر افتهای انرژی در کابلها تغییر نکرده باشد.



مقایسه کابل‌های با هادی‌های مسی و آلومینیومی

سه مشخصه برای انتخاب صحیح سطح مقطع کابل بسیار مهم می باشد که عبارتند از :

مقاومت الکتریکی ، نرخ جریان مجاز و جریان اتصال کوتاه مجاز

نسبت‌های مربوط به این مقادیر الکتریکی برای کابل‌های با هادی‌های مسی و آلومینیومی در جداول ۲۰ و ۲۱ آمده است .

این جداول برای انتخاب سطح مقطعی معادل کابل‌های مسی و آلومینیومی مفید می باشد .

جدول ۱۷

☑ کابل‌های با ولتاژ 1 kv

نسبت مقاومت $\frac{R_{Cu}}{R_{Al}}$	جریان مجاز اتصال کوتاه Al/Cu	نرخ جریان مجاز Al/Cu	سطح مقطع کابل آلومینیومی mm ²	سطح مقطع کابل مسی mm ²
5	4	3	2	1
0.61	0.65	0.78	4	4
0.92	0.98	0.98	6	4
0.61	0.65	0.78	6	6
1.02	1.09	1.04	10	6
0.61	0.65	0.78	10	10
0.98	1.04	1.01	16	10
0.61	0.65	0.78	16	16
0.95	1.02	1.00	25	16
0.61	0.65	0.77	25	25
0.85	0.91	0.92	35	25
1.22	1.30	1.12	50	25
0.61	0.65	0.78	35	35
0.87	0.94	0.94	50	35
1.22	1.32	1.13	70	35
0.61	0.65	0.79	50	50
0.85	0.92	0.95	70	50
1.16	1.24	1.16	95	50
0.61	0.65	0.76	70	70
0.83	0.89	0.94	95	70
1.05	1.12	1.07	120	70
0.61	0.65	0.78	95	95
0.77	0.82	0.89	120	95
0.96	1.03	1.00	150	95
0.61	0.65	0.78	120	120
0.76	0.80	0.87	150	120
0.94	1.00	0.98	185	120
0.61	0.65	0.78	150	150
0.75	0.80	0.88	185	150
0.98	1.08	1.01	240	150
0.61	0.65	0.78	185	185
0.79	0.85	0.90	240	185
0.99	1.05	1.03	300	185
0.76	0.65	0.78	240	240
0.76	0.81	0.88	300	240
1.02	1.08	1.01	400	240



مقایسه کابل‌های با هادی‌های مسی و آلومینیومی

جدول ۱۸

☑ کابل‌های با ولتاژ 10 kv

نسبت مقاومت $\frac{R_{Cu}}{R_{Al}}$	جریان مجاز اتصال کوتاه Al/Cu	نرخ جریان مجاز Al/Cu	سطح مقطع کابل آلومینیومی mm ²	سطح مقطع کابل مسی mm ²
5	4	3	2	1
0.61	0.65	0.78	10	10
0.98	1.05	1.00	16	10
0.61	0.65	0.78	16	16
0.95	1.02	0.99	25	16
0.61	0.65	0.77	25	25
0.85	0.91	0.92	35	25
0.61	0.65	0.76	35	35
0.87	0.93	0.90	50	35
1.22	1.30	1.10	70	35
0.61	0.65	0.77	50	50
0.85	0.92	0.94	70	50
1.16	1.24	1.12	95	50
0.61	0.65	0.76	70	70
0.83	0.89	0.91	95	70
1.05	1.11	1.03	120	70
0.61	0.65	0.78	95	95
0.77	0.83	0.88	120	95
0.96	1.04	1.00	150	95
0.61	0.65	0.77	120	120
0.76	0.85	0.88	150	120
0.94	1.01	1.00	185	120
0.61	0.65	0.77	150	150
0.75	0.81	0.88	185	150
0.98	1.05	0.99	240	150
0.61	0.66	0.79	185	185
0.79	0.85	0.89	240	185
0.99	1.07	1.00	300	185
0.61	0.65	0.78	240	240
0.76	0.82	0.88	300	240
1.02	1.09	1.01	400	240


افشارشاد



جریان مجاز اتصال کوتاه

مقاومت عایقی که در مقابل دمای بالای ناشی از اتصال کوتاه در شبکه های الکتریکی ظاهر می شود ،
 حد دمای اتصال کوتاه که در آن سائز کابل مشخص می شود را تعیین می کند.
 اگرچه مواد PVC دمای هادی را تا 200°C در کسری از ثانیه تحمل می کند ولی به جهت ایمنی ، دمایی که
 جهت ولتاژهای ۱ و ۶ و ۱۰ کیلو ولت برای اتصال کوتاه پذیرفته شده است 160°C می باشد .
 این دما برای XLPE مقدار 200°C می باشد .

☑ جریان مجاز اتصال کوتاه برای کابلهای با عایق PVC با نرخ ولتاژ 1-10 KV برحسب مقاطع زمانی

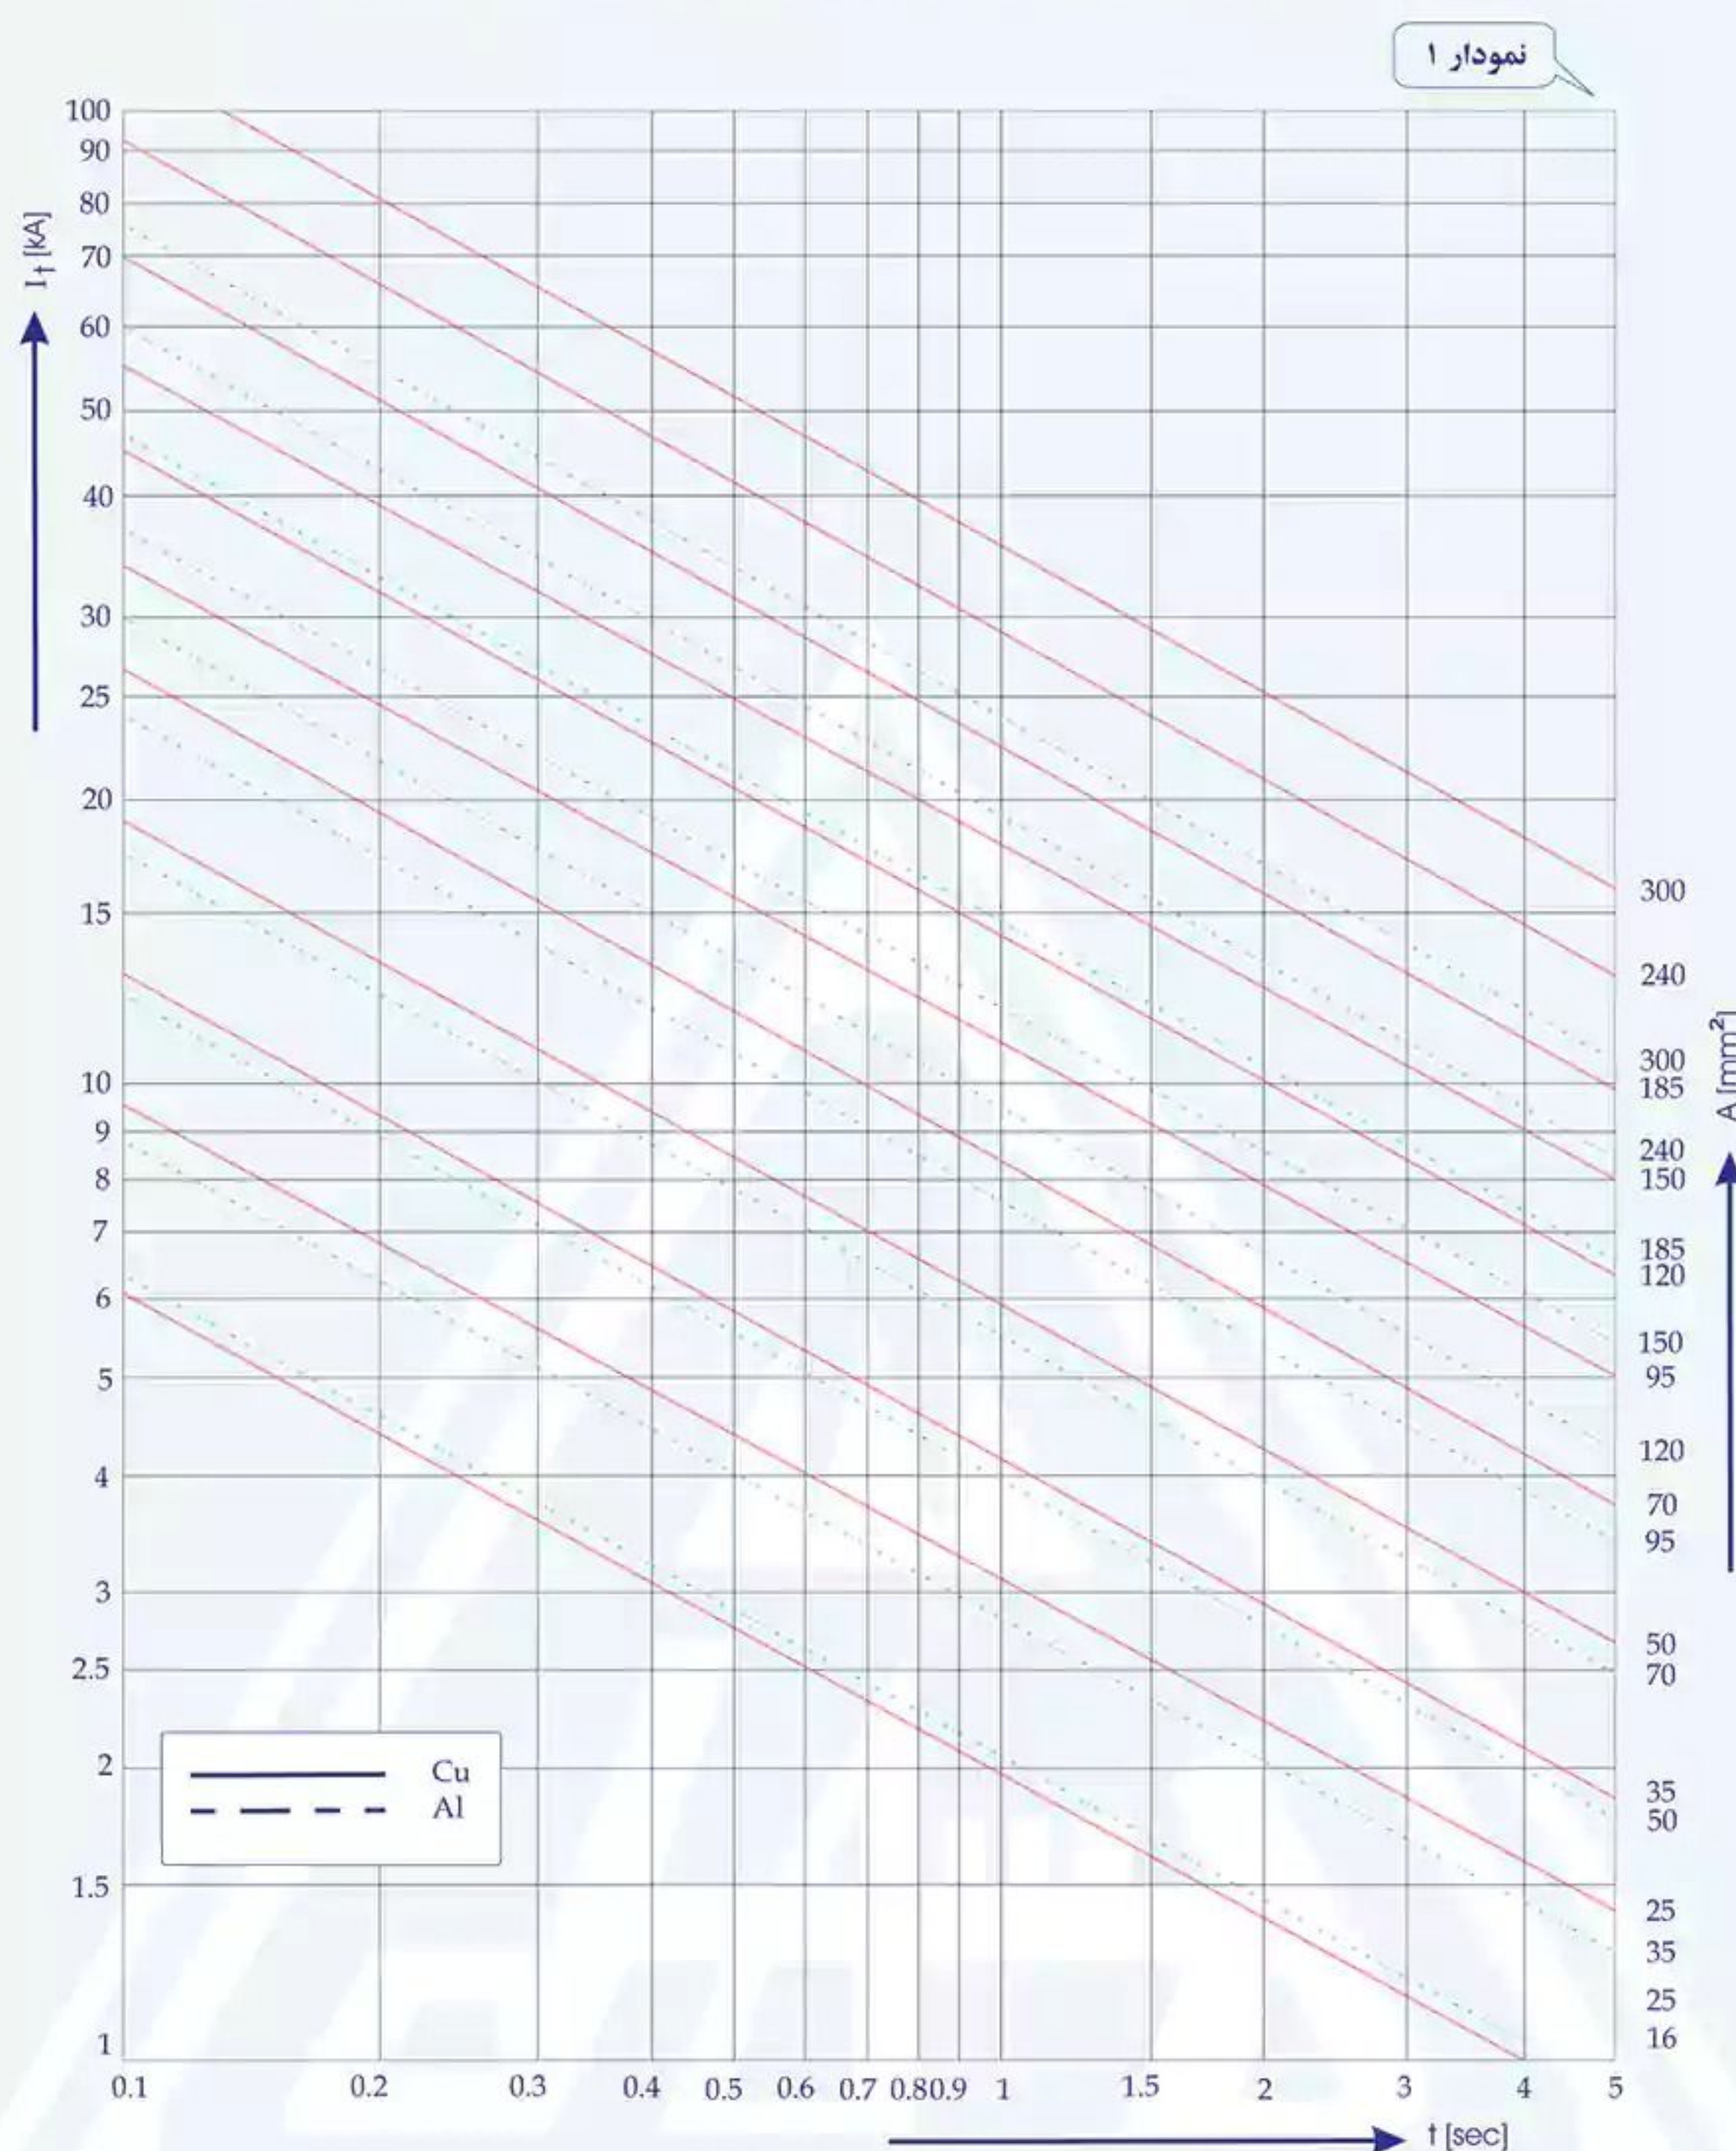




جریان اتصال کوتاه مجاز برای کابلهای با عایق XLPE ولتاژ 1-30 KV

✓ جریان مجاز اتصال کوتاه برای کابلهای با عایق XLPE با نرخ ولتاژ 1-30 KV بر حسب مقاطع زمانی

نمودار ۲

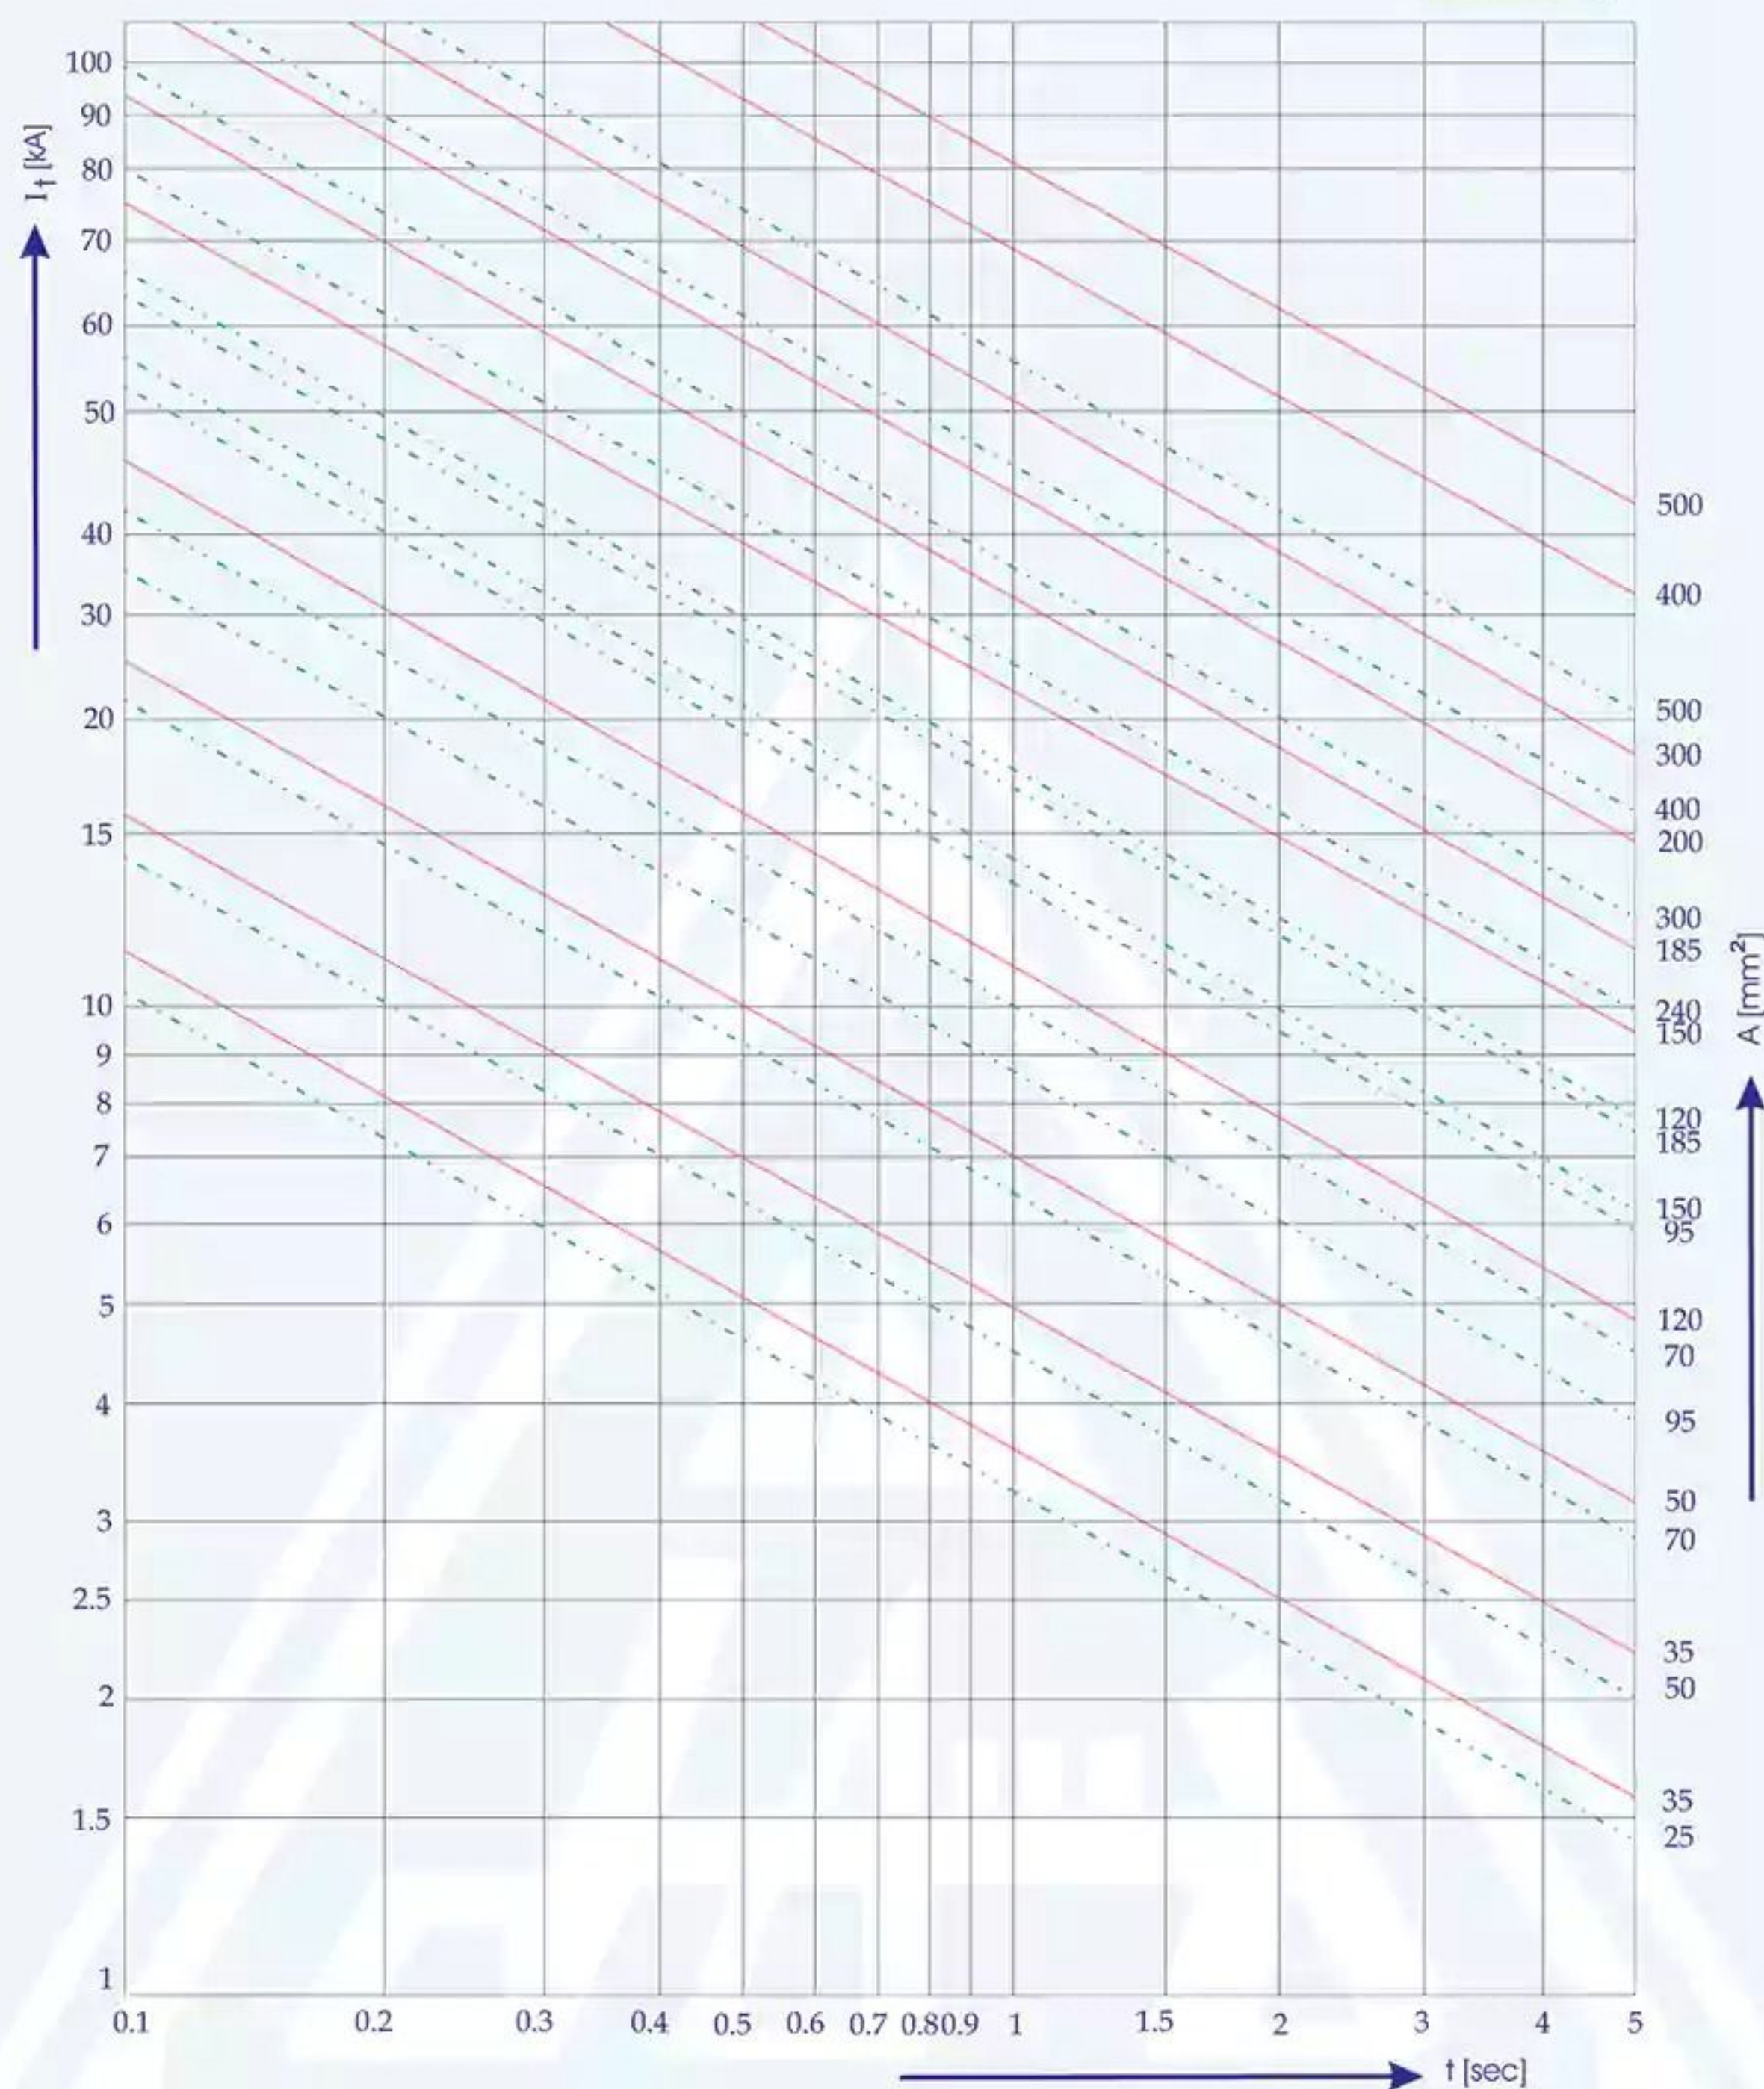


افشارشاد



جریان اتصال کوتاه مجاز برای برای سطح مقاطع مختلف اسکرین

✓ جریان مجاز اتصال کوتاه برای سطح مقاطع مختلف اسکرین

نمودار ۳

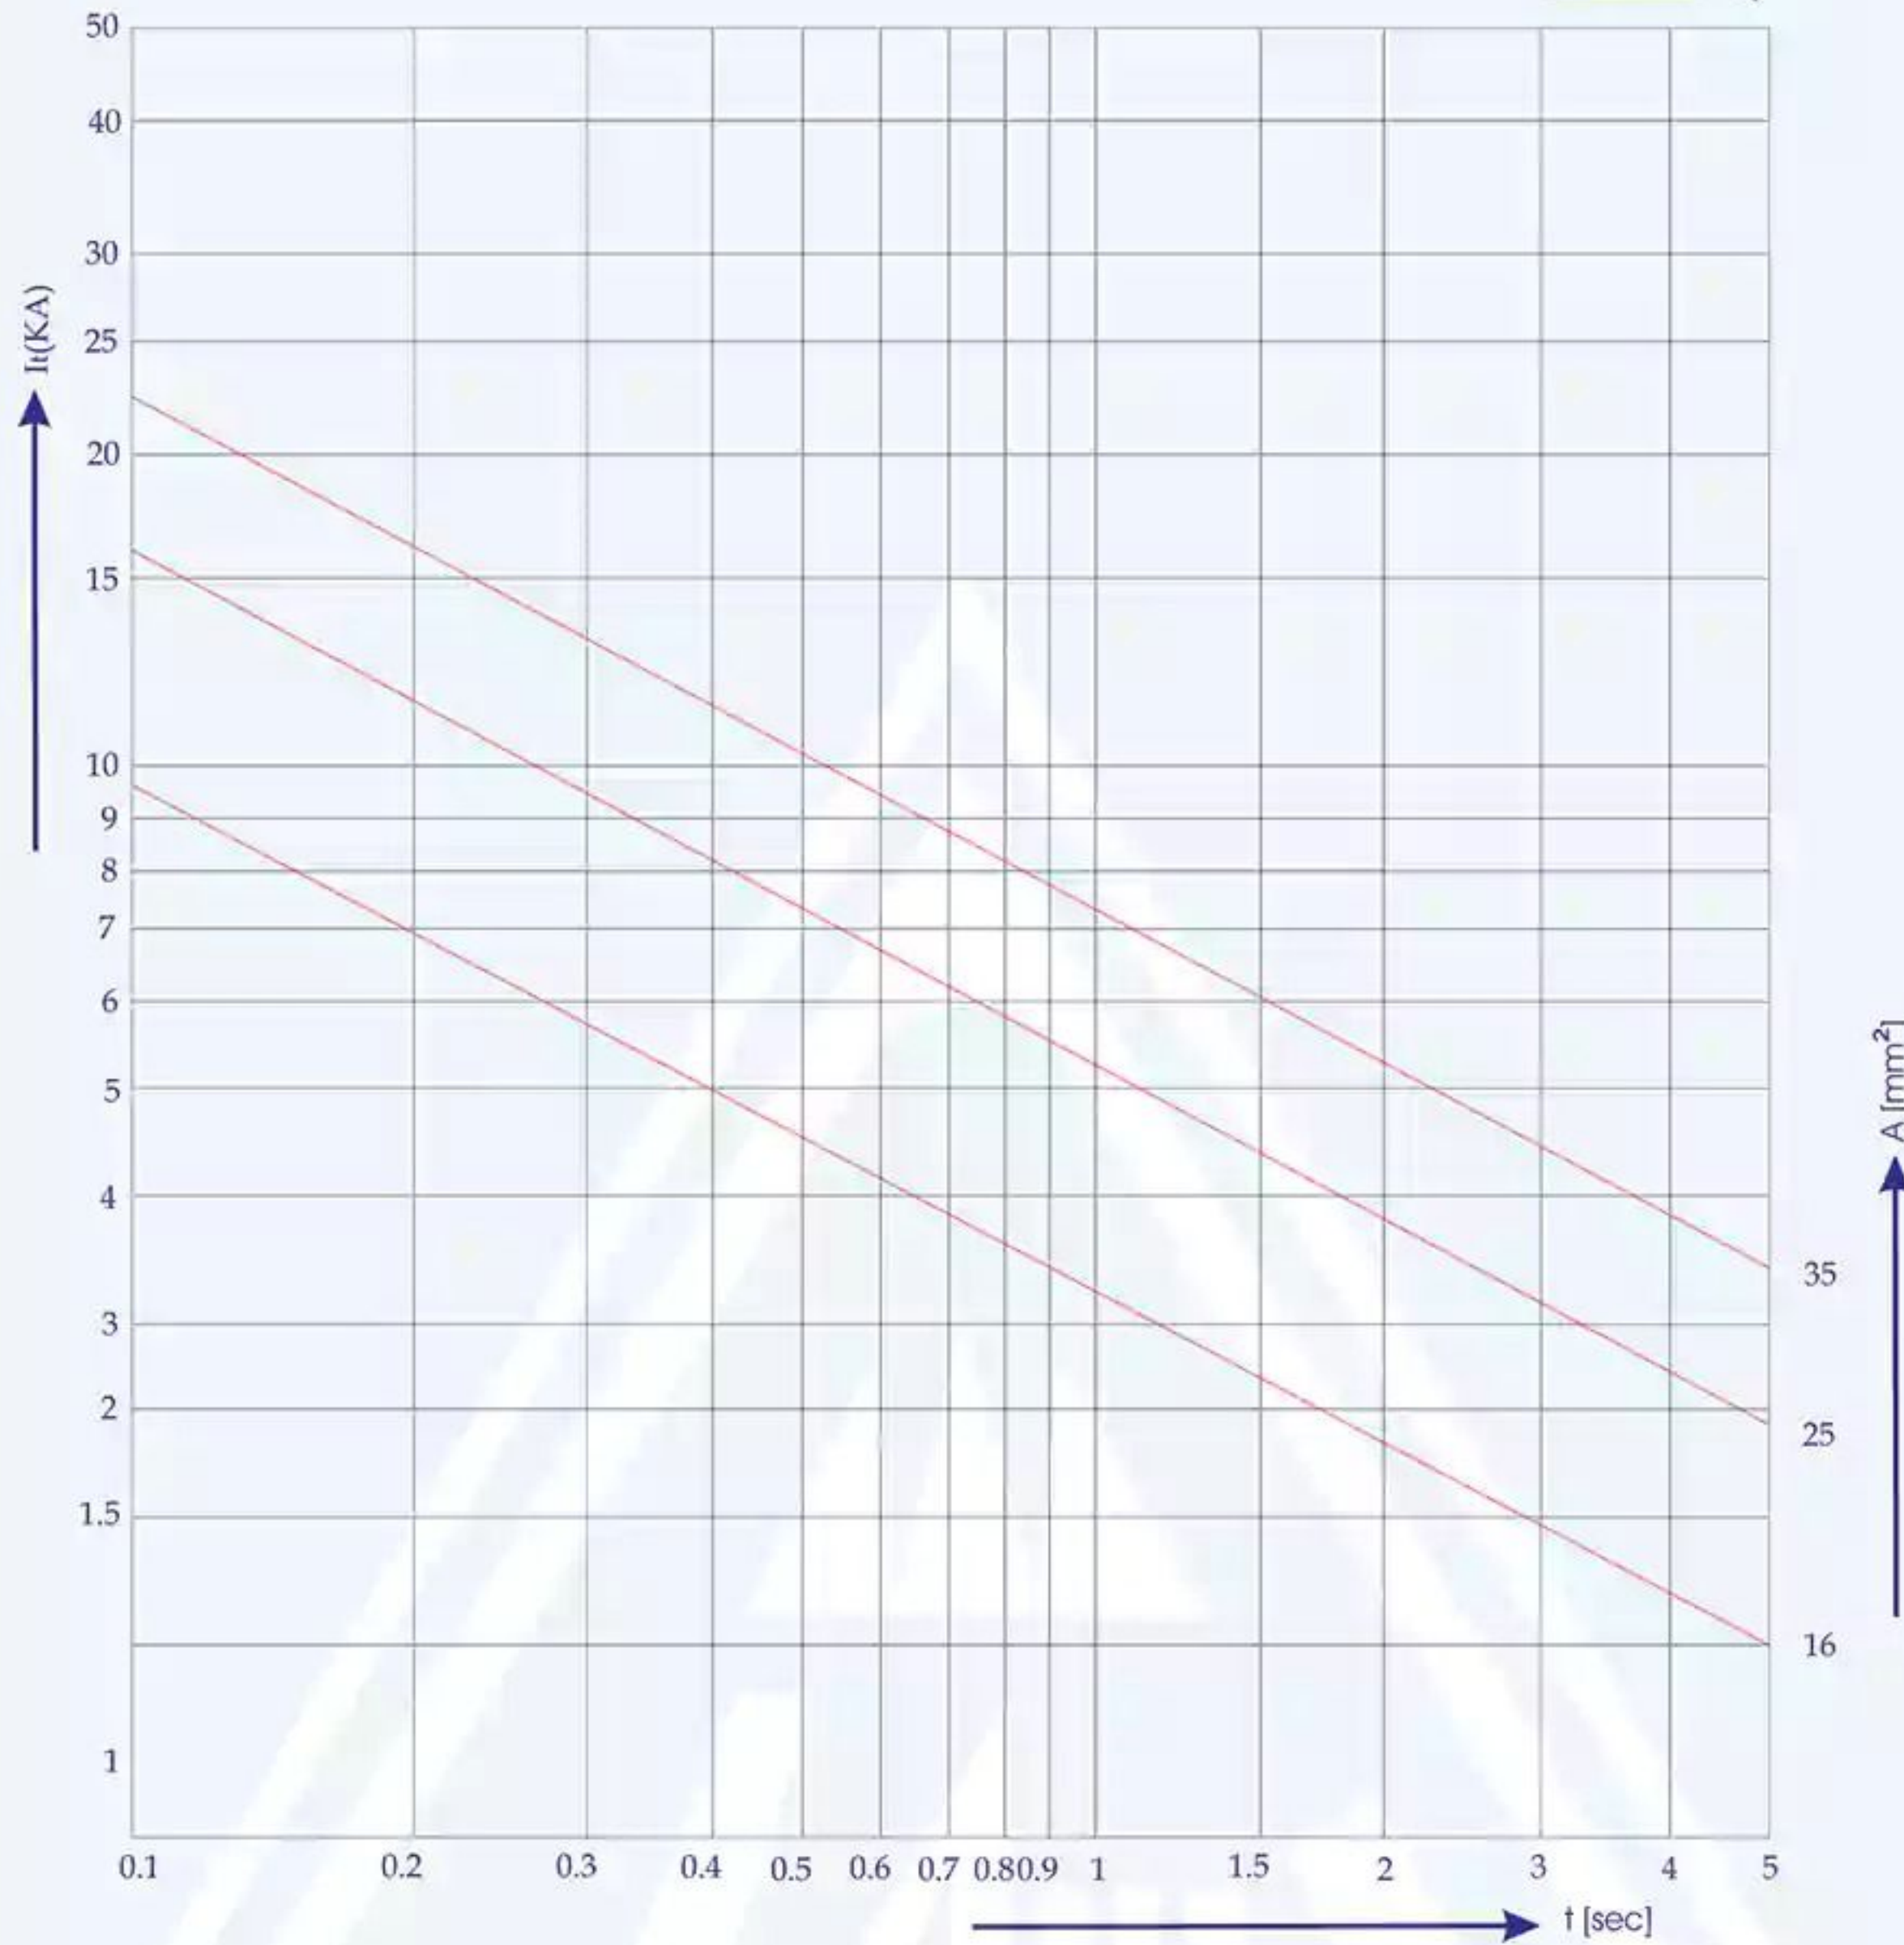


افشارشاد



افت ولتاژ

در توزیع انرژی الکتریکی، سطح مقطع کابل‌های فشار ضعیف فقط بر اساس ظرفیت جریان مشخص نمی‌شود بلکه افت ولتاژ نیز باید در نظر گرفته شود. سطح مقطع کابل‌های فشار ضعیف می‌تواند بر اساس رابطه‌ای از حاصلضرب جریان و طول انتقال کابل (I.L) در افت ولتاژ 5% برای هادی‌های مسی و آلومینیومی تعیین شود.

☑ برای کابل‌های ۳ فاز فشار ضعیف 220/380 با افت ولتاژ 5%

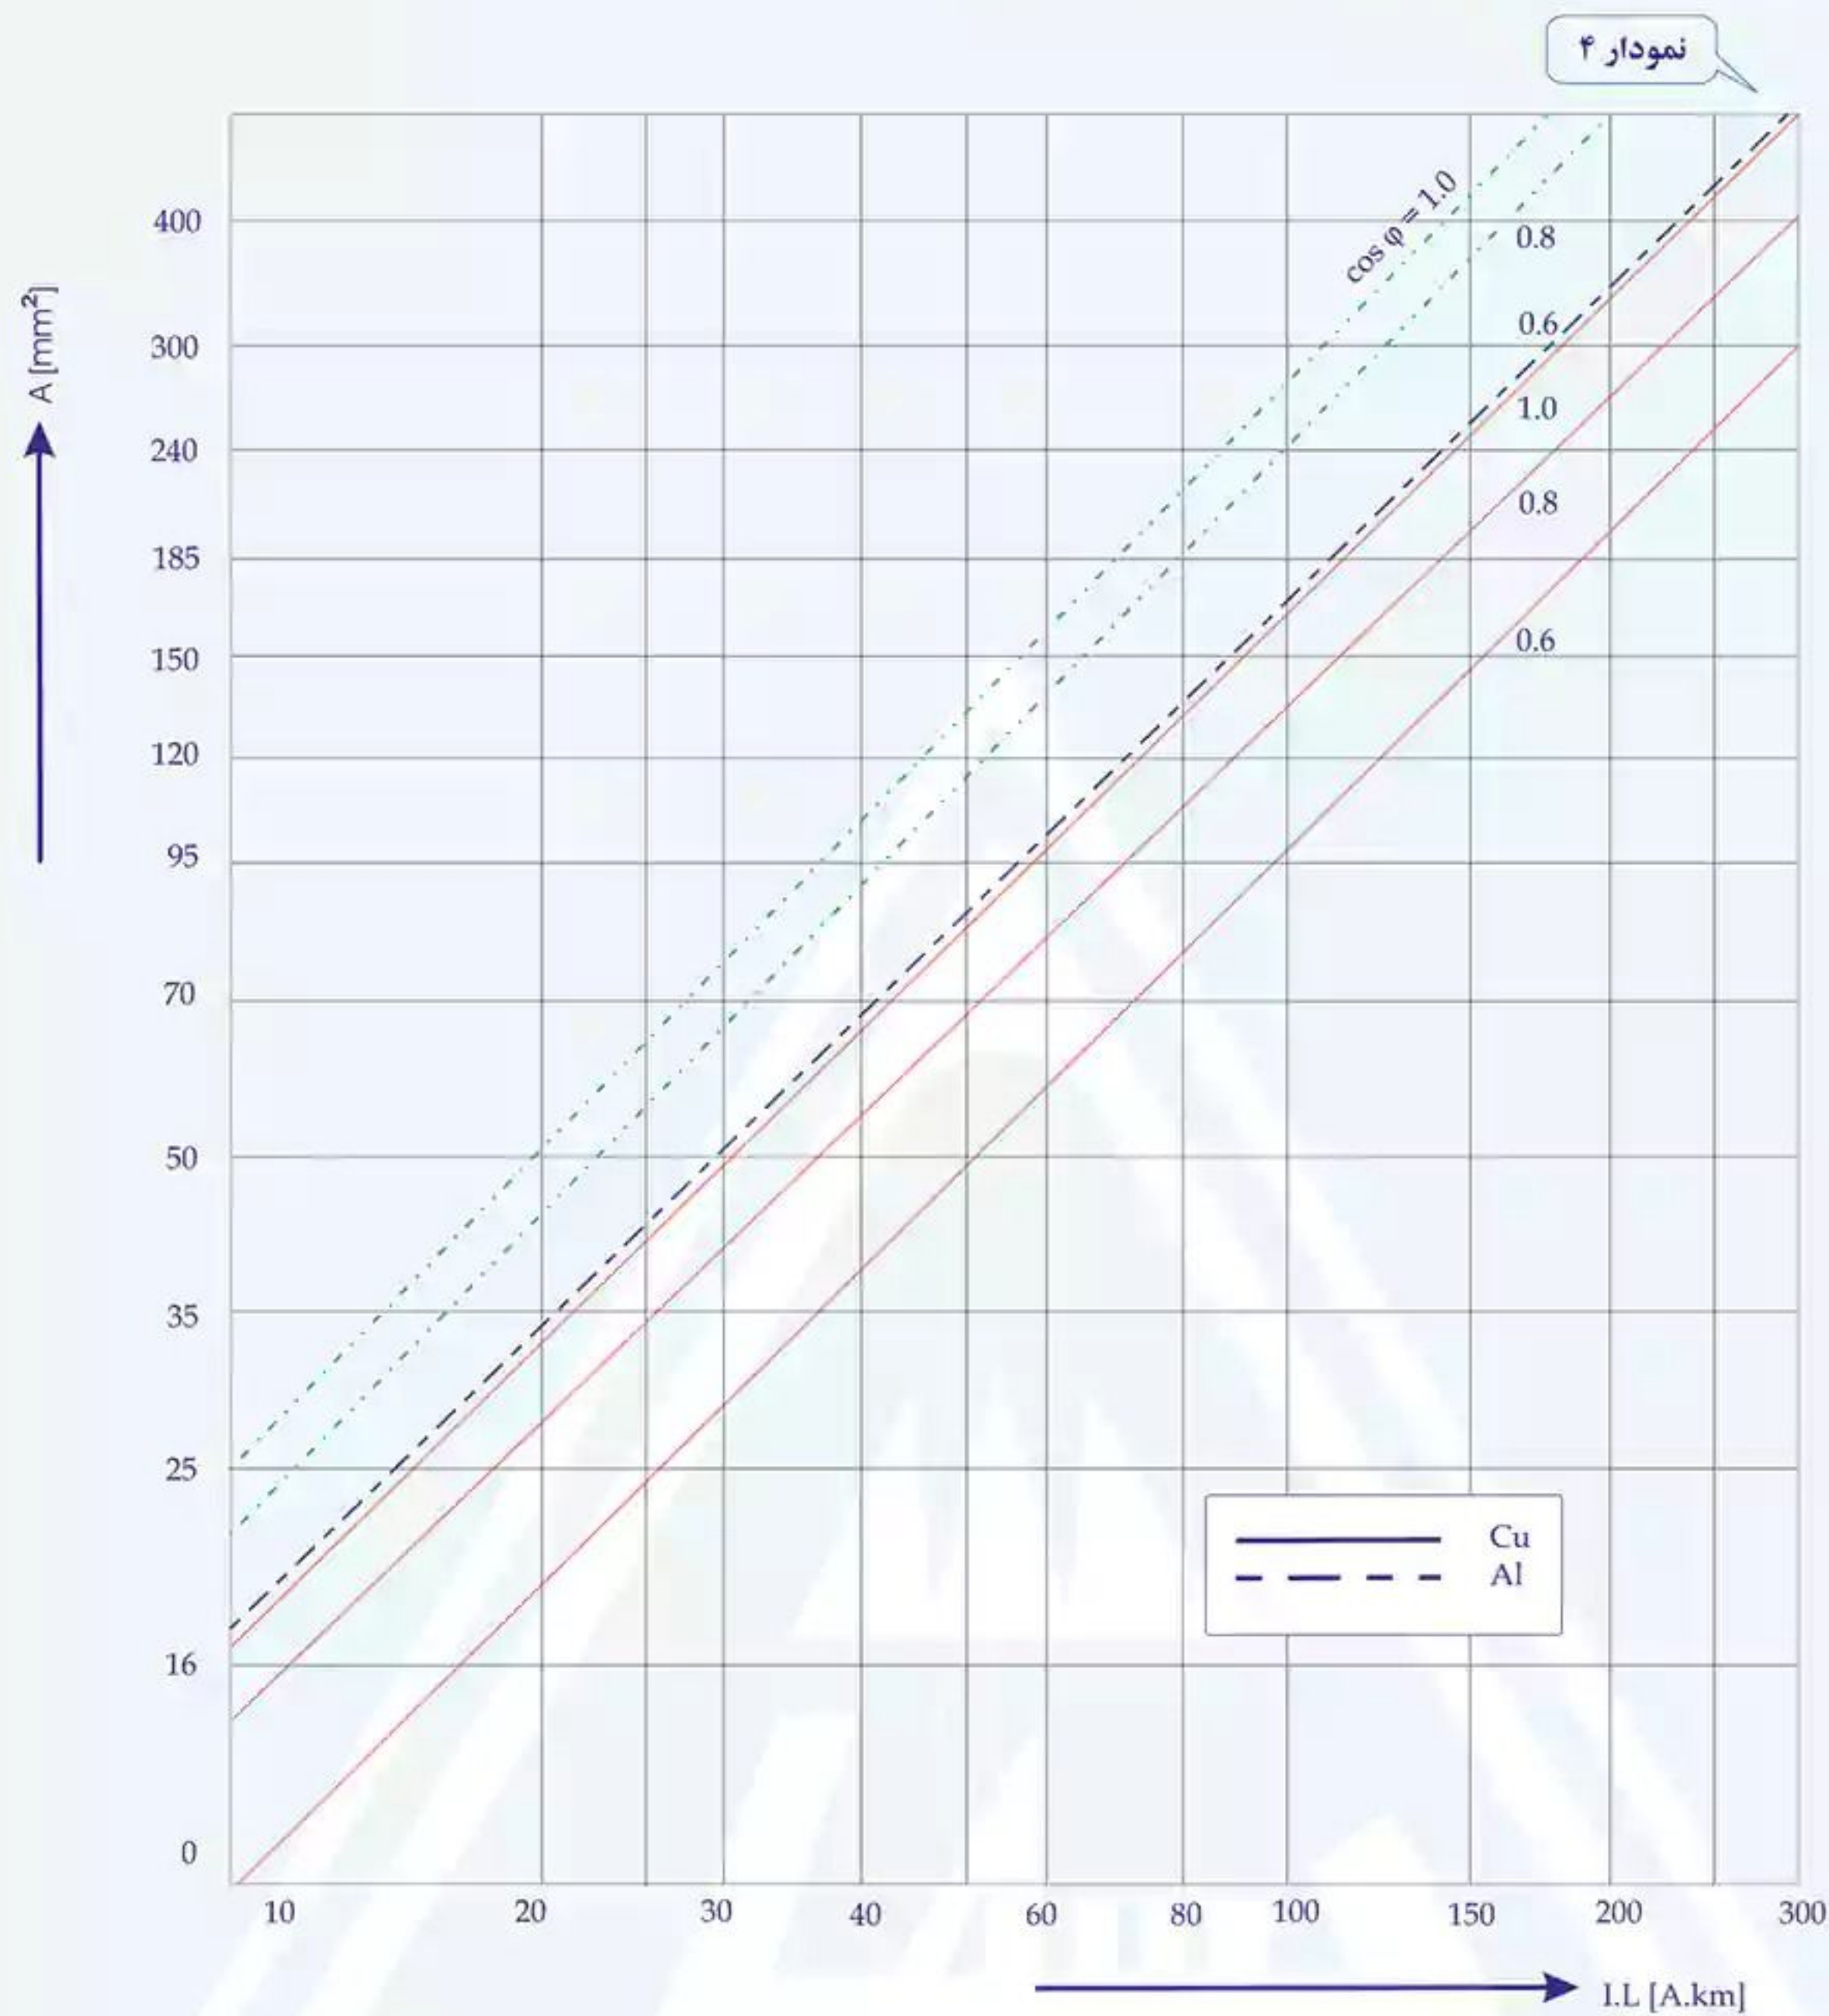

افشارشاد



مقایسه کابل‌های harmonized با استانداردهای IEC, DIN VDE و HD

جدول ۱۹

☑ کابل‌های با عایق PVC مطابق DIN VDE0281 در مقایسه با IEC و HD							
مشخصات	مطابق با بخشی از VDE	علامت اختصاری جدید	علامت اختصاری قدیم مطابق VDE 0250	سطح مقطع نامی mm ²	ولتاژ نامی V	مطابق HD	استاندارد مشابه IEC
کابل‌های PVC سیم مفتولی سیم افشان	0281 part 3	H 05V-U	NYFA, NYA	0.5 to 1.0	300/500	HD 21.3 S3	227 IEC 05
	0281 part 3	H 05V-K	NYFAF,				227 IEC 06
کابل‌های با عایق PVC سیم‌های استرند شده سیم‌های افشان	0281 part 3	H 07V-U	NYA	1.5 to 10	450/750	HD 21.3 S3	227 IEC 01
	0281 part 3	H 07V-R	NYA	1.5 to 400			227 IEC 01
	0281 part 3	H 07V-K	NYAF	1.5 to 240			227 IEC 02
کابل‌های بند تخت افشان	0281 part 5	H 03VH-Y	NLYZ	0.1	300/300	HD 21.5 S3	227 IEC 41
کابل‌های بند تخت	0281 part 5	H 03VH-H	NYZ	0.5+0.75	300/300	HD 21.5 S3	227 IEC 42
کابل‌های با روکش PVC و 03VV-F گرد تخت	0281 part 5	H 03VV-F	NYLHY round	0.5+0.75	300/300	HD 21.5 S3	227 IEC 43
	0281 part 5	H 03VVH2-F	NYLHY flat	0.5+0.75			227 IEC 43
کابل‌های با روکش PVC و 05VV-F گرد تخت	0281 part 5	H 05VV-F	NYMHY round	0.75 to 2.5	300/500	HD 21.5 S3	227 IEC 53
			NYMHY round	1 to 2.5			
	0281 part 5	H 05VVH2-F	NYMHY flat	0.75	300/500		227 IEC 53
کابل‌های تخت PVC و 05VV-H6 کابل‌های تخت PVC و 07VV-H6	0281 part 403	H 05VVH6-F	NYFLY	0.75 to 1	300/500	-	-
	0281 part 404	H 07VVH6-F	NYFLY	1.5 to 2.5	450/750	-	-

جدول ۲۰

☑ کابل‌های با عایق لاستیکی مطابق DIN VDE0282 در مقایسه با IEC و HD							
مشخصات	مطابق با بخشی از VDE	علامت اختصاری جدید	علامت اختصاری قدیم مطابق VDE 0250	سطح مقطع نامی mm ²	ولتاژ نامی V	مطابق HD	استاندارد مشابه IEC
کابل‌های مقاوم در برابر گرما با عایق لاستیکی H07G	0282 part 7	H 07G-U	N4GA	1.5+2.5	450/750	HD 22.7 S2	-
	0282 part 7	H 07G-K	N4GAF	0.5 to 95			-
کابل‌های مقاوم در برابر گرما با عایق لاستیک سیلیکونی	0282 part 601	H 05SJ-K	N2GAFU	0.5 to 95	300/500	HD 22.3 S2	245 IEC 03
سیم انعطاف پذیر بافته شده	0282 part 4	H 03RT-F	NSA	0.75 to 1.5	300/500	HD 22.4 S3	245 IEC 51
سیم انعطاف پذیر با روکش لاستیکی 05RR	0282 part 4	H 05RR-F	NLH, NMH	0.75 to 2.5	300/500	HD 22.4 S3	245 IEC 53
کابل انعطاف پذیر با روکش پلی کلروپرن 05RN	0282 part 4	H 05RN-F	NYMHöu	0.75+1	300/500	HD 22.4 S3	245 IEC 57
			NYMHöu	0.75+1			245 IEC 57
			NYMHöu	0.75			245 IEC 57
کابل انعطاف پذیر با روکش پلی کلروپرن 07RN	0282 part 4	H 07RN-F	NMHöu	1.5 to 500	450/750	HD 22.4 S3	245 IEC 65
			NSHöu	1 to 25			245 IEC 66
				1 to 300			
				1.5+2.5			
کابل‌های بالابر با عایق لاستیکی و بافت پارچه ای 05RT2D5 کابل‌های بالابر با عایق لاستیکی و روکش پلی کلروپرن 05RND5	0282 part 807	H05RT2D5-F	NFLG	0.75	300/500	-	-
	0282 part 807	H05RND5-F	NFLGC	0.75	300/500	-	-
کابل‌های بالابر با عایق لاستیکی و بافت پارچه ای 07RT2D5 کابل‌های بالابر با عایق لاستیکی و روکش پلی کلروپرن 07RND5	0282 part 808	H07RT2D5-F	NFLG	1	450/750	-	-
	0282 part 808	H07RND5-F	NFLGC	1	450/750	-	-

تعاریف مطابق IEC :

IEC 227 : سیم‌ها و کابل‌های انعطاف پذیر با عایق PVC با هادی‌های گرد و ولتاژ نامی تا بیشتر از 750 V

IEC 245 : سیم‌ها و کابل‌های انعطاف پذیر با عایق لاستیکی با هادی‌های گرد و ولتاژ نامی تا بیشتر از 750 V



رنگ بندی کابلها مطابق استاندارد DIN VDE 0293

جدول ۲۱

کابلهای چند رشته انعطاف پذیر

تعداد رشته ها	رشته ها با هادی محافظ زرد-سبز	رشته ها بدون هادی محافظ زرد-سبز
2	---	قهوه ای / آبی
3	سبز-زرد / قهوه ای / آبی	سیاه / آبی / قهوه ای
4	سبز-زرد / سیاه / آبی / قهوه ای	سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه
5	سبز-زرد / سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه	سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه / سیاه
6 و بیشتر	سبز-زرد / بقیه سیاه با شماره های سفید	سیاه با شماره های سفید

جدول ۲۲

کابلهای چند رشته نصب ثابت

تعداد رشته ها	رشته ها با هادی محافظ زرد-سبز	رشته ها بدون هادی محافظ زرد-سبز
2	سبز-زرد / سیاه	سیاه / آبی
3	سبز-زرد / سیاه / آبی	سیاه / آبی / قهوه ای
4	سبز-زرد / سیاه / آبی / قهوه ای	سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه
5	سبز-زرد / سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه	سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه / سیاه
6 و بیشتر	سبز-زرد / بقیه سیاه با شماره های سفید	سیاه با شماره های سفید

این نوع مطابق با DIN VDE 0100 قسمت 540، جدول ۲ می باشد که تنها برای سیمهای با سطح مقطع 10 mm^2 و بیشتر و یا 16 mm^2 معتبر است.

جدول ۲۳

کابلهای تک رشته

کابلهای چند رشته با هادی هم مرکز در نصب ثابت

تعداد رشته ها	رنگبندی رشته ها
2	سیاه / آبی
3	سیاه / آبی / قهوه ای
4	سیاه / آبی / قهوه ای / سیاه
5	سیاه با شماره های سفید
6 و بیشتر	سیاه با شماره های سفید

رنگ کابل تک رشته مشکی یا زرد-سبز است.

* This type contains altogether 6 conductors , see DIN VDE 0293 section 5,1

** see DIN VDE 0293 section 5,1

جدول ۲۴

مارک رشته ها با شماره گذاری (در جهت محور طولی)

قطر نامی سیم یا کابل	e * mm	h mm	i mm	d mm	
$D \leq 2,4$	$\geq 0,6$	$\geq 2,3$	ca. 2	≤ 50	e: عرض شماره h: ارتفاع شماره i: فاصله بین دو شماره متوالی و بین شماره و خط آن d: فاصله بین دو شماره متوالی
$2,4 < D \leq 5,0$	$\geq 1,2$	$\geq 3,2$	ca. 3	≤ 50	
$5,0 < D$	$\geq 1,6$	$\geq 4,6$	ca. 4	≤ 50	

* وقتی شماره فقط ۱ است کوچکترین عرض نصف ابعاد داده شده در این ستون است.



خازن

جدول ۲۵

☑ کابلهای با عایق PVC		
ولتاژ نامی 6/10 KV $\mu F/KM^1$	ولتاژ نامی 3.6/6 KV $\mu F/KM^1$	سطح مقطع نامی هادی mm^2
0.35	0.30	25
0.33	0.32	35
0.43	0.32	50
0.43	0.35	70
0.50	0.38	95
0.53	0.43	120
0.63	0.45	150
0.70	0.50	185
0.33	0.55	240
0.92	0.60	300

(۱) این مقادیر در دمای $20^{\circ}C$ معتبر می باشند.

جدول ۲۶

☑ کابلهای با عایق XLPE				
ولتاژ نامی 18/80 KV $\mu F/KM$	ولتاژ نامی 12/20 KV $\mu F/KM$	ولتاژ نامی 8.7/15KV $\mu F/KM$	ولتاژ نامی 6/10 KV $\mu F/KM$	سطح مقطع نامی هادی mm^2
—	0.16	0.17	0.22	35
0.13	0.17	0.19	0.24	50
0.15	0.19	0.22	0.28	70
0.16	0.21	0.24	0.31	95
0.18	0.23	0.26	0.33	120
0.19	0.25	0.28	0.36	150
0.20	0.27	0.31	0.39	185
0.22	0.30	0.34	0.44	240
0.24	0.32	0.37	0.48	300
0.27	0.36	0.42	0.55	400
0.30	0.40	0.46	0.61	500

* مقادیر فوق برای کابلهای آرمور تا ۱۰٪ افزایش می یابند.



مقاومت القایی کابلهای با عایق PVC در 50 Hz

جدول ۲۷

ولتاژ نامی 6/10 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 6/10 KV سه رشته mH/KM	ولتاژ نامی 3.6/6 KV تک رشته mH/KM2	ولتاژ نامی 3.6/6 KV سه رشته mH/KM	ولتاژ نامی 0.6/1 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 0.6/1 KV چند رشته mH/KM	سطح مقطع نامی هادی mm ²
0.127	0.122	0.137	0.107	0.103	0.082	25
0.119	0.116	0.131	0.101	0.098	0.079	35
0.113	0.114	0.121	0.097	0.095	0.078	50
0.107	0.107	0.117	0.092	0.090	0.075	70
0.104	0.103	0.112	0.088	0.088	0.075	95
0.100	0.099	0.107	0.085	0.085	0.073	120
0.097	0.096	0.105	0.083	0.084	0.073	150
0.094	0.093	0.102	0.081	0.084	0.073	185
0.093	0.089	0.097	0.078	0.082	0.072	240
0.091	0.087	0.095	0.077	0.081	0.072	300
0.088	—	0.092	—	0.079	—	400
0.085	—	0.089	—	0.079	—	500

* مقادیر فوق برای کابلهای آرمور تا ۱۰٪ افزایش می یابند.

مقاومت القایی کابلهای با عایق XLPE و PE در 50 Hz

جدول ۲۸

ولتاژ نامی 18/30 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 12/20 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 8.7/15 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 6/10 KV تک رشته mH/KM	ولتاژ نامی 0.6/1 KV تک رشته mH/KM	سطح مقطع نامی هادی mm ²
0.146	0.144	0.139	0.133	0.088	35
0.137	0.137	0.132	0.127	0.085	50
0.137	0.129	0.124	0.119	0.082	70
0.131	0.123	0.118	0.114	0.082	95
0.125	0.118	0.114	0.109	0.082	120
0.121	0.144	0.110	0.106	0.082	150
0.117	0.110	0.106	0.102	0.082	185
0.112	0.105	0.102	0.098	0.079	240
0.108	0.102	0.099	0.095	—	300
0.103	0.098	0.095	0.091	—	400
0.100	0.094	0.092	0.089	—	500

* مقادیر فوق برای کابلهای آرمور تا ۱۰٪ افزایش می یابند.

جدول ۲۹

ولتاژ نامی 18/30 KV چند رشته mH/KM	ولتاژ نامی 12/20 KV چند رشته mH/KM	ولتاژ نامی 8.7/15 KV چند رشته mH/KM	ولتاژ نامی 6/10 KV چند رشته mH/KM	ولتاژ نامی 0.6/1 KV چند رشته mH/KM	سطح مقطع نامی هادی mm ²
—	—	—	—	0.075	35
0.135	0.123	0.117	0.110	0.072	50
0.127	0.115	0.110	0.103	0.072	70
0.121	0.110	0.105	0.099	0.069	95
0.116	0.106	0.101	0.095	0.069	120
0.113	0.102	0.098	0.092	0.069	150
0.109	0.099	0.095	0.090	0.069	185
0.104	0.095	0.091	0.087	0.069	240
0.101	0.092	0.089	0.084	—	300

* مقادیر فوق برای کابلهای آرمور تا ۱۰٪ افزایش می یابند.



افشار تراود

کد بندی کابلهای قدرت مطابق استاندارد DIN VDE 0271/0276

کد استاندارد:

N مطابق استاندارد DIN VDE

جنس هادی:

A هادی آلومینیومی

- هادی مسی

جنس عایق:

Y پی وی سی PVC

2X پلی اتیلن کراس لینک شده XLPE

هادی هم محور (اسکرین یا حفاظ الکترو استاتیکی):

C هادی هم محور مسی

CW هادی هم محور مسی موجی شکل

CE هادی هم محور مسی بصورت جداگانه بر روی هر رشته کابل

S اسکرین با سیمهای مسی

SE اسکرین با سیمهای مسی بصورت جداگانه بر روی هر رشته کابل

H لایه های رسانا

(F) اسکرین ضد نفوذ آب بصورت طولی

آرمورینگ (زره):

B زره با نوار فولادی

F زره با سیمهای تخت فولادی گالوانیزه شده

G زره با نوارهای فولادی با پیچش معکوس

R زره با سیمهای گرد فولادی گالوانیزه شده

جنس روکش:

A روکش خارجی از مواد فیبری

K روکش سربی

KL روکش آلومینیومی

Y روکش پی وی سی PVC

2Y روکش پلی اتیلن PE

هادی محافظ (ارت):

J با هادی محافظ

O بدون هادی محافظ

تعداد رشته های کابل:

سطح مقطع هادی به میلیمتر مربع (mm²):

شکل هادی:

r هادی گرد معمولی

s هادی سکتوری (قطاعی)

h هادی گرد تو خالی

o هادی بیضوی

e هادی تک مفتولی گرد

ولتاژ نامی:

0.6 تا 1 کیلو ولت

3.6 تا 6 کیلو ولت

6 تا 10 کیلو ولت

12 تا 20 کیلو ولت

18 تا 30 کیلو ولت

مثال: NA2XS2Y 1x 35 rm/16 6/10 kv

N	A	2X	S	2Y	1	x	35	RM	6/10 kv
---	---	----	---	----	---	---	----	----	---------

کابل تک رشته با عایق XLPE مطابق استاندارد . هادی گرد استرند شده آلومینیومی با سطح مقطع نامی ۳۵ میلیمتر مربع که با اسکرین مسی ۱۶ میلیمتر مربع پوشیده شده است . ولتاژ نامی کابل ۶/۱۰ کیلو ولت میباشد .



کد مشخصه برای کابل‌های با استاندارد harmonized

مطابق استاندارد DIN VDE 0281/ DIN VDE 0282/ DIN VDE 0292

کد ساختاری

کد استاندارد

A استاندارد‌های ملی مجاز
H Harmonized استاندارد‌های

ولتاژ نامی U

01 100 V 05 300/500 V
03 300/300 V 07 450/750 V

جنس مواد عایق

B لاستیک اتیلن - پروپیلن (EPR)
G کوپلیمر اتیلن - وینیل استات (EVA)
N2 لاستیک کلروپرن برای کابل‌های جوش (CR)
R لاستیک طبیعی و یا مصنوعی (NR a./o. SR)
S لاستیک سیلیکونی (SiR)
V پلی وینیل کلراید (PVC)
V2 پلی وینیل کلراید مقاوم در برابر گرما (PVC)
V3 پلی وینیل کلراید کم دما (PVC)
V4 پلی وینیل کلراید کراس لینک شده (با پیوند عرضی) (PVC)
Z پلی اتیلن کراس لینک شده (با پیوند عرضی) (PE)

اجزای ساختاری

C اسکرین
Q4 غلاف با افزودنی پلی آمید (PA)
T بافت افزودنی بر روی رشته‌های تابیده شده
T6 بافت افزودنی بر روی هر رشته

جنس مواد روکش / غلاف

B لاستیک اتیلن - پروپیلن (EPR)
J بافت پشم شیشه
N لاستیک کلروپرن (CR)
N2 لاستیک کلروپرن برای کابل‌های جوش (CR)
N4 لاستیک کلروپرن مقاوم در برابر گرما (CR)
Q پلی اورتان (PUR)
R لاستیک طبیعی و یا مصنوعی (NR a./o. SR)
T بافت
T2 بافت با مواد دیرگداز
V پلی وینیل کلراید (PVC)
V2 پلی وینیل کلراید مقاوم در برابر گرما (PVC)
V3 پلی وینیل کلراید کم دما (PVC)
V4 پلی وینیل کلراید کراس لینک شده (با پیوند عرضی) (PVC)
V5 پلی وینیل مقاوم در برابر روغن (PVC)

ترکیب ساختاری ویژه

D3 اجزای از بین بردن تنش (سیم تکیه گاه)
D5 هسته مرکزی (نه عنصر تکیه گاهی)
FM رشته‌های مخابراتی که در کابل‌های قدرت گنجانده شده‌اند.
H کابل تخت بندهار (دو رشته)
H2 کابل تخت بدون بند (دو رشته روکش شده)
H6 کابل تخت بدون بند (چند رشته روکش شده)
H7 روکش عایقی دولایه
H8 کابل‌های پیچشی (مارپیچی)

نوع هادی

D افشان استرند شده برای کابل‌های جوش
E بسیار افشان استرند شده برای کابل‌های جوش
F افشان برای کابل‌های انعطاف پذیر
H بسیار افشان برای کابل‌های انعطاف پذیر
K افشان استرند شده برای کابل‌های نصب ثابت
R چند رشته گرد - کلاس ۲
U تک رشته گرد - کلاس ۲
Y سیم تینسلی (آلیاژی از قلع و سرب)

تعداد رشته‌ها

رشته زمین

G با سیم زمین
X بدون سیم زمین

سطح مقطع هادی به mm^2

مثال:

(مطابق استاندارد DIN VDE 0281) H07V-U 2.5 black

کابل روکش دار تک رشته با عایق PVC و 2.5mm^2 و ولتاژ نامی 750V

(مطابق استاندارد DIN VDE 0282) H07RN-F 3G 1.5

کابل روکش لاستیکی برای بارهای فشار متوسط $3 \times 1.5\text{mm}^2$ افشان با سیم ارت زرد-سبز و ولتاژ نامی 750V



Designation code for telephone cables jumper wires and stranded hook-up wires

Construction reference

Basic cable type with additional information

A	outdoor cable	IE	installation cable for industrial electronic
AB	outdoor cable with lightning protection requirements	IE-H	installation cable for industrial electronic, halogen-free
AJ	outdoor cable with induction protection requirements	S	switchboard cable
G	mining cable	T	distribution cable
I	installation cable	YV/Li_m	jumper wires/hook-up wires

Insulation

P	dry paper	3Y	- Styroflex
Y	PVC (polyvinylchloride)	5Y	- PTFE
2Y	PE (polyethylene)	6Y	- FEP
02Y	foamed PE (cellular)	7Y	- ETFE
02YS	foam-skin insulation		

Screening

C	screen of braided copper wires	(L)	aluminium tape
D	copper screen, helically stranded	(ms)	magnetic screen steel tape
F	filling of cable core with petrol-jelly	(St)	screen of plastic coated metallic foil
(K)	screen of copper tape with PE-inner sheath	(z)	high tensile steel wire braiding

Sheath Material

L	smooth aluminium sheath	M	lead sheath
(L)2Y	copolymer coated aluminium moisture barrier sheath	Mz	lead alloy sheath
LD	corrugated aluminium sheath	W	corrugated steel sheath

Protective coating

Y	PVC sheath	2Y	PE sheath
Yv	reinforced protective sheath of PVC	2Yv	reinforced protective PE sheath
Yw	PVC sheath heat-resistant	E	compound with embedded plastic tape
Yu	PVC flame resistant (non-flammable)	C	protective covering of jute and compound

Number of stranding elements

..x1x	single core	..x4x	quad
..x2x	pair (double cores)	..x5x	five-core
..x3x	triple		

Conductor diameter in mm

Type of stranding components

F	star quad with phantom circuit in railway cables	St V	star quad for transmission of f=550 kHz
S	signal core in railway signal cable	St VI	star quad for transmission of f=17 Mhz
StO	star quad general	DM	Dieselhorst-Martin quad
St	star quad with phantom circuit for long distance	TF	carrier frequency star quad
St I	star quad without phantom circuit	P	twisted pair
St II	star quad like St III, but with increased capacitance unbalances	PIMF	pair in metal foil
St III	star quad in local (Subscriber) cable	VIMF	quad in metal foil
St IV	star quad for transmission of f=120 kHz	BdiMF	unit in metal foil
		Kx	coaxial cable

Stranding Layout

Lg	layer stranding concentric
Bd	unit stranding

Armouring wire

A	layer of Al-wires for inductive protection	2B 0.5	2 layers steel tape, thickness 0.5 mm
b	armouring	D	layer of copper wires for inductive protection
B	armouring of steel band for inductive protection	(T)	strain bearing of steel wires for aerial cable
1B 0.3	1 layer steel tape, thickness 0.3 mm		



			PVC										PE	PUR	H	Silicone	Neoprene Rubber	Teflon
Chemical Resistance	Concentration (%)	Temperature up to ... °C	JZ-500/ 600 / 750, JB, OZ-BL, JZ-HF, PVC-Flach, TRONIC (LiYY), SUPERTRONIC-PVC	JZ-603, JZ 603-CY, Li-TTPC-Y, PAAR-CY-OZ, N05W5-F, CEI 20-22	NYSLY, NYSLYCY, NLSY, NLSYCY, NSY, NSYCY, H05W5-F, H05WC4V5-K	MULTIFLEX-Plus, LiY, Trago, LiIt-2S, BAUFLEX BUS-cables-PVC, DAT-cables-PVC	JZ-602, JZ-602-CY, TRONIC-CY, LiYCY, JZ-602 RC, PAAR-TRONIC-CY, SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY	F-CY-JZ, Y-CY-JZ, JZ-HF-CY, Y(Sb)Y, J-YY, JE-Y(Sb), S-YY, S-Y(Sb)Y, TOPFLEX-PVC	ESUY, LiY, PVC-Single cores, EDV-PIMF-CY ESY, LiFDY, TUBEFLEX/-CY	H 05 V-K, H 07 V-K, H 03 W-F, H 05 W-F	THERM 120, THERM 105, H05V2-K, H07V2-K	Coaxial-cable (PE), L2-BUS-cable (PE) A-2Y(L)2Y, A-2Y(L)2Y, HELUCOM® ... 2Y	PUR-JZ, PUR-JZ-HF, TOPFLEX-PUR, ROBOFLEX, SUPERTRONIC-PUR, MULTIFLEX-PUR, TOPSERV®	J-H(S)H, Security Cable-E30/E90, HELUCOM®-H JZ-500-HMH/HXMHX, N2XH, H07Z-K, RC-H	SiHF, SiHF/GL-P, SiF, SiD, SiFF, SiF/GL, SiD/GL, SiHF-C-Si, FZ-LS, FZ-LSi, N2GMH2G	Neoprene-Round/Flat, NSHTOU, AIRPORT 400 Hz, H01N2-D/E, H 05/H 07-, A 05/A 07 RN-F	FEP-6Y, PTFE-5Y, Compensating cables-FEP	
Substance inorganic chemicals																		
Alums	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○	●	●	
Aluminium salts	each	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○			●	
Ammonia, wat.	10	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	○	●	●	
Ammonium acetate, wat.	each	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	
Ammonium carbonate, wat.	each	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			●	●	
Ammonium chloride, wat.	each	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	
Barium salts	each	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	
Boric acid	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	
Calcium chloride, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○		●	●	
Calcium chloride, wat.	10-40	20											●					
Calcium nitrate, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○		●	●	
Calcium salts, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	
Potassium carbonate, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
Potassium chlorate, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○		●	●	
Potassium chloride, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Potassium dicromate, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	
Potassium iodide, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●	
Potassium nitrate, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Potassium permanganate,		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○			●	●	
Potassium sulphate, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Copper salts	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Megnesium salts	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○			●	
Sodium bicarbonate (Natron),wat		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			●	●	
Sodium bisulphite (Soda), wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Sodium chloride (Cook spalt), wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Sodium thiosulfat, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			●	●	
Soda Lye	50	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	
Nickel salts, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Nitrobenzene	100	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					
Phosphoric acid	50	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○		●	
Mercury	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mercury salts	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Nitric acid	30	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Hydrochlorid acid	conc.	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	
Sulfur dioxide		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○		○	○	●	
Carbon disulfide		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Sulfuric acid	50	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	
Hydrogen sulfide		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
Sea water		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Silver salts, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	
Cleaning fluid lye	2	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○			
Water (dest.)		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Hydrogen peroxide, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○		●	●	●	
Zinc salts, wat.		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○	●	●	
Stannous chloride		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●	

● resistant
○ conditionally resistant
○ not resistant
* for individual case, please verify

each = reach concentration
colds. = cold saturated
wat. = watery, liquid

The information mentioned in this summary is given to the best of our own knowledge and based upon our long standing experience. But we would like to direct your attention to the fact, that the information is given without obligation. A final judgement can only be made in practice.



			PVC										PE	PUR	H	Silicone	Neoprene Rubber	Teflon	
Chemical Resistance	Concentration (%)	Temperature up to ... °C	JZ-500/ 600 / 750, JB, OZ-BL, JZ-HF, PVC-Flach, TRONIC (LiYY), SUPERTRONIC-PVC	JZ-603, JZ 603-CY, Li-TTPC-Y, PAAR-CY-OZ, N05W5-F, CEI 20-22	NYSLY, NYSLYCY, NLSY, NLSY, NSY, NSYCY, H05W5-F, H05WC4V5-K	MULTIFLEX-Plus, LiY, Trago, LiF-2S, BAUFLEX BUS-cables-PVC, DAT-cables-PVC	JZ-602, JZ-602-CY, TRONIC-CY, LiYCY, JZ-602 RC, PAAR-TRONIC-CY, SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY	S-YY, S-Y(S)Y, TOPFLEX-PVC	F-CY-JZ, Y-CY-JZ, JZ-HF-CY, J-Y(S)Y, J-YY, JE-Y(S), S-YY, S-Y(S)Y, TOPFLEX-PVC	ESUY, LiY, PVC-Single cores, EDV-PIMF-CY ESY, LiFDY, TUBEFLEX/-CY	H 05 V-K, H 07 V-K, H 03 W-F, H 05 W-F	THERM 120, THERM 105, H05V2-K, H07V2-K	Coaxial-cable (PE), L2-BUS-cable (PE) A-2Y(L)2Y, A-2YF(L)2Y, HELUCOM® ... 2Y	PUR-JZ, PUR-JZ-HF, TOPFLEX-PUR, ROBOFLEX, SUPERTRONIC-PUR, MULTIFLEX-PUR, TOPSERV®	JZ-500-HMH/HXMHX, N2XH, H07Z-K, RC-H	J-H(S)H, Security Cable-E30/E90, HELUCOM®-H	SiHF, SiHF/GL-P, SiF, SiD, SiFF, SiF/GL, SiD/GL, SiHF-C-Si, FZ-L5, FZ-L5i, N2GMH2G	Neoprene-Round/Flat, NSHTOU, AIRPORT 400 Hz, H01N2-D/E, H 05/H 07-, A 05/A 07 RN-F	FEP-6Y, PTFE-5Y, Compensating cables-FEP
Substance inorganic chemicals																			
Aceton		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			●		
Ethyl alcohol	100	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○		●	●	●
Ethyl chloride		50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Ethylene glycol		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Formic acid	30	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○				●	●
Aniline		50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					
Petrol		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	●
Benzene		50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Succinic acid, wat.	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●
Brake fluid		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					
Butane		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○		
Butter		50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			○		●
Chlorobenze		30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Chloroprene		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Diethylether		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Diethylprestone		50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			○		
Diesel oil			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		●
Glacical acetic acid	20	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		●
Acetic acid	20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				●
Freon		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*			○		
Gear oil		100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○*			○		
Glycerin	each	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			○		
Hydraulic oil		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		●
Isopropyl alcohol	100	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○			○	○	●
Kerosene		20												○					
Lactic acid	10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		●
Machine oil		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	●
Methanol		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Methyl alcohol	100		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	●
Methylen chloride		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Mineral oil														○*					
Motor oil		120	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		
Olive oil		50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			○		●
Oxal acid	colds.	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			○		○	●
Paraffin oil														○					
Vegetable oils			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○			○	●
Vegetable fats			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○			○	●
Cutting oil			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*	○		○	○	●
Tar acid		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○					
Carbon tetrachloride	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			○		
Toluene																	○		
Trichloroethene	100	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○		
Tartaric acid, wat.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○		○	○	●
Citric acid			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○		○	○	●

● resistant
 ○ conditionally resistant
 ○ not resistant
 * for individual case, please verify

each = reach concentration
 colds. = cold saturated
 wat. = watery, liquid

The information mentioned in this summary is given to the best of our own knowledge and based upon our long standing experience. But we would like to direct your attention to the fact, that the information is given without obligation. A final judgement can only be made in practice.



US-American and British units conversion of usual measuring units

☑ Units for cables and wires

In the US the measurements are mainly used in AWG-numbers (AWG = American Wire Gauge).
The AWG numbers conform the british B&S-numbers (B&S= Brown & Sharp).

AWG No.	Cross section mm ²	Dia meter mm	Conductor resistance ohm/km	AWG No.	Cross section mm ²	Dia meter mm	Conductor resistance ohm/km
1000 MCM*	507	25.4	0.035	14	2.08	1.63	8.79
750	380	22.0	0.047	15	1.65	1.45	11.20
600	304	19.7	0.059	16	1.31	1.29	14.70
500	254	20.7	0.07	17	1.04	1.15	17.80
400	203	18.9	0.09	18	0.8230	1.0240	23.0
350	178	17.3	0.10	19	0.6530	0.9120	28.3
300	152	16.0	0.12	20	0.5190	0.8120	34.5
250	127	14.6	0.14	21	0.4120	0.7230	44.0
4/0	107.20	11.68	0.18	22	0.3250	0.6440	54.8
3/0	85.00	10.40	0.23	23	0.2590	0.5730	70.1
2/0	67.50	9.27	0.29	24	0.2050	0.5110	89.2
0	53.40	8.25	0.37	25	0.1630	0.4550	111.0
1	42.40	7.35	0.47	26	0.1280	0.4050	146.0
2	33.60	6.54	0.57	27	0.1020	0.3610	176.0
3	26.70	5.83	0.71	28	0.0804	0.3210	232.0
4	21.20	5.19	0.91	29	0.0646	0.2860	282.0
5	16.80	4.62	1.12	30	0.0503	0.2550	350.0
6	13.30	4.11	1.44	31	0.0400	0.2270	446.0
7	10.60	3.67	1.78	32	0.0320	0.2020	578.0
8	8.366	3.26	2.36	33	0.0252	0.1800	710.0
9	6.63	2.91	2.77	34	0.0200	0.1600	899.0
10	5.26	2.59	3.64	35	0.0161	0.1430	1125.0
11	4.15	2.30	4.44	36	0.0123	0.1270	1426.0
12	3.30	2.05	5.41	37	0.0100	0.1130	1800.0
13	2.62	1.83	7.02	38	0.00795	0.1010	2255.0
				39	0.00632	0.0897	2860.0

4/0 is also stated: 0000; 1 mil = 0.001 inch = 0.0254 mm
*for bigger cross-section the sizes in MCM (circular mils)

1 CM = 1 Circ. mil. = 0.0005067 mm²
1 MCM = 1000 Circ. mils = 0.5067 mm²

☑ General measuring units

Length	1 lb (pound) = 0.4536 kg	1 in H ₂ O = 2.491 mbar
1 mil = 0.0254 mm	1 stone = 6.35 kg	1 N/mm ² = 145 psi
1 in (inch) = 25.4 mm	1 qu (quarter) = 12.7 kg	= 10 bar
1 ft (foot) = 0.3048 m	1 US-cwt (hundred weight) = 45.36 kg	1 kp/mm ² = 1422 psi
1 yd (yard) = 0.9144 m	1 US ton (short ton) = 0.907t	1 at = 736 Torr
1 ch (chain) = 20.1 m	1 brit ton (long ton) = 1.016t	= 1 kp/cm ²
1 mile (land mile) = 1.609 km		1 Torr = 1 mm Hg
= 1760 yards	Force	1 bar = 0.1 H Pa
1 mile (nautic mile) = 1.852 km	1 lb = 4.448 N	1 pa = 1 N/m ²
1 mm = 0.039370 inches	1 brit ton = 9954 N	Density
1 m = 39.370079 inches	1 pdl (poundal) = 0.1383 N	1 lb/cu.ft = 16.02 kg/m ³
Area	1 kgf = 9.81 N	1 lb/cu.in. = 27.68 t/m ³
1 CM (circ.mil) = 0.507 · 10 ⁻³ mm ²	1 N = 1.02 kgf	Horse power
1 MCM = 0.5067 mm ²	Velocity	1 hp·h = 1.0139 PS·h
1 sq.inch (sq.inch) = 645.16 mm ²	1 mile/h = 1.609 km/h	= 2.684 · 10 ⁶ Joule
1 sq.ft (sq.foot) = 0.0929 m ²	1 Knoteh = 1.852 km/h	= 746 W·h
1 square yard = 0.836 m ²	1 ft/s = 0.305 m/s	1BTU(brit therm. unit) = 1055 Joule
1 acre = 4047 m ²	1 ft/min = 0.508 · 10 ⁻³ m/s	Electrical units
1 square mile = 2.59 km ²	Radiation absorbed dose	1 ohm/1000 yd = 1.0936 Ω/km
Density	1 Gray = 1 J/kg	1 ohm/1000 ft = 3.28 Ω/km
1 cu.in. (cubic inch) = 16.39 cm ³	1 rad = 10 ⁻² J/kg = 1 CentiGy	1 μF/mile = 0.62 μF/km
1 cu.ft. (cubic foot) = 0.0283 m ³	= 0.01 Gy	1 megohm/mile = 1.61 MΩ/km
1 cu.yd. (cubic yard) = 0.7646 m ³	1 Centi = 100 Joule	1 μf/foot = 3.28 pF/m
1 gal. (us gallon) = 3.785	1 rad = cJ/kg = 0.01 Gy	1 decibel/mile = 71.5 mN/m
1 gal. (brit gallon) = 4.546	1 Mrad = 1 · 10 ⁶ cJ/kg	Power rate
1 US pint = 0.473	Energy	1 PS = 0.736 kW
1 US quart = 0.946	1 kcal = 1/16 · 10 ³ kWh	1 kW = 1.36 PS
1 US barrel = 158.81	1 kWh = 360 kcal	1 hp = 0.7457 kW
Temperature	pressure	1 kW = 1.31 hp
F (Fahrenheit) = (1/8 · C) + 32°	1 psi (lb/sq.) = 68.95 mbar	
C (Celsius) = 0.5556 · (F-32°)	= 6.895 · 10 ⁻³ Nmm ²	
Weight	1 lb/sq.ft = 0.478 mbar	
1 grain = 64.8 mg	1 pdl/sq.ft = 1.489 N/m ²	
1 dram = 1.77 g	1 in Hg = 33.86 mbar	
1 oz (ounce) = 28.35 g	1 ft H ₂ O = 29.89 mbar	



Cross-section for single wire round

$$q = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \text{ or } D^2 \cdot 0.7854$$

Cross-section for bunched wire

$$q = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot n \text{ or } d^2 \cdot 0.7854 \cdot n$$

Diameter for single wires cross-section

$$D = \sqrt{\frac{q \cdot 4}{\pi}} \text{ or } \sqrt{q \cdot 1.2732}$$

Diameter for bunched wires

$$D = \sqrt{1.34 \cdot n \cdot d}$$

q = cross-section (mm²)

D = conductor diameter (mm)

d = single wire diameter (mm)

n = number of wires

Conductor Resistance

$$R = \frac{L}{\kappa \cdot q} \text{ or } \frac{\rho \cdot L}{q}$$

$$R_{\text{loop}} = \frac{2 \cdot L}{\kappa \cdot q} \text{ or } \frac{2 \cdot L \cdot \rho}{q}$$

R = Electrical direct-current resistant (ohm)

R_{loop} = Resistance of a complete circuit

q = cross-section (mm² or q mm)

κ (kappa) = conductivity

ρ (Rho) = Specific resistance $\rho = \frac{1}{\kappa}$

L = Conductor Length

Materials	Conductivity m $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$	Spec. resistance $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
Copper	58.00	0.01724
Aluminium	33.00	0.0303
Silver	62.00	0.1613
Iron	7.70	0.1299
Constantan	2.00	0.50

Serial connection

Resistance $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

Capacitance $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$

Inductance $L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$

Parallel connection

Resistance $R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$

Capacitance $C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

Inductance $L = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}}$

Mutual capacity (c)

• coaxial cable $C = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{18 \cdot \ln \frac{D_a}{d}} \text{ (nF/km)}$

• parallel core $C = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{36 \cdot \ln \frac{D_a}{d}} \text{ (nF/km)}$

• shielded twisted pair

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a \cdot (Da^2 - a^2)}{(Da^2 + a^2)}} \text{ (nF / km)}$$

Da = outer diameter over insulation

Ds = diameter over shield

d = diameter of conductor

a = distance-mid to mid of both conductors

ξr = dielectric constant

ohm's Law

The current intensity (I) is proportional to voltage (U) and inversely proportional to resistance (R)

$$I = \frac{U}{R} \quad R = \frac{U}{I} \quad U = I \cdot R$$

I = current intensity (Amps - A)

R = electrical resistance (Ω)

U = electrical voltage (V)

Conductance

$$G = \frac{1}{R} \quad 1S = \frac{1}{1\Omega} \quad \text{or} \quad 1\mu S = \frac{1}{1M\Omega}$$

S (Siemens)=reziprocal value of a resistance is used as **conductance**

1 Siemens= 1 / Ohm

G = electrical conductance

Capacitance

• Single core against earth

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_i}{d}} \text{ (nF/km or pF/m)}$$

• Unshielded symmetrical twisted pair

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a}{d}} \text{ (nF/km or pF/m)}$$

• Coaxial pair

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_i}{d}} \text{ (nF/km or pF/m)}$$

• Shielded symmetrical twistet pair

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{36 \ln \frac{2a \cdot (Da^2 - a^2)}{(Da^2 + a^2)}} \text{ (nF/km or pF/m)}$$

Di = outer diameter over single core (mm)

Da = outer diameter of multicores (mm)

d = conductor diameter (mm)

a = distance between two conductors mid to mid of both conductors

Inductance of parallel cores

at low frequencies

$$L = 0.4 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0.25 \right) \text{ mH/km}$$

at high frequencies

$$L = 0.4 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0 \right) \text{ mH/km}$$

Inductance of coaxial cable

at high frequencies

$$L = 0.2 \left(\ln \frac{D_a}{r} + 0 \right) \text{ mH/km}$$

Da = distance between two conductors mid to mid of both conductors

r = radius of a conductor

ξr = dielectric constant

Impedance (Z)

$$\text{for coaxial cable } Z = \frac{60}{\sqrt{\xi_r}} \cdot \ln \frac{D}{d} \text{ (}\Omega\text{)}$$

D = diameter over insulation

d = conductor diameter

for communication cable

$$\text{at low frequencies } Z = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} \text{ (}\Omega\text{)} \cdot \tan \varphi = 1, \varphi = 45^\circ$$

$$\text{at high frequencies } Z = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ (}\Omega\text{)}$$

R = Resistance (Ω/km)

L = Inductance (mH/km)

C = Capacitance (nF/km)

$$\omega = 2\pi f$$

Wave length $\lambda = \frac{v}{f}$

λ = wave length

v = propagation velocity (velocity of light: 300,000 km/s)

f = frequency

units of attenuation - neper (N), decibel (dB) and Bel (B)

$$1 \text{ Np} = 8.686 \text{ dB}$$

$$1 \text{ dB} = 0.1151 \text{ Np} = \frac{1}{10} \text{ Bel}$$

$$1 \text{ Bel} = 10 \text{ dB} = 1.1513 \text{ Np}$$

Formulas of power engineering



Cross-section

- for direct current and single phase alternative current of known **current**

$$q = \frac{2 \cdot I \cdot L}{\kappa \cdot u} \text{ (mm}^2\text{)}$$

for three-phase current

$$q = \frac{1,732 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot L}{\kappa \cdot u} \text{ (mm}^2\text{)}$$

- for direct current and single phase alternative current of known **power**

$$q = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot u \cdot U} \text{ (mm}^2\text{)}$$

for three-phase current

$$q = \frac{I \cdot P}{\kappa \cdot u \cdot U} \text{ (mm}^2\text{)}$$

Voltage drop

For low voltage cable network of normal operation, it is advisable of a voltage drop of 3-5%.

On exceptional case, higher values (up to 7%) can be permitted in case of network-extension or in short-circuit.

- for direct current of known **current**

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot l}{\kappa \cdot q} \text{ (V)}$$

for single phase alternative current

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot l}{\kappa \cdot q} \text{ (V)}$$

for three-phase current

$$u = \frac{1,732 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot l}{\kappa \cdot q} \text{ (V)}$$

- for direct current of known **power**

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U} \text{ (V)}$$

for single phase alternative current

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U} \text{ (V)}$$

for three-phase current

$$u = \frac{I \cdot P}{\kappa \cdot q \cdot U} \text{ (V)}$$

u = voltage drop (V)

U = operating voltage (V)

P = power (W)

Rw = effective resistance (Ω /km)

L = Inductance (mH/km)

ωL = Inductive resistance (Ω /km) ($\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ at 50 Hz = 314)

q = cross-section (mm²)

I = working current (A)

l = length of the line (m)

κ (kappa) = electrical conductivity of conductors

κ -Copper = 56

κ -Alu = 33

Nominal voltage

The nominal voltage is to be expressed with two values of alternative current U_0/U in V (Volt).

U_0/U = phase-to-earth voltage

U_0 : Voltage between conductor and earth or metallic covering (shields, armouring, concentric conductor)

U : Voltage between two outer conductors

$U_0 : U/\sqrt{3}$ for three-phase current systems

$U_0 : U/2$ for single-phase and direct current systems

U_0/U_0 : an outer conductor is earth-connected for A.C.- and D.C.- systems

Nominal current

I in (A)

Active current

$$I_w = I \cdot \cos \varphi$$

Reactive current

$$I_0 = I \cdot \sin \varphi$$

Apparent power (VA)

$S = U \cdot I$ for single phase current (A.C.)

$S = 1,732 \cdot U \cdot I$ for three- phase current

Active power (W)

$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ for single phase current (A.C.)

$P = 1,732 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$ for three- phase current

$P = U \cdot I$ for direct current

Reactive power (Var)

$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ for single phase current (A.C.)

$Q = 1,732 \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$ for three- phase current

(Voltampere reactive) $Q = P \cdot \tan \varphi$

Phase angle

φ is a phase angle between voltage and current

$\cos \varphi = 1,0 \quad 0,9 \quad 0,8 \quad 0,7 \quad 0,6 \quad 0,5$

$\sin \varphi = 0 \quad 0,44 \quad 0,6 \quad 0,71 \quad 0,8 \quad 0,87$

Insulation resistance

$$R_{iso} = \frac{S_{iso}}{l} \cdot \ln \frac{D_a}{d} \cdot 10^{-8} \text{ (M}\Omega \cdot \text{km)}$$

Specific insulation resistance

$$R_s = \frac{R \cdot \pi \cdot l \cdot 10^8}{\ln \frac{D_a}{d_i}}$$

D_a = outer diameter over insulation (mm)

d = conductor diameter (mm)

d_i = inner diameter of insulation (mm)

l = length of the line (m)

S_{iso} = Spec. resistance of insulation materials ($\Omega \cdot \text{cm}$)

Mutual capacity (C_B) for single-core, three-core and H-cable

$$C_B = \frac{\xi_r \cdot 10^3}{18 \ln \frac{D_a}{r}} \text{ (nF/km)}$$

Inductance

Single-phase $0,4 \cdot (\ln \frac{D_a}{r} + 0,25)$ mH/km

three-phase $0,2 \cdot (\ln \frac{D_a}{r} + 0,25)$ mH/km

D_a = distance-mid to mid of both conductors

r = radius of conductor (mm)

ξ_r = dielectric constant

0,25 = factor for low frequency

Earth capacitance

$$E_c = 0,6 \cdot C_B$$

Charging current (only for three-phase current)

$$I_{Lad} = U \cdot 2\pi f \cdot C_B \cdot 10^{-6} \text{ A/km per core at 50 Hz}$$

Charging power

$$P_{Lad} = I_{Lad} \cdot U$$

Leakage and loss factor

$$G = \tan \delta \cdot \omega \cdot C \text{ (S)}$$

$$\tan \delta = \frac{G}{\omega \cdot C}$$

$$\omega = 2\pi f$$

C=Capacity

$\tan \delta$ =loss factor

$$S = \text{Siemens} = \frac{1}{1\Omega}$$

Dielectric loss

$$D_v = U^2 \cdot 2\pi f \cdot C_B \cdot \tan \delta \cdot 10^{-6} \text{ (W/km)}$$

f bei 50 Hz

$\tan \delta$ PE/VPE (XLPE) ~0,0005

EPR ~0,005

Paper-single core, three-core, H-cable ~0,003

Oil-filled and pressure cable ~0,003

PVC cable ~0,05

It should be noted that for the current load of the insulated cables and wires of selected cross-section, the power ratings table is also be considered.

To estimate the voltage drop of insulated wires and cables for heavy (big) cross-sections of single- and three-phase-overhead line, the active resistance as well as the inductive resistance must be considered.

The formula for single-phase (A.C.) :

$$U = 2 \cdot l \cdot I \cdot (R_w \cdot \cos \varphi + \omega L \cdot \sin \varphi) \cdot 10^{-3} \text{ (V)}$$

Three-phase :

$$U = 1,732 \cdot l \cdot I \cdot (R_w \cdot \cos \varphi + \omega L \cdot \sin \varphi) \cdot 10^{-3} \text{ (V)}$$



افشارشاد

شرکت صنعتی الکتریک خراسان



افشارشاد