




مئل روز روشنہ



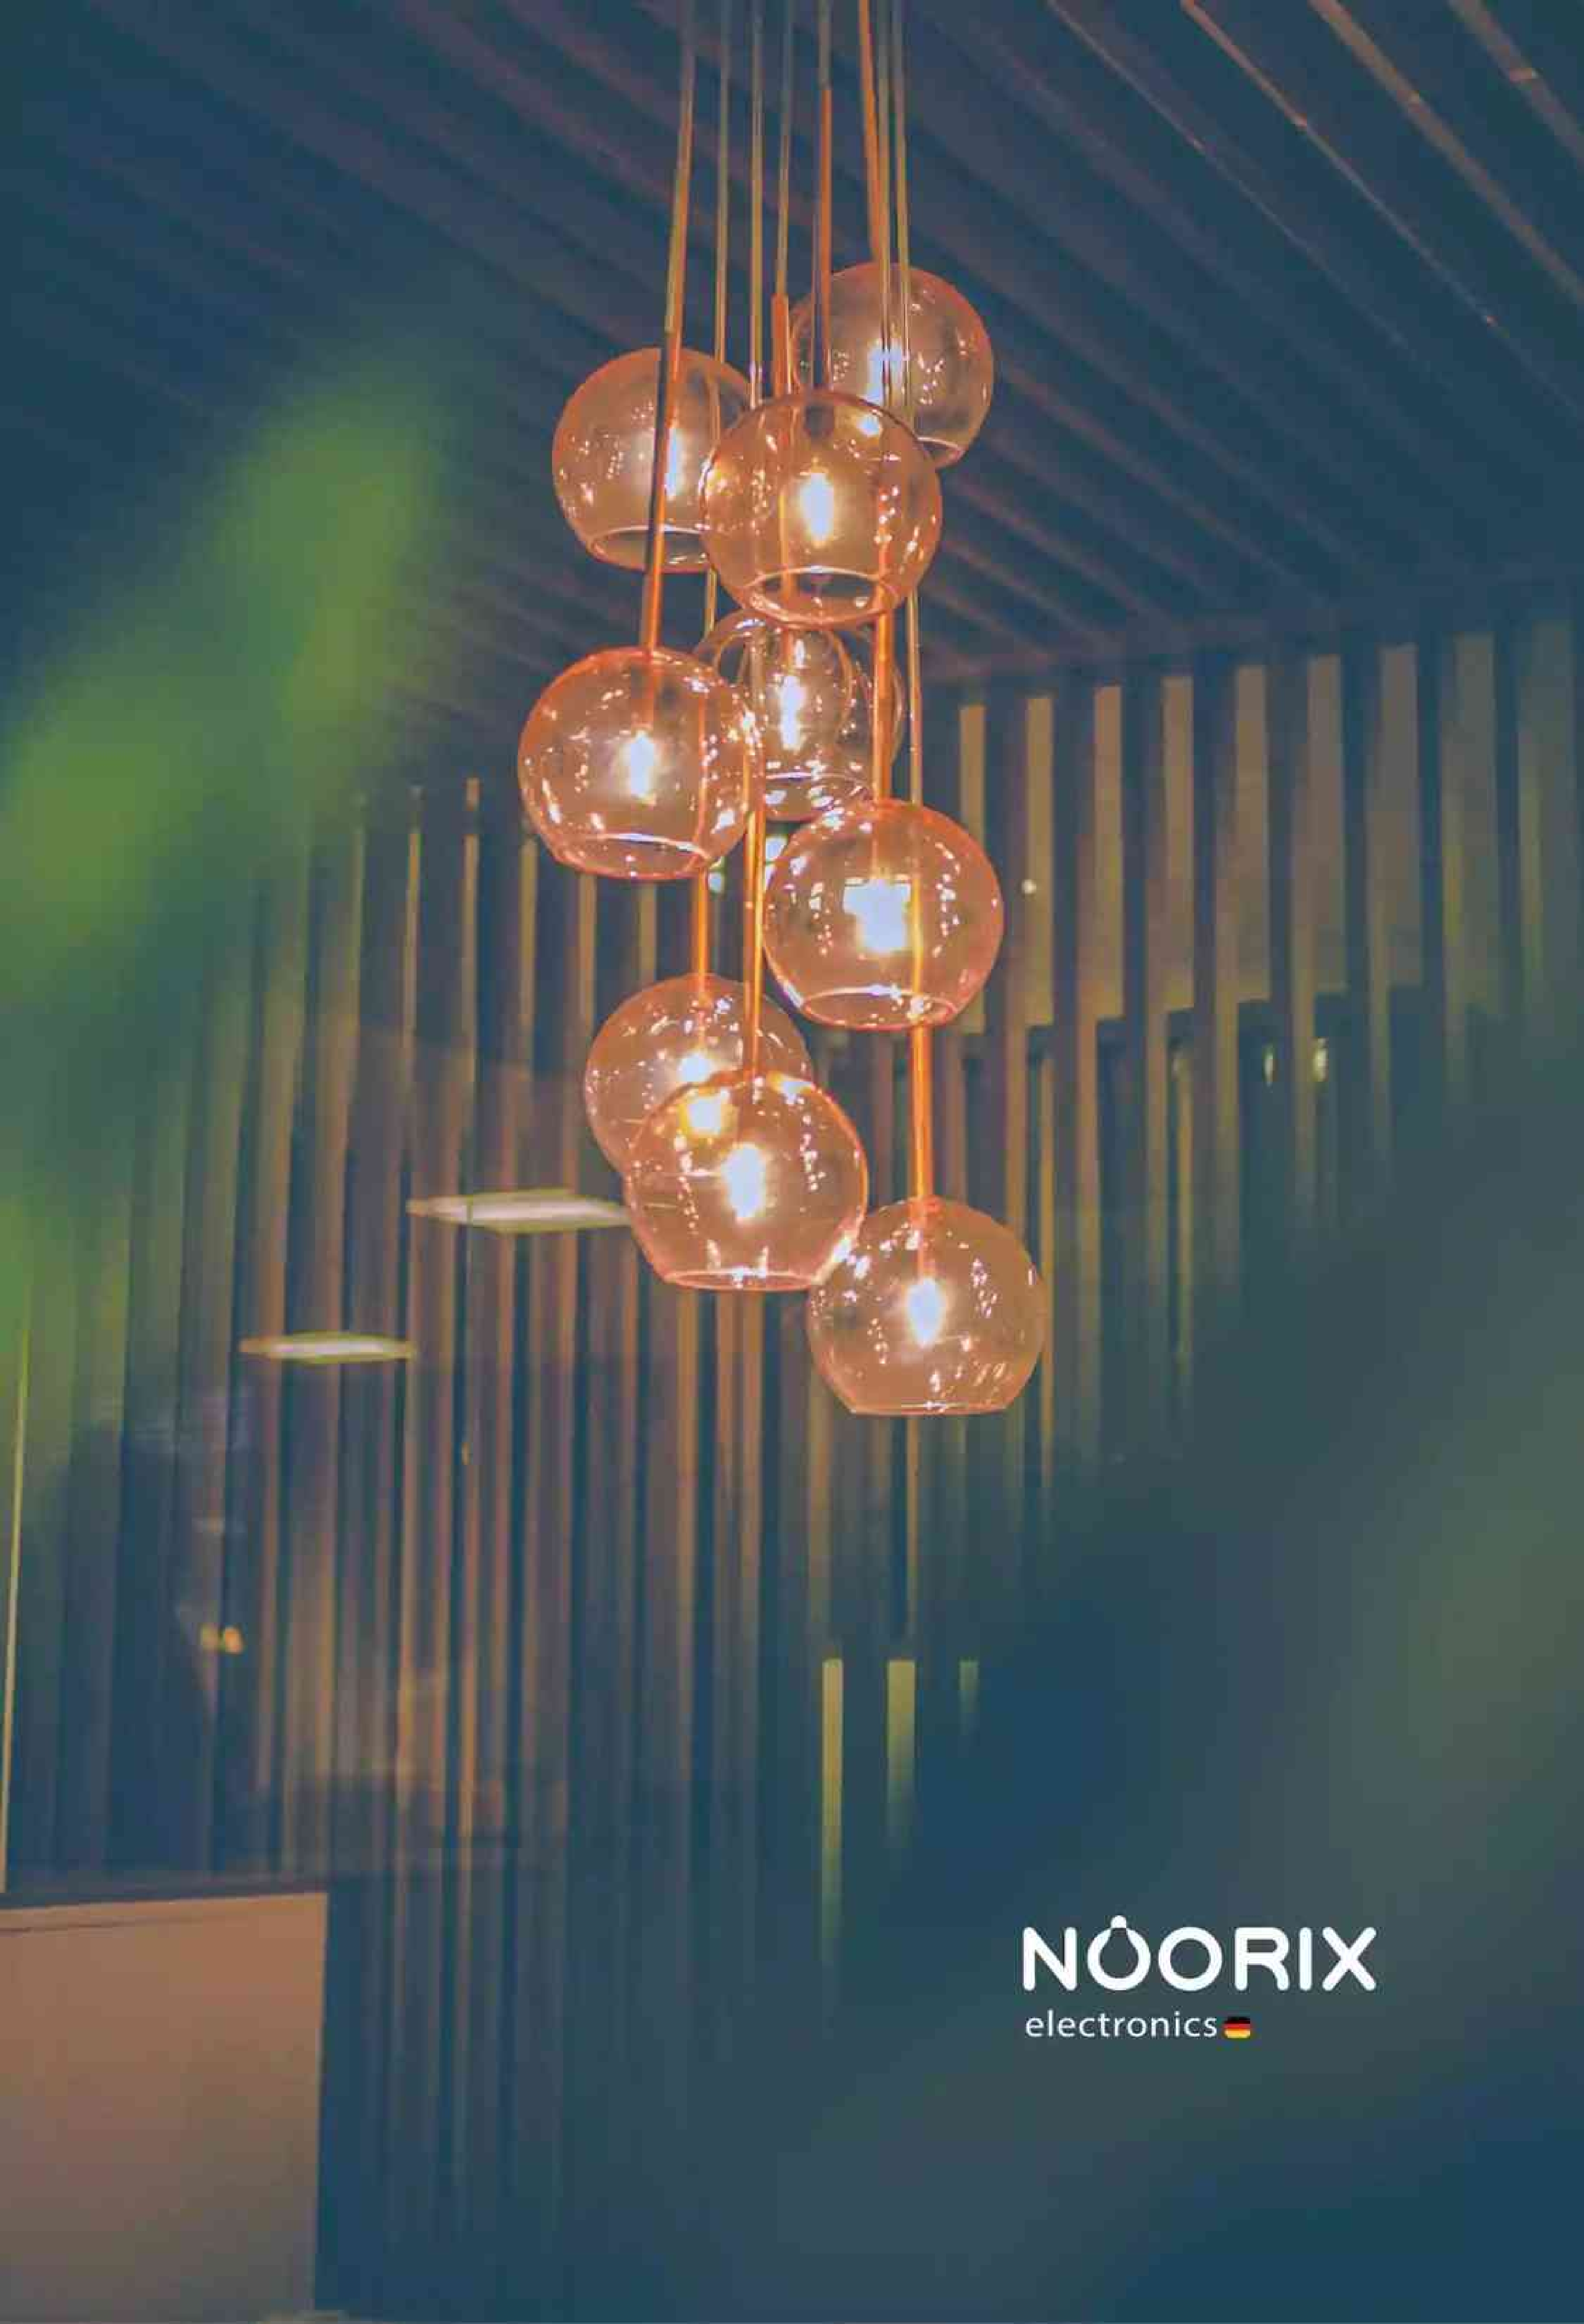

NÓORIX
electronics 

شرکت نوریکس با سرمایه گذاری بخش خصوصی (سهامی خاص) در سال ۱۴۰۰ در حوزه لوازم نور و روشنایی فعالیت خود را آغاز کرد. نوریکس مجموعه‌ای جوان و پویا با هدف فتح قله‌های تکنولوژی و توانمندسازی تولید داخلی کشور و قدرت گرفته از لیشتنزو آلمان می‌باشد. همچنین مجموعه نوریکس شاخه‌ای از شرکت صنایع الکترونیک کاسپین نور است به همین واسطه از قدمت زیادی در زمینه دانش و تکنولوژی به روز در قطعات الکترونیکی صنعتی برخوردار است. هدف نوریکس حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی کشور، حفاظت از محیط زیست، افزایش تولیدات داخلی و رشد اقتصادی کشور با گسترش تجهیزات نور و روشنایی است. نوریکس همواره در تلاش است تا با بهره گیری از دانش مهندسين و متخصصين از تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی و توسعه محصولات روشنایی، محصولاتی با بالاترین و بهترین کیفیت را به بازار ارائه کند. محصولاتی تولید شده با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها که علاوه بر کیفیت بالا از قیمت به صرفه و مناسبی برخوردارند. تمامی محصولات شرکت نوریکس دارای گارانتی بی قید و شرط است. ما مفتخریم که تمام تلاش خود را در راستای تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیت برای جلب رضایت شما انجام دهیم. امیدوارم با حمایت شما مردم عزیز ایران، به سمت توانمند سازی، رشد و بالندگی کشور گامی مستحکم برداریم.

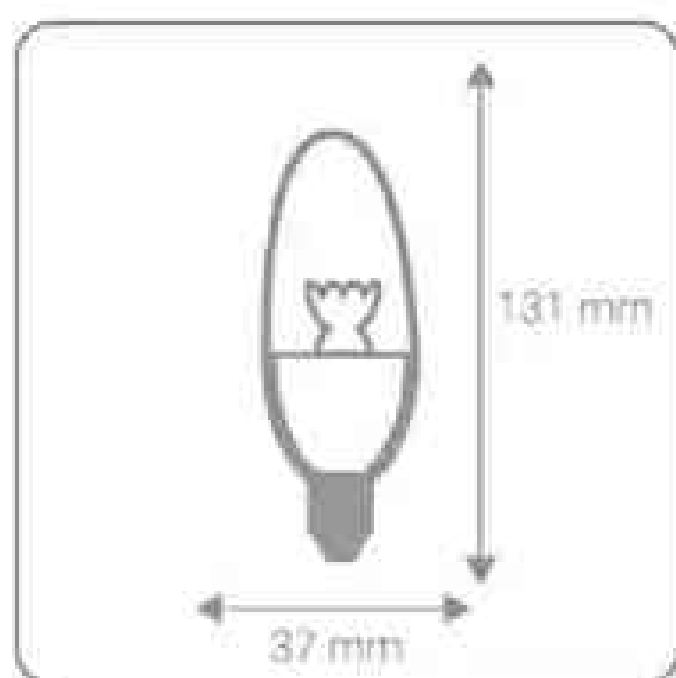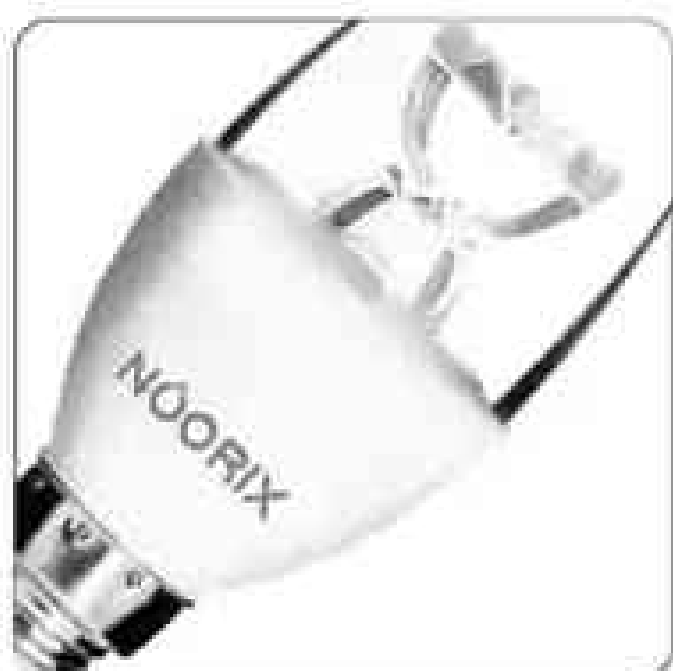

50 mA | 6 وات

لامپ شمعی | LED Candle Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

لامپ شمعی کریستالی
LED Candle Bulb





۷ وات | 50 mA

لامپ شمعی | LED Candle Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ شمعی مات LED Candle Bulb



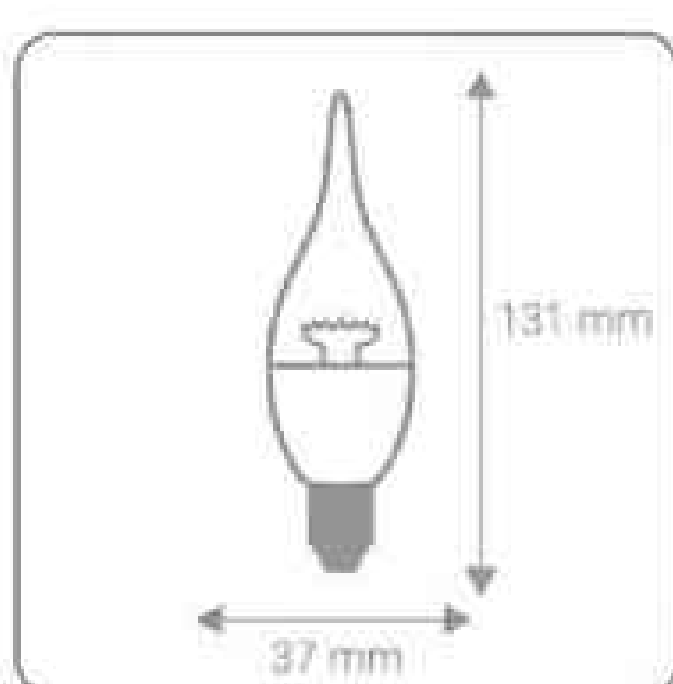

50 mA | 6 وات

لامپ شمعی | LED Candle Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی

لامپ شمعی اشکی کریستالی

LED Candle Bulb



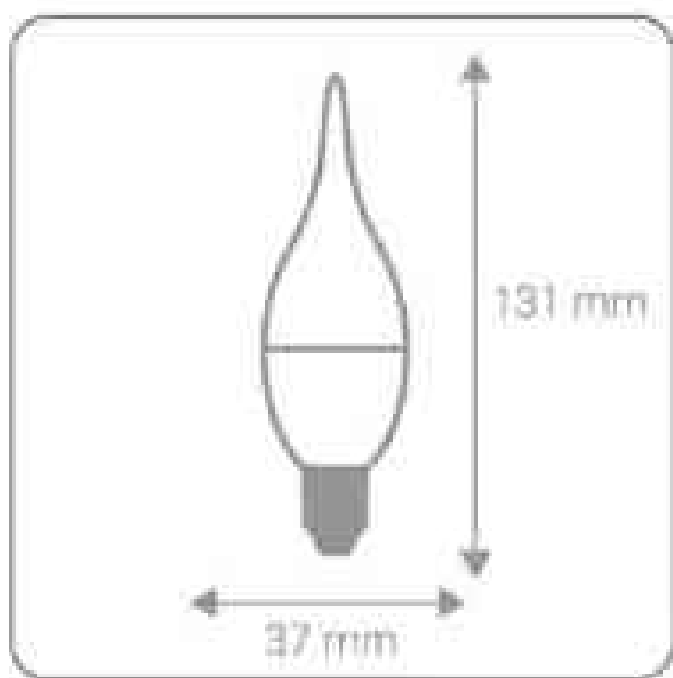

50 mA | 7 وات

لامپ شمعی | LED Candle Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی





یخی

LED Candle Light لامپ شمعی





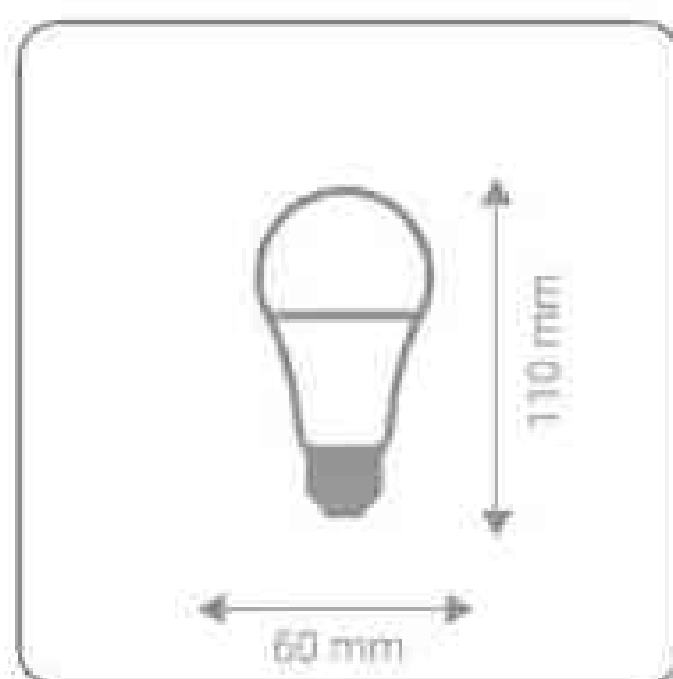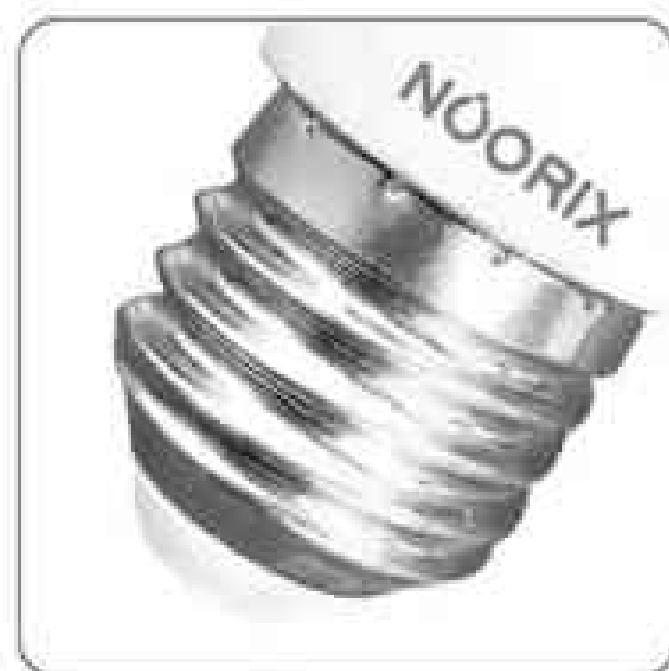

65 mA | 6 وات

G45 Lamp | لامپ G45

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی

LED Bulb Series لامپ‌های جابجی




NÖÖRIX
electronics 



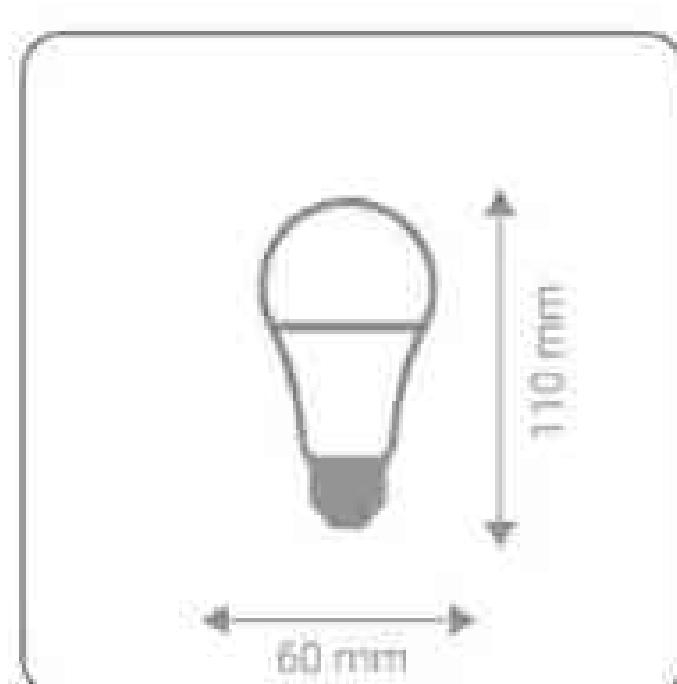


۱۰ وات | 65 mA

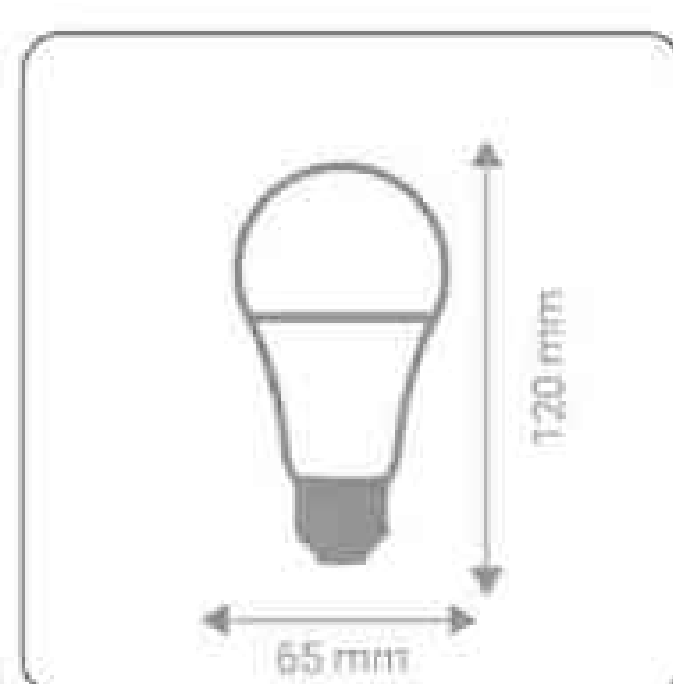

۱۲ وات | 85 mA



۱۵ وات | 110 mA

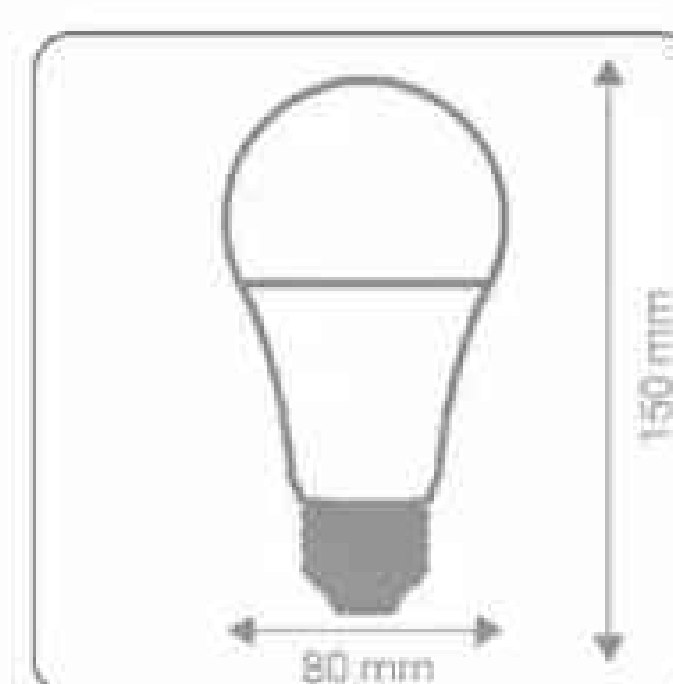


۲۰ وات | 135 mA

لامپ حبایی | LED Bulb Series

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

LED Bulb Series

لامپ حبابی





۲۰ وات | 140 mA



۳۰ وات | 210 mA



۴۰ وات | 270 mA



۵۰ وات | 350 mA

لامپ استوانه‌ای | High Power Series

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.94	ضریب جابجایی
Lm/W > 110	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color




آفتابی



مهتابی

High Power Series
لامپ استوانه‌ای



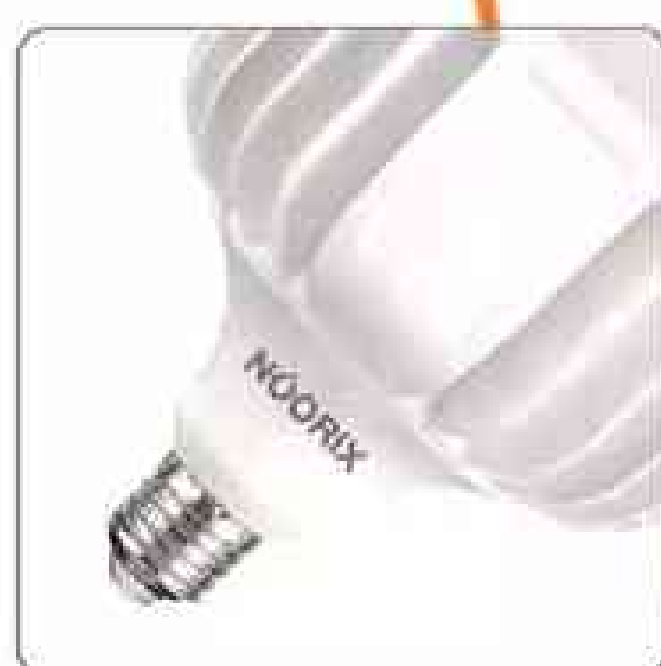

۸۰ وات | ۵۲۰ mA ۱۰۰ وات | ۶۴۰ mA

لامپ استوانه‌ای | High Power Series

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.94	ضریب جابجایی
Lm/W > 110	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی




مهتابی

High Power Series
لامپ استوانه‌ای





NÖORIX
electronics 

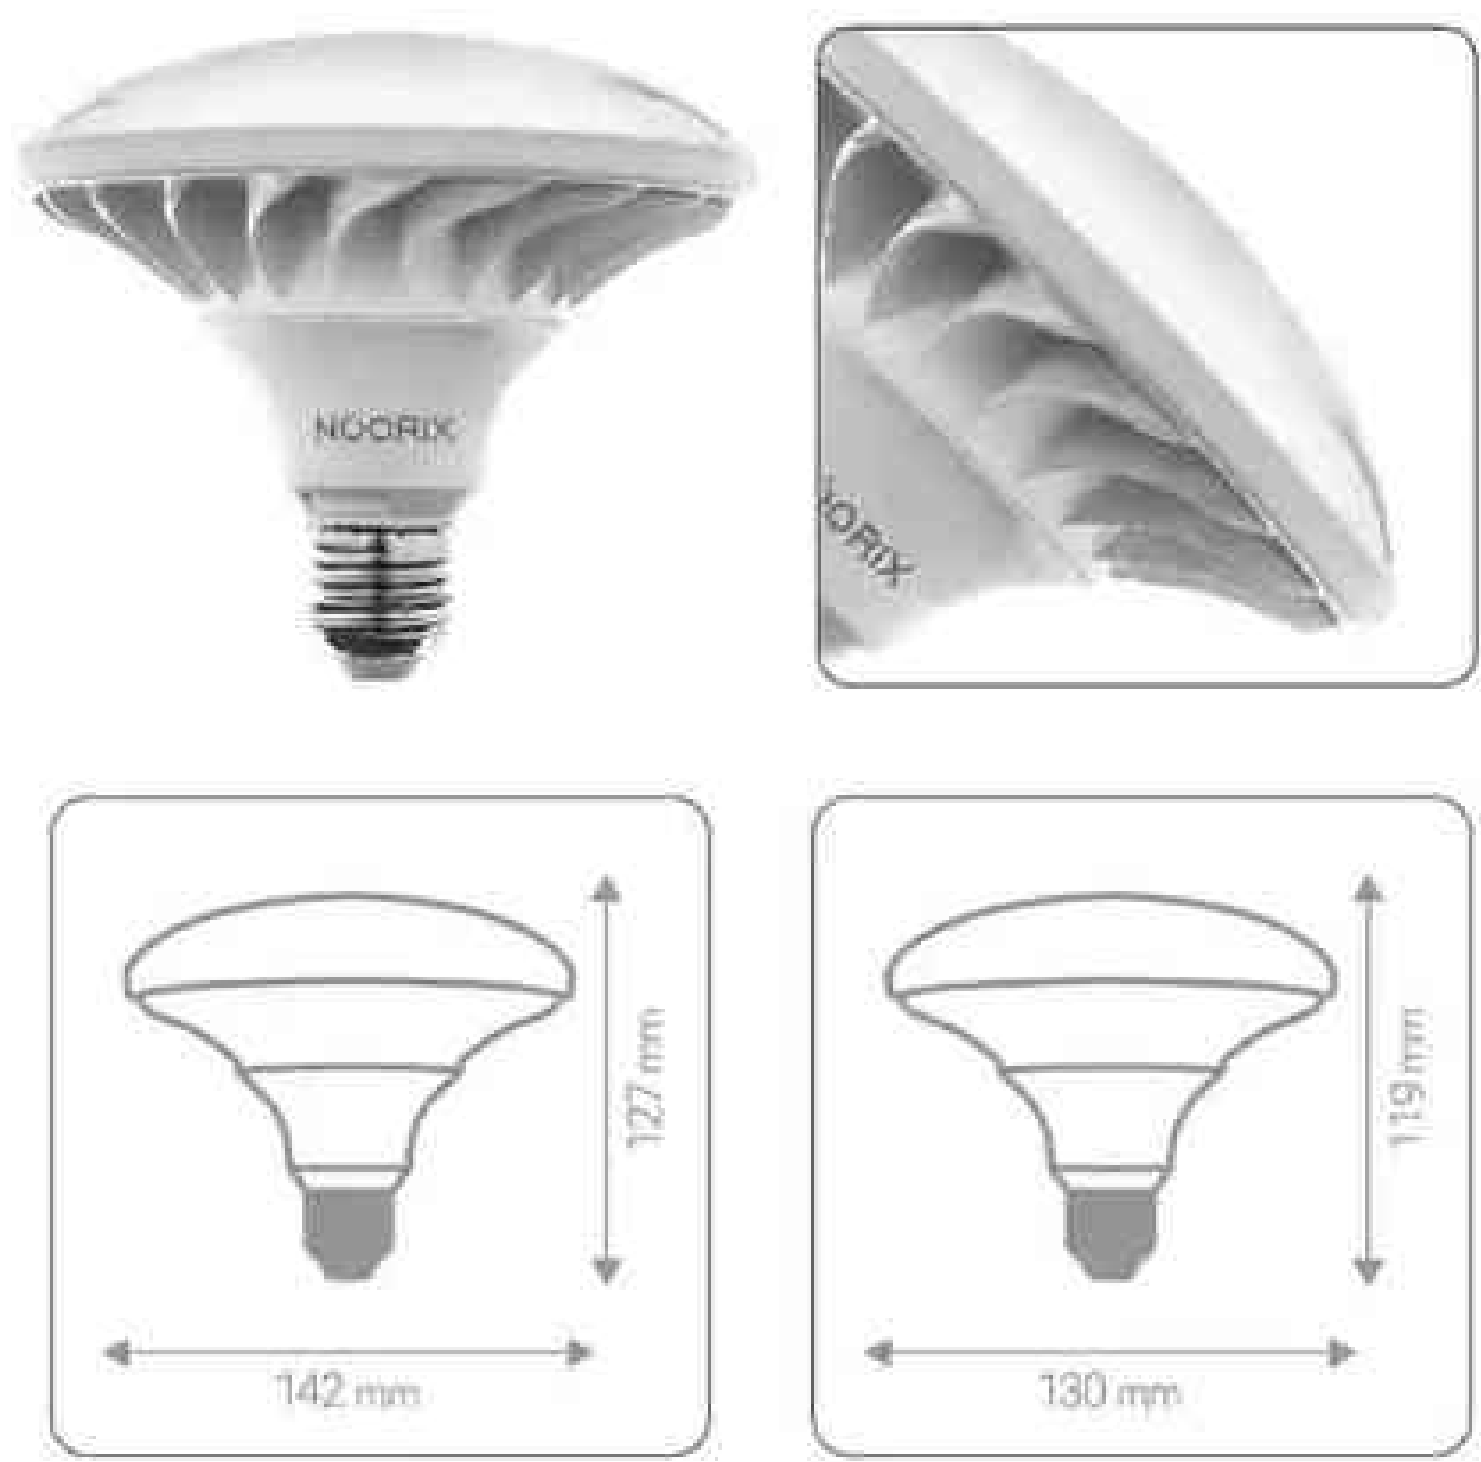

50 mA | ۴۰ وات

50 mA | ۳۰ وات

لامپ سفینه‌ای | LED UFO Light

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/w > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color

- 

آفتابی
- 

مهتابی
- 

یخی

لامپ سفینه‌ای
LED UFO Light



NÓORIX
electronics 





GU10 | 7 وات

هالوژن | Halogen

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
48°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/w > 100	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

هالوژن
Halogen





Mr16 | 7 وات

هالوژن | Halogen

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
48°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/w > 100	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/558	کد نورسنجی

Light color

- 

آفتابی
- 



مهتابی
- 

یخی

هالوژن Halogen





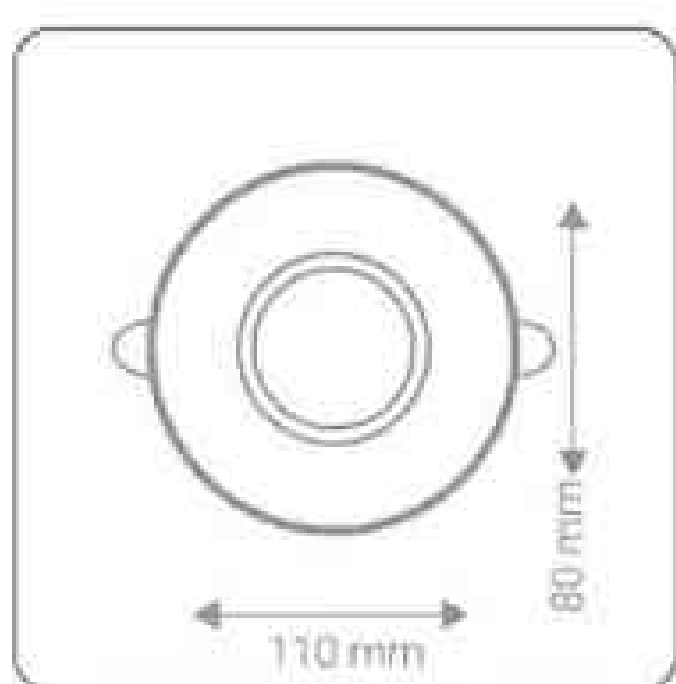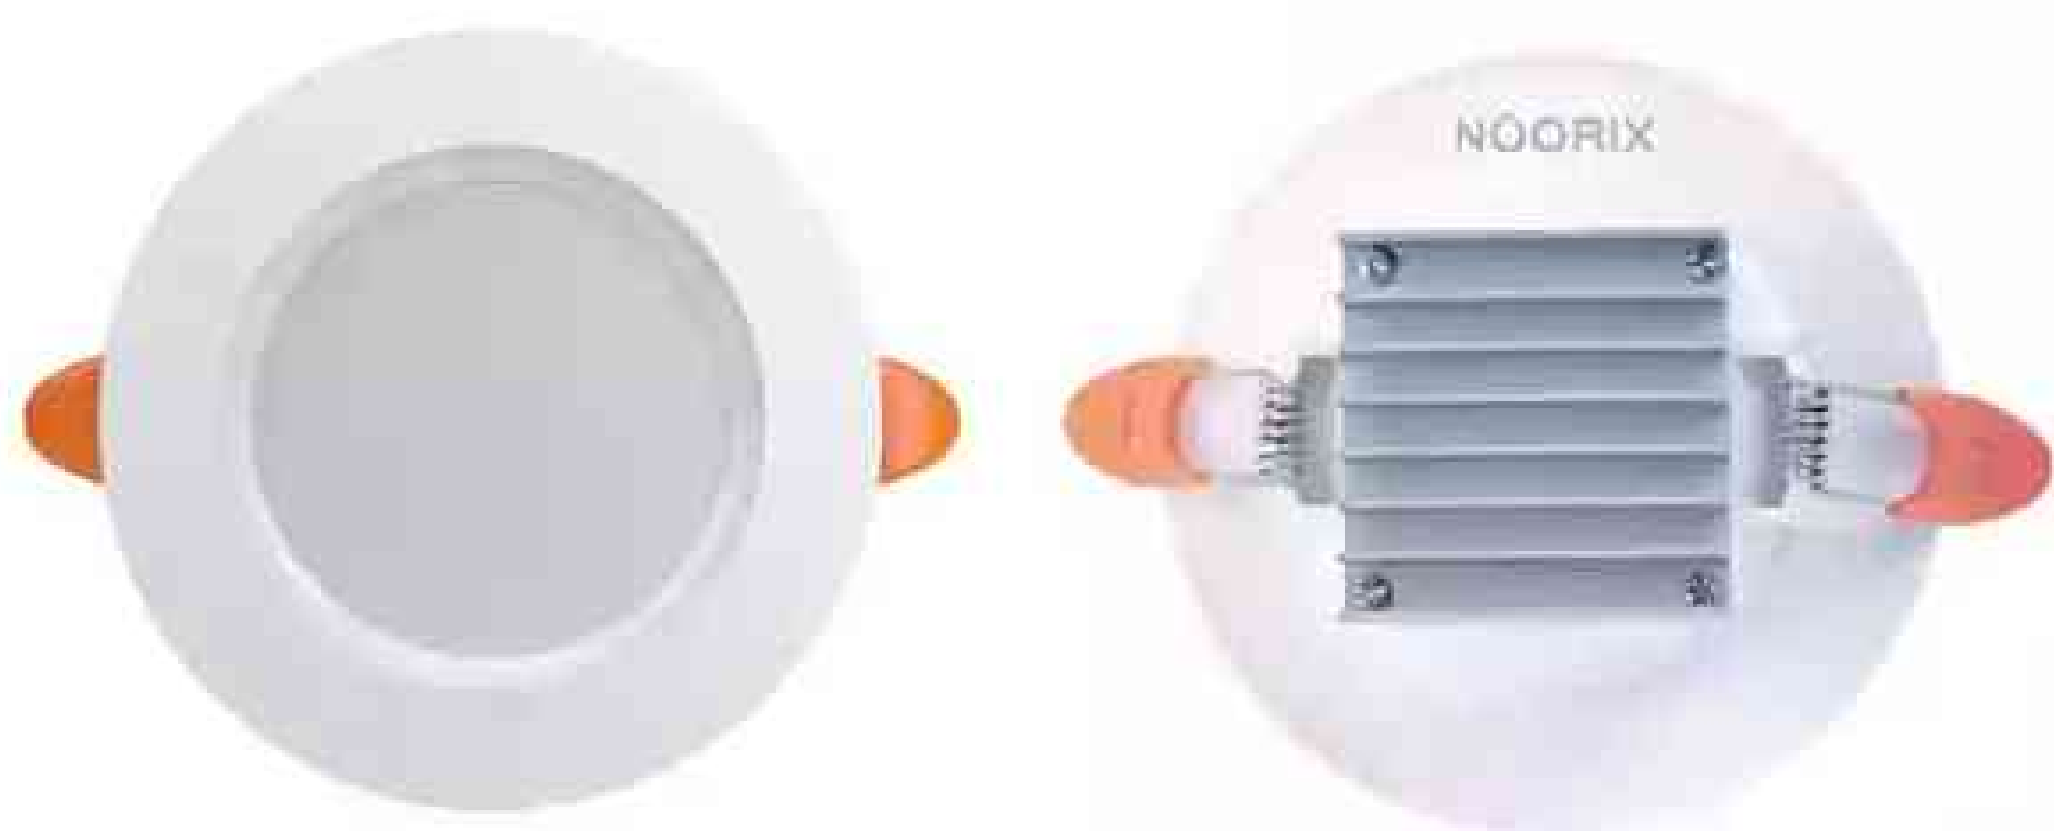

70 mA | 10 وات

پنل | Panel Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color

- 

آفتابی
- 


مهتابی
- 

یخی

Panel Light

پنل



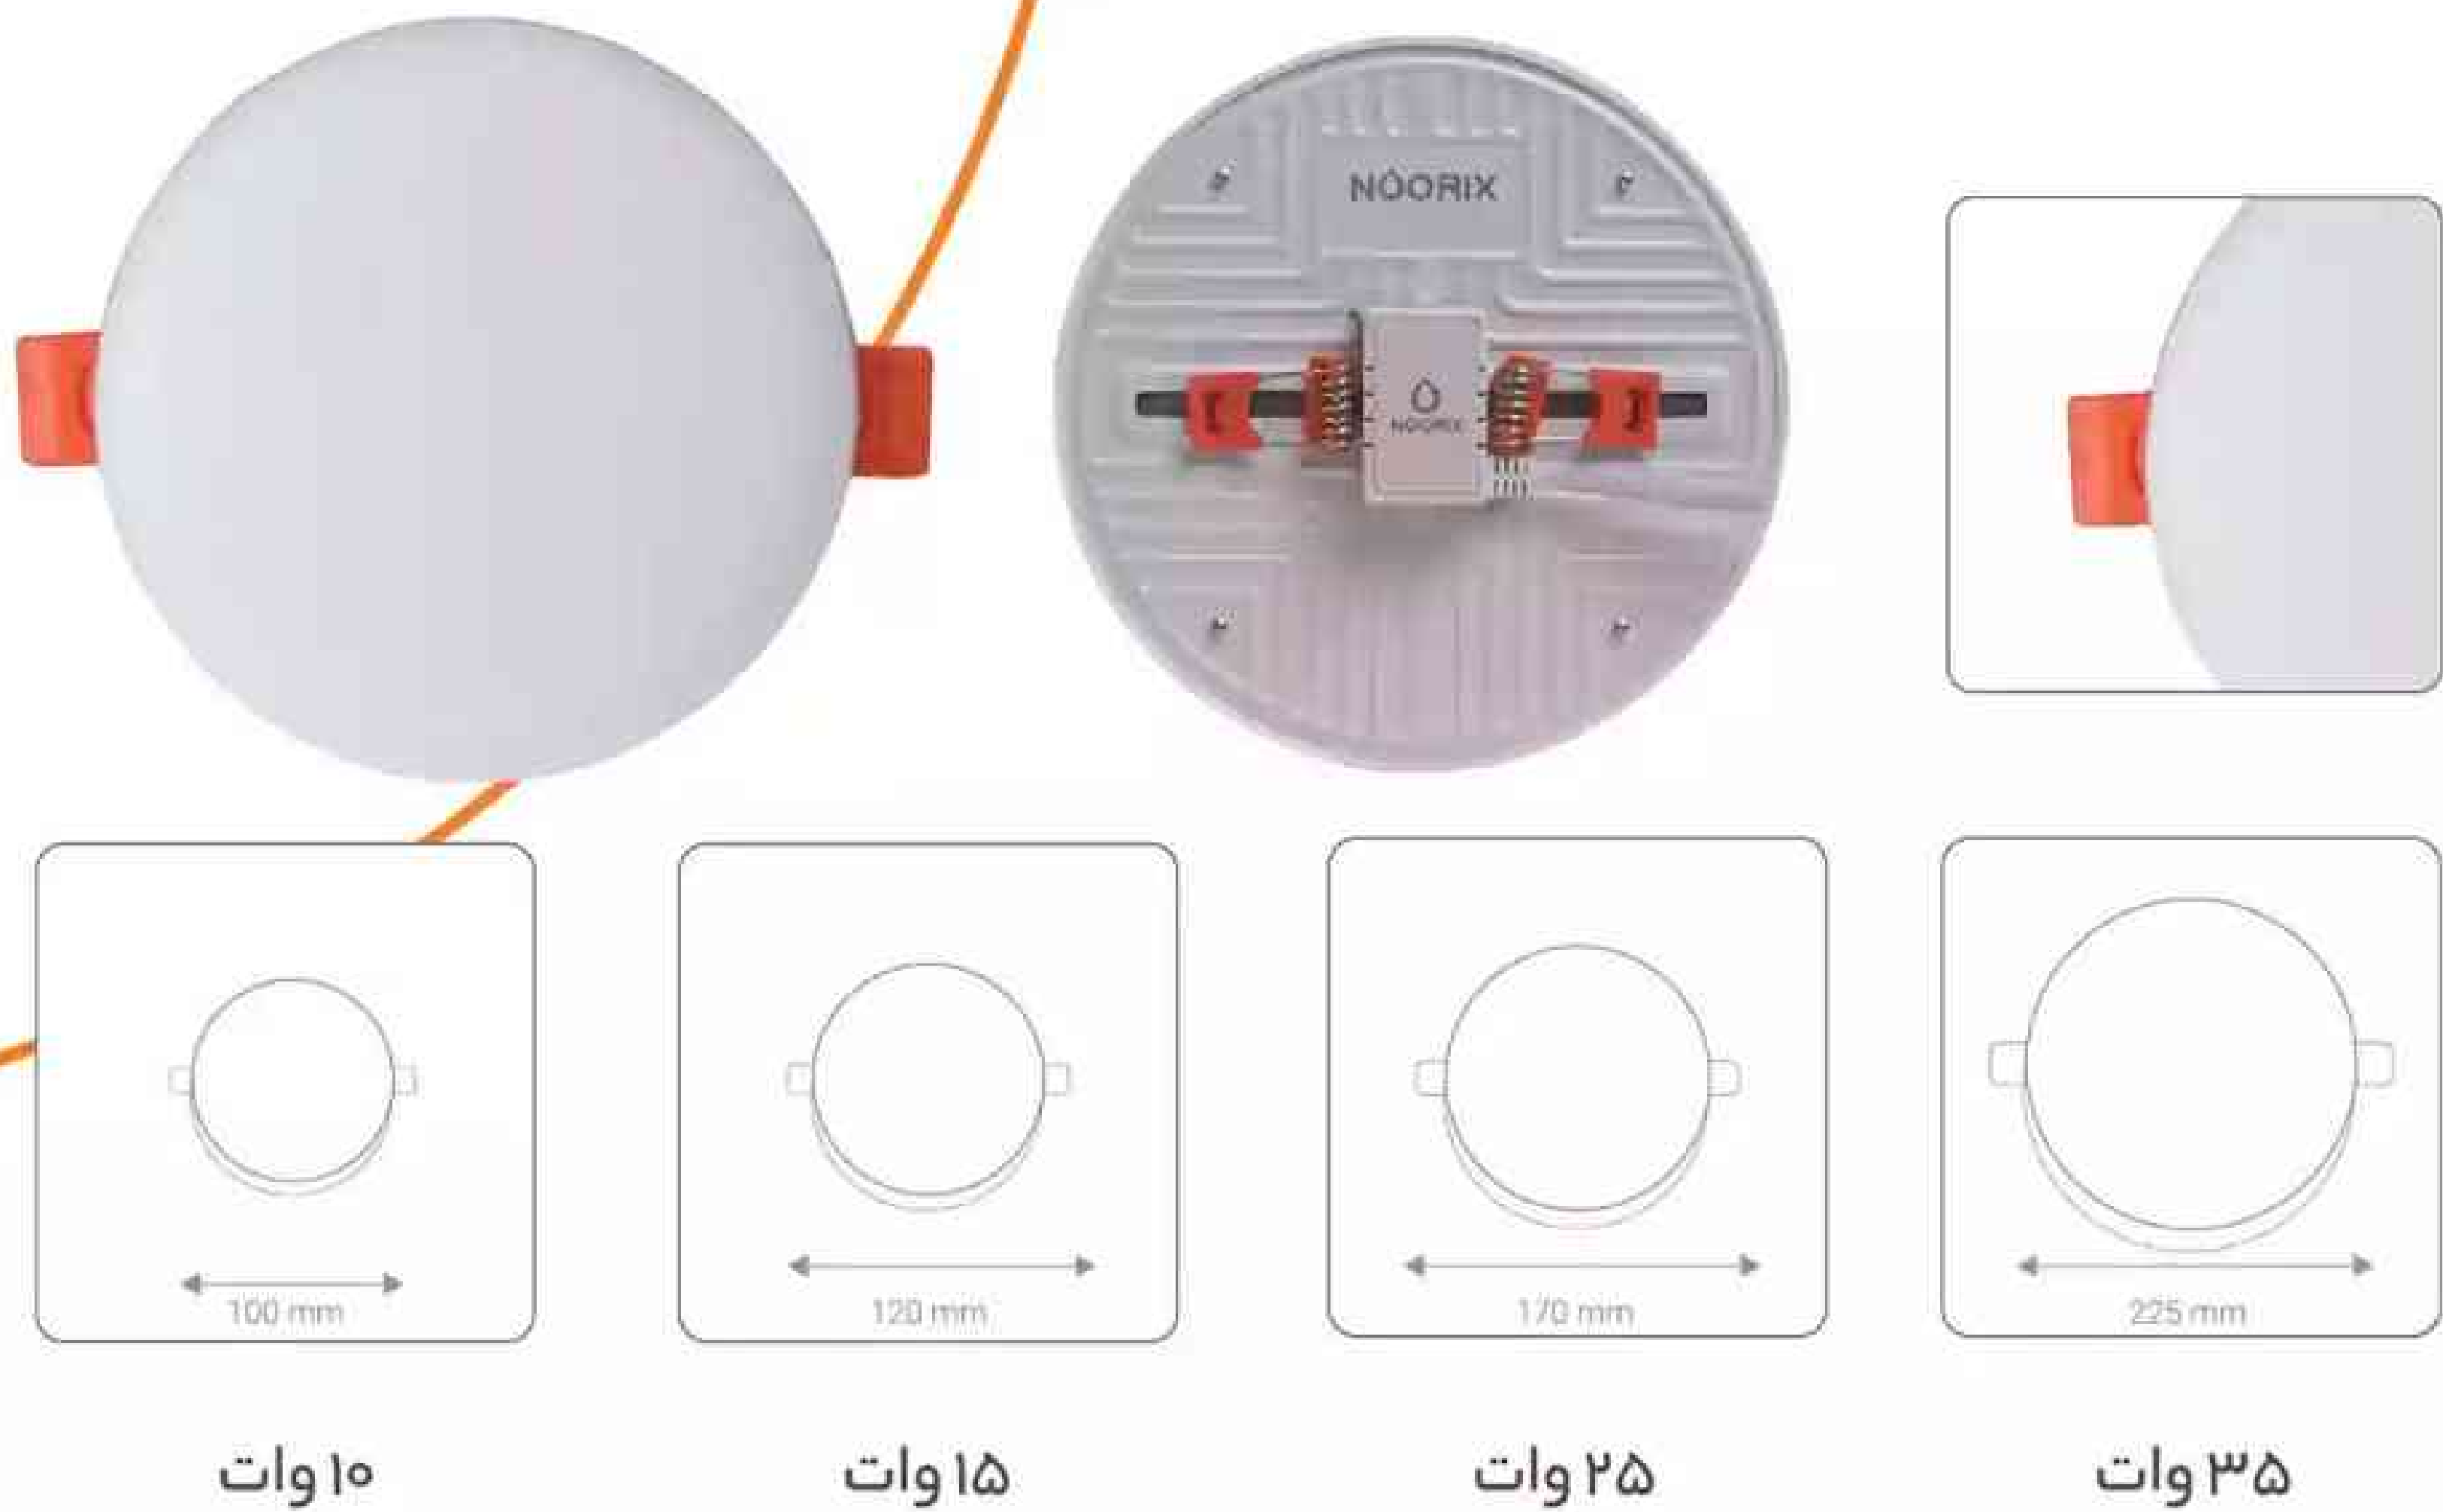


Frameless Series | فول لایت

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
Lm/W > 105	بهره نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان

Light color




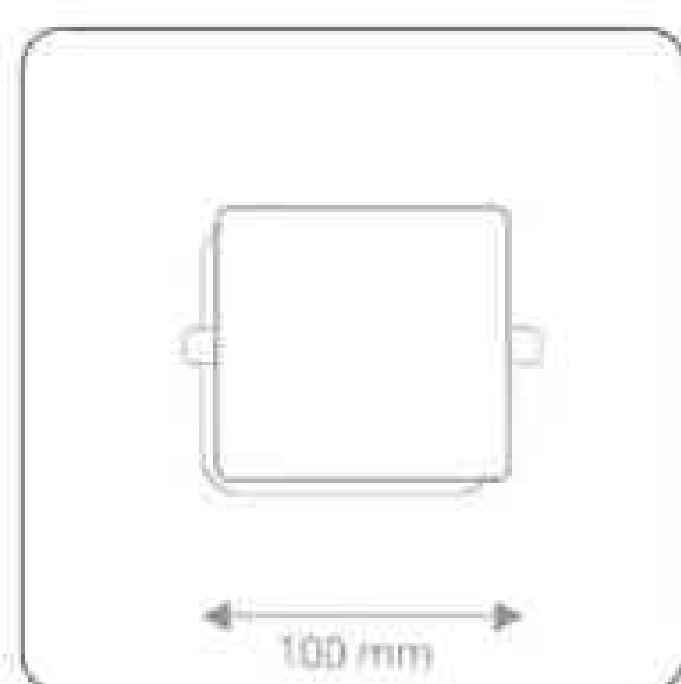

۱۰ وات



۱۵ وات

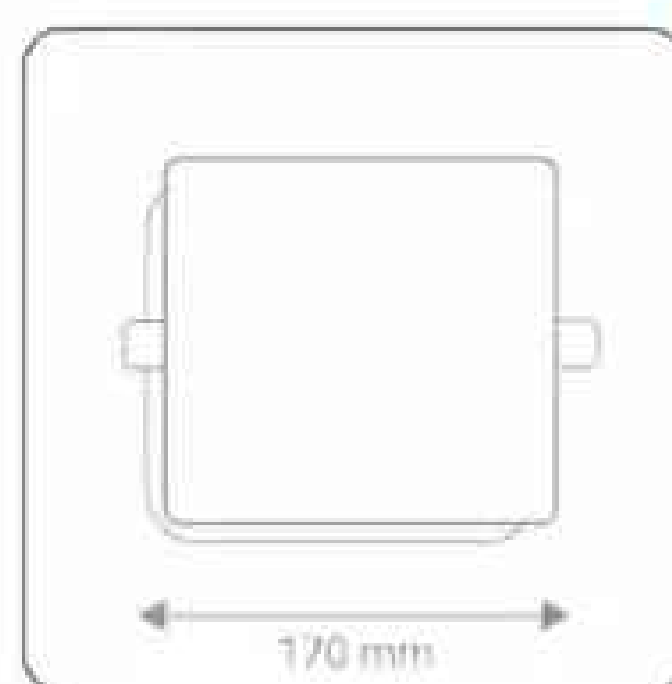

۲۵ وات



۳۵ وات

فول لایت | Frameless Series

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
Lm/W > 105	بهره نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان


Frameless Series

فول لایت




NÖORIX
electronics 



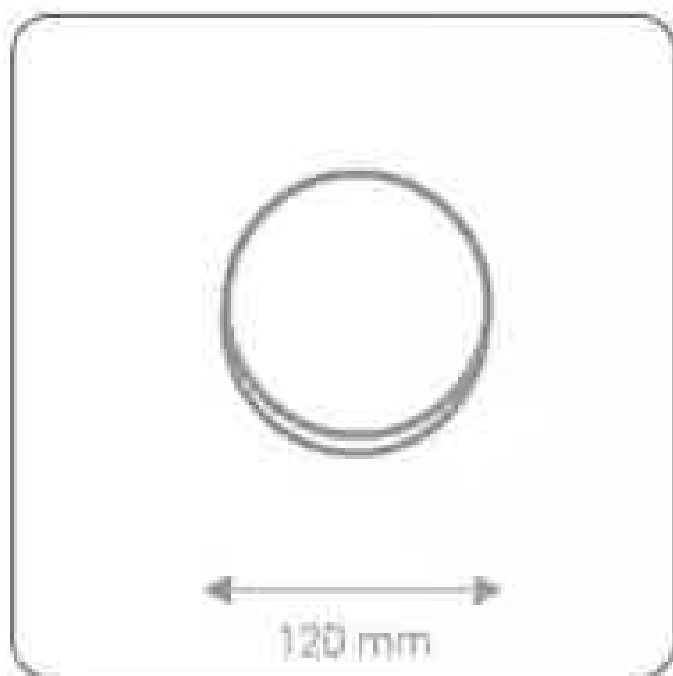


۱۸ وات

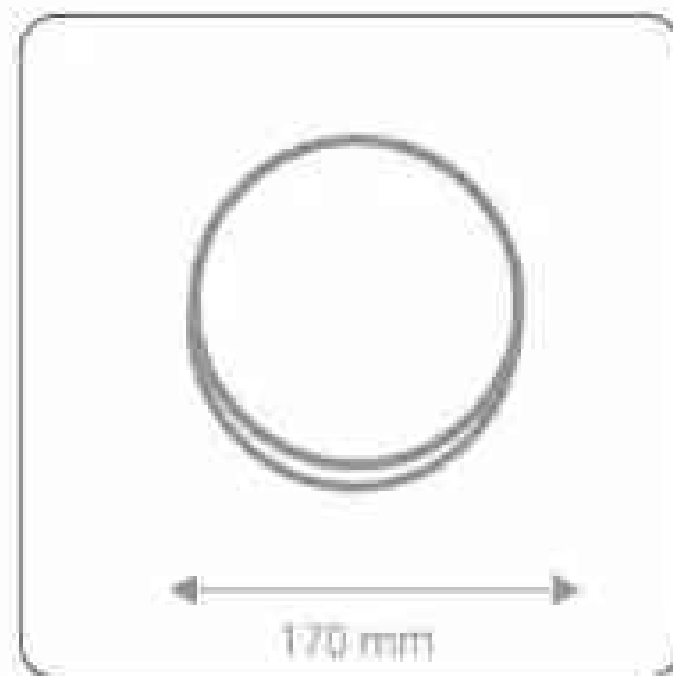

۲۵ وات



۴۰ وات

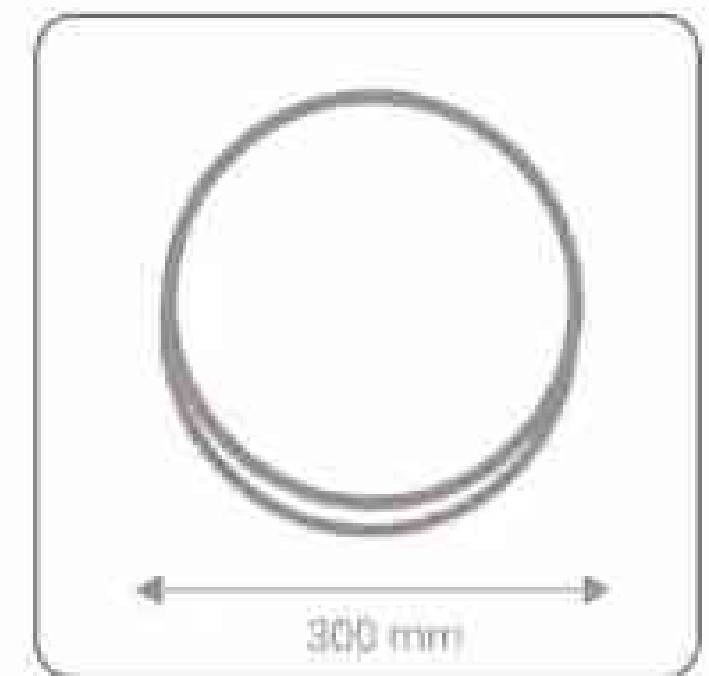

۵۰ وات

پنل‌های فول لایت روکار | Frameless LED light

Light color

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
Lm/W > 105	بهره نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان



آفتابی



مهتابی



یخی


Frameless LED light

پنل‌های فول لایت روکار







NÖORIX
electronics 

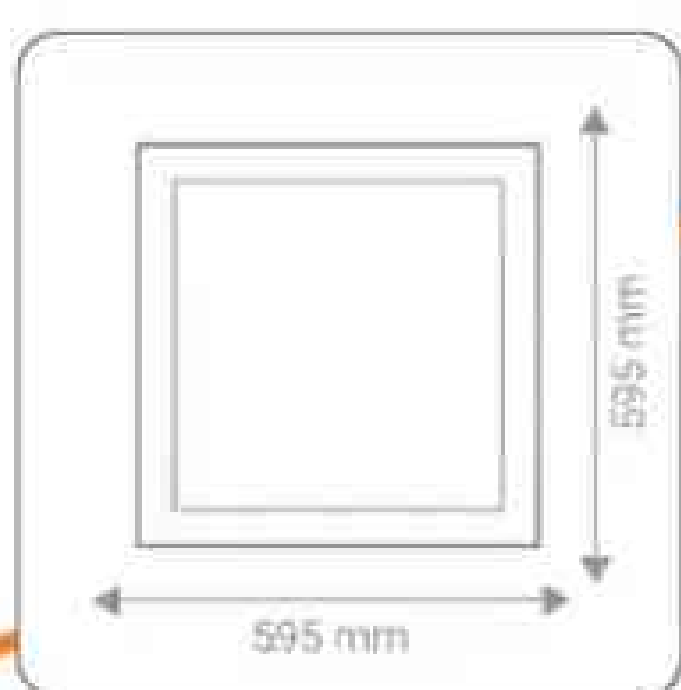

۸۵ وات | 100 mA

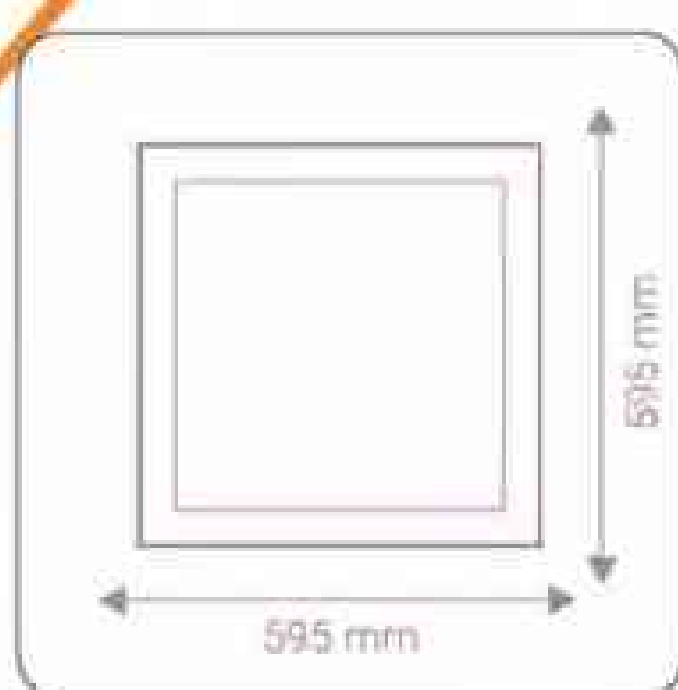

۷۲ وات | 80 mA

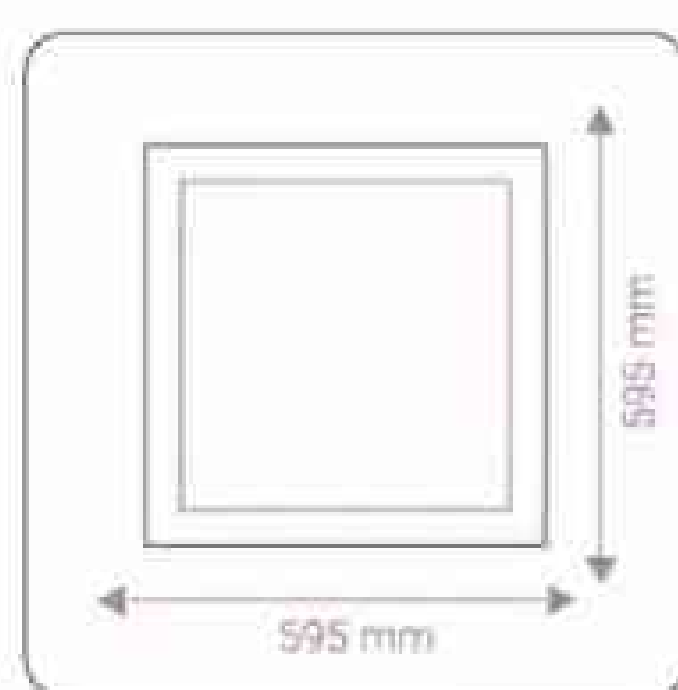

۶۰ وات | 60 mA

پنل ۶۰*۶۰ | Panel Light 60*60

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
110°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

Panel Light 60*60





پنل ۶۰*۶۰







NÓORIX
electronics 

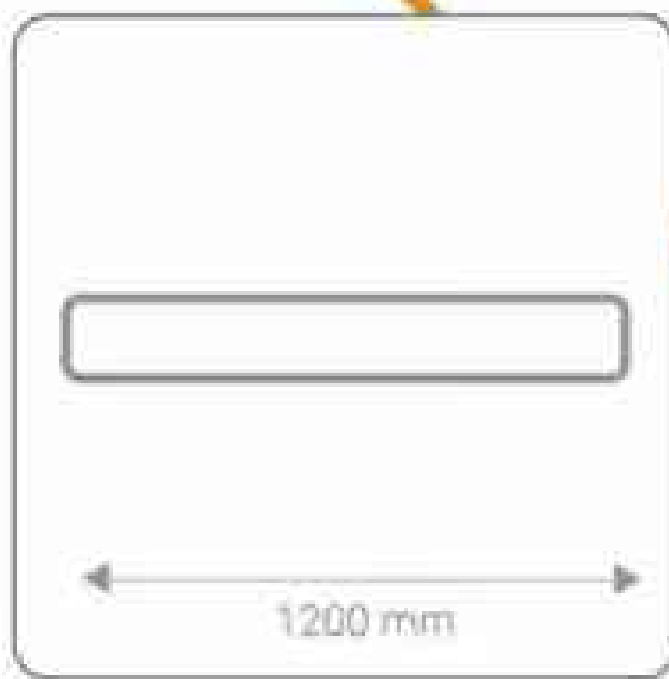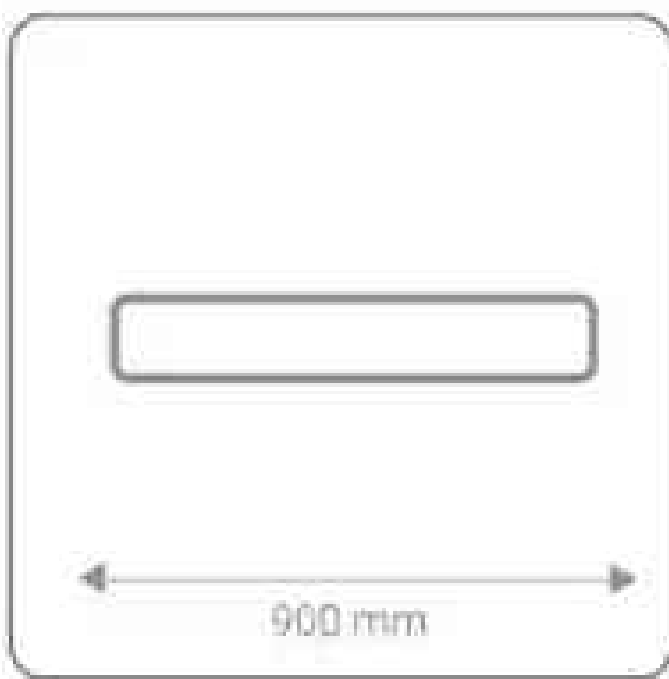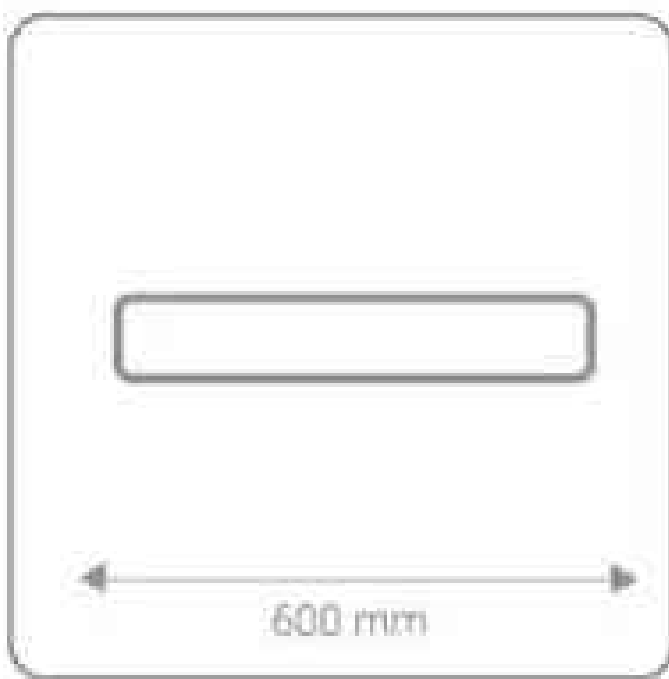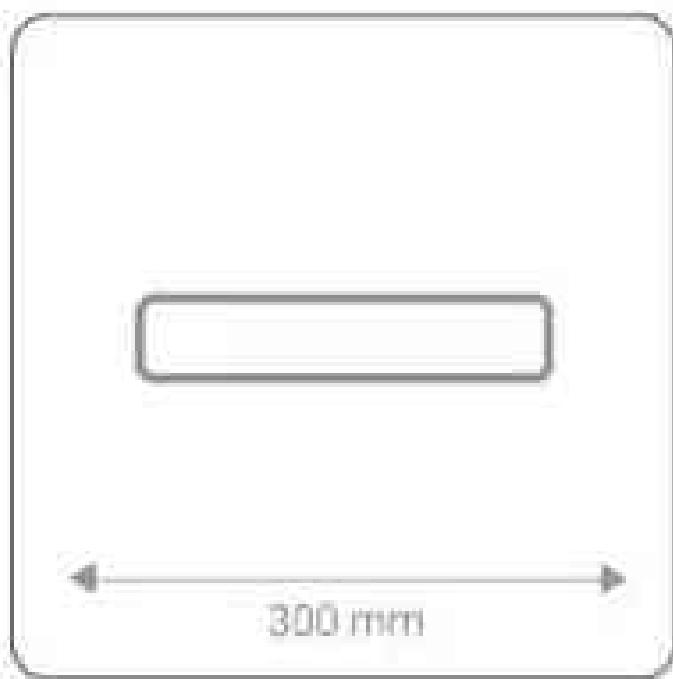

20 وات | 30 cm

40 وات | 60 cm

60 وات | 90 cm

80 وات | 120 cm

براکت | LED liner

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>95	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی


براکت LED liner






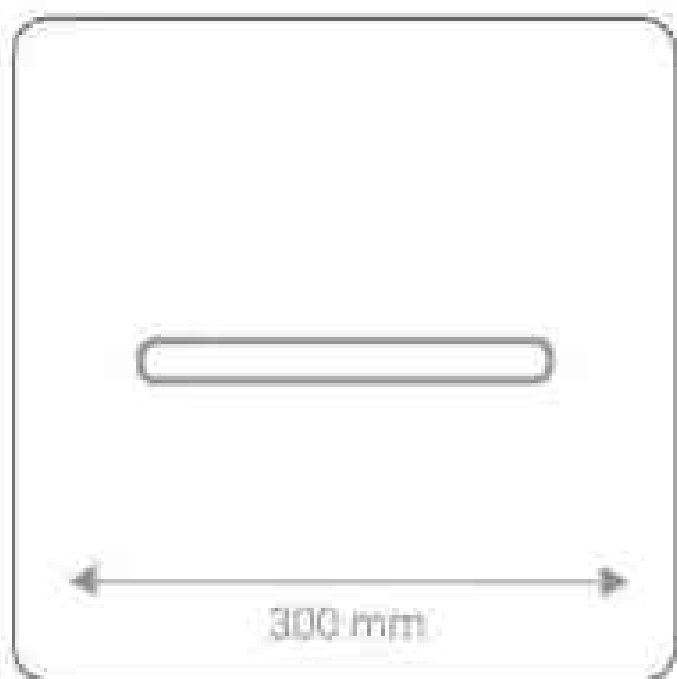

30 cm | 10 وات

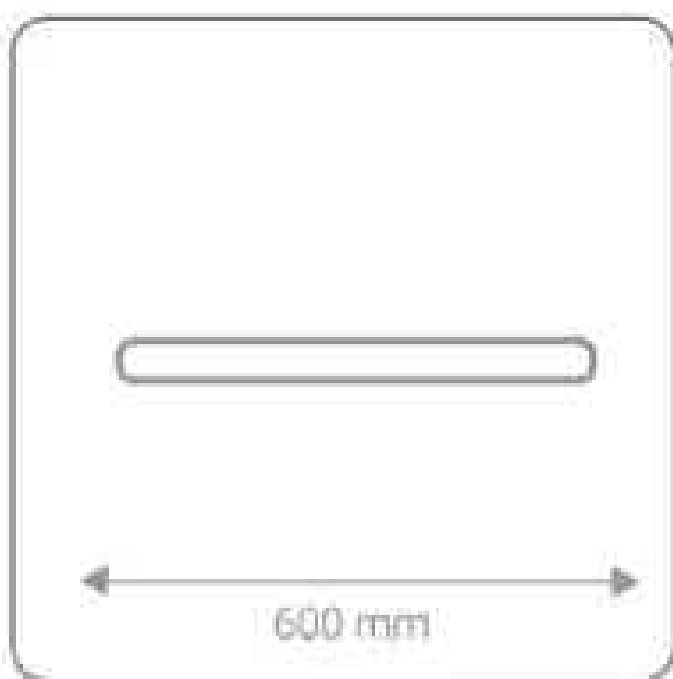

60 cm | 20 وات

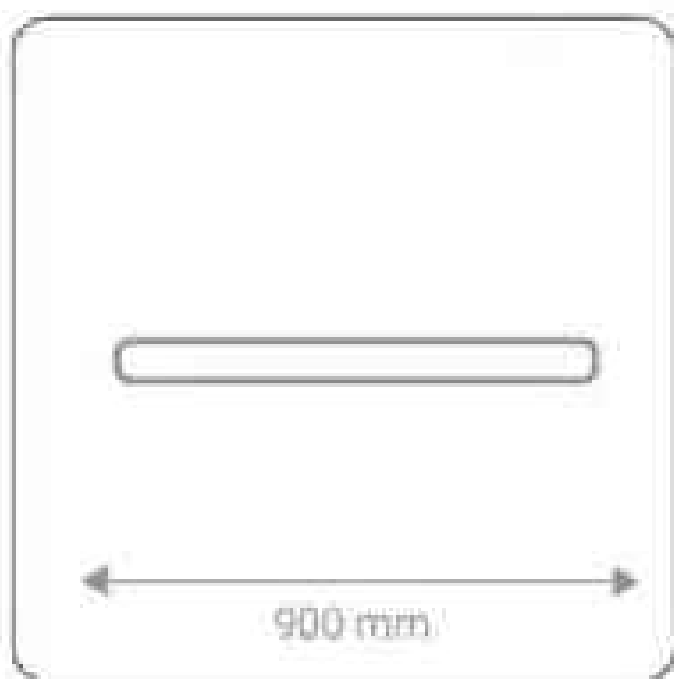



90 cm | 30 وات

چراغ زیر کابینت | Cabinet light

Light color

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی



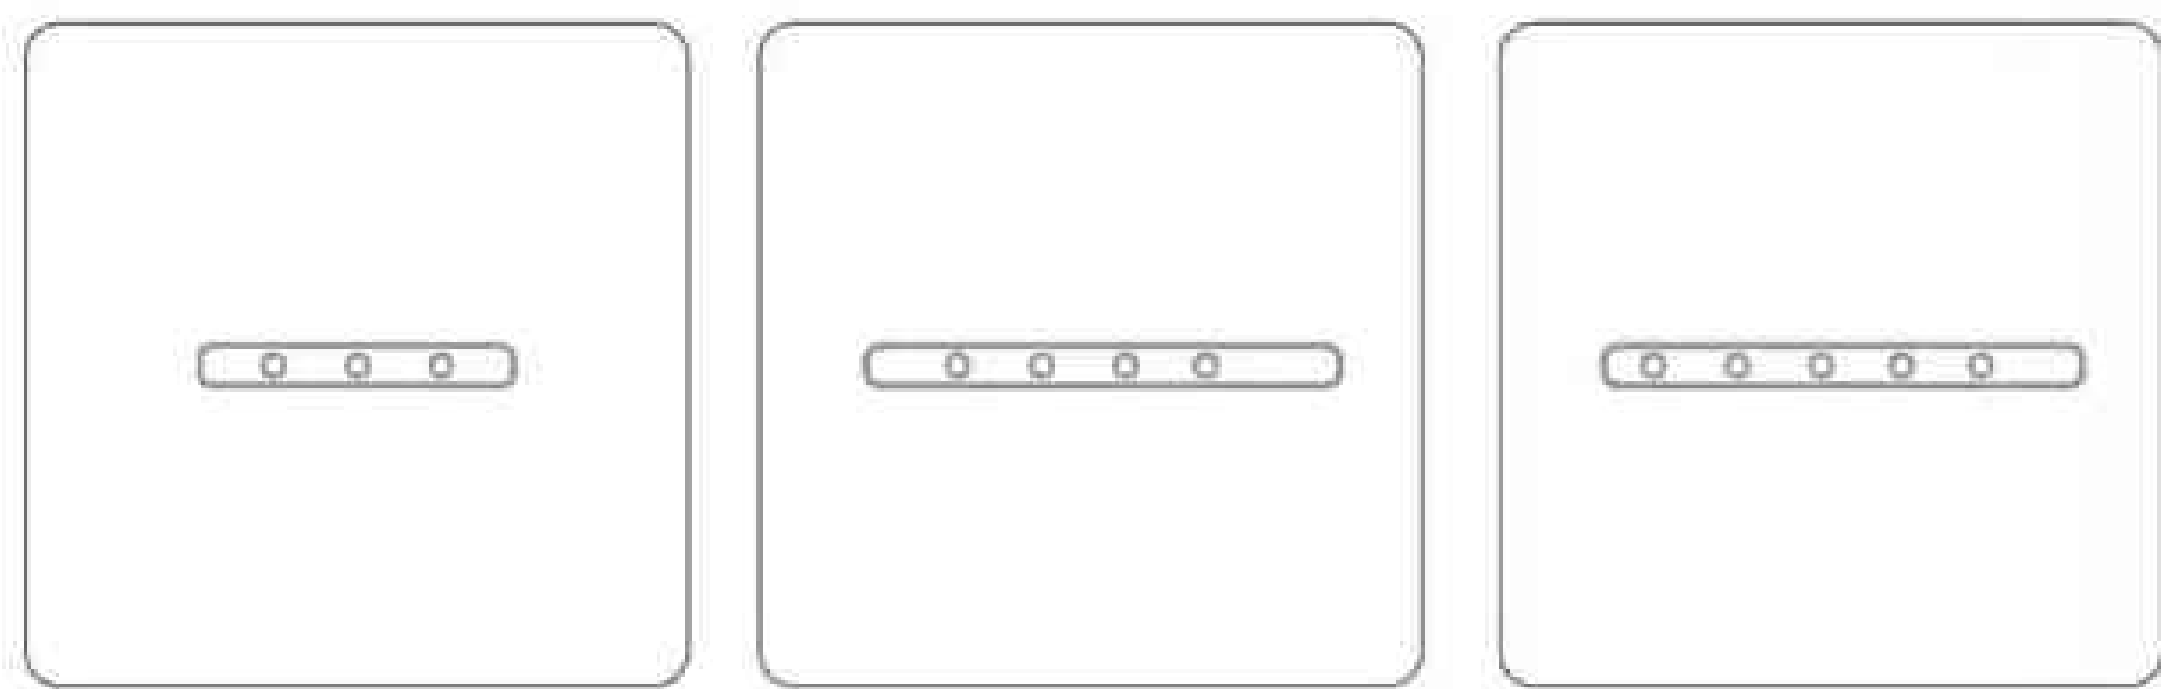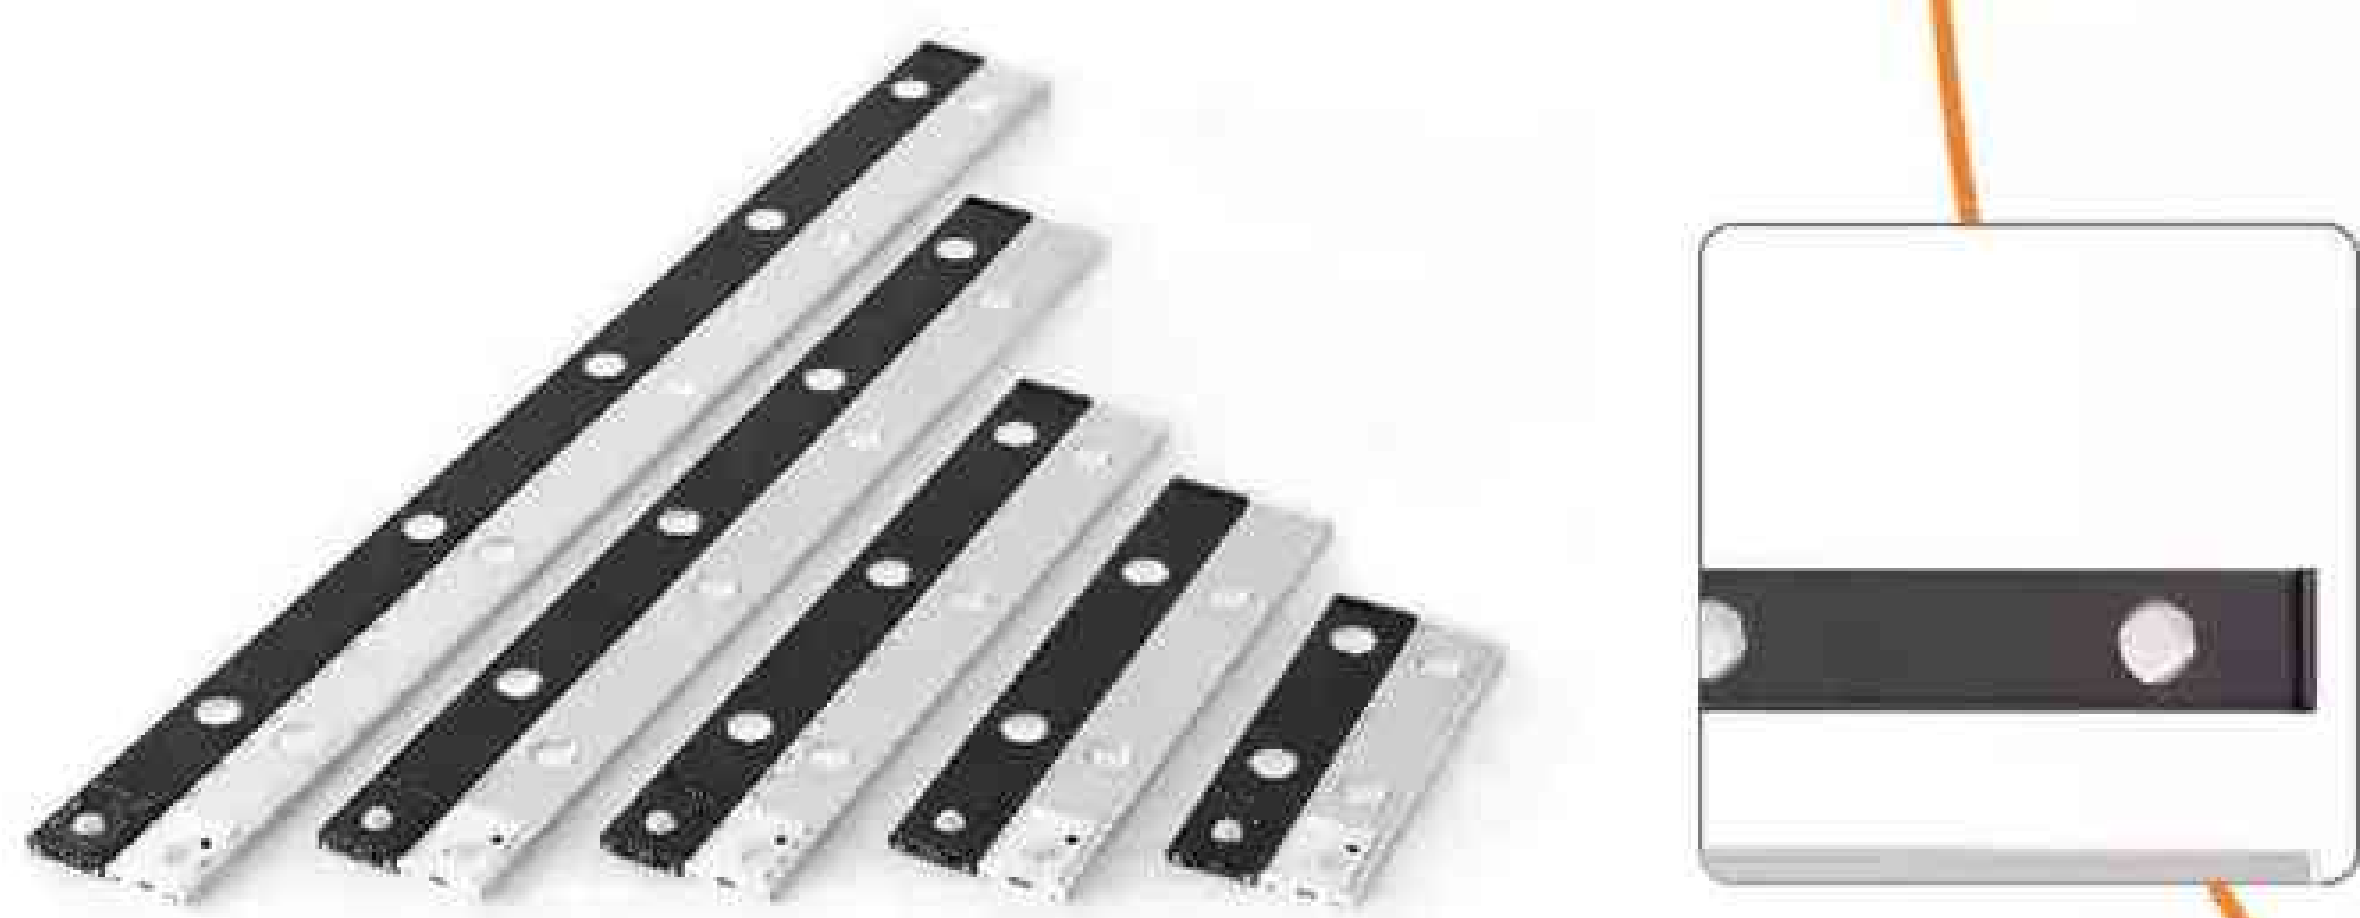





3 LED 4 LED 5 LED

چراغ زیرکابینت ال ای دی | LED Sensor Cabinet light

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
155 °	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.7	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/778	کد نورسنجی

Light color

-  آفتابی
-  مهتابی
-  یخی

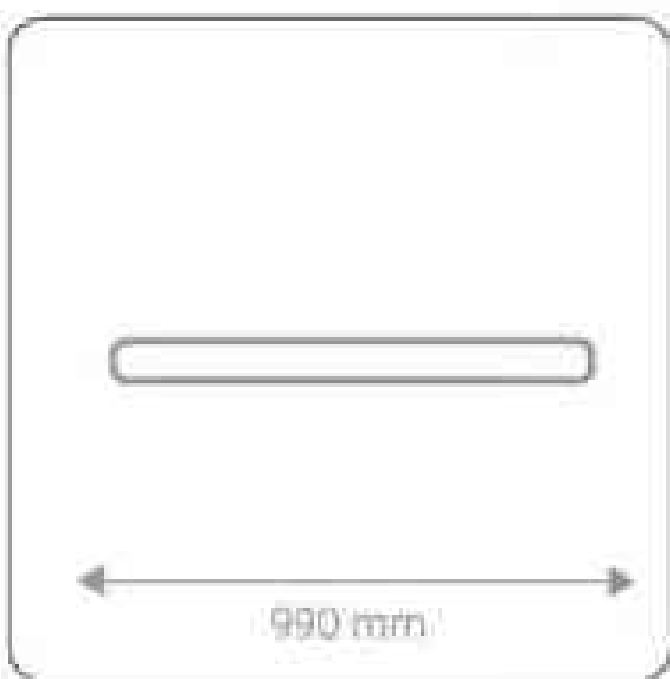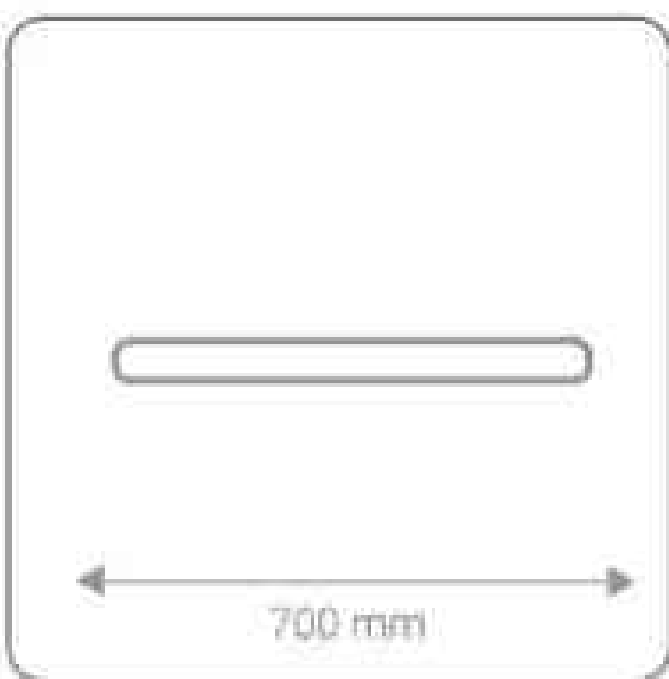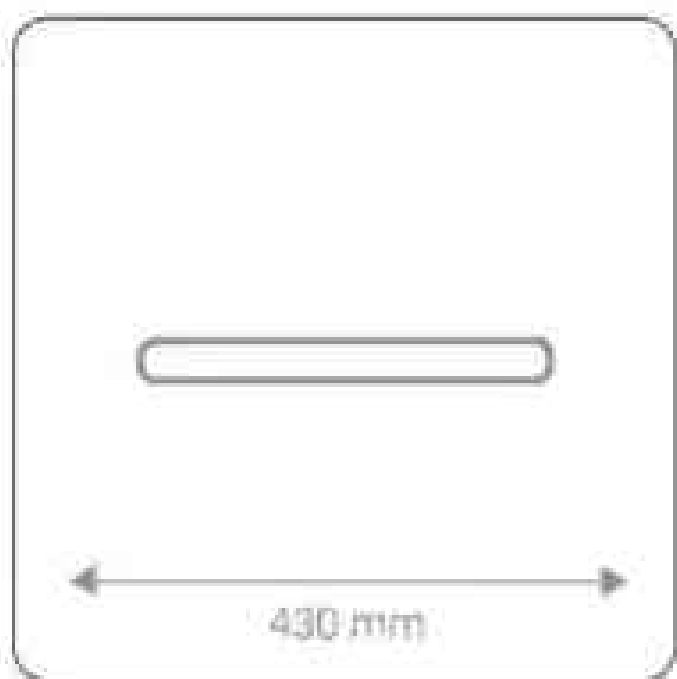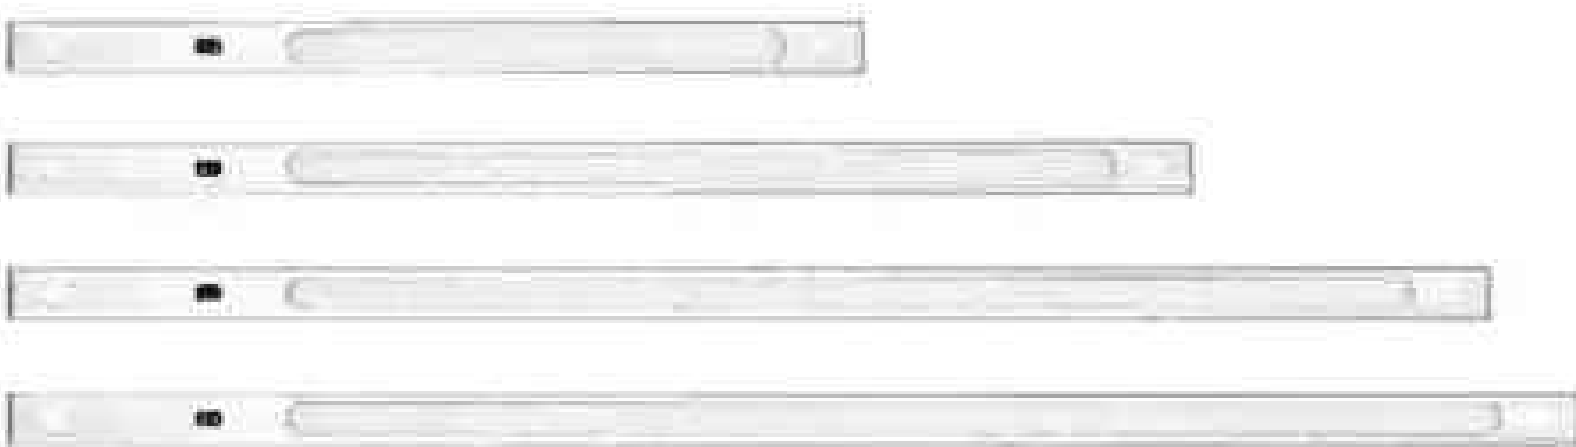

5 وات | 43 cm

8 وات | 70 cm

12 وات | 99 cm

18 وات | 124 cm

چراغ زیر کابینت | Sensor Cabinet light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color

- 

آفتابی
- 

مهتابی
- 

یخی

Cabinet light چراغ زیرکابینت






NOORIX
electronics 



30 وات

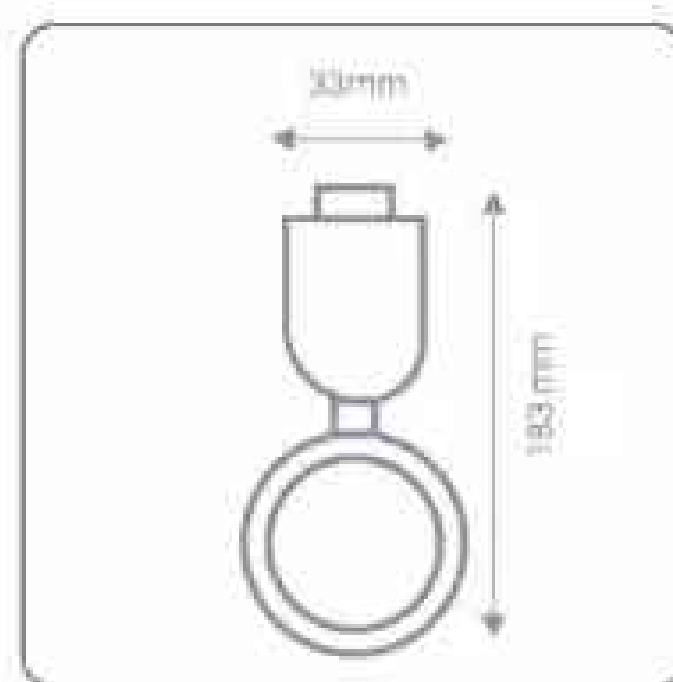

40 وات

چراغ ریلی | Track light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>95	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light colo



آفتابی



مهتابی




یخی


Track light چراغ ریلی






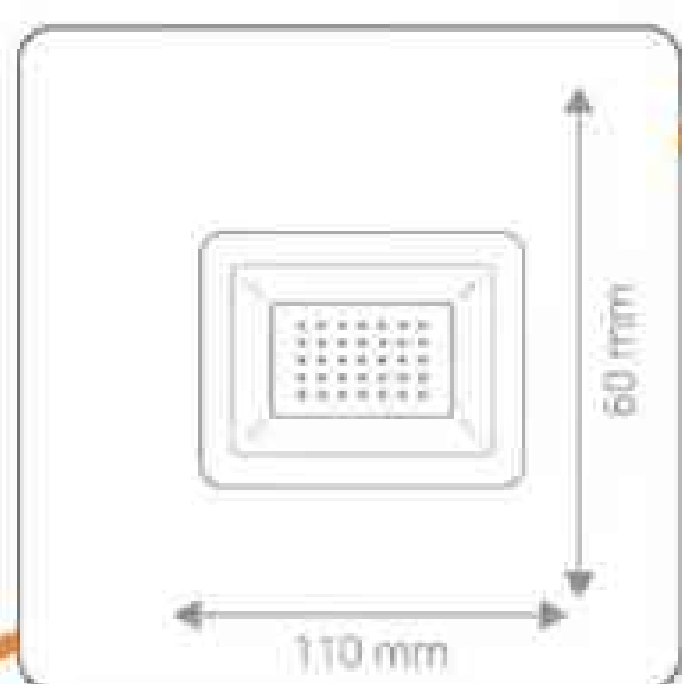

۱۰ وات | 45 mA

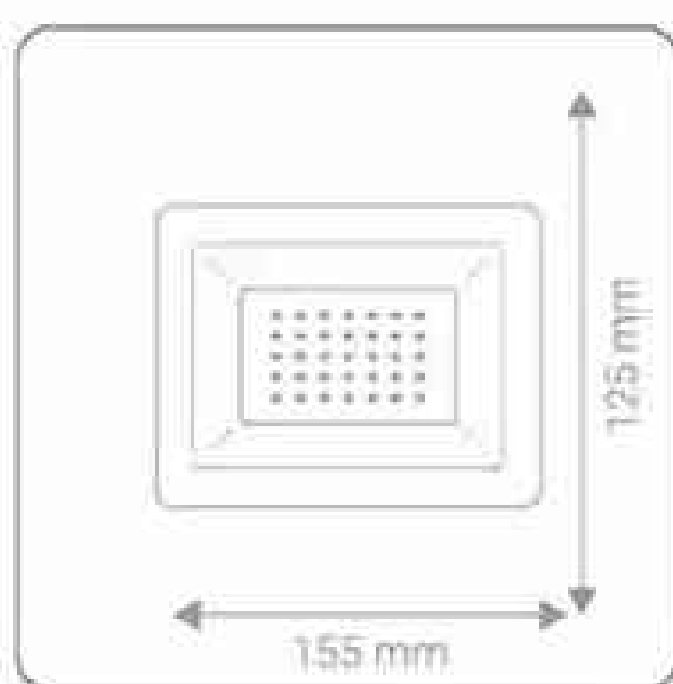

۳۰ وات | 130 mA

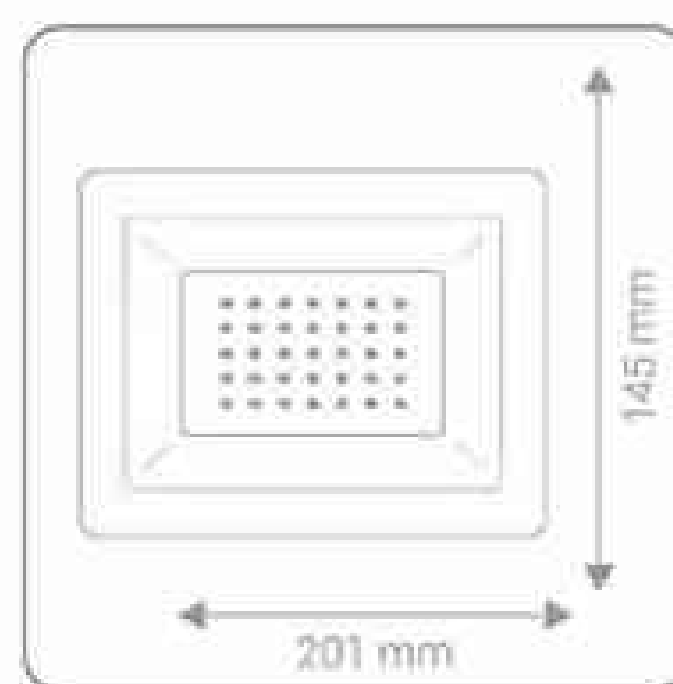

۵۰ وات | 200 mA

پروژکتور | Flood light

Light color

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی






آفتابی



مهتابی

Flood Light پروژکتور



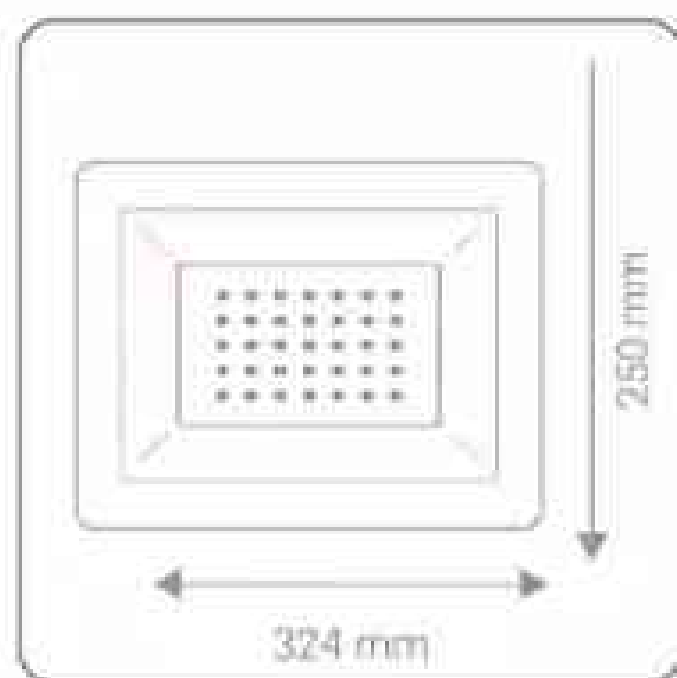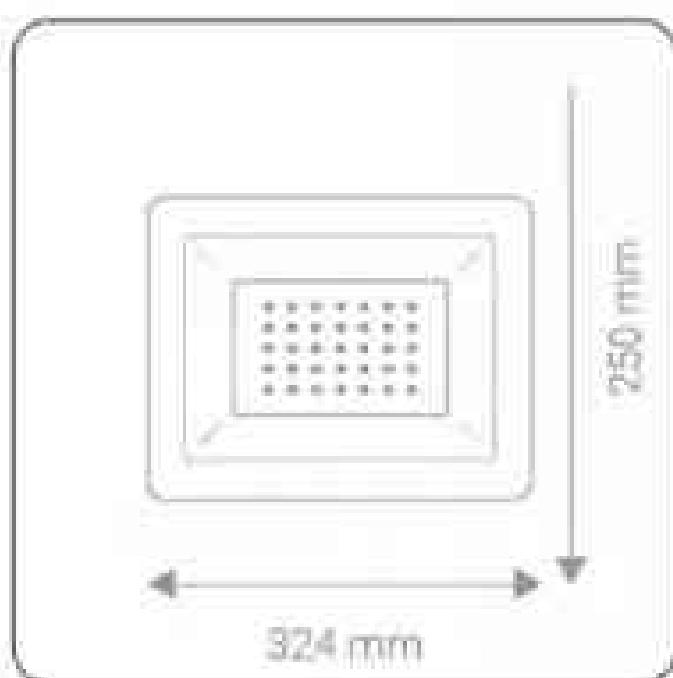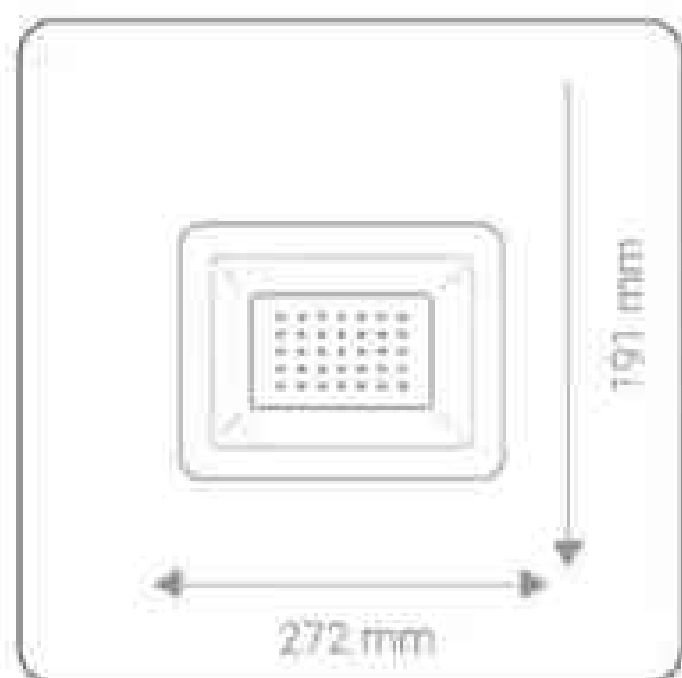

۱۰۰ وات | 410 mA

۱۵۰ وات | 600 mA

۲۰۰ وات | 750 mA

پروژکتور | Flood light

Light color

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی






آفتابی



مهتابی

Flood Light
پروژکتور



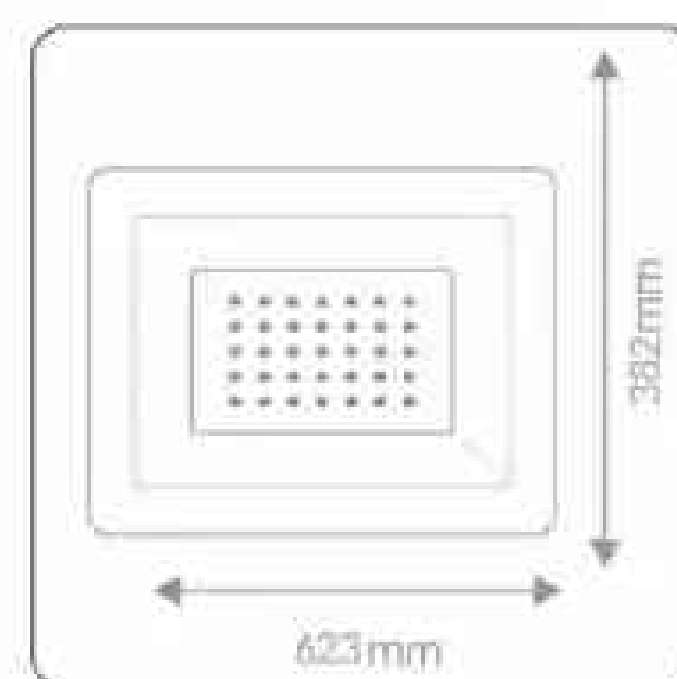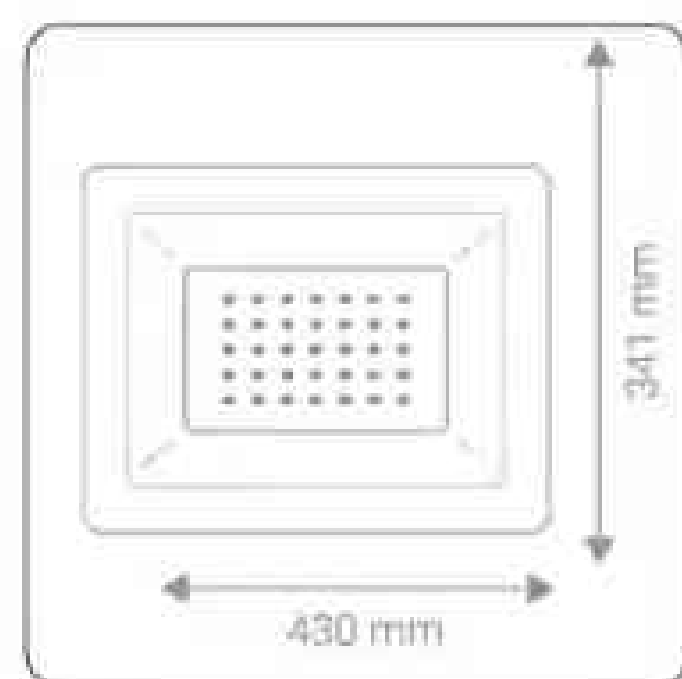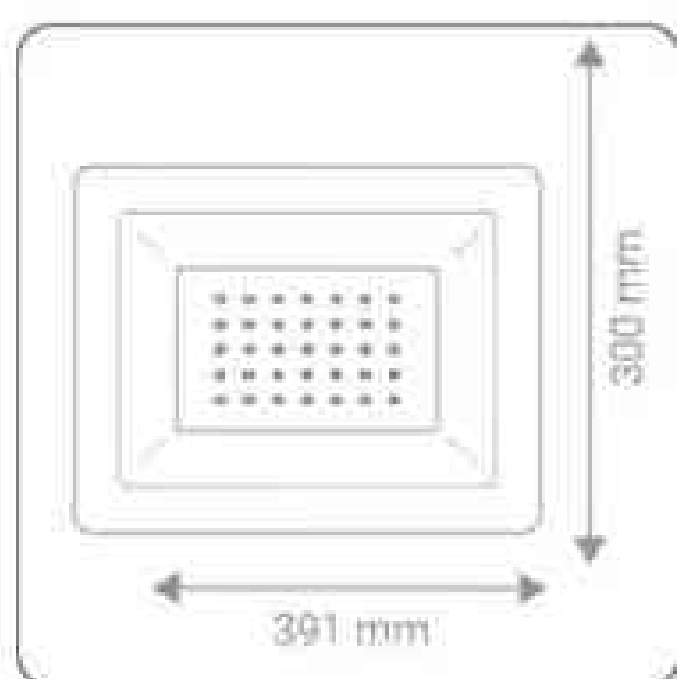

300 وات | 1100 mA

400 وات | 1450 mA

۵۰۰ وات | 1450 mA

پروژکتور | Flood light

Light color

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی



آفتابی



مهتابی

Flood Light پروژکٲور



NÖORIX
electronics 





100 وات | 860 gr



150 وات | 1280 gr




200 وات | 1780 gr

چراغ کارگاهی | UFO LED light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 120	بهره نوری
Ra>80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light color

- 

آفتابی
- 


مهتابی
- 

یخی


UFO LED light چراغ کارگاهی






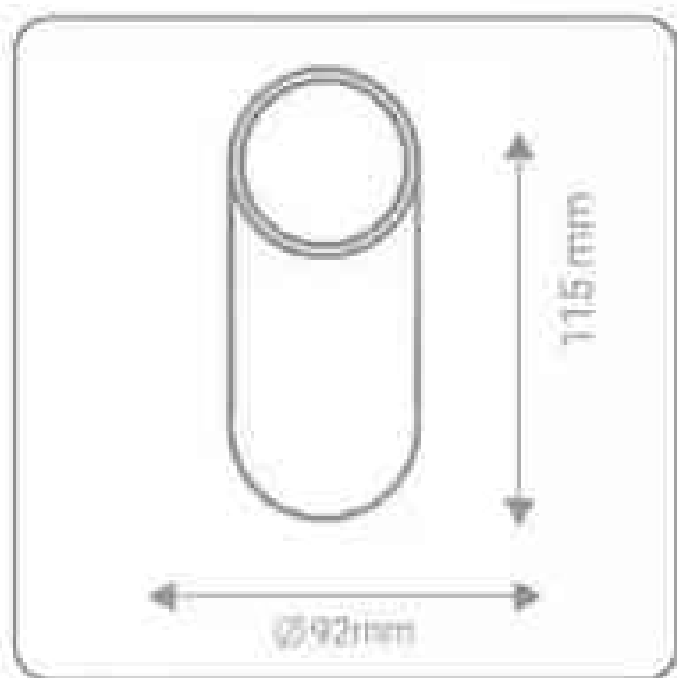

15 وات

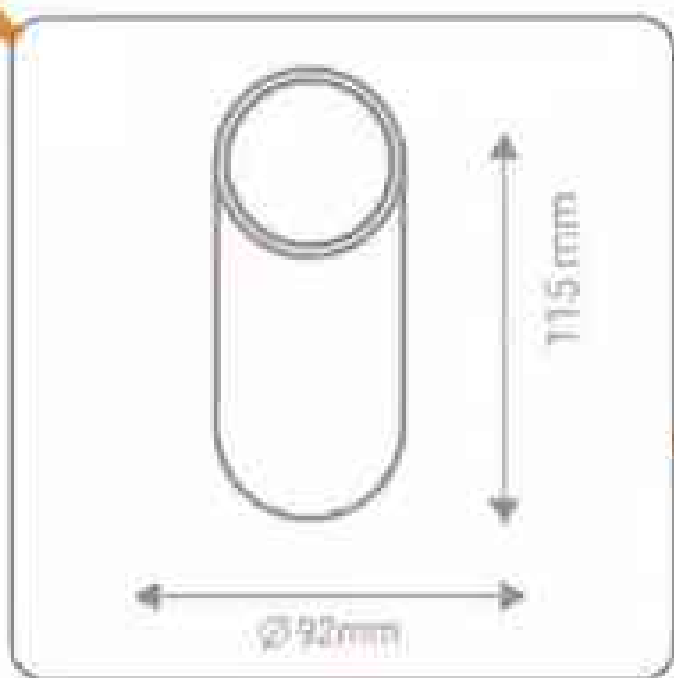

20 وات

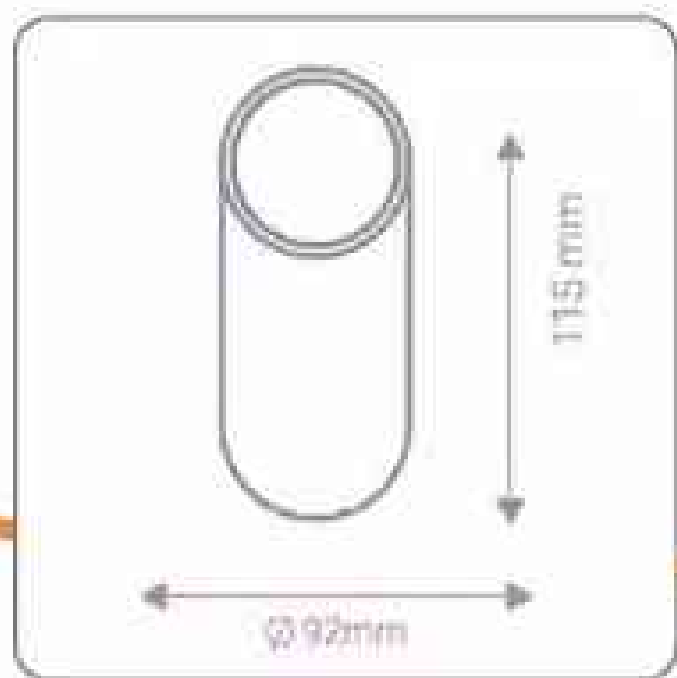

30 وات

چراغ سیلندری | Cylindrical LED light

Light color

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
840/578	کد نورسنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ



Cylindrical LED light
چراغ سیلندری







5 وات



10 وات

جت لایت | Jet Light

25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
25°	زاویه تابش
865/358	کد نورسنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.9	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ

Light color


-  آفتابی
-  مهتابی
-  یخی
-  انبه‌ای

Jet Light
جت لایت





NÓORIX
electronics 

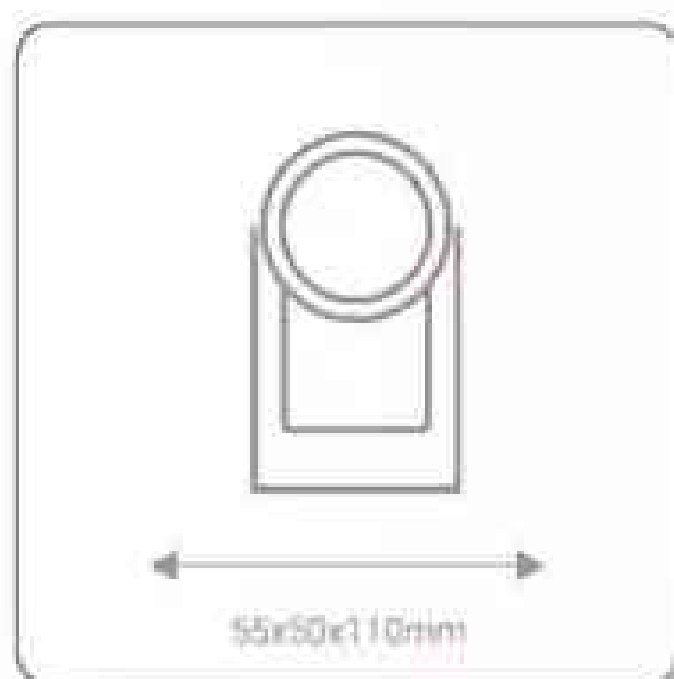

3 وات

چراغ چمنی | Jet Light

Light color


25,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
45°	زاویه تابش
865/358	کد نورسنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
Lm/W > 105	بهره نوری
>0.9	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ




Jet Light چراغ چمنی



NÓORIX
electronics 

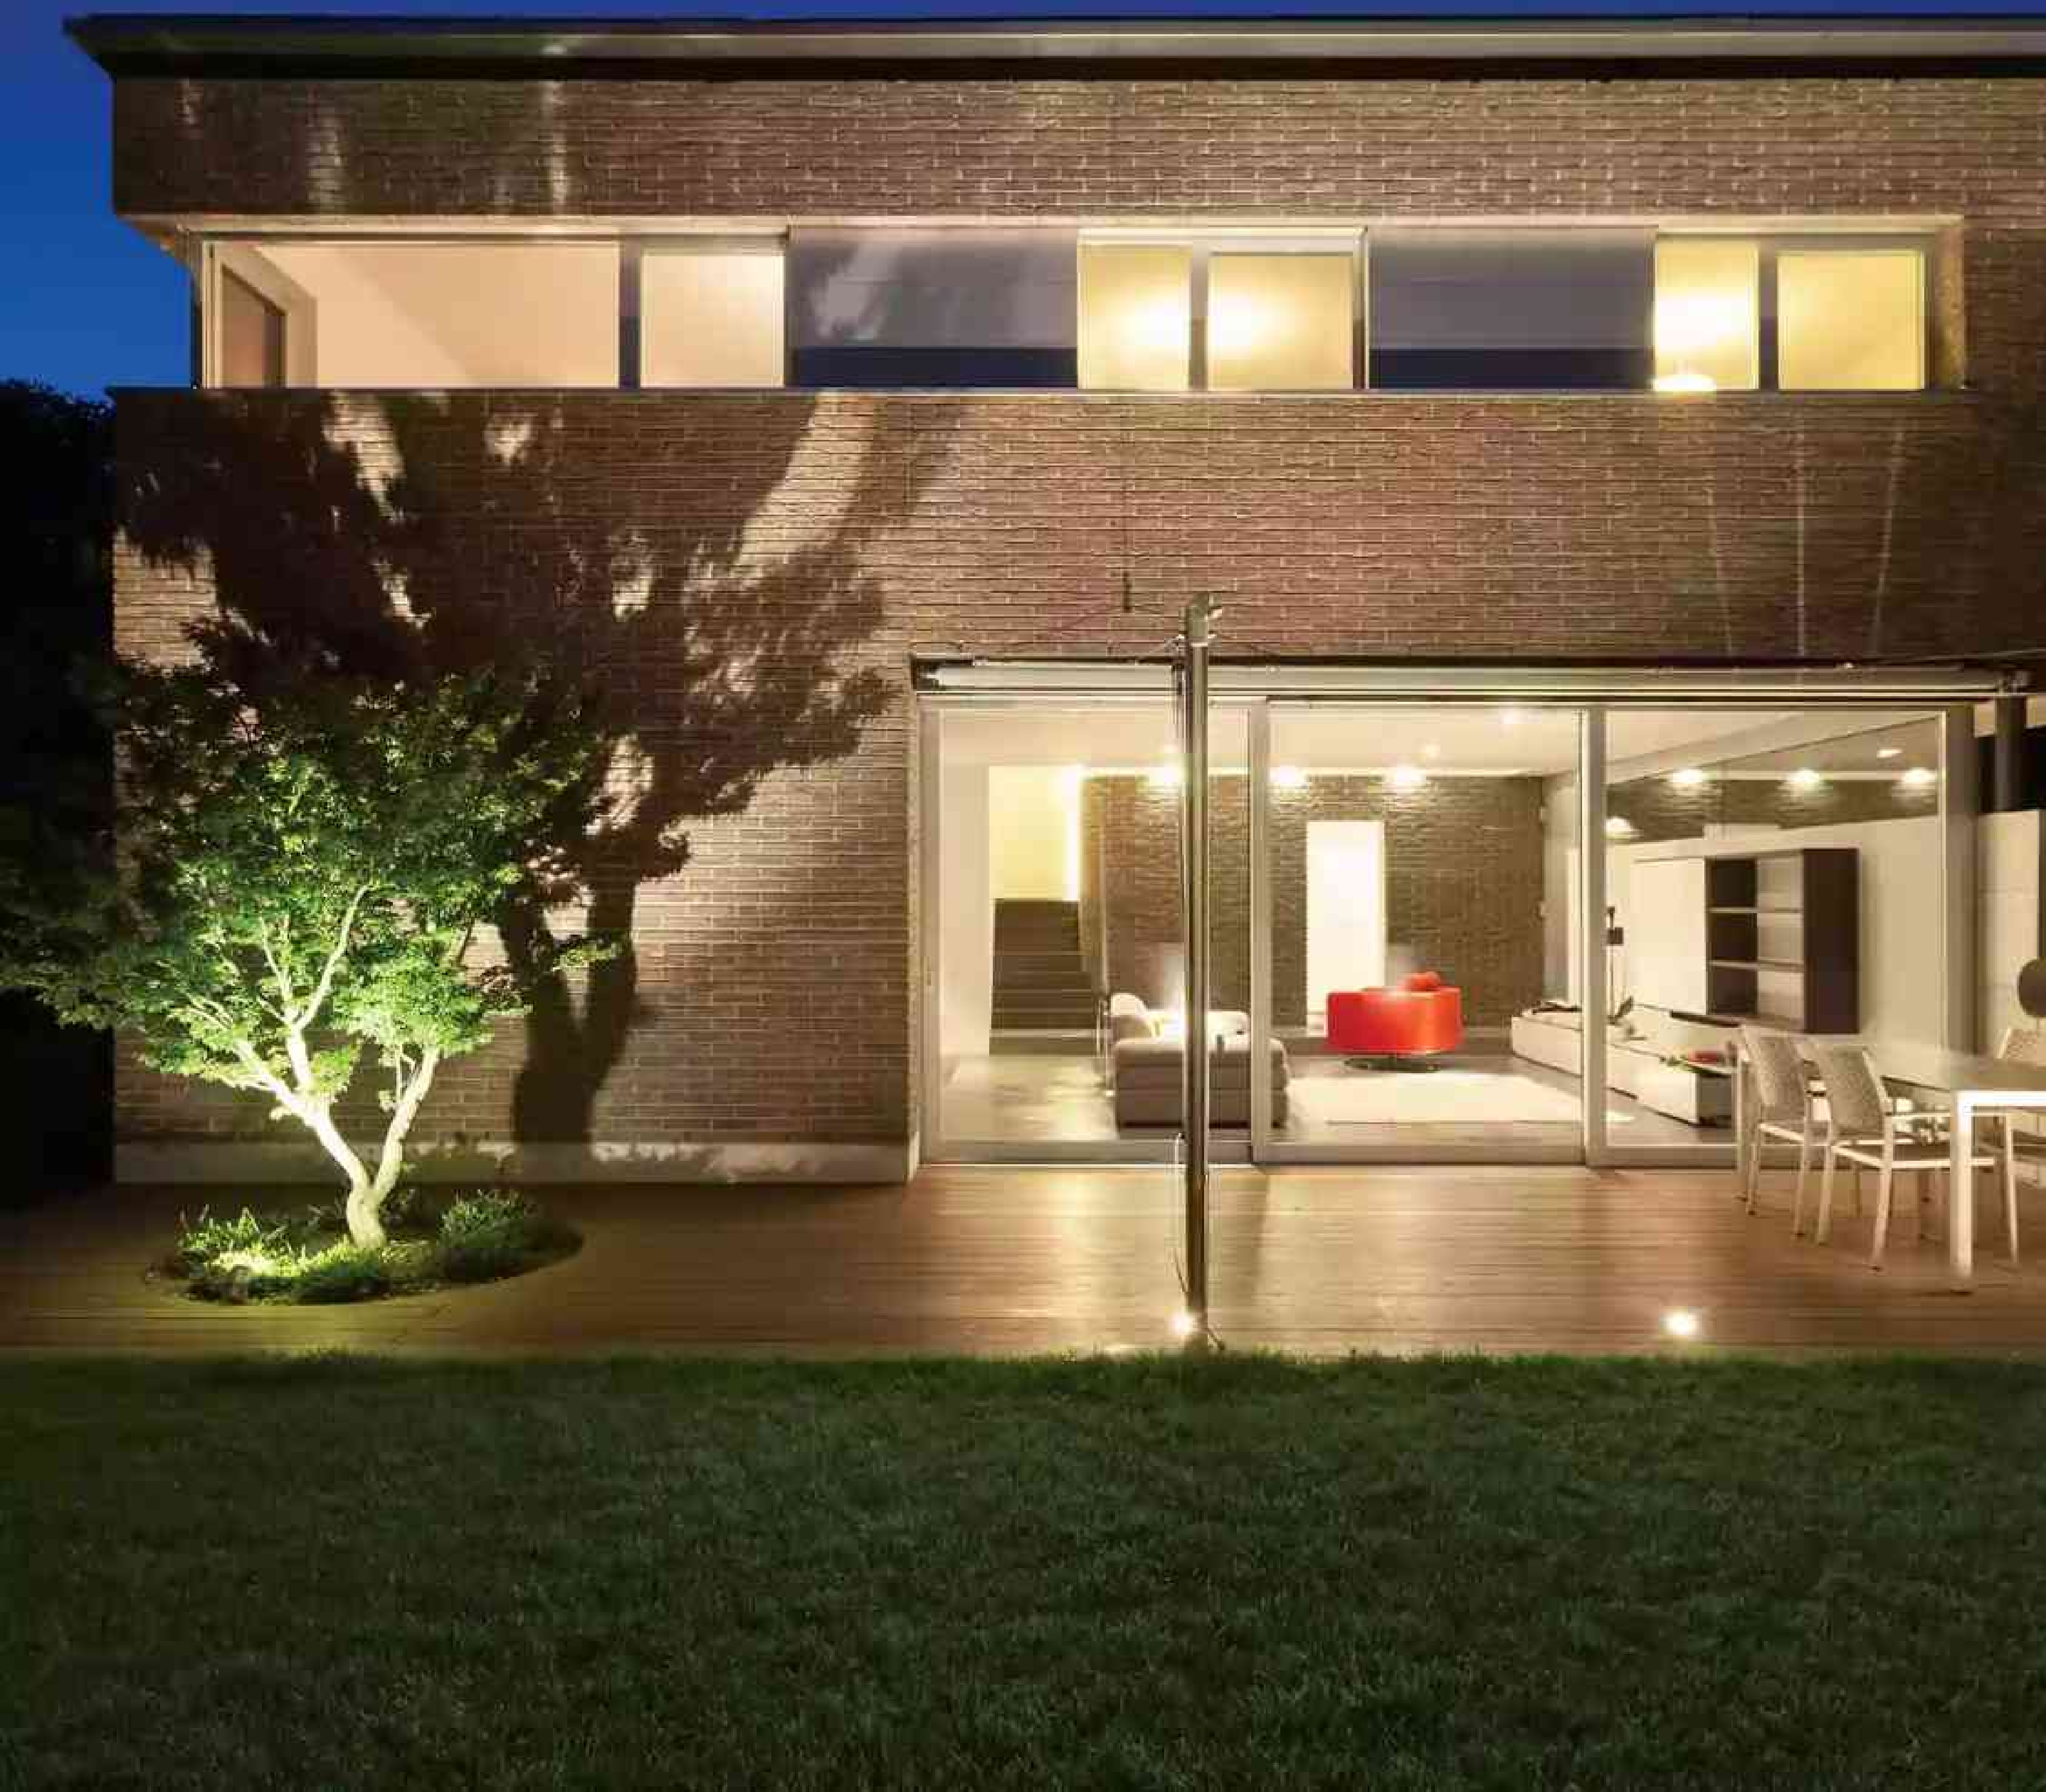

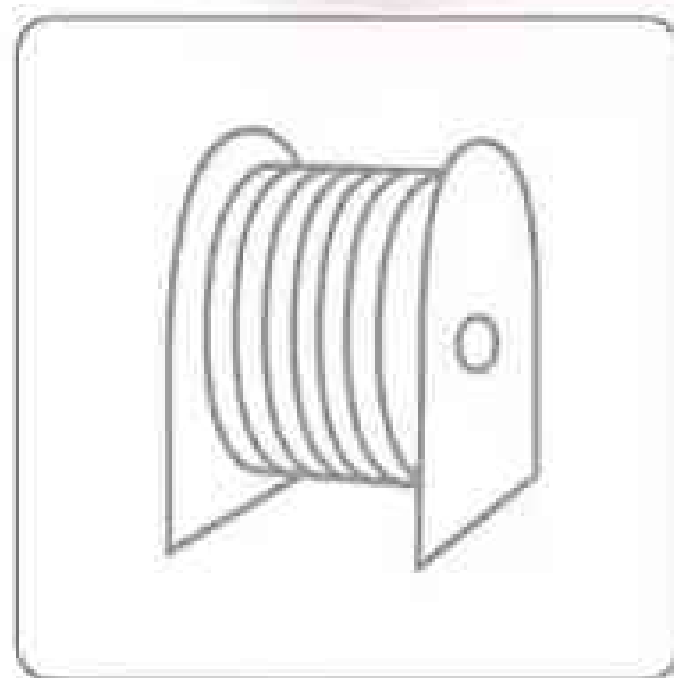

11 / per m وات

چراغ ریشه‌ای | Strip light

Light color

30,000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نورسنجی
wh/ww/NW/Amber/Green/Red/Blue/Pink/Orange/RGB	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ



Strip light ریسه‌ای



